100%台灣 研發•生產•銷售•服務*

全程把關 品質最安心

1 研發

日本技術同步，針對台灣氣候與環境研發，更穩定、耐用

2 生產

全機種台灣製造，給您更安心的好品質

3 銷售

提供最完善的經銷店訓練與證照制度，安裝品質再升級

4 服務

在地經營59年，全台28個服務據點，給您最貼心、迅速的服務品質

＊家用空調系列商品。

售後服務據點

維修統一受理專線：412-8222

站別	地址	站別	地址	站別	地址
宜蘭	宜蘭市東港路二段248號	三重	新北市三重區中正北路2-1號	虎尾	雲林縣虎尾鎮中正路214號
花蓮	花蓮市國聯二路153號	桃園	桃園市桃園區國際路二段629號	嘉義	嘉義市四維路70號
台東	台東市傳廣路184號	中壢	桃園市平鎮區復興里文化街1號	新營	台南市新營區長榮路一段339號
基隆	基隆市中山區中山一路231號1樓	新竹	新竹市北區中華路三段70號	台南	台南市南區福吉路6號
松山	台北市松山區塔悠路233號	苗栗	苗栗市中正路46號	澎湖	澎湖縣馬公市西文里92之45號
士林	台北市北投區承德路七段162號	台中	台中市南屯區大墩路280號	高雄	高雄市鼓山區馬卡道路322號
古亭	台北市萬華區貴陽街二段51號	清水	台中市清水區五權東路55號	高雄南	高雄市苓雅區正言路73號
金門	金門縣金城鎮伯玉路一段80巷9號	豐原	台中市豐原區圓環東路487號	岡山	高雄市岡山區中山南路75號
中和	新北市中和區建六路57號	彰化	彰化市建國北路208號	屏東	屏東市建國路223號
		草屯	南投縣草屯鎮太平路一段300號		

貼心提醒

1.為使冷氣達到最佳冷房效果，並確保安全性，請1~2年定期保養，點檢一次。

2.如長期不使用冷氣時，請務必拔掉電源，以免造成安全顧慮及電力浪費。

保證書相關說明 商品購入後請掃描保證書上的QR Code、或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan (家電)

粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程

●商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線

0800-098800

02-412-8222

台灣松下電器股份有限公司 出品

台灣松下銷售股份有限公司 銷售

7年 全機保固

壓縮機10年、主機板7年保固

限家用空調，不含VRF等商用空調

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

2021.04 (CO-1-2104)

空 調

Panasonic

ECONAVI 智慧節能＋nanoe健康 雙科技

省電．更要健康好空氣！

7連霸 業界省電第一

台灣銷售第一[*1]

Panasonic空調台灣銷售第一[*1]

全領域專業空調 守護美好呼吸

| 商品齊全滿足多樣空間 |

*從2015.1~2021.2.17止，與他社MIT標章機種比較：依Panasonic變頻一對一空調PX系列(2.2kW~11.0kW/2015.1~2021.1.31)、RX系列(2.2kW~11.0kW/2021.2.1~2021.2.17)，與他社於能源局網站登錄之市售機種比較。(詳細商品內容請參閱型錄或官網) *1 根據台灣GfK市場銷售量調查報告，搭載R32冷媒之家用冷氣銷售台數(2018.10~2020.9)

業界省電第一[1] 關鍵技術

6大節能設計
以最少電力達到最高效能．舒適又環保

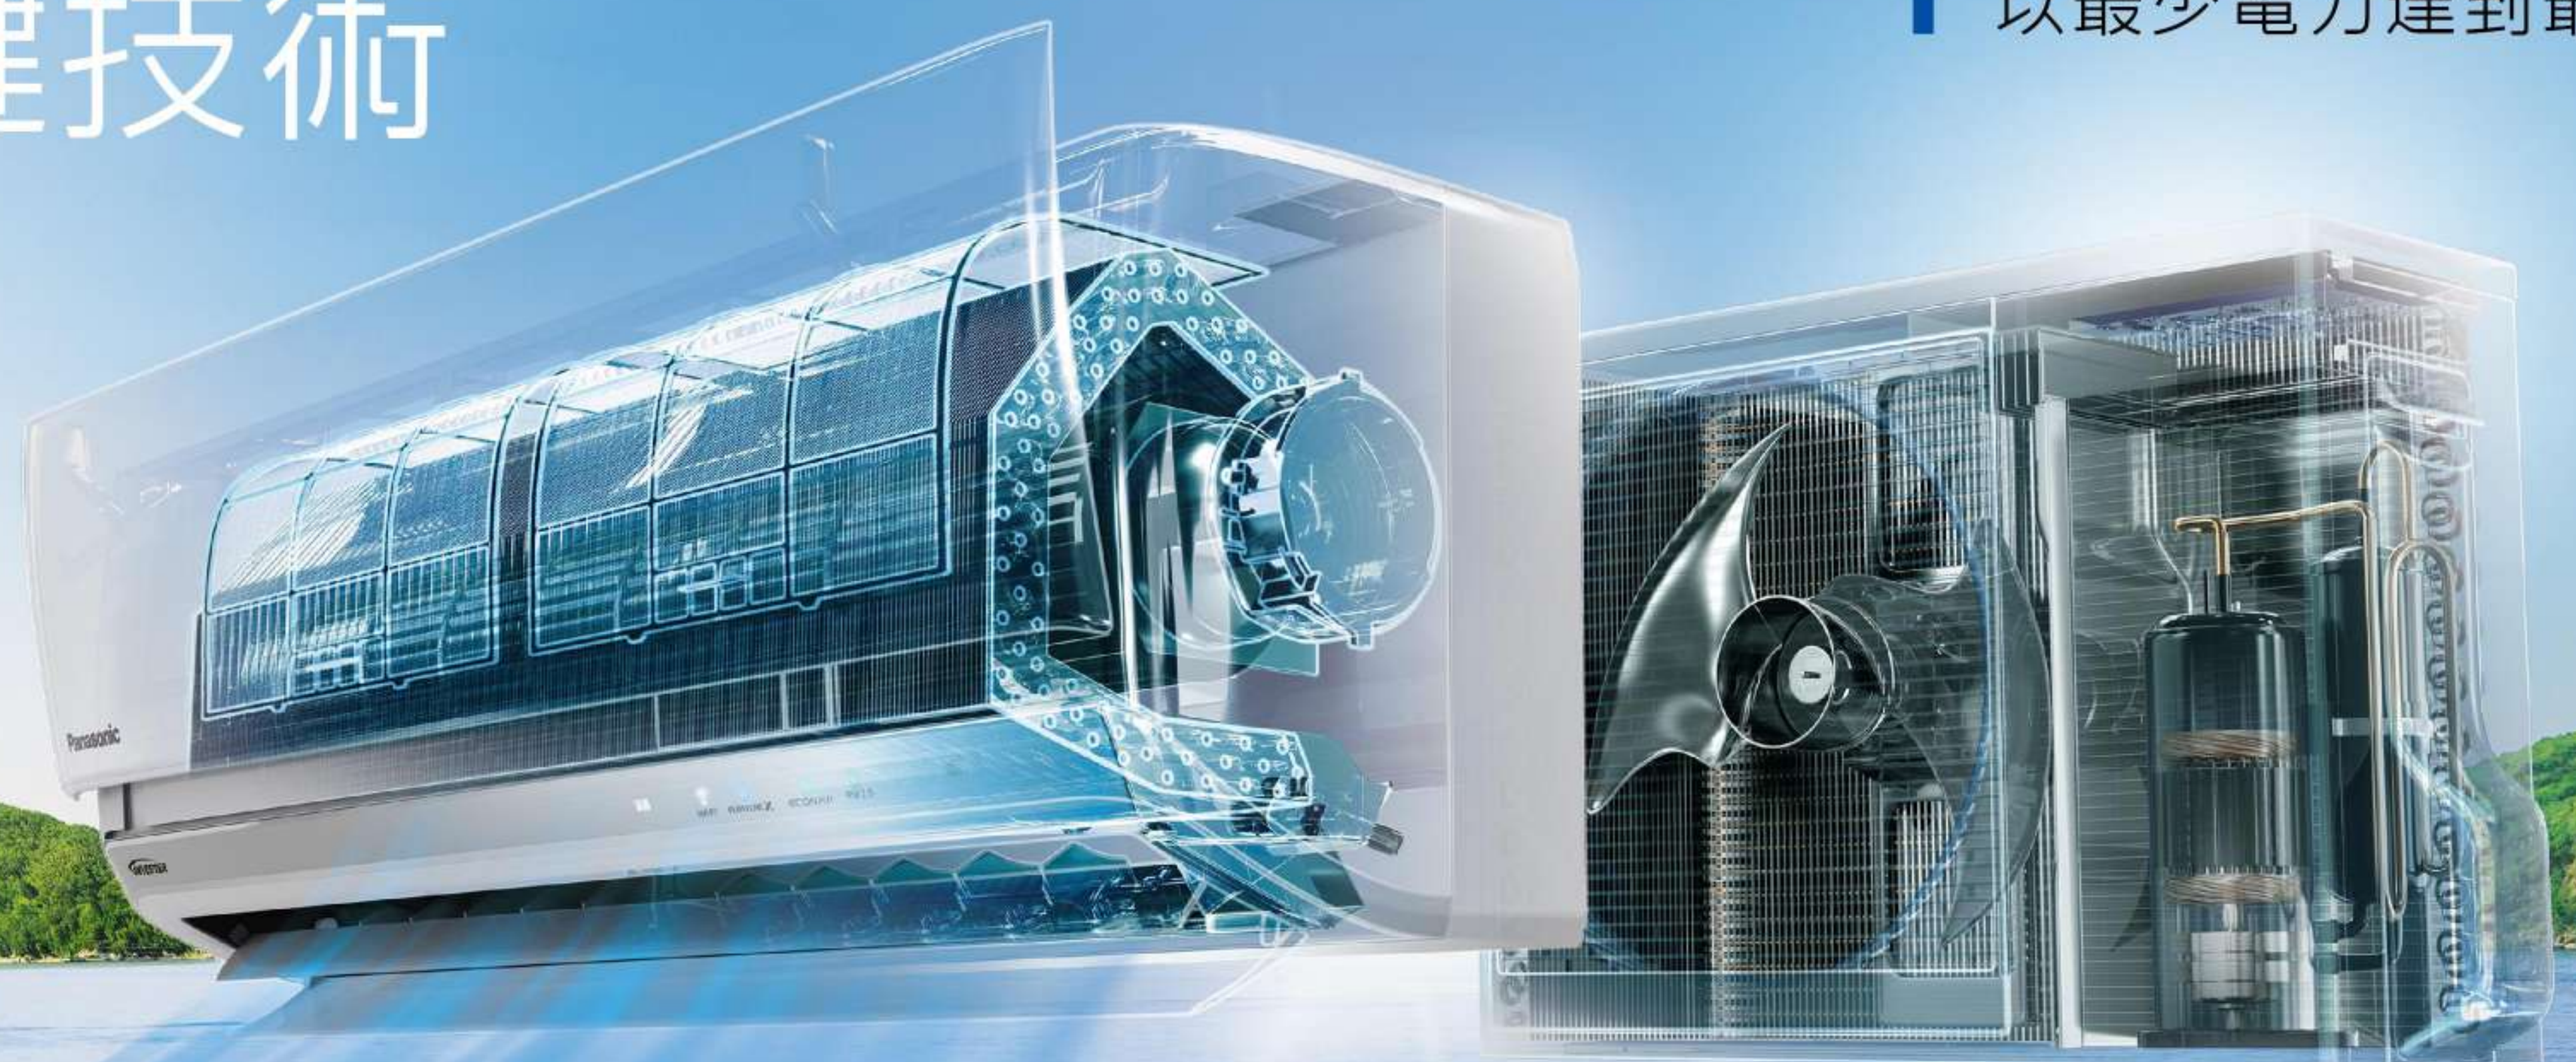

省電關鍵

大直徑 高效率風扇

提供超大風量循環

室內機風扇加大近10%[4]，以低轉速低功率提供大風量，冷氣吹得更遠更均勻，電力更省。

4折19段式 蒸發器

加速冷房效果

熱交換面積增加110%[5]，以最大面積、最高效率進行熱交換，蒸發效能更快。

高效大面積 散熱器

散熱器效率大幅提升

散熱器寬度從864mm提升到923mm，散熱面積增加109%[6]，熱風排出更快速。

Panasonic 原廠AI控頻晶片

省電效率再提升

精密操控系統，調整溫度發揮空調最佳狀態。

Panasonic 原廠高效率壓縮機

10年保固更安心[7]

榮獲歐美多國認證，超高品質，值得信賴。

DC直流 變頻馬達

節能效率最強

搭配高效率DC直流變頻馬達，以最少電力發揮最大冷、暖房效果。

*1 從2015.1~2021.2.17止，與他社MIT標章機種比較：依Panasonic變頻一對一空調PX系列(2.2kW~11.0kW/2015.1~2021.1.31)、RX系列(2.2kW~11.0kW/2021.2.1~2021.2.17)，與他社於能源局網站登錄之市售機種比較。(詳細商品內容請參閱型錄或官網) *2 依Panasonic變頻一對一空調RX超高效旗艦系列(CU-RX22GDCA2/CU-RX22GDHA2)與政府CSPF一級節能標準比較：2021年2月17日止(詳細商品內容請參閱型錄或官網)。

*3 Panasonic變頻一對一空調RX超高效旗艦系列(CU-RX22GDCA2/CU-RX22GDHA2)。 *4 RX系列室內機風扇由口徑ø105加大至ø115。 *5 CS-RX28GA2對CS-QX28FA2比。 *6 對象機種CU-RX36GHA2對CU-PX36BHA2。
*7 限家用空調，不含VRF等商用空調。

nanoe® 健康科技

SGS 測試去除PM2.5達99.9%[*1]

3 去除
nanoe®-G 將PM2.5帶回濾網去除

nanoe™-G主動吸附PM2.5，透過氣流循環帶回濾網去除。

2 分解
nanoe® X 主動分解有害物質

nanoe™X每秒釋放4兆8,000億[*2]個OH氫氧離子，能主動分解PM2.5等有害物質，抑制細菌/黴菌活性。

1 釋放
nanoe® X + nanoe®-G 雙出擊

啟動空調，釋放nanoe™X 及 nanoe™-G。

PM2.5 智慧偵測

燈號 + 數字 雙顯示

乾淨空氣看得見

燈號顏色	安全			危險
PM2.5濃度（μg/m³）	≦35	36~53	54~70	≧71

健康關鍵

nanoe® 有效抑制

過敏原病毒黴菌	流感病毒 H1N1型	新型流感病毒 H1N1 pdm	禽流感病毒 H5N1亞型 H9N2亞型
達99.9%[*3*4]	達99.9%[*3]	達99.0%[*3]	達99.9%[*3]

SGS 測試

RX系列
報告編號DNP21300025

QX系列
報告編號US/2018/B0063

消除生活 6 大異味達 10 倍[*註2]

主動除臭

菸味[*5]　室內曬衣[*5]　寵物異味[*5]

烤肉異味[*5]　汗臭[*5]　垃圾[*6]

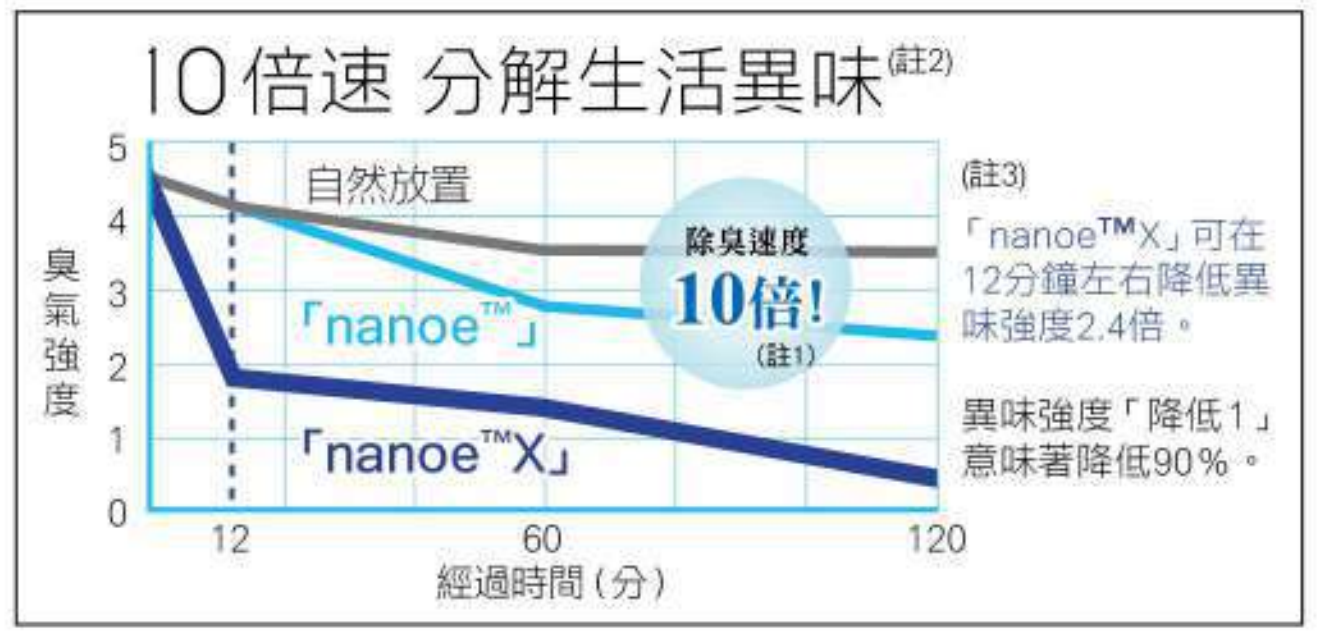

榮獲日本專利認證

日本專利第4075868

日本專利第4089661

三重超淨化 全面享受健康好空氣

1 開機 自體淨

開機50秒熱交換器表層結霜、40秒內機送風化霜，以霜水洗淨熱交換器上灰塵

2 運轉 nanoe®

主動分解PM2.5，有效將過敏原、病毒、黴菌阻擋在外，並去除生活6大異味

3 關機 乾燥防霉

關機時內機持續送風去除機體濕氣，保持機內乾燥達到防霉，避免機體產生霉味

風扇運轉
吹乾機內濕氣

超淨化

日本各大品牌機構 實力肯定

mazda　TOYOTA

JR東日本山手線

*1 由SGS實驗室於2.9m x1.4m x1.9m的密閉空間中，注入固定濃度之粉塵並均勻混合後，開啟CS-RX22GA2並運轉1小時後取得之數據。*2 以日本Panasonic 2016年9月推出之搭載nanoe™X的加濕型空氣清淨機，根據ESR法則測得OH氫氧離子。*3 (病毒)【試驗單位】國立大學法人「帶廣畜產大學」大動物特殊疾病研究中心【試驗條件】帶電微粒子水暴露於45L的盒子內4小時，新型流感病毒(swine-origin influenza/Narita/2009(H1N1)pdm)抑制力達99%、禽流感病毒(H5N1亞型、H9N2亞型)抑制力達99.9%；(一財)日本食品分析中心、(一財)北里環境科學中心測試流感病毒(H1N1型)抑制力達99.9%。*4【試驗單位】Panasonic電工解析中心株式會社【試驗條件】帶電微粒子水曝露於45L的盒子內24小時，黑色黴菌抑制超過99.97%。(註1)【測試機關】Panasonic商品解析中心【測試方式】在約3坪大小的實驗室內針對附著有機物質進行測定【抑制方式】釋放nanoe™【測試結果】<香氣羧酸：苯甲酸>4小時後約分解99%以上<烷烴：十六烷>24小時後約分解99%以上。(註2)「nanoe™」120分鐘後臭氣強度減低1.2跟「nanoe™X」12分鐘後臭氣強度減低2.4的比較。除臭的效果會依環境狀態(溫度．濕度)、運轉時間、臭氣．纖維的種類而有所不同。(註3)【測試機關】Panasonic商品解析中心【測試方式】在約3坪大小的實驗室以6階段臭味強度檢視法進行測試【除臭方式】釋放nanoe™【對象】附著於菸臭味的織品【測試結果】12分鐘後臭味強度減低2.4倍。*5【測試單位】Panasonic株式會社解析中心【測試方法】在3坪大實驗室釋放nanoe™，以6階段臭味強度檢視法進行檢驗【測試結果】附著在織品上香菸異味經過120分鐘後，臭味強度降低1.2等級；附著寵物異味織品臭味經過1小時後強度降低1.5等級(4AA33-160315-A34)；附著室內曬衣異味織品經過30分鐘後，臭味強度降低1.7等級(Y16RA002)；附著在織品上燒肉異味經過2小時後，臭味強度降低1.2等級(4AA33-151221-N01)；附著汗臭味織品經過1小時後，臭味強度降低1.1等級(4AA33-151221-N01、Y16HM016)。*6【測試單位】Panasonic株式會社解析中心【測試方法】在250L密閉空間中釋放nanoe™【測試結果】經過15分鐘後可消除附著在織品上的生鮮垃圾異味。

超靜音關鍵科技

19dB*超靜音 享受舒適更安靜

風扇直徑加大至115mm

從源頭靜音

風扇加大後，只要低轉速就有大風量，有效降低馬達噪音及風扇振動聲。

開啟式前面板設計

通風效率高更安靜

進風口沒有格柵阻擋氣流吸入四面八方均衡進風，分散單一進風氣流聲。

低風阻大風道設計

出風風切音再降低

出風口加大114%*1，整體擴增風道面積減少阻抗，出風平順，降低風切音。

壓縮機雙重隔音

隔絕壓縮機運轉噪音

以雙重隔音材包覆壓縮機，有效阻隔壓縮機運轉時的噪音。

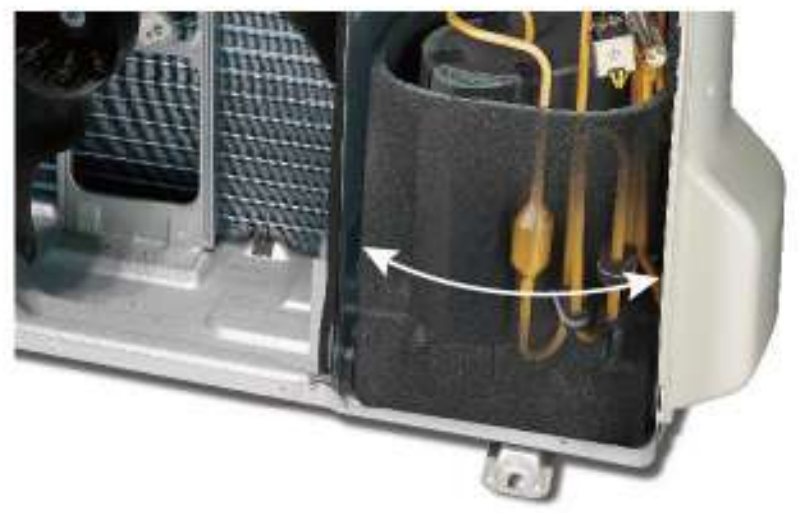

膨脹閥出入口銅管迴圈設計

降低冷媒高速流動聲

迴圈設計能在冷媒通過膨脹閥時減少高速流動聲，完整包覆隔音材，再次阻絕噪音。
(註：迴圈數量、圈數依機種不同)

銅管避振設計

雙重緩解振動音量

多重曲折狀銅管設計可緩衝避振；配重橡膠亦能減緩壓縮機運轉時振動，雙重減少噪音。
(註：銅管形狀依機種不同)

* Panasonic自社實驗，以CS/CU-RX22GHA2進行冷房靜音測試，在冷房靜音模式下測得噪音值為19dB。測試設備：B&K TYPE 3050-A-060、麥克風：B&K 4190 (同工研院規格)、測試前均使用標準音源校正至1KHz/94dB 。

* 1 RX系列吹出口內側寬度加大，與QX系列50.4mm比較，RX系列加大為57.7mm。

ECONAVI

智慧節能科技

聰明省電 舒適節能

人體 + 日照

智慧雙感應

智慧溫控 恆溫舒適

自動偵測有人 / 無人

人體感應

×

太陽日照偵測感應

日照感應

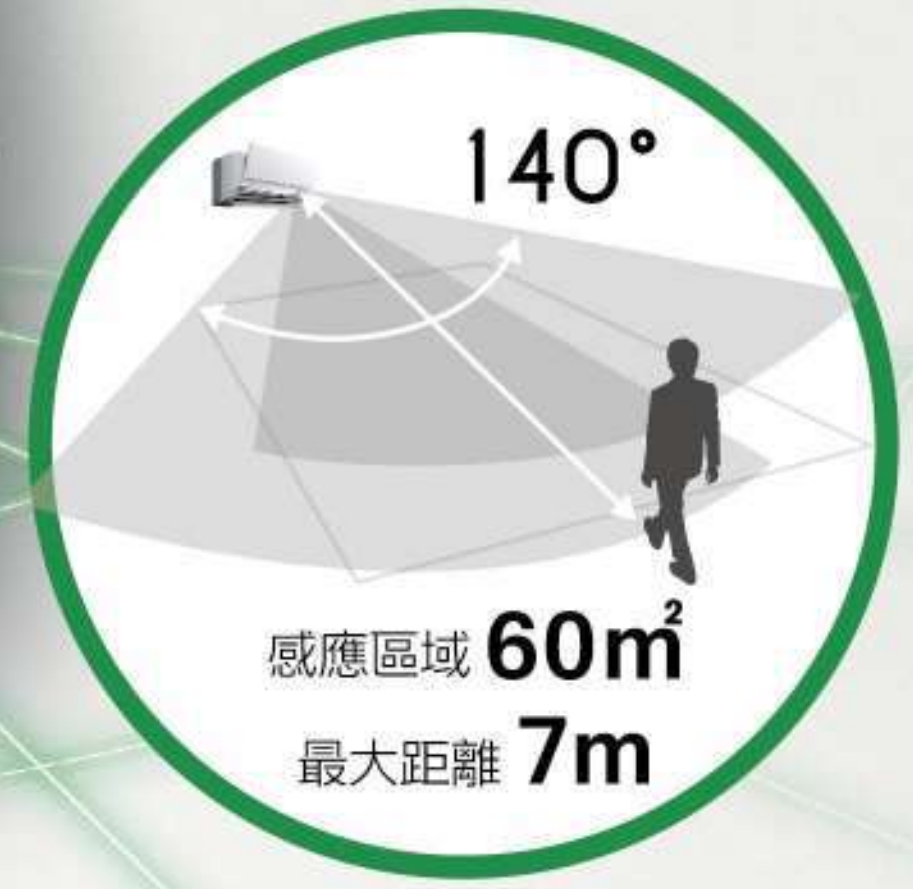

再省電

冷氣 32%[*1]　暖氣 36%[*2]

感應人數及活動量

人體感應

可偵測人數、位置及活動量，主動調整舒適省電氣流

適用機種 ▶ RX系列

全室掃描判定人體活動量，自動調整氣流；一但感知人離開後，即轉為節能運轉。

感知日照強度的變化

日照感應

根據室外日光強弱，主動調整為最佳的溫度

適用機種 ▶ RX系列 | QX系列 | LJ系列

無論冷氣或暖氣，均能全室感應日照強弱變化，自動調節溫度，保持最舒適室溫，更省電節能。

冷房中	暖房中
一但日照變弱 過冷的電力浪費	一但日照變強 過熱的電力浪費
▼	▼
減弱 冷房	減弱 暖房

3D分向出風口

左右獨立風向設計，
可依需求吹送不同風量及風向

左右送風

正面送風

大面積送風交替

*1以上數據係以CS-RX40GA2/CU-RX40GHA2，在本公司住宅試驗室(面積7坪)進行測試之結果。(1)試驗所設定之條件為室外溫度35°C、體感溫度25°C(註)、冷房運轉安定後(是指室內達到遙控器所設定的體感溫度)，實測冷房運轉1小時內的累積消耗電力，在ECONAVI⊕動向感應(對人模式)啟動及未啟動兩種情形下所測得的比較數據。(2)測試室構造為玻璃窗戶2個(90cmHx140cmW；90cmHx90cmW)及玻璃門(190cmHx240cmW)，測試室之設置環境為在冷氣機的附近有餐桌及其他傢俱配置，1人在冷氣機的前面約2.6m處，且人的活動量小(休息或看書等)，室內日照小的情況下。(3)本試驗條件與CNS標準冷房能力條件下所測定之消耗電力不同。(4)設置環境、使用狀況、或機種不同時，省電效果會有所差異。註：體感溫度：在ECONAVI⊕動向感應啟動下，遙控器設定的溫度。 *2 以上數據係以CS-RX40RGA2/CU-RX40GHA2，在本公司住宅試驗室(面積7坪)進行測試之結果(1)試驗所設定之條件為室外溫度7°C、體感溫度25°C(註)、暖房運轉安定後(是指室內達到遙控器所設定的體感溫度)，實測暖房運轉1小時內的累積消耗電力，在ECONAVI⊕動向感應(對人模式)啟動及未啟動之情形下所測得的比較數據。(2)測試室構造為玻璃窗戶2個(90cmHx140cmW;90cmHx90cmW)及玻璃門(190cmHx240cmW)，測試室之設置環境為在冷氣機的附近有餐桌及其他傢俱配置，1人在冷氣機的前面約2.6m處，且人的活動量大(做運動或炒菜等)，室內日照大的情況下。(3)本試驗條件與CNS標準暖房能力條件下所測定之消耗電力不同。(4)設置環境、使用狀況、或機種不同時，省電效果會有所差異。註：體感溫度→在ECONAVI⊕動向感應(對人模式)啟動下，遙控器設定的溫度。

國台語聲控* 一聲令下隨心操控家電 輕鬆升級智慧生活

●需登入Panasonic及中華電信會員帳號完成設定 也可支援Google Home，輕鬆聲控家電

多元控制方式

RX系列遙控器

- 超大型冷光螢幕
- 時尚滑蓋設計
- 3段式音量調整
- 4段式亮度調整*3

有線遙控器

依不同場所需求提供多元有線控制選擇

適用機種 ▶	RX系列	QX系列	LJ系列
	隱藏型系列	嵌入型系列	

CZ-RD802HA 需另購
- 液晶大螢幕
- 掀蓋式面板

CZ-RD803A 需另購
- 可當無線遙控器之接收器使用
- 可整合全熱交換器之控制

8房集中控制器

從客廳、主臥房到兒童房 一次控制不同空間溫度需求

適用機種 ▶	RX系列	QX系列	LJ系列	隱藏型系列	嵌入型系列

節能舒適
依各空間需求，控制溫度、風量達到舒適及節能效果

方便管理
集中控制達到方便的操作管理

集中控制器
CZ-RD806A
需另購

RS485模組
CZ-RD805A*4
需另購

遠端遙控*1 即使外出也能遙控空調 省電又安心

個人化行程設定
自訂溫度週期提供空調排程及彈性化睡眠溫度設定

PM2.5室內外溫度可視化
可查詢/觀測過去和未來12小時的室內外溫度/空氣品質

遙控器操作
可將APP遙控器介面作為遙控器使用

[智慧多元控制 一次滿足多種需求]

- 用電量顯示表
- 好康優惠訊息
- 故障保養通知
- 管理空氣品質
- 雲端智慧遙控器
- 個人喜好設定
- 監控運轉狀況
- 主動通知濾網清洗
- 線上使用說明
- PM2.5偵測顯示
- 個人化行程設定
- 室內外溫度/PM2.5可視化

內建WiFi系統 不需另購

適用機種 ▶	RX系列

無線控制器*4 CZ-T007 需另購

適用機種 ▶	QX系列	LJ系列
	隱藏型系列	嵌入型系列

*聲音控制機能需搭配AI智慧音箱 (Google Home / 中華電信 i 寶貝)。僅中華電信 i 寶貝智慧音箱有支援台語功能，且Google Home 智慧音箱及中華電信i寶貝智慧音箱會因實際腔調等而影響功能運作。*1 家中須設有WiFi，詳情請洽詢Panasonic服務站或各經銷商。*2 Panasonic Smart APP支援Android 9.0以上、iOS 11以上之版本；限擁有行動數據/WiFi可下載APP的智慧手機或平板通訊設備。 *3 RX隱藏式顯示面板3段亮度，加上ECONAVI燈號明暗1段。*4需要另行購買與專業人員安裝設定，詳情請洽詢經銷商。

RX

ECONAVI nanoe 變頻 1 對 1

頂級旗艦系列機種

ECONAVI 智慧節能科技

人體感應 日照感應

nanoe X nanoe-G

Panasonic 智慧家電 HOME IoT

8房集中控制器

3D分向氣流

R32

INVERTER

冷房省電32%[*1]
暖房省電36%[*1]

過敏原徽菌 達99.9%[*2]

流感病毒禽流感病毒 達99.9%[*2]

新型流感病毒H1N1 pdm 達99.0%[*2]

WiFi內建

CZ-RD806A（需另購）P11

P10

自體淨

乾燥防霉

榮獲MIT微笑標章

環保冷媒

PM2.5 智慧偵測

燈號 數字 雙顯示 乾淨空氣看得見

- 時尚滑蓋設計
- 超大型冷光螢幕
- 3段式音量調整
- 4段式亮度調整*

單位：mm

室內機	CS-RX22GA2	CS-RX28GA2	CS-RX36GA2	CS-RX40GA2	CS-RX50GA2	CS-RX63GA2	CS-RX71GA2	CS-RX80GA2	CS-RX90GA2	CS-RX110GA2	CS-RX125GA2	CS-RX22GDA2	CS-RX28GDA2
冷暖 ▶室外機	CU-RX22GHA2	CU-RX28GHA2	CU-RX36GHA2	CU-RX40GHA2	CU-RX50GHA2	CU-RX63GHA2	CU-RX71GHA2	CU-RX80GHA2	CU-RX90GHA2	CU-RX110GHA2	CU-RX125GHA2	CU-RX22GDHA2	CU-RX28GDHA2
冷專 ▶室外機	CU-RX22GCA2	CU-RX28GCA2	CU-RX36GCA2	CU-RX40GCA2	CU-RX50GCA2	CU-RX63GCA2	CU-RX71GCA2	CU-RX80GCA2	CU-RX90GCA2	CU-RX110GCA2	CU-RX125GCA2	CU-RX22GDCA2	CU-RX28GDCA2
冷氣能力 kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2	8.0	8.7	11.0	12.5	2.2	2.8
暖氣能力 kW	2.7	3.4	3.8	4.5	5.6	7.2	8.0	9.1	9.5	12.5	13.5	2.7	3.4
CSPF值(kWh/kWh)	8.33	8.00	7.83	7.67	7.44	6.74	6.74	6.40	6.34	5.73	5.03	10.30	9.90
外機本體尺寸(寬x高x深)	780 x 582 x 289 mm		860 x 666 x 289 mm		860 x 666 x 289 mm	880 x 920 x 340 mm	880 x 920 x 340 mm	1100 x 955 x 370 mm				860 x 666 x 289 mm	
外機最大尺寸(寬x高x深)**	847 x 582 x 352 mm		927 x 666 x 352 mm		927 x 666 x 352 mm	962 x 920 x 420 mm	962 x 920 x 420 mm	1182 x 955 x 457 mm				927 x 666 x 352 mm	
包裝箱 內機尺寸(寬x高x深)	915 x 372 x 293 mm		1075 x 372 x 293 mm		1175 x 372 x 293 mm	1175 x 372 x 293 mm	1380 x 410 x 331 mm	1380 x 410 x 331 mm				1380 x 410 x 331 mm	
包裝箱 外機尺寸(寬x高x深)	921 x 678 x 416 mm		1001 x 762 x 416 mm		1001 x 762 x 416 mm	1053 x 1018 x 504 mm	1053 x 1018 x 504 mm	1305 x 1018 x 535 mm				1001 x 762 x 416 mm	
	能源效率第1級 節能標章	能源效率第1級 節能標章	能源效率第1級 節能標章	能源效率第1級 節能標章	能源效率第1級 節能標章	能源效率第1級 節能標章	能源效率第1級 節能標章	能源效率第1級 節能標章	能源效率第1級 節能標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章	能源效率第1級 節能標章	能源效率第1級 節能標章

* 隱藏式顯示面板3段亮度，加上ECONAVI燈號明暗1段。 ** 室外機最大外型尺寸包含閥門蓋及腳座等凸出部位的尺寸。
*1 詳細商品內容請參閱空調型錄第9~10頁ECONAVI智慧節能科技說明。 *2 詳細商品內容請參閱空調型錄第5~6頁nanoe健康科技說明。

QX

ECONAVI nanoe 變頻 1 對 1

旗艦系列機種

ECONAVI 智慧節能科技

日照感應

nanoe X nanoe-G

Panasonic 智慧家電 HOME IoT

8房集中控制器

3D氣流

冷房省電10%*1
暖房省電10%*1

過敏原徽菌達99.9%*2

流感病毒禽流感病毒達99.9%*2

新型流感病毒H1N1 pdm達99.0%*2

CZ-T007（需另購）

CZ-RD806A（需另購）P11

P10

自體淨

乾燥防霉

榮獲MIT微笑標章

環保冷媒 R32

INVERTER

PM2.5 智慧偵測

燈號 顯示

乾淨空氣看得見

- 3段式音量調整
- 4段式亮度調整*

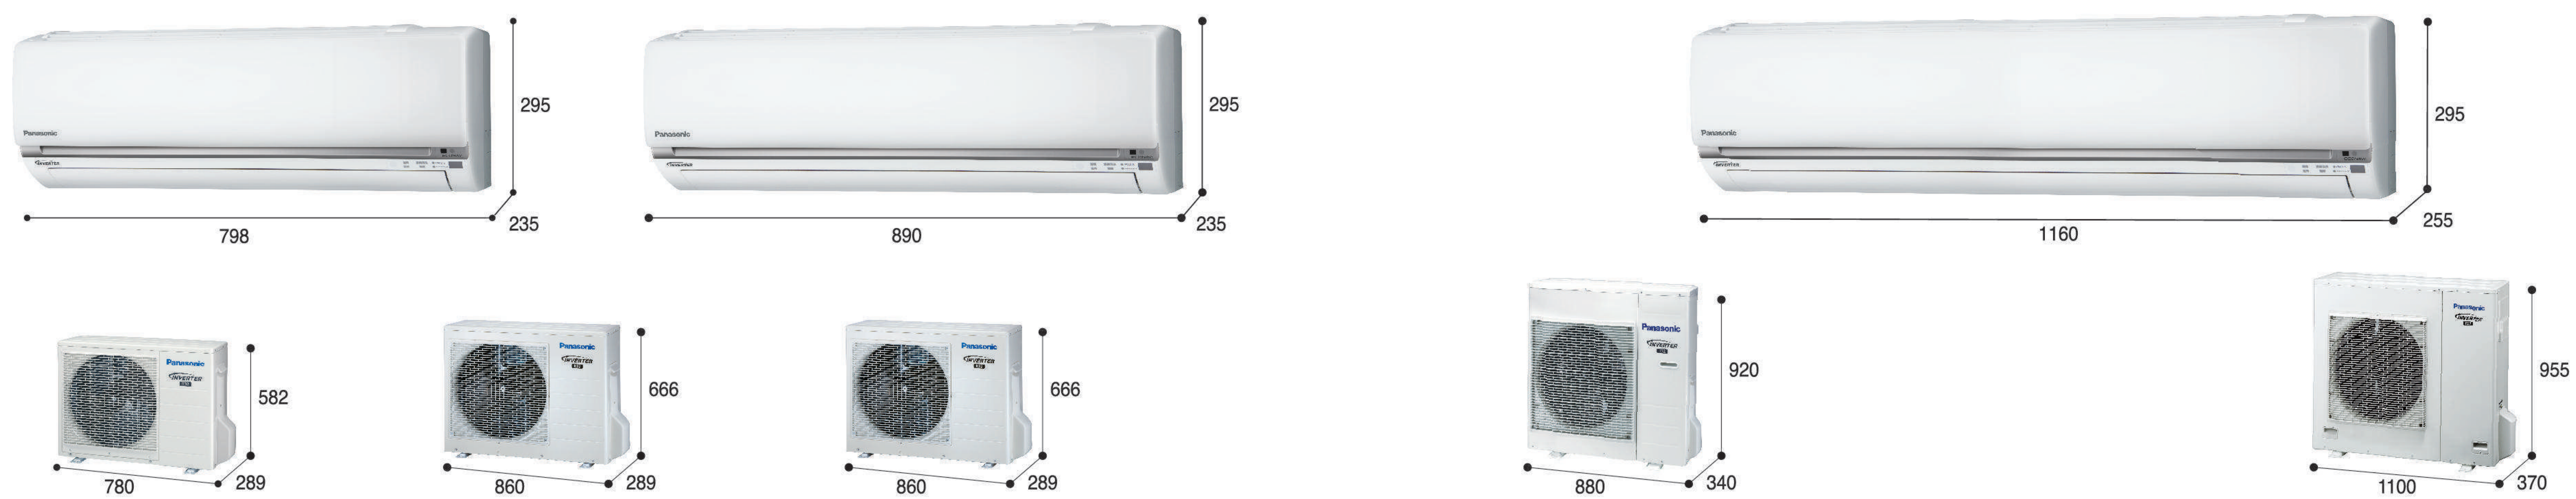

單位：mm

室內機	CS-QX22FA2	CS-QX28FA2	CS-QX36FA2	CS-QX40FA2	CS-QX50FA2	CS-QX63FA2	CS-QX71FA2	CS-QX80FA2	CS-QX90FA2	CS-QX110FA2
冷暖 ▶室外機	CU-QX22FHA2	CU-QX28FHA2	CU-QX36FHA2	CU-QX40FHA2	CU-QX50FHA2	CU-QX63FHA2	CU-QX71FHA2	CU-QX80FHA2	CU-QX90FHA2	CU-QX110FHA2
冷專 ▶室外機	CU-QX22FCA2	CU-QX28FCA2	CU-QX36FCA2	CU-QX40FCA2	CU-QX50FCA2	CU-QX63FCA2	CU-QX71FCA2	CU-QX80FCA2	CU-QX90FCA2	CU-QX110FCA2
冷氣能力 kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2	8.0	8.5	11.0
暖氣能力 kW	2.7	3.4	3.8	4.5	5.6	7.2	8.0	9.1	9.5	12.5
CSPF值(kWh/kWh)	7.33	7.00	7.00	6.93	6.77	6.22	6.22	5.77	5.72	5.46
外機本體尺寸(寬x高x深)	780 x 582 x 289 mm		860 x 666 x 289 mm	860 x 666 x 289 mm		880 x 920 x 340 mm		1100 x 955 x 370 mm		
外機最大尺寸(寬x高x深)**	847 x 582 x 352 mm		927 x 666 x 352 mm	927 x 666 x 352 mm		962 x 920 x 420 mm		1182 x 955 x 457 mm		
包裝箱 內機尺寸(寬x高x深)	881 x 365 x 267 mm		881 x 365 x 267 mm	973 x 365 x 267 mm		1250 x 375 x 331 mm		1250 x 375 x 331 mm		
包裝箱 外機尺寸(寬x高x深)	921 x 678 x 416 mm		1001 x 762 x 416 mm	1001 x 762 x 416 mm		1053 x 1018 x 504 mm		1305 x 1018 x 535 mm		
	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章

*面板3段亮度，加上ECONAVI燈號明暗1段。 **室外機最大外型尺寸包含閥門蓋及腳座等凸出部位的尺寸。
*1 詳細商品內容請參閱空調型錄第9~10頁ECONAVI智慧節能科技說明。 *2 詳細商品內容請參閱空調型錄第5~6頁nanoe健康科技說明。

LJ

ECONAVI nanoe 變頻 1 對 1

精 緻 系 列 機 種

ECONAVI 智慧節能科技

日照感應

冷房省電 10%*1
暖房省電 10%*1

過敏原 黴菌 達99.9%*2 | 流感病毒 禽流感病毒 達99.9%*2 | 新型流感病毒 H1N1 pdm 達99.0%*2

nanoe

Panasonic 智慧家電 HOME IoT
CZ-T007
（需另購）

8房集中控制器
CZ-RD806A
（需另購）
P11

3D 氣流
P10

自體淨

乾燥防霉

台灣製 mit
榮獲MIT*3 微笑標章

R32
環保冷媒

INVERTER

▎3段式音量調整

▎4段式亮度調整*

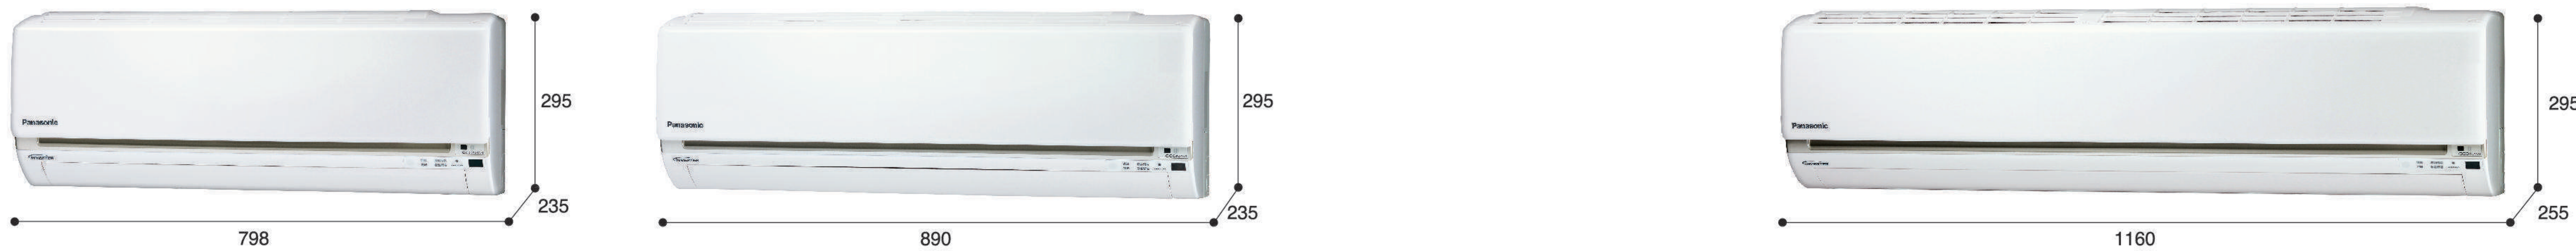

單位：mm

室內機	CS-LJ22BA2	CS-LJ28BA2	CS-LJ36BA2	CS-LJ40BA2	CS-LJ50BA2	CS-LJ63BA2	CS-LJ71BA2	CS-LJ80BA2	CS-LJ90BA2	CS-LJ110BA2
冷暖 ▶室外機	CU-LJ22BHA2	CU-LJ28BHA2	CU-LJ36BHA2	CU-LJ40BHA2	CU-LJ50BHA2	CU-LJ63BHA2	CU-LJ71BHA2	CU-LJ80BHA2	CU-LJ90BHA2	CU-LJ110BHA2
冷專 ▶室外機	CU-LJ22BCA2	CU-LJ28BCA2	CU-LJ36BCA2	CU-LJ40BCA2	CU-LJ50BCA2	CU-LJ63BCA2	CU-LJ71BCA2	CU-LJ80BCA2	CU-LJ90BCA2	CU-LJ110BCA2
冷氣能力 kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2	8.0	8.5	11.0
暖氣能力 kW	2.7	3.4	3.8	4.5	5.6	7.2	8.0	9.1	9.5	12.5
CSPF值(kWh/kWh)	7.10	6.77	6.66	6.60	6.44	6.11	6.00	5.67	5.62	–
外機本體尺寸(寬x高x深)	780 x 582 x 289 mm		780 x 666 x 289 mm	780 x 666 x 289 mm		880 x 920 x 340 mm		1100 x 955 x 370 mm		
外機最大尺寸(寬x高x深)**	847 x 582 x 352 mm		847 x 666 x 352 mm	847 x 666 x 352 mm		962 x 920 x 420 mm		1182 x 955 x 457 mm		
包裝箱 內機尺寸(寬x高x深)	881 x 365 x 267 mm		881 x 365 x 267 mm	973 x 365 x 267 mm		1250 x 375 x 331 mm		1250 x 375 x 331 mm		
包裝箱 外機尺寸(寬x高x深)	921 x 678 x 416 mm		921 x 762 x 416 mm	921 x 762 x 416 mm		1053 x 1018 x 504 mm		1305 x 1018 x 535 mm		
	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	預定6月上市

* 隱藏式顯示面板3段亮度，加上ECONAVI燈號明暗1段。 ** 室外機最大外型尺寸包含閥門蓋及腳座等凸出部位的尺寸。
*1 詳細商品內容請參閱空調型錄第9~10頁ECONAVI智慧節能科技說明。 *2 詳細商品內容請參閱空調型錄第5~6頁nanoe健康科技說明。 *3 CS-LJ110BA2尚未取得MIT微笑標章。

K 變頻 1 對 1

標 準 系 列 機 種

自體淨 乾燥防霉 榮獲MIT* 微笑標章 環保冷媒

R32 INVERTER

3段式音量調整

4段式亮度調整

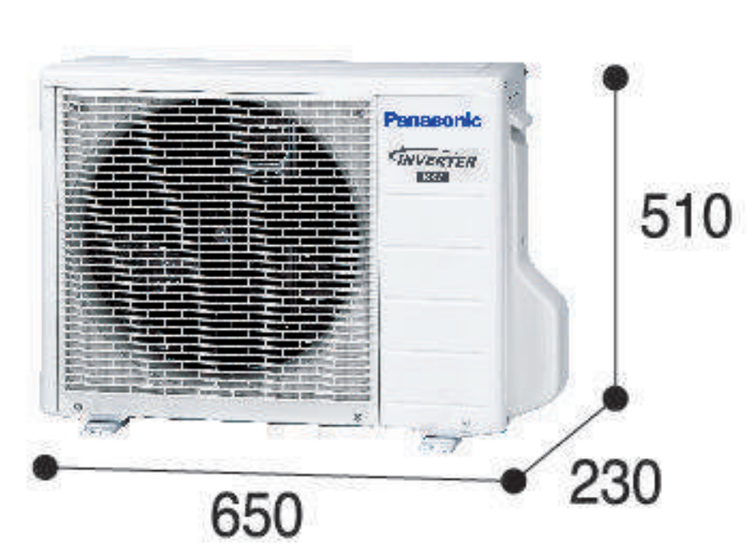

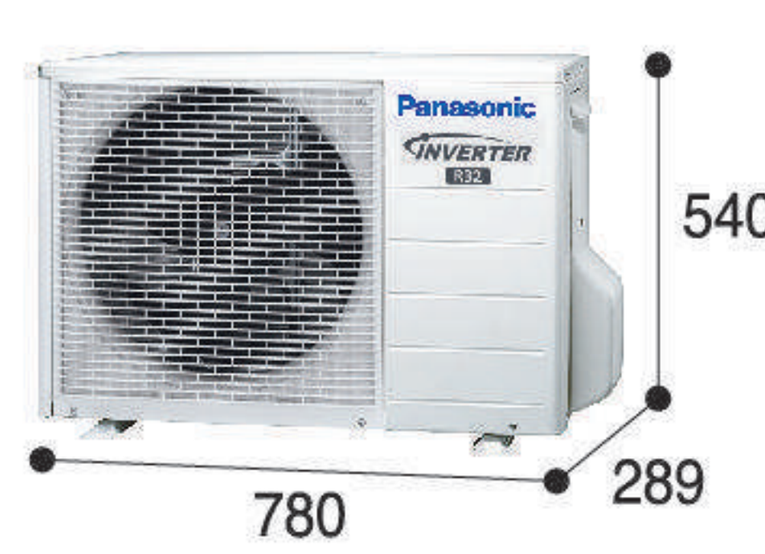

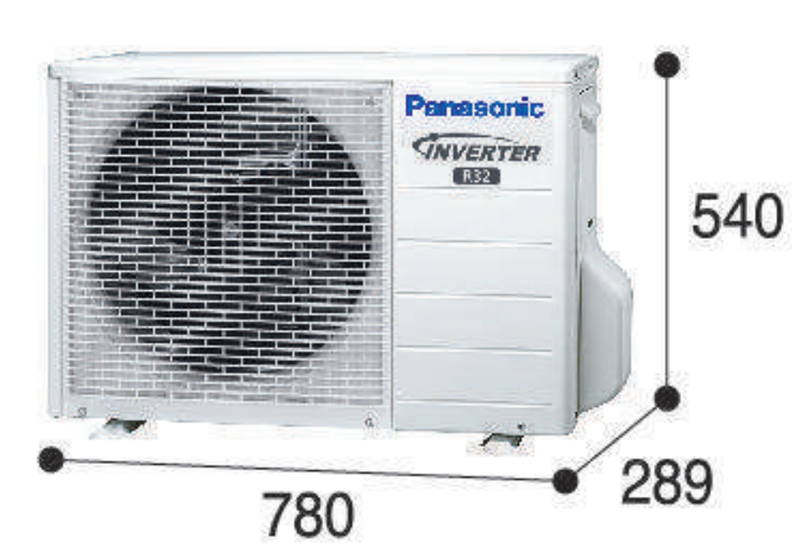

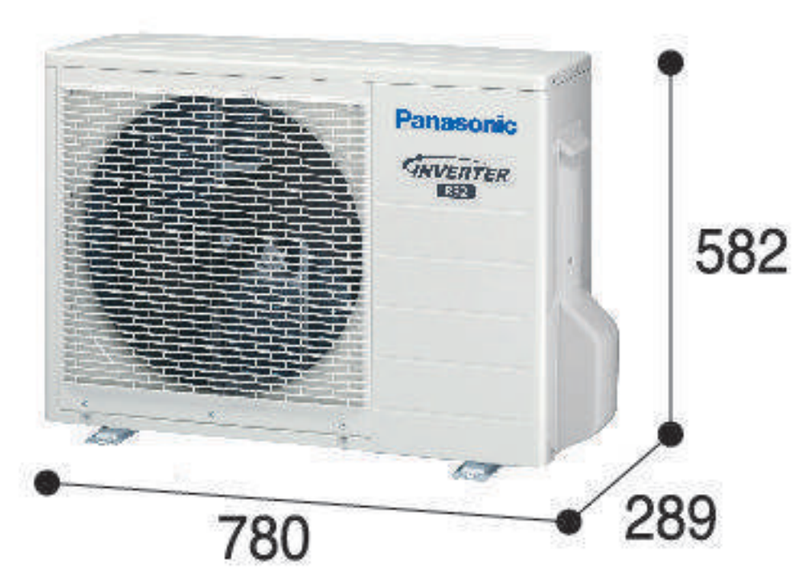

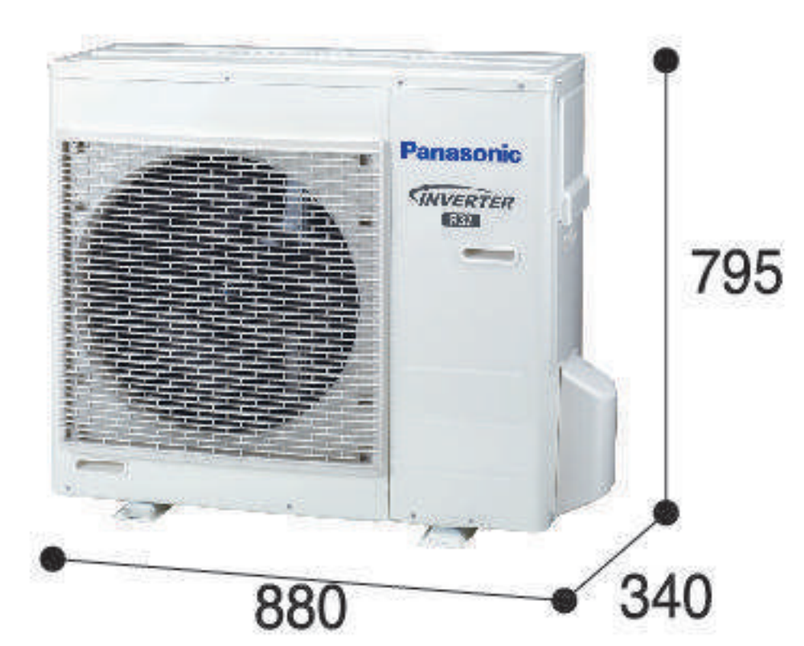

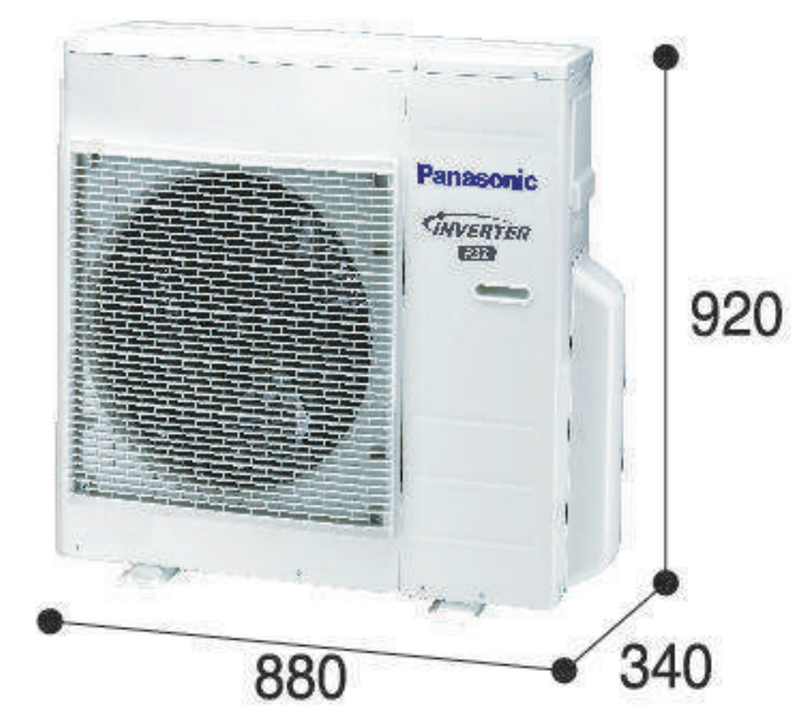

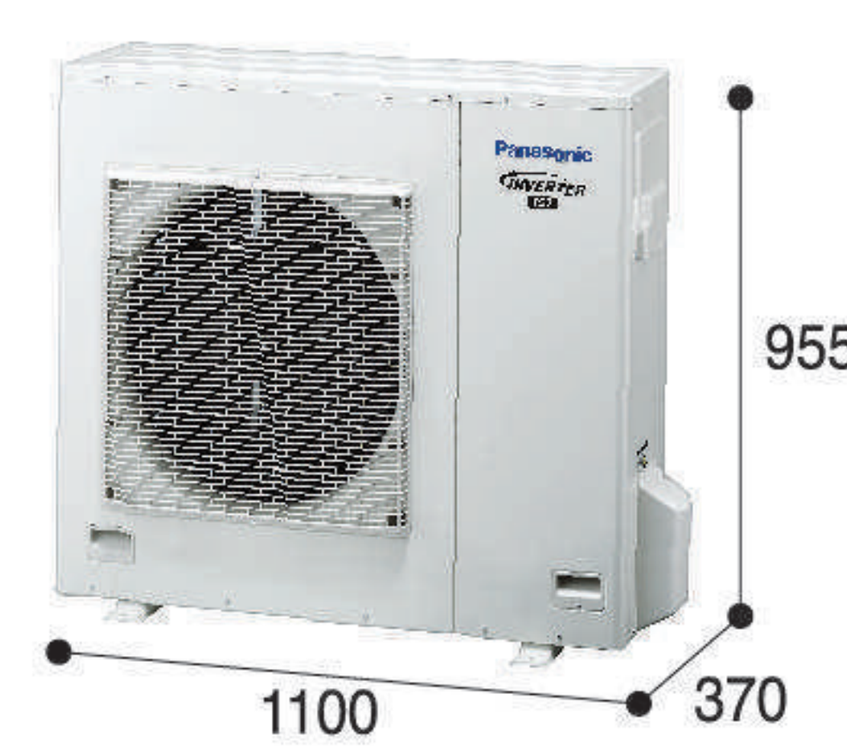

單位 : mm

室內機	CS-K22FA2	CS-K28FA2	CS-K36FA2	CS-K40FA2	CS-K50FA2	CS-K63FA2	CS-K71FA2	CS-K80FA2	CS-K90FA2	CS-K110FA2
冷暖 ▶室外機	CU-K22FHA2	CU-K28FHA2	CU-K36FHA2	CU-K40FHA2	CU-K50FHA2	CU-K63FHA2	CU-K71FHA2	CU-K80FHA2	CU-K90FHA2	CU-K110FHA2
冷專 ▶室外機	CU-K22FCA2	CU-K28FCA2	CU-K36FCA2	CU-K40FCA2	CU-K50FCA2	CU-K63FCA2	CU-K71FCA2	CU-K80FCA2	CU-K90FCA2	CU-K110FCA2
冷氣能力 kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2	8.0	8.5	11.0
暖氣能力 kW	2.7	3.4	3.8	4.5	5.6	7.1	8.0	9.1	9.5	12.5
CSPF值(kWh/kWh)	6.30	6.20	6.00	5.98	5.70	5.50	5.40	5.36	5.30	–
外機本體尺寸(寬x高x深)	650 x 510 x 230 mm	780 x 540 x 289 mm		780 x 540 x 289 mm	780 x 582 x 289 mm	880 x 795 x 340 mm		880 x 920 x 340 mm		1100 x 955 x 370 mm
外機最大尺寸(寬x高x深)**	717 x 510 x 293 mm	847 x 540 x 352 mm		847 x 540 x 352 mm	847 x 582 x 352 mm	962 x 795 x 420 mm		962 x 920 x 420 mm		1182 x 955 x 457 mm
包裝箱 內機尺寸(寬x高x深)	881 x 365 x 267 mm	881 x 365 x 267 mm		973 x 365 x 267 mm	973 x 365 x 267 mm	1250 x 375 x 331 mm		1250 x 375 x 331 mm		1250 x 375 x 331 mm
包裝箱 外機尺寸(寬x高x深)	784 x 576 x 332 mm	921 x 636 x 416 mm		921 x 636 x 416 mm	921 x 678 x 416 mm	1053 x 893 x 504 mm		1053 x 1018 x 504 mm		1305 x 1018 x 535 mm
	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	能源效率第1級 節能標章 環保標章	預定6月上市

*CS-K110FA2尚未取得MIT微笑標章。 ** 室外機最大外型尺寸包含閥門蓋及腳座等凸出部位的尺寸。

嵌入型

變頻 1 對 1 / 變頻 1 對多

系　列　機　種

CZ-T007
（需另購）

CZ-RD806A
（需另購）
P11

銀離子
抗菌劑

自體淨

乾燥防霉

環保冷媒

- 時尚滑蓋設計
- 超大型冷光螢幕
- 3段式音量調整

特點 1

舒適360°
全方吹空調氣流

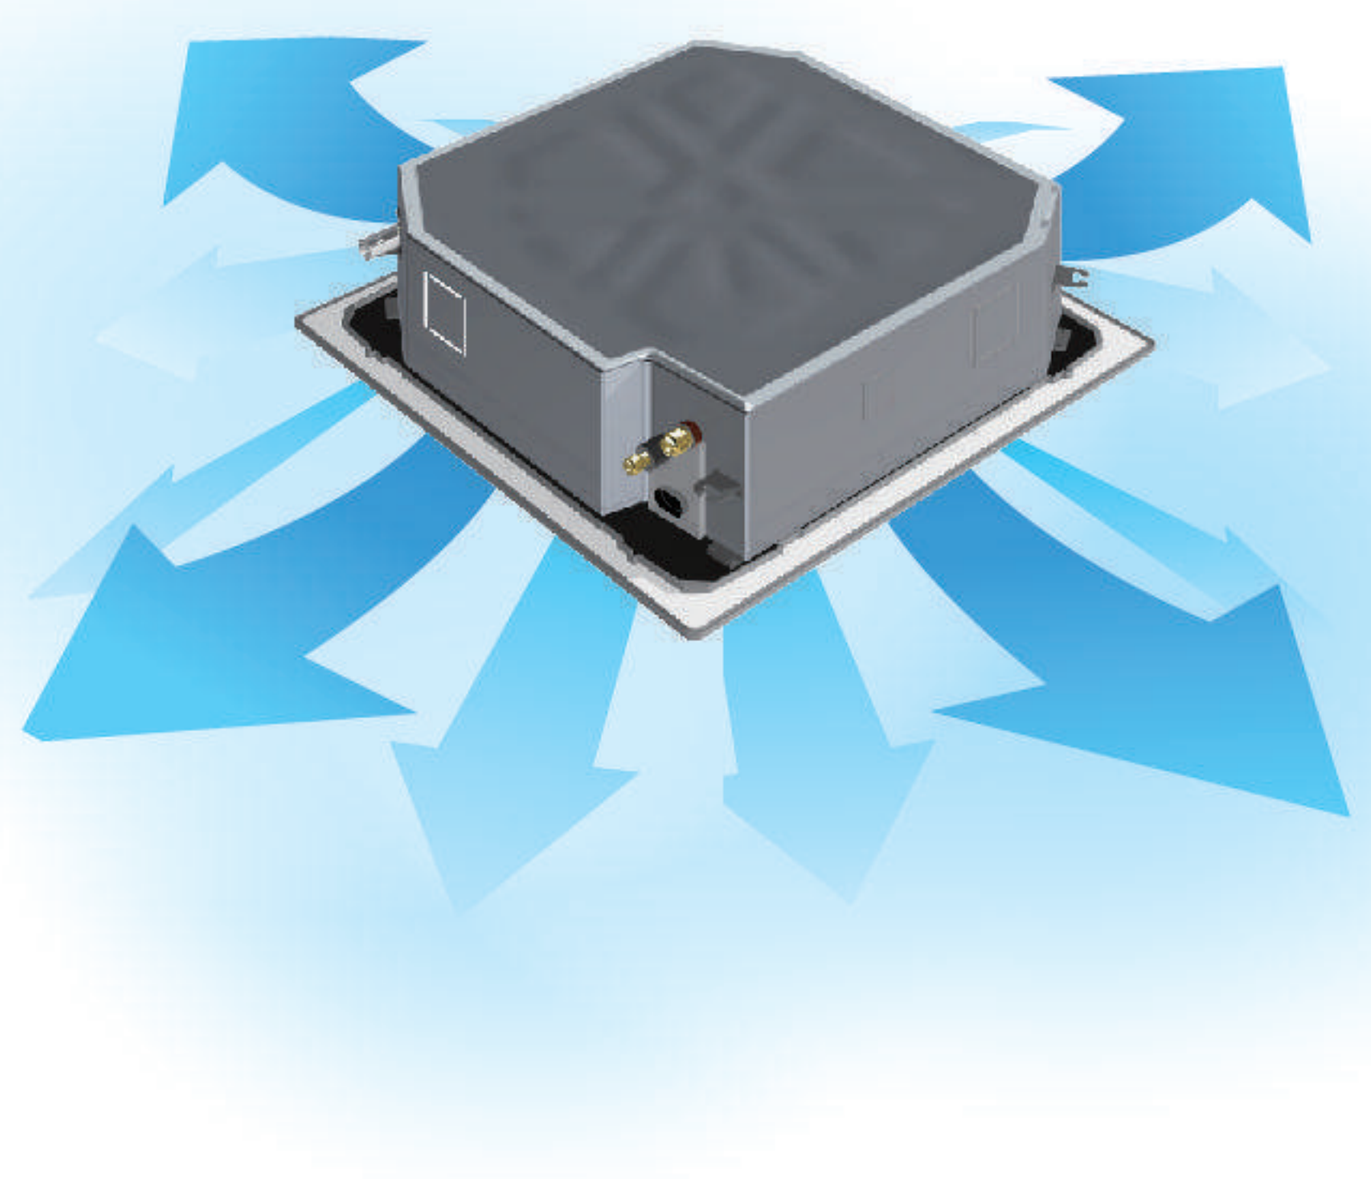

特點 2

升降面板便利易清洗

① 升降面板 選購
品號：CZ-S003

② 標準面板 選購
品號：CZ-S002

特點 3

室內機清潔

銀離子抗菌劑
帶來清潔的接水盤

接水盤蓋內的銀離子抗菌劑，
會抑制黏泥以及黴菌、細菌的生長。



交換用
銀離子抗菌劑
（屬於服務零件）

接水盤上方

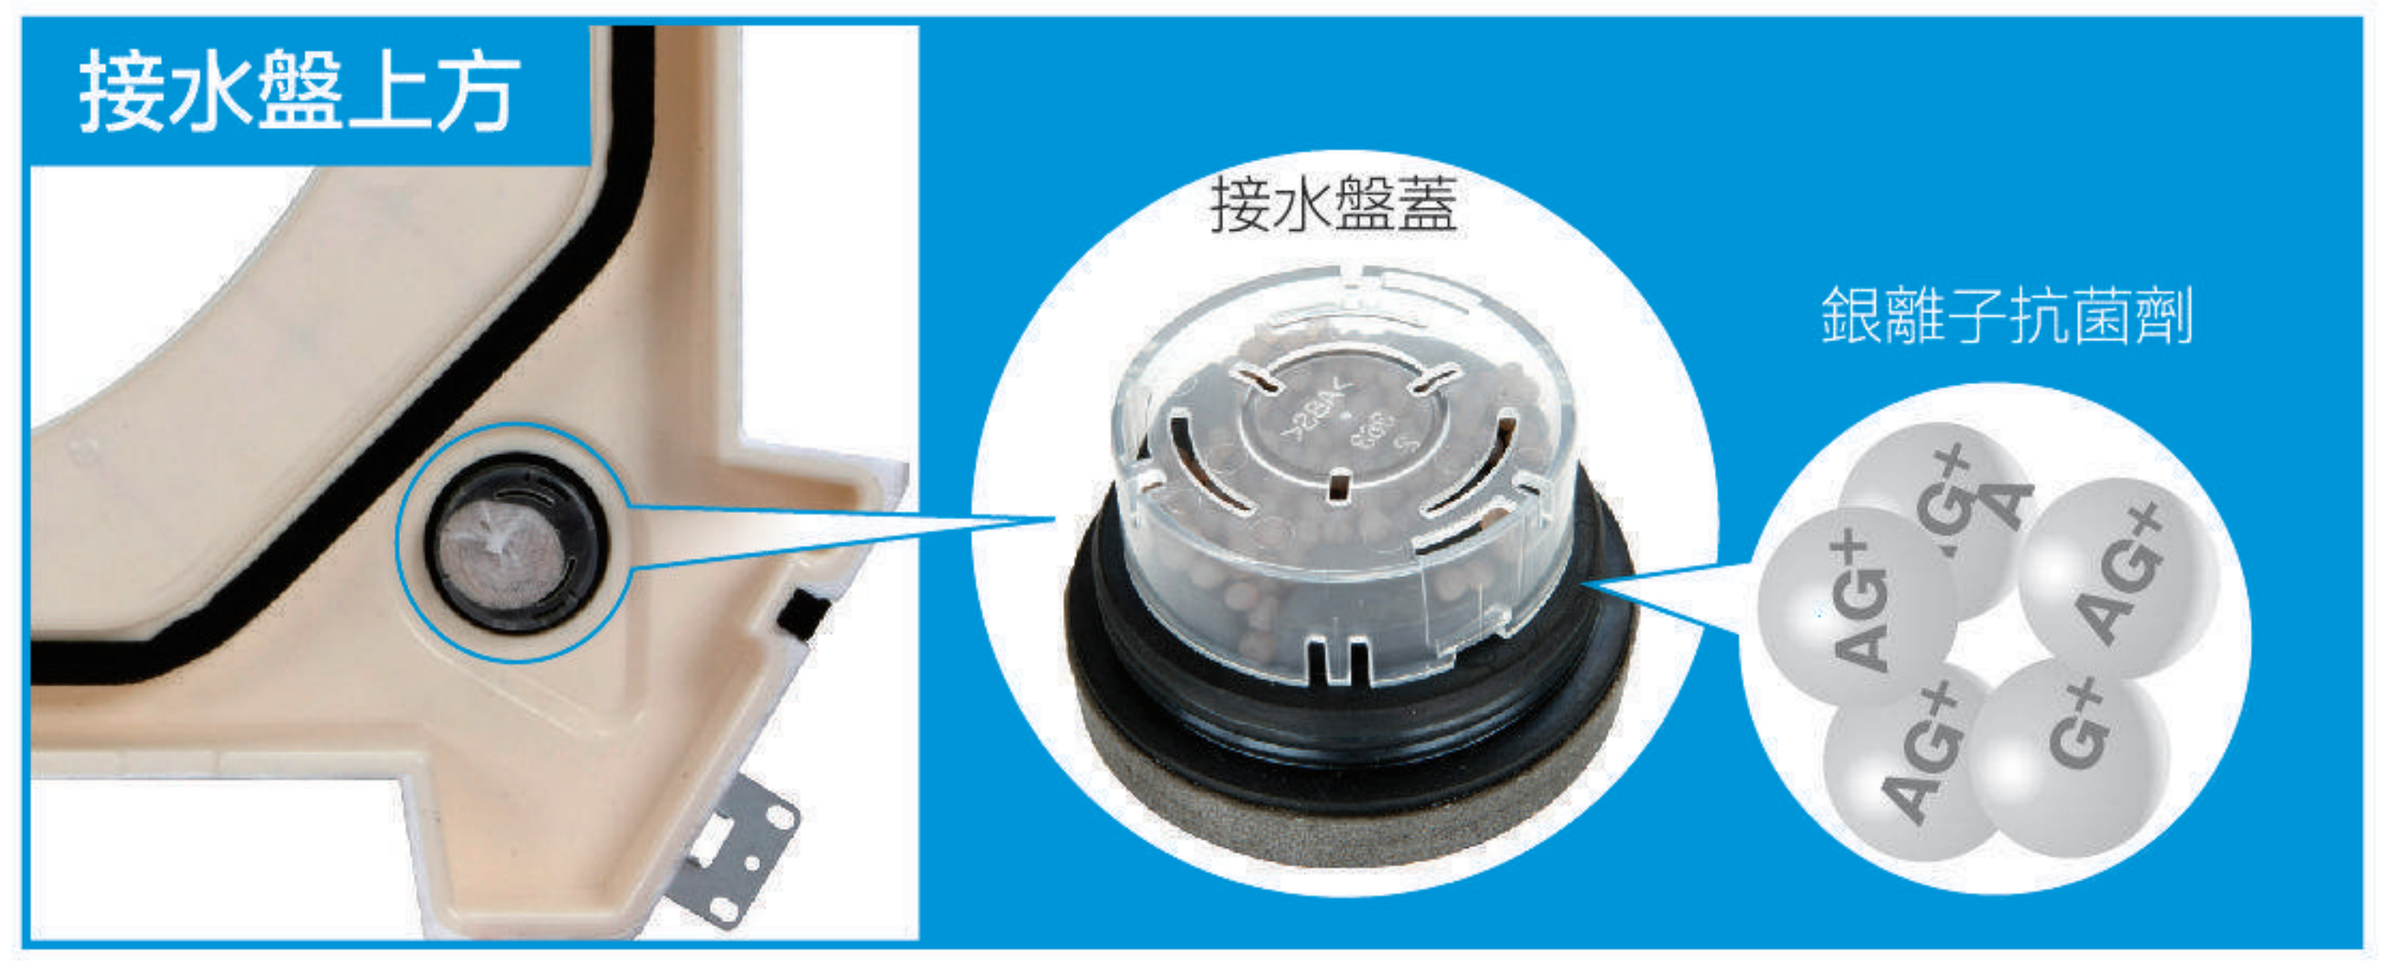

面板型號 CZ-S002
(面板需另購)

適用機種 ▶		
	RX外機	QX外機
	LJ外機	1對多外機

單位 : mm

室內機			CS-P71BUA2	CS-P80BUA2	CS-P90BUA2	CS-P110BUA2	CS-P125BUA2
可搭配室外機	RX系列	▶冷暖	CU-RX71GHA2	CU-RX80GHA2	CU-RX90GHA2	CU-RX110GHA2	CU-RX125GHA2
		▶冷專	CU-RX71GCA2	CU-RX80GCA2	CU-RX90GCA2	CU-RX110GCA2	CU-RX125GHA2
	冷氣能力 kW		冷7.2　暖8.0	冷8.0　暖9.1	冷8.7　暖9.5	冷11.0　暖12.5	冷12.5　暖13.5
	QX系列	▶冷暖	CU-QX71FHA2	CU-QX80FHA2	CU-QX90FHA2	CU-QX110FHA2	
		▶冷專	CU-QX71FCA2	CU-QX80FCA2	CU-QX90FCA2	CU-QX110FCA2	
	冷氣能力 kW		冷7.2　暖8.0	冷8.0　暖9.1	冷8.5　暖9.5	冷11.0　暖12.5	
	LJ系列	▶冷暖	CU-LJ71BHA2	CU-LJ80BHA2	CU-LJ90BHA2	CU-LJ110BHA2	
		▶冷專	CU-LJ71BCA2	CU-LJ80BCA2	CU-LJ90BCA2	CU-LJ110BCA2	
	冷氣能力 kW		冷7.2　暖8.0	冷8.0　暖9.1	冷8.5　暖9.5	冷11.0　暖12.5	
外形尺寸(寬x高x深)			840 x 256 x 840 mm	840 x 319 x 840 mm			
包裝箱尺寸(寬x高x深)			929 x 289 x 929 mm	929 x 361 x 929 mm			
面板外形尺寸(寬x高x深)			950 x 33.5 x 950 mm				
面板包裝箱尺寸(寬x高x深)			1010 x 90 x 1010 mm				

* CS-P125BUA2無法搭配一對多外機

隱藏型

變頻1對1 / 變頻1對多

系　列　機　種

nanoe · Panasonic 智慧家電 HOME IoT · 8房集中控制器 · 自體淨 · 乾燥防霉 · 榮獲MIT微笑標章 · R32 · INVERTER

過敏原黴菌 達99.9%[*1] | 流感病毒 禽流感病毒 達99.9%[*1] | 新型流感病毒 H1N1 pdm 達99.0%[*1] | CZ-T007（需另購） | CZ-RD806A（需另購）P11 | 自體淨 | 乾燥防霉 | 榮獲MIT[*2]微笑標章 | 環保冷媒

- 時尚滑蓋設計
- 超大型冷光螢幕
- 3段式音量調整

回風箱設計

可變換回風箱安裝方向
工事設計更靈活

◆下側回風

回風箱　隱藏型

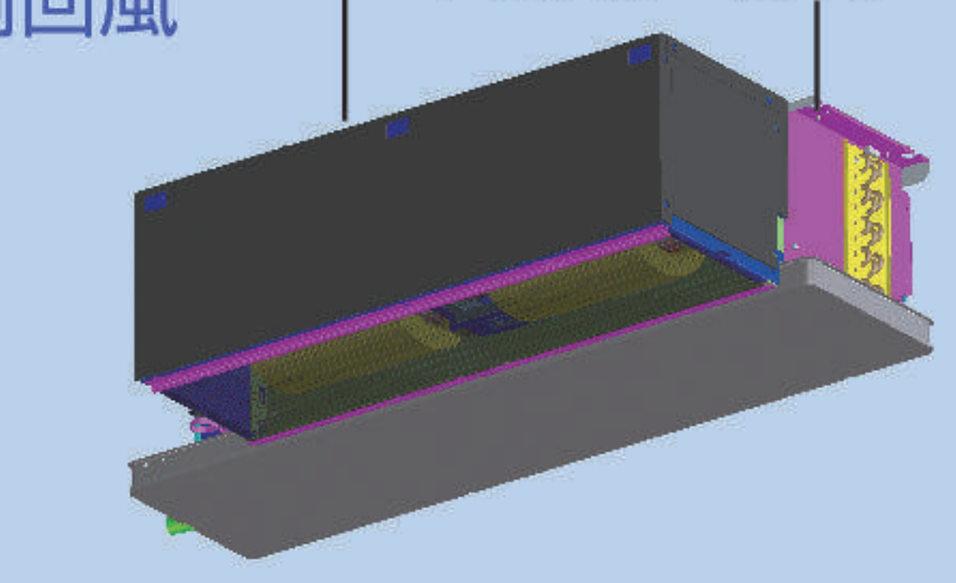

◆後側回風

回風箱　隱藏型

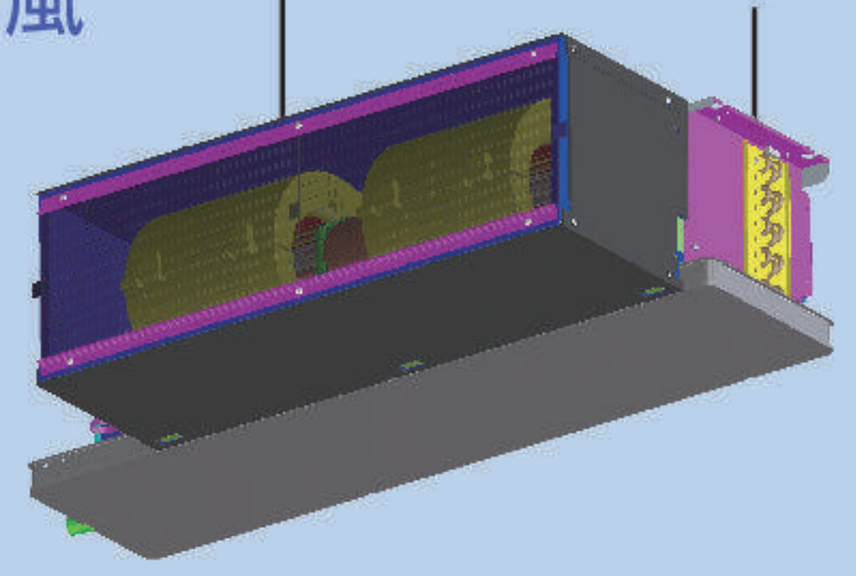

隱藏型室內機	適用回風箱	外箱尺寸 (寬x高x深mm)	本體尺寸 (寬x高x深mm)	接續法蘭尺寸 (回風箱內尺寸)(寬x高mm)
CS-J22BDA2	CZ-H001	548x281x308	523x259x270	514x250
CS-J28BDA2	CZ-H002	828x281x308	803x259x270	793x250
CS-J36BDA2				
CS-J40BDA2				
CS-J50BDA2				
CS-J63BDA2	CZ-H003	1028x281x308	1003x259x270	993x250
CS-J71BDA2				
CS-J80BDA2	CZ-H004	1138x281x308	1113x259x270	1103x250
CS-J90BDA2				
CS-J110BDA2	CZ-H005	1138x314x341	1113x292x303	1103x284
CS-J125BDA2				

**風管型機種目前無能效等級規制。

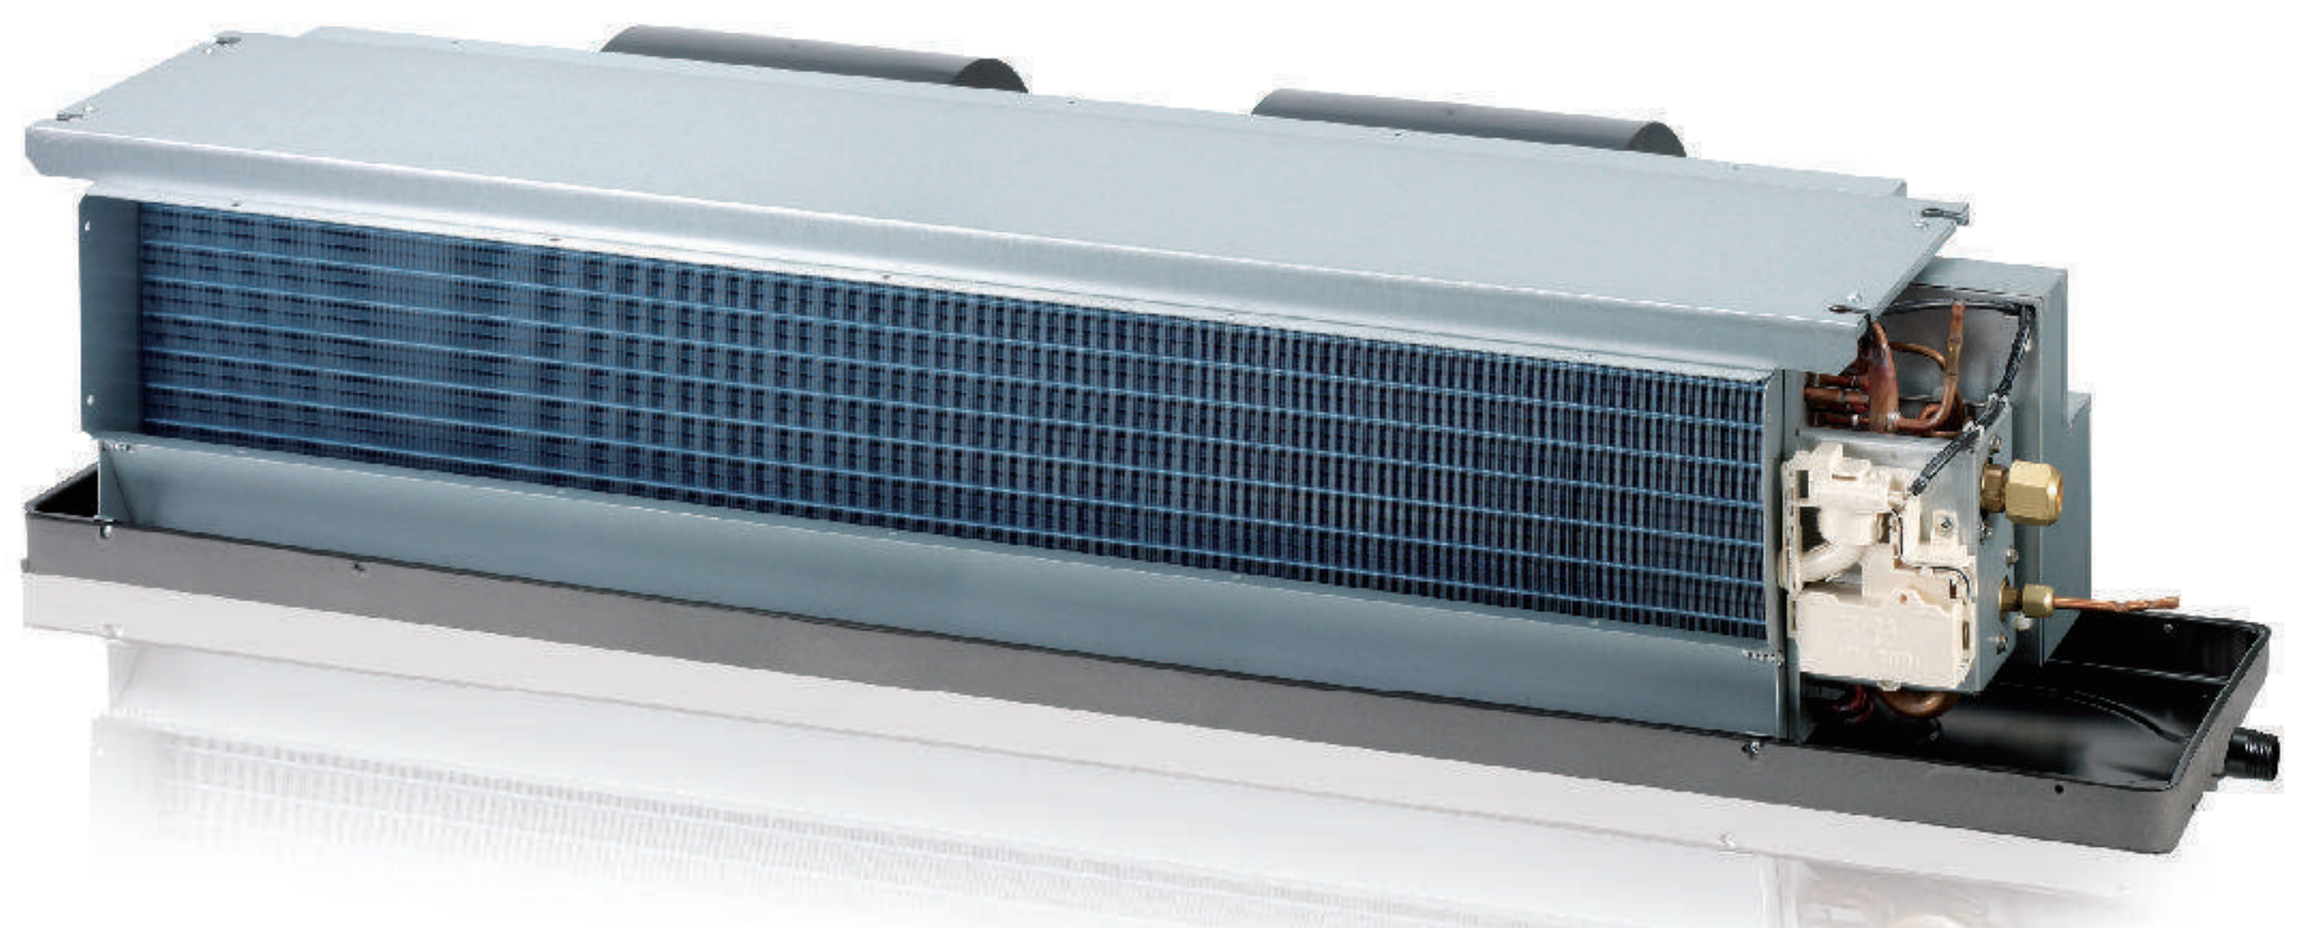

適用機種 ▶	RX外機	QX外機
	LJ外機	1對多外機

單位 : mm

室內機			CS-J22BDA2	CS-J28BDA2	CS-J36BDA2	CS-J40BDA2	CS-J50BDA2
可搭配室外機	RX系列	▶冷暖		CU-RX28GHA2	CU-RX36GHA2	CU-RX40GHA2	CU-RX50GHA2
		▶冷專		CU-RX28GCA2	CU-RX36GCA2	CU-RX40GCA2	CU-RX50GCA2
	冷氣能力 kW			冷2.8　暖3.4	冷3.6　暖3.8	冷4.1　暖4.5	冷5.0　暖5.6
	QX系列	▶冷暖		CU-QX28FHA2	CU-QX36FHA2	CU-QX40FHA2	CU-QX50FHA2
		▶冷專		CU-QX28FCA2	CU-QX36FCA2	CU-QX40FCA2	CU-QX50FCA2
	冷氣能力 kW			冷2.8　暖3.4	冷3.6　暖3.8	冷4.1　暖4.5	冷5.0　暖5.6
	LJ系列	▶冷暖		CU-LJ28BHA2	CU-LJ36BHA2	CU-LJ40BHA2	CU-LJ50BHA2
		▶冷專		CU-LJ28BCA2	CU-LJ36BCA2	CU-LJ40BCA2	CU-LJ50BCA2
	冷氣能力 kW			冷2.8　暖3.4	冷3.6　暖3.8	冷4.1　暖4.5	冷5.0　暖5.6
外形尺寸(寬x高x深)			758 x 260 x 500 mm	1078 x 260 x 500 mm			
包裝箱尺寸(寬x高x深)			875 x 332 x 575 mm	1183 x 332 x 575 mm			
出風口法蘭(寬x高)			515 x 142 mm	794 x 142 mm	794 x 142 mm	794 x 142 mm	794 x 142 mm
機外靜壓值			10Pa (10~40Pa)	10Pa (10~40Pa)	10Pa (10~40Pa)	10Pa (10~40Pa)	10Pa (10~40Pa)

室內機			CS-J63BDA2	CS-J71BDA2	CS-J80BDA2	CS-J90BDA2	CS-J110BDA2	CS-J125BDA2
可搭配室外機	RX系列	▶冷暖	CU-RX63GHA2	CU-RX71GHA2	CU-RX80GHA2	CU-RX90GHA2	CU-RX110GHA2	CU-RX125GHA2
		▶冷專	CU-RX63GCA2	CU-RX71GCA2	CU-RX80GCA2	CU-RX90GCA2	CU-RX110GCA2	CU-RX125GHA2
	冷氣能力 kW		冷6.3　暖7.2	冷7.2　暖8.0	冷8.0　暖9.1	冷8.5　暖9.5	冷11.0　暖12.5	冷12.5　暖13.5
	QX系列	▶冷暖	CU-QX63FHA2	CU-QX71FHA2	CU-QX80FHA2	CU-QX90FHA2	CU-QX110FHA2	
		▶冷專	CU-QX63FCA2	CU-QX71FCA2	CU-QX80FCA2	CU-QX90FCA2	CU-QX110FCA2	
	冷氣能力 kW		冷6.3　暖7.2	冷7.2　暖8.0	冷8.0　暖9.1	冷8.5　暖9.5	冷11.0　暖12.5	
	LJ系列	▶冷暖	CU-LJ63BHA2	CU-LJ71BHA2	CU-LJ80BHA2	CU-LJ90BHA2	CU-LJ110BHA2	
		▶冷專	CU-LJ63BCA2	CU-LJ71BCA2	CU-LJ80BCA2	CU-LJ90BCA2	CU-LJ110BCA2	
	冷氣能力 kW		冷6.3　暖7.2	冷7.2　暖8.0	冷8.0　暖9.1	冷8.5　暖9.5	冷11.0　暖12.5	
外形尺寸(寬x高x深)			1280 x 260 x 500mm		1480 x 260 x 500mm		1480 x 290 x 545mm	
包裝箱尺寸(寬x高x深)			1383 x 332 x 575mm		1585 x 332 x 575mm		1585 x 370 x 620mm	
出風口法蘭(寬x高)			994 x 142 mm	994 x 142 mm	1104 x 142 mm	1104 x 142 mm	1104 x 186 mm	
機外靜壓值			10Pa (10~40Pa)	10Pa (10~40Pa)	10Pa (10~40Pa)	10Pa (10~40Pa)	10Pa (10~40Pa)	

* CS-J125BDA2無法搭配一對多外機 *1 詳細商品內容請參閱空調型錄第5~6頁nanoe健康科技說明。 *2 MIT標章取得機種，請上工業局網站https://www.mittw.org.tw/products/查詢。

全熱交換器

空氣品質升級

系　列　機　種

業界機種最多*搭載 PM2.5濾網 + 雙DC馬達

讓房子呼吸新鮮好空氣

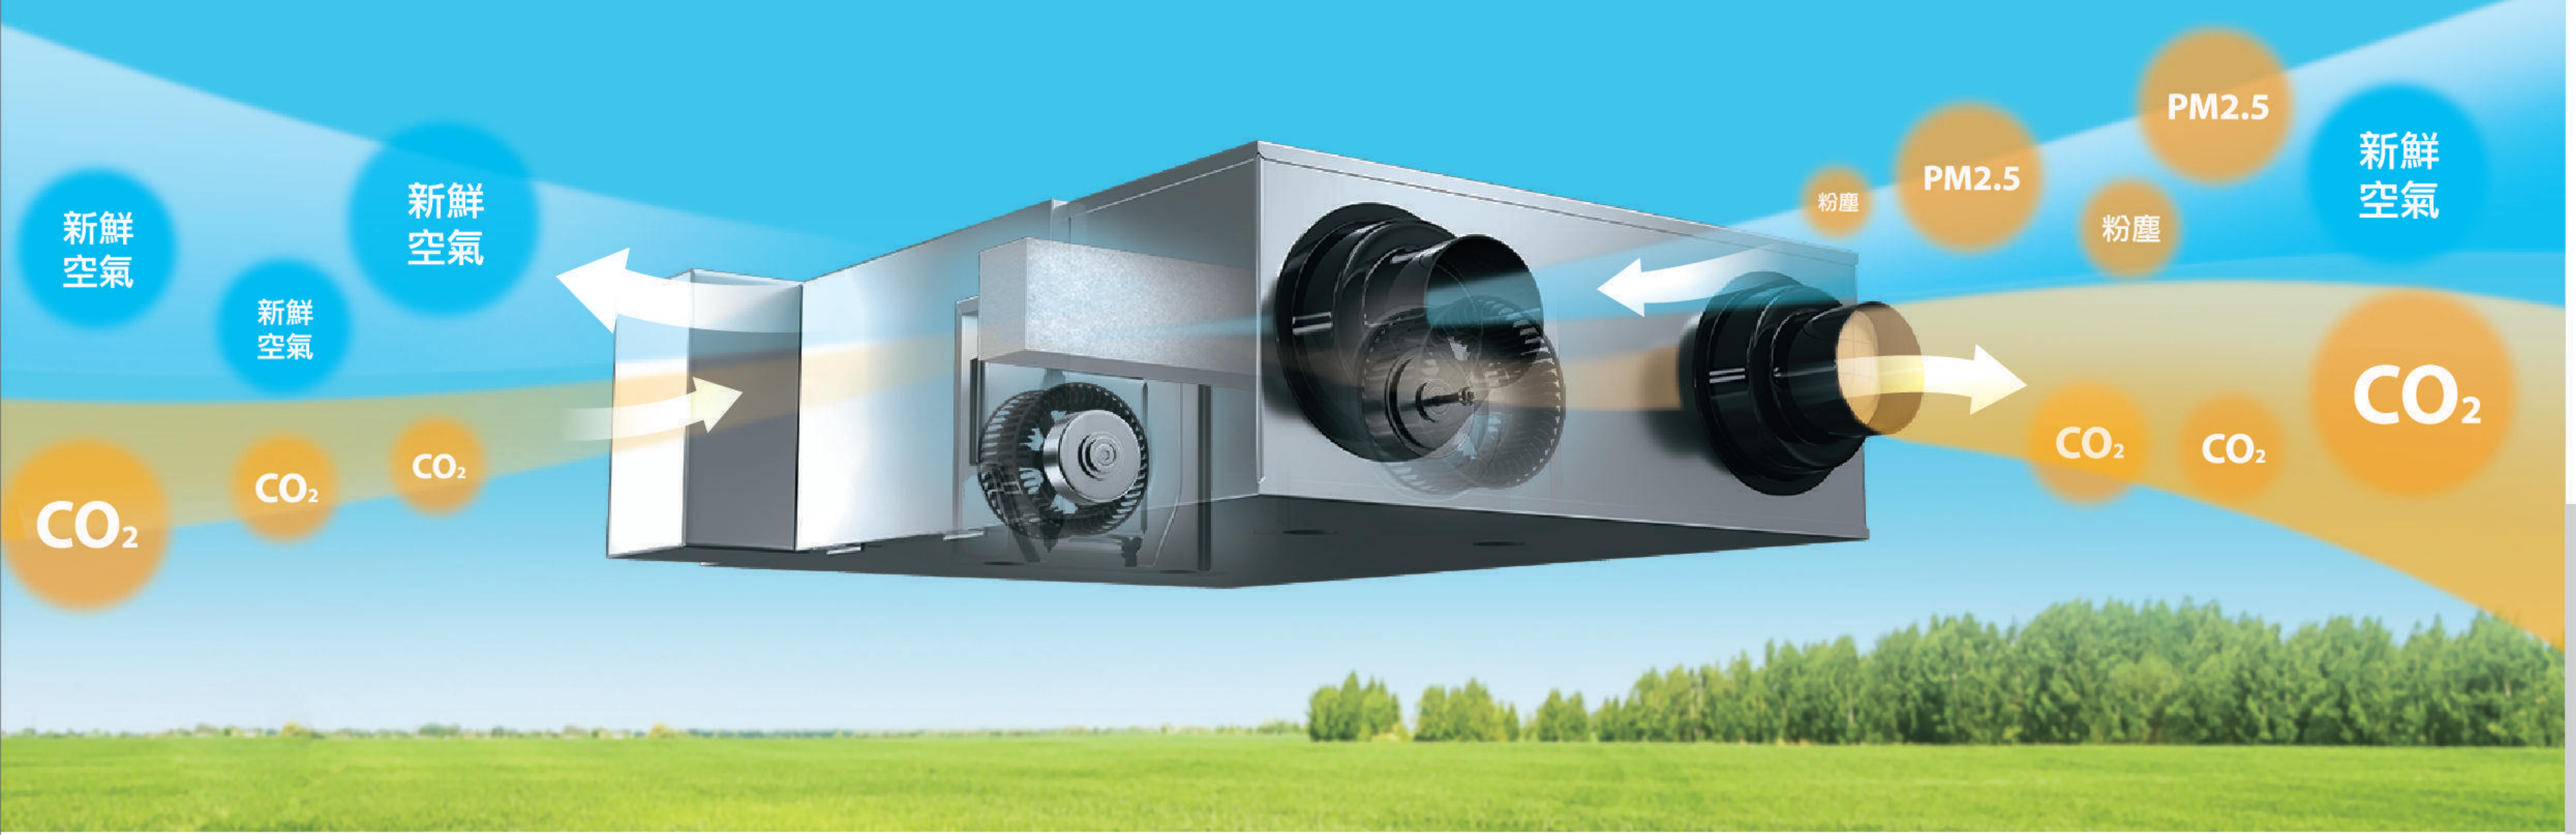

24小時換氣
就算關窗 也保空氣暢通清新

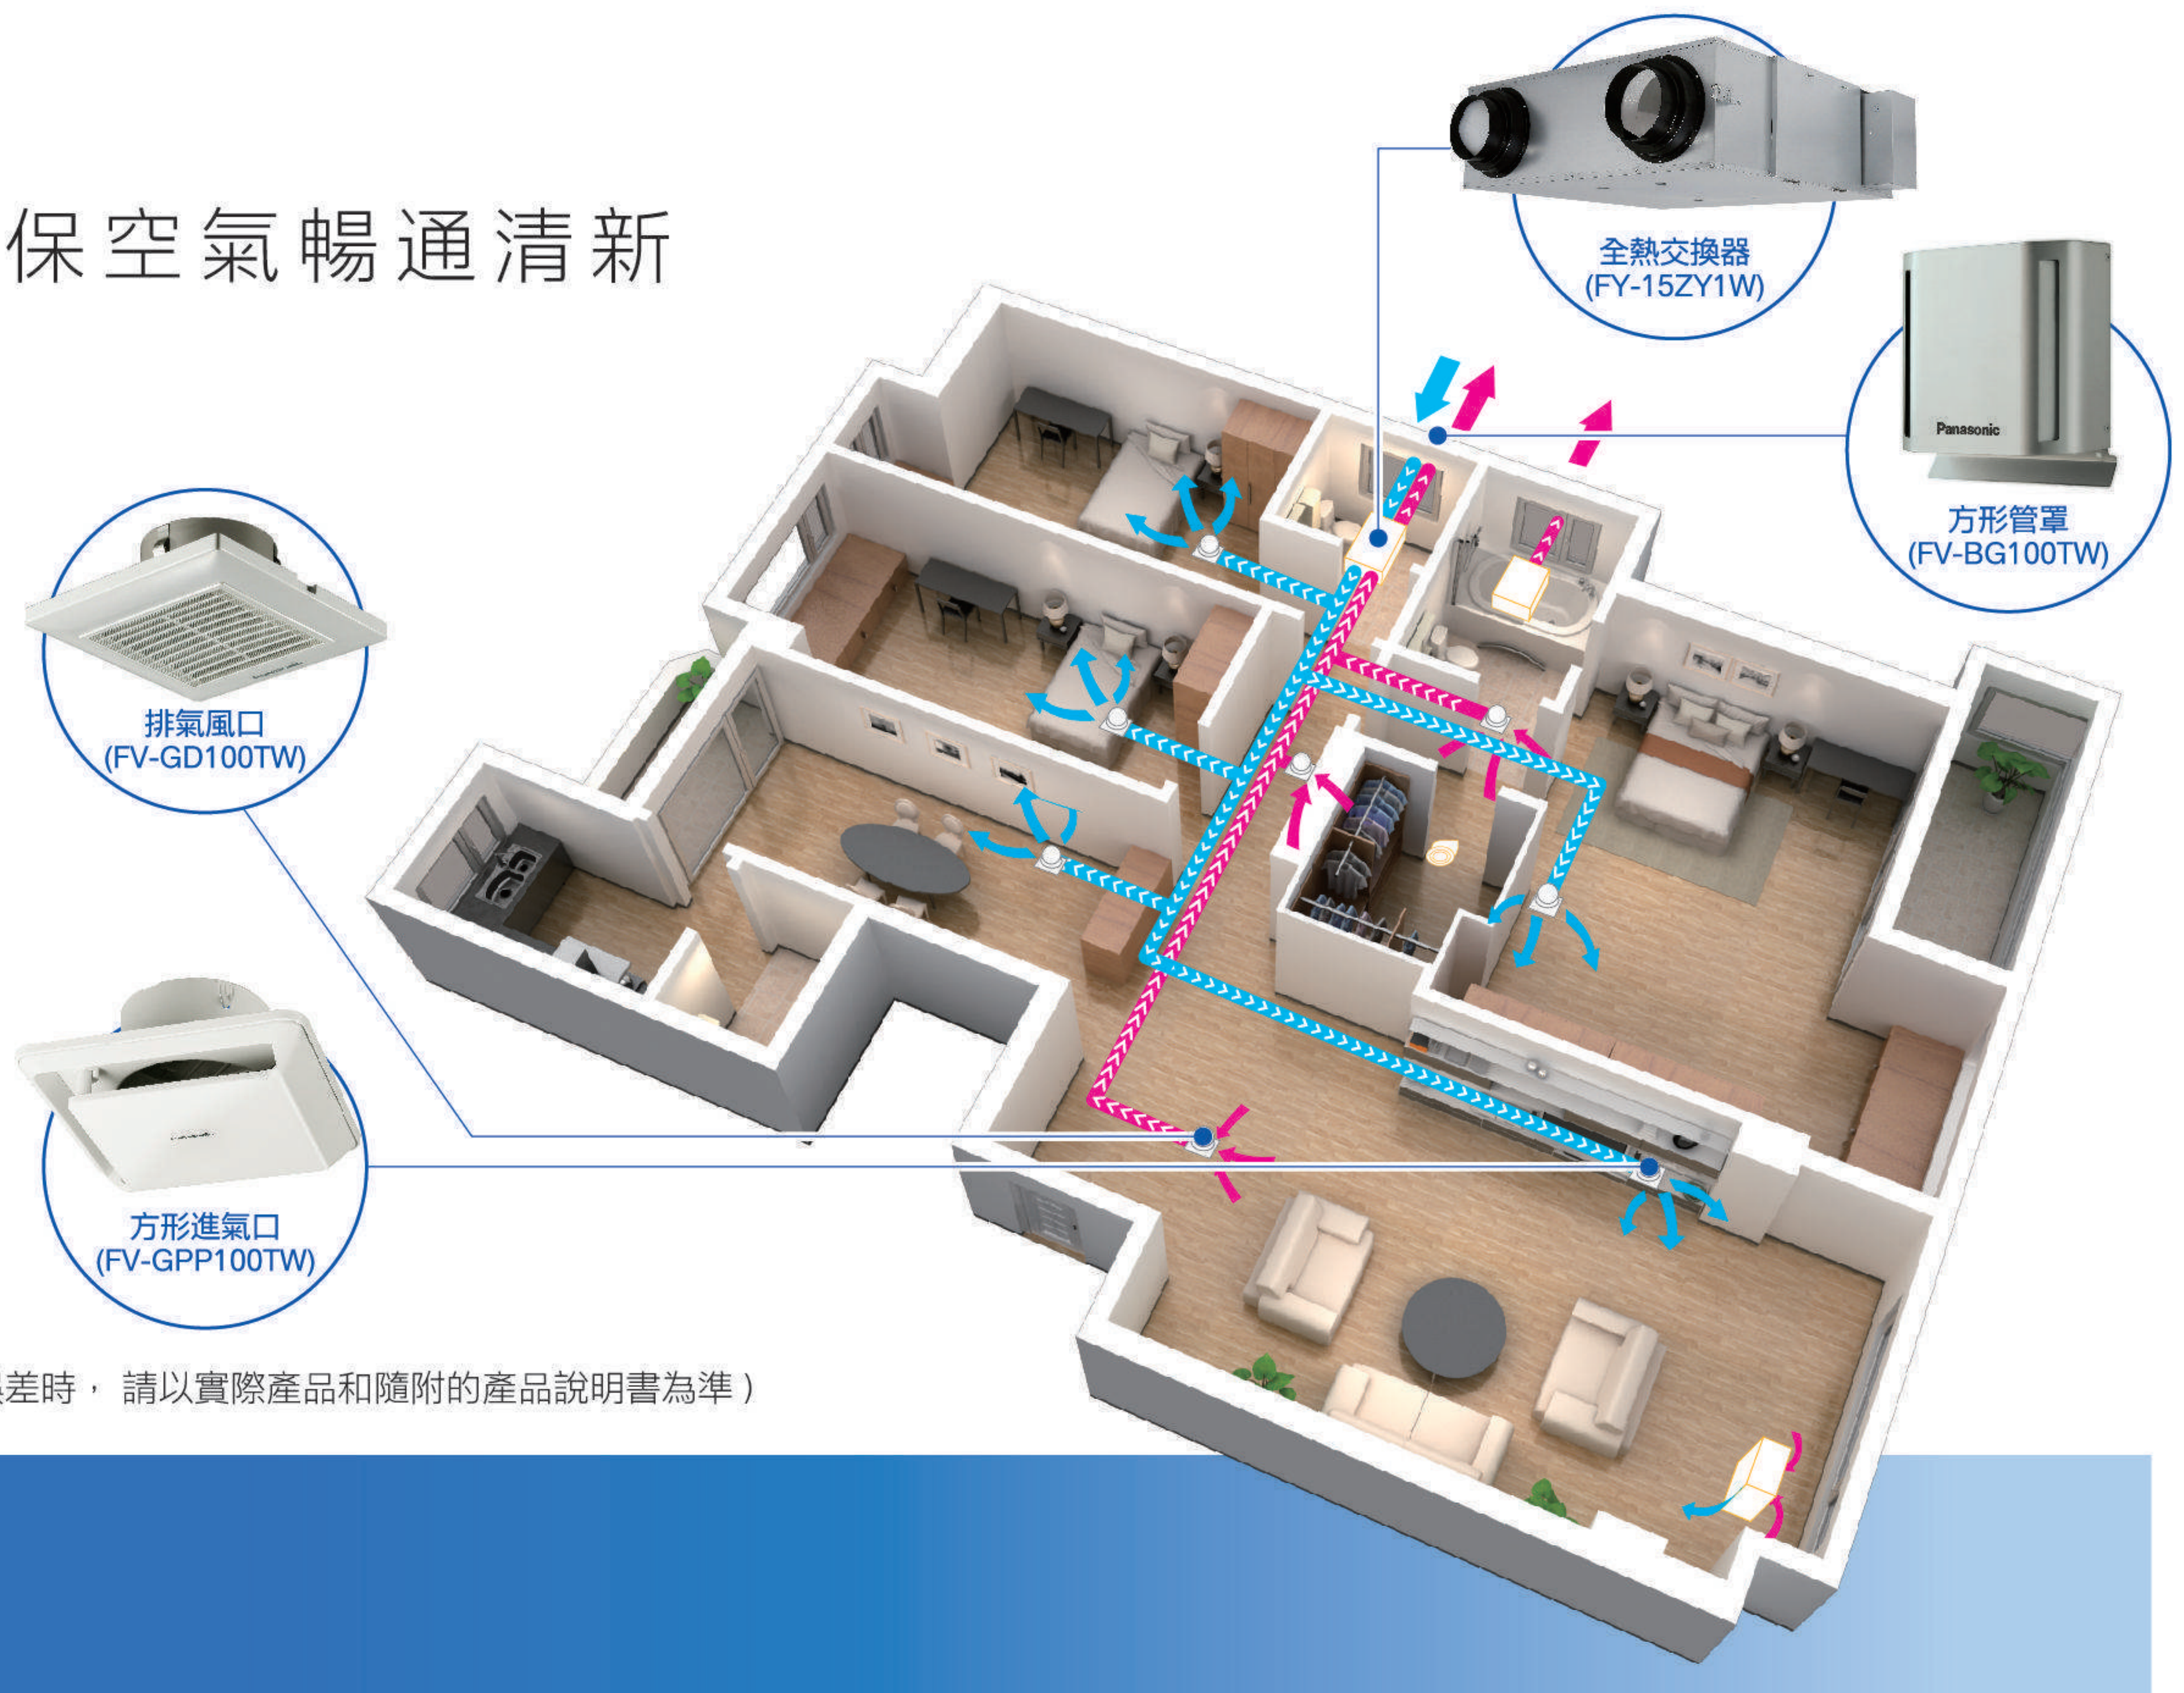

新鮮空氣
污濁空氣

（如規格、數據與實際產品發生誤差時， 請以實際產品和隨附的產品說明書為準）

如何進行熱交換？

不同溫度的空氣經過熱交換濾芯時，會藉由氣體流動的熱傳導性來交換熱能平衡溫度，同時也會進行濕度的交換平衡。

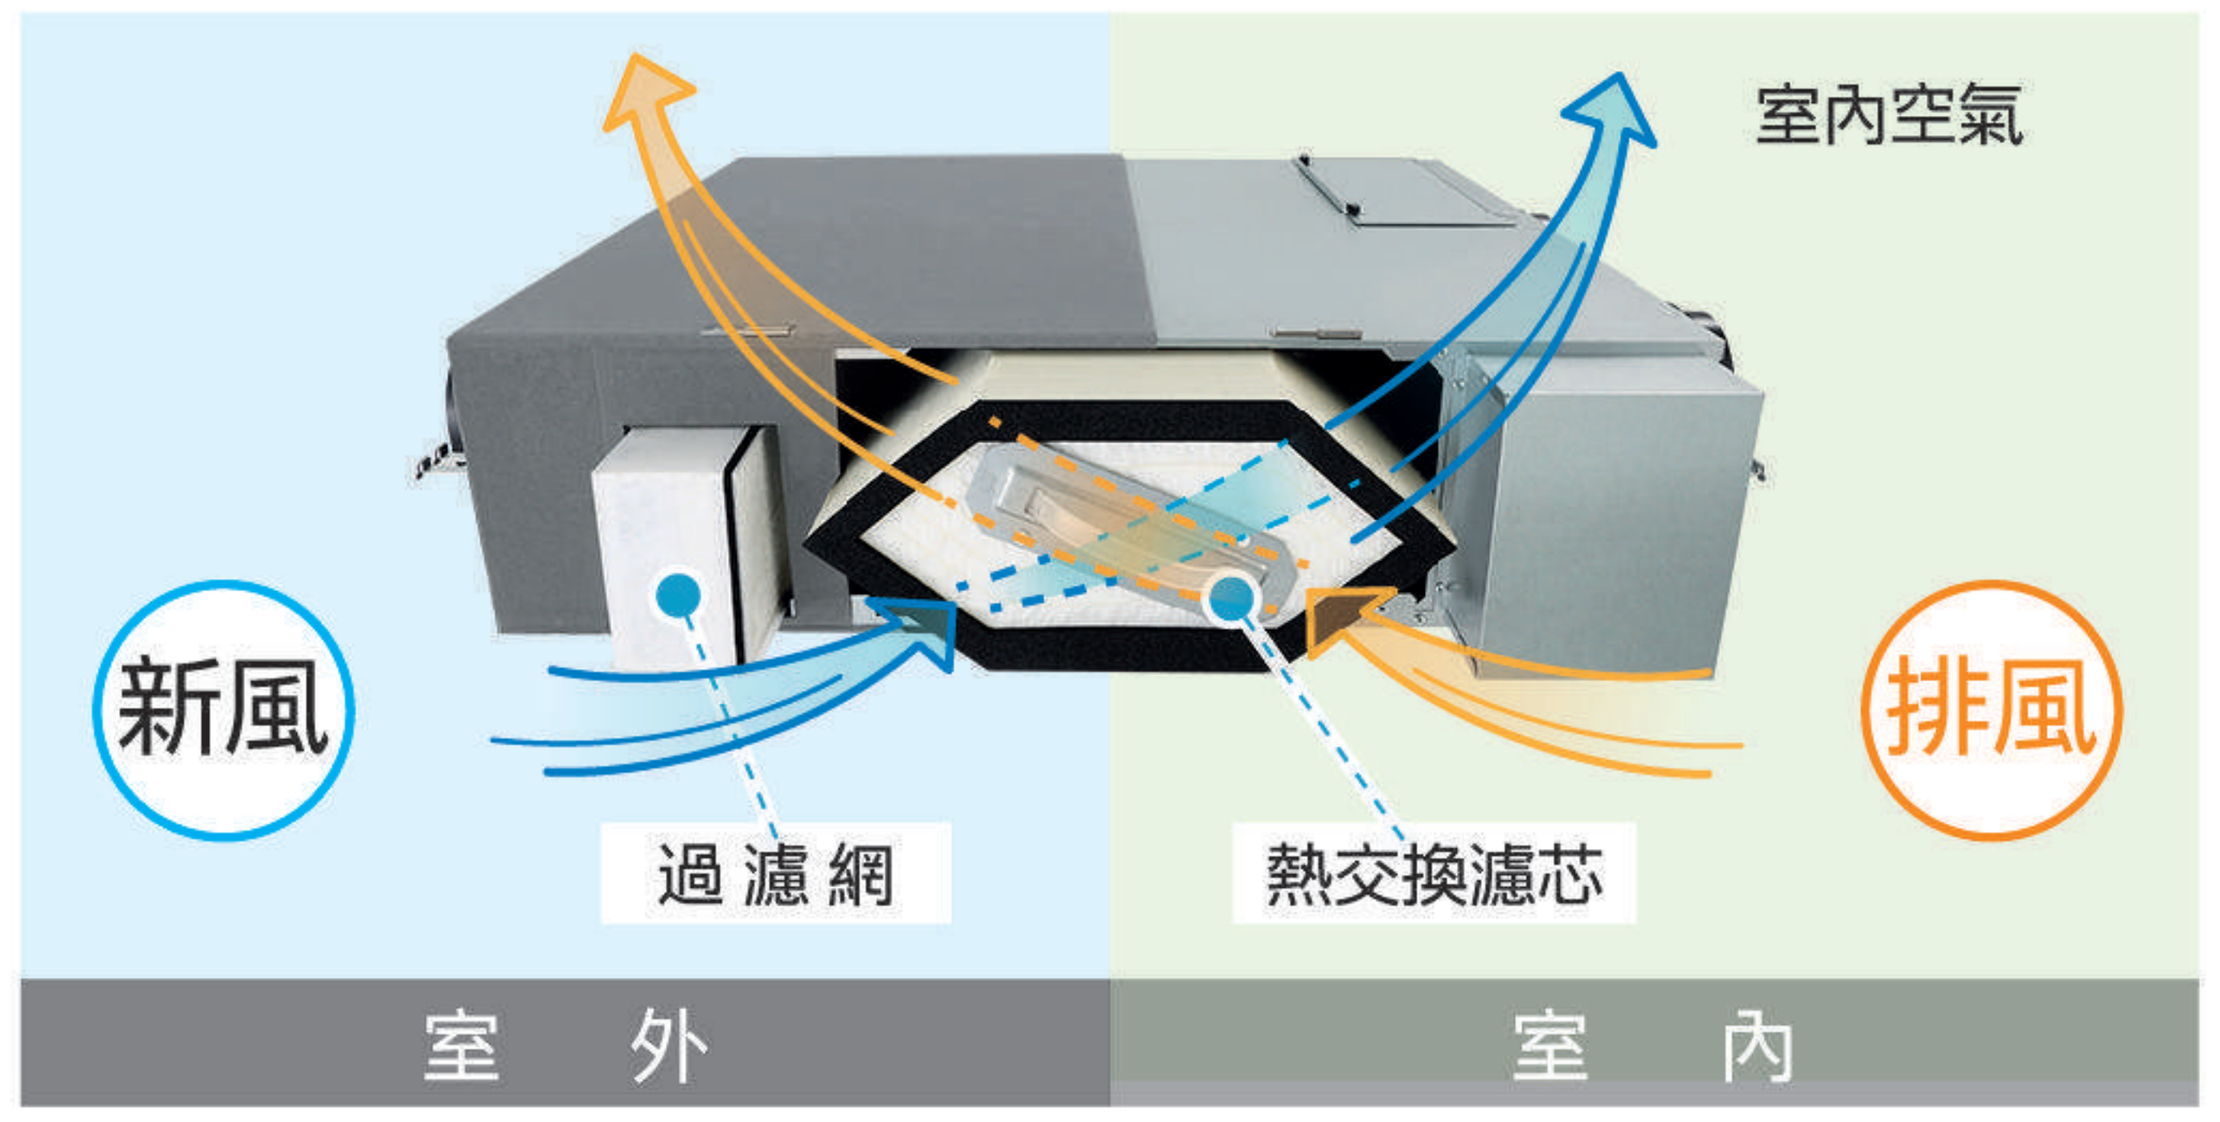

▲ 熱交換原理說明 (示意機種：FY-E15PMAW)

熱交換濾芯設計

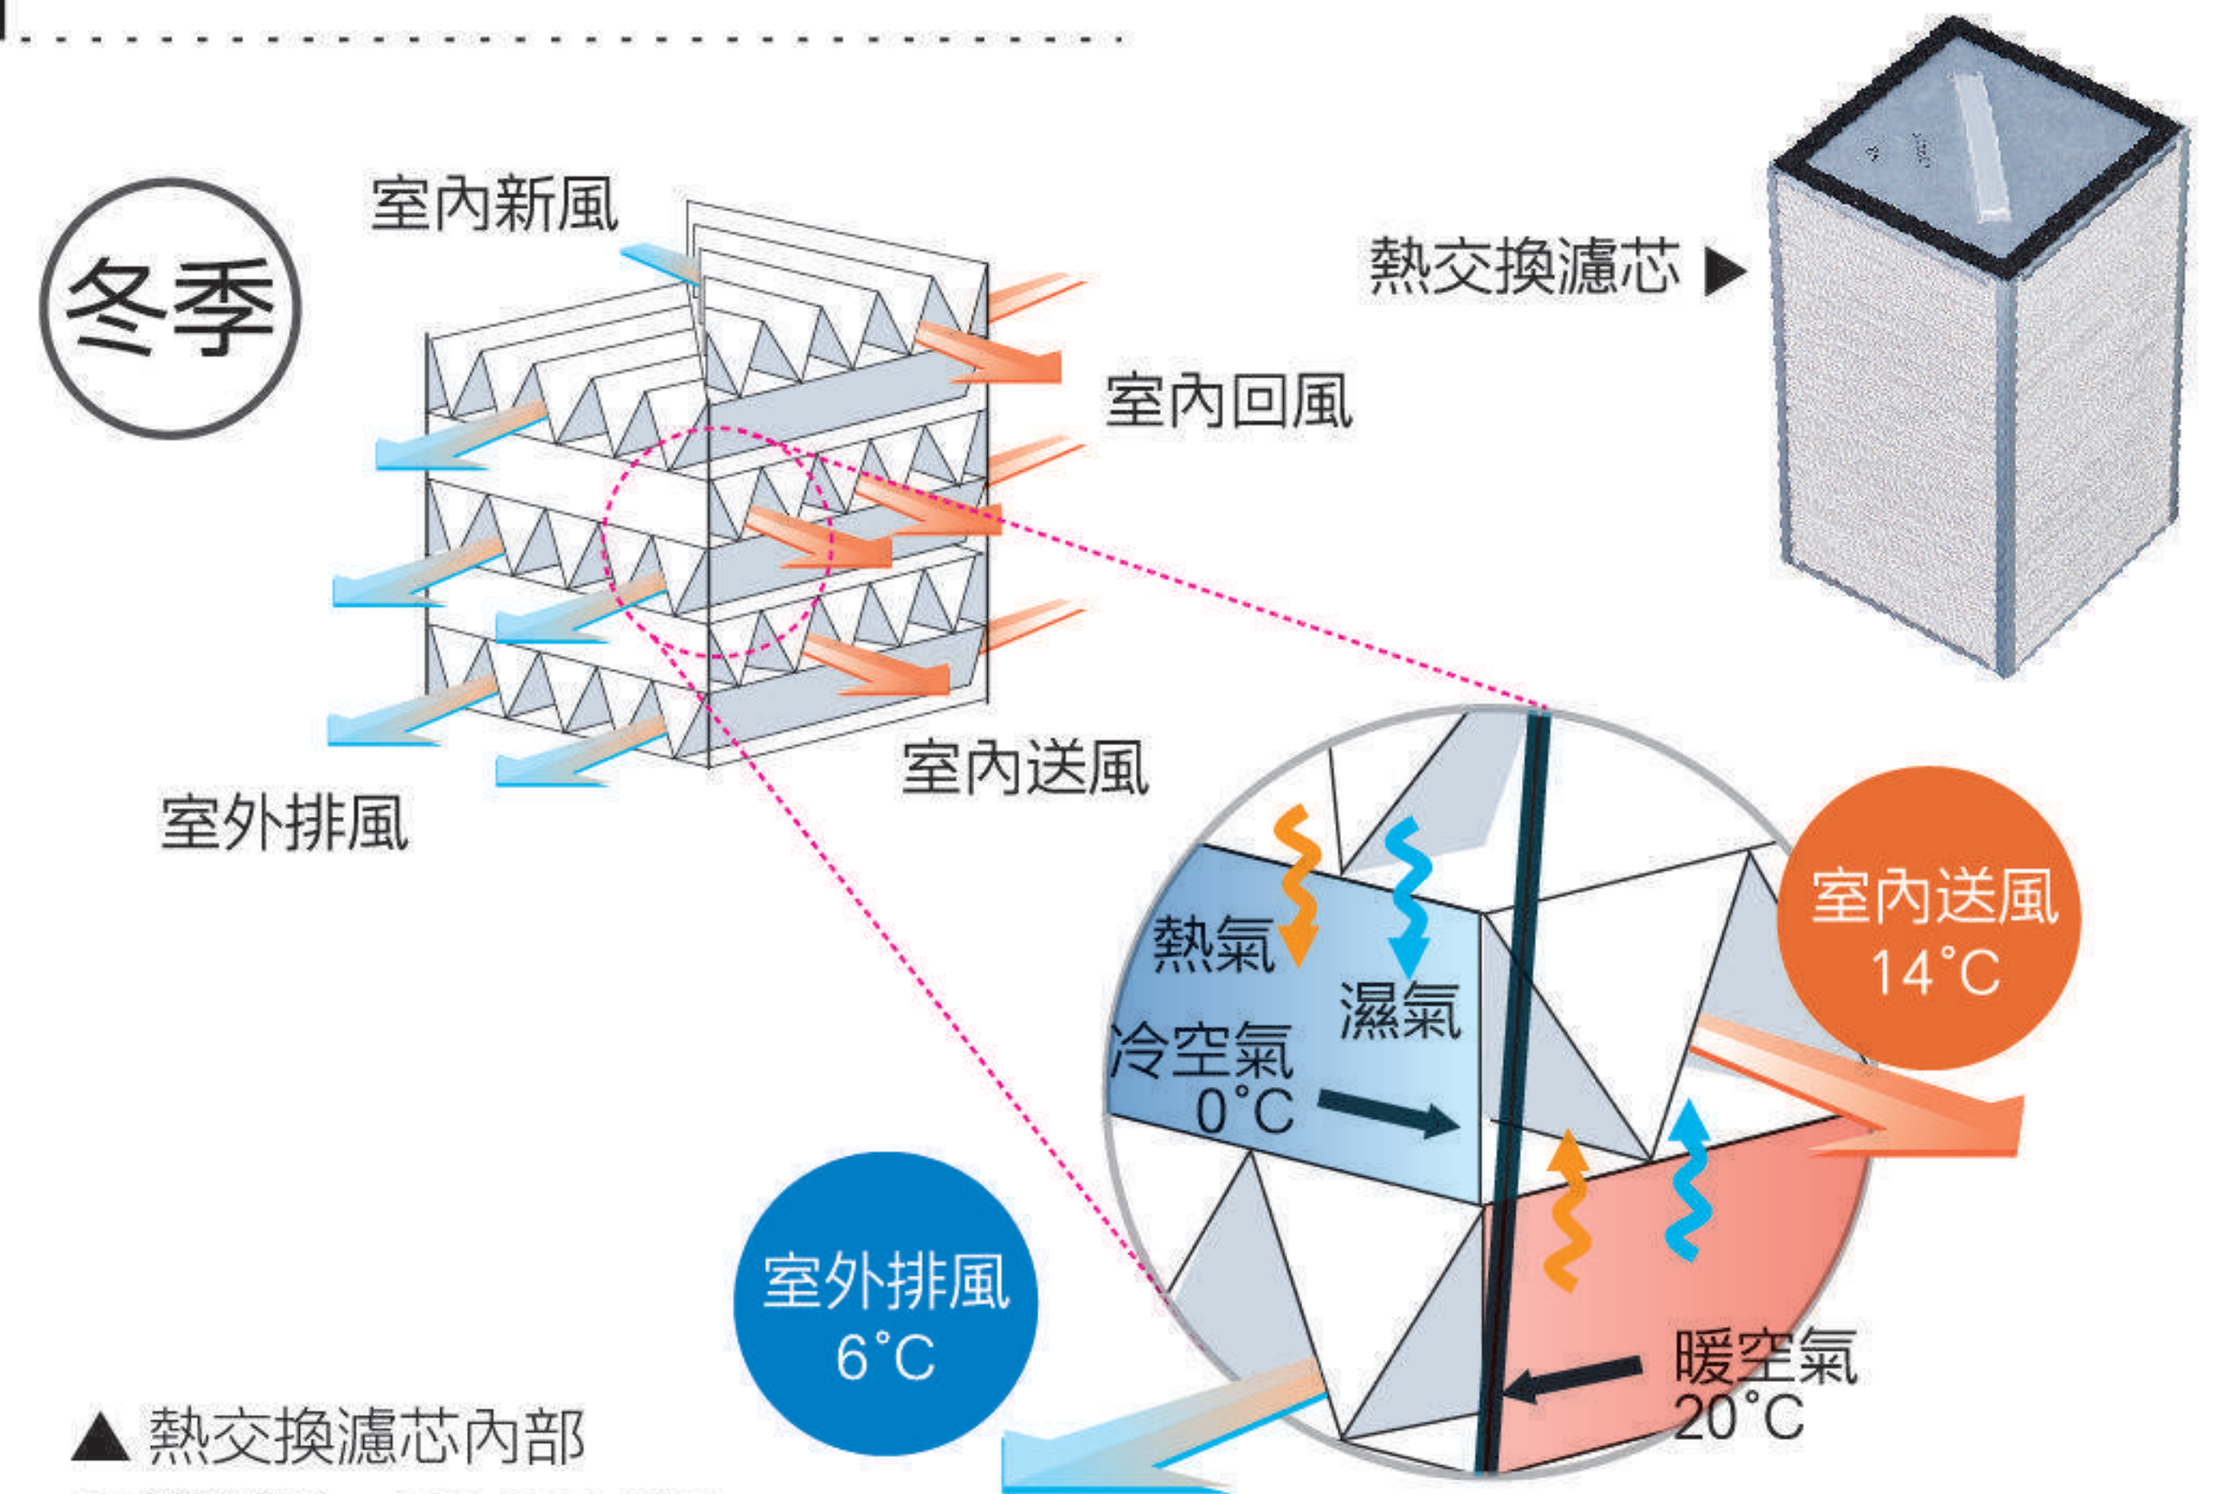

▲ 熱交換濾芯內部
(示意機型：FY-15ZY1W)

熱交換元件

進行新鮮空氣進入與污濁空氣排出的換氣。

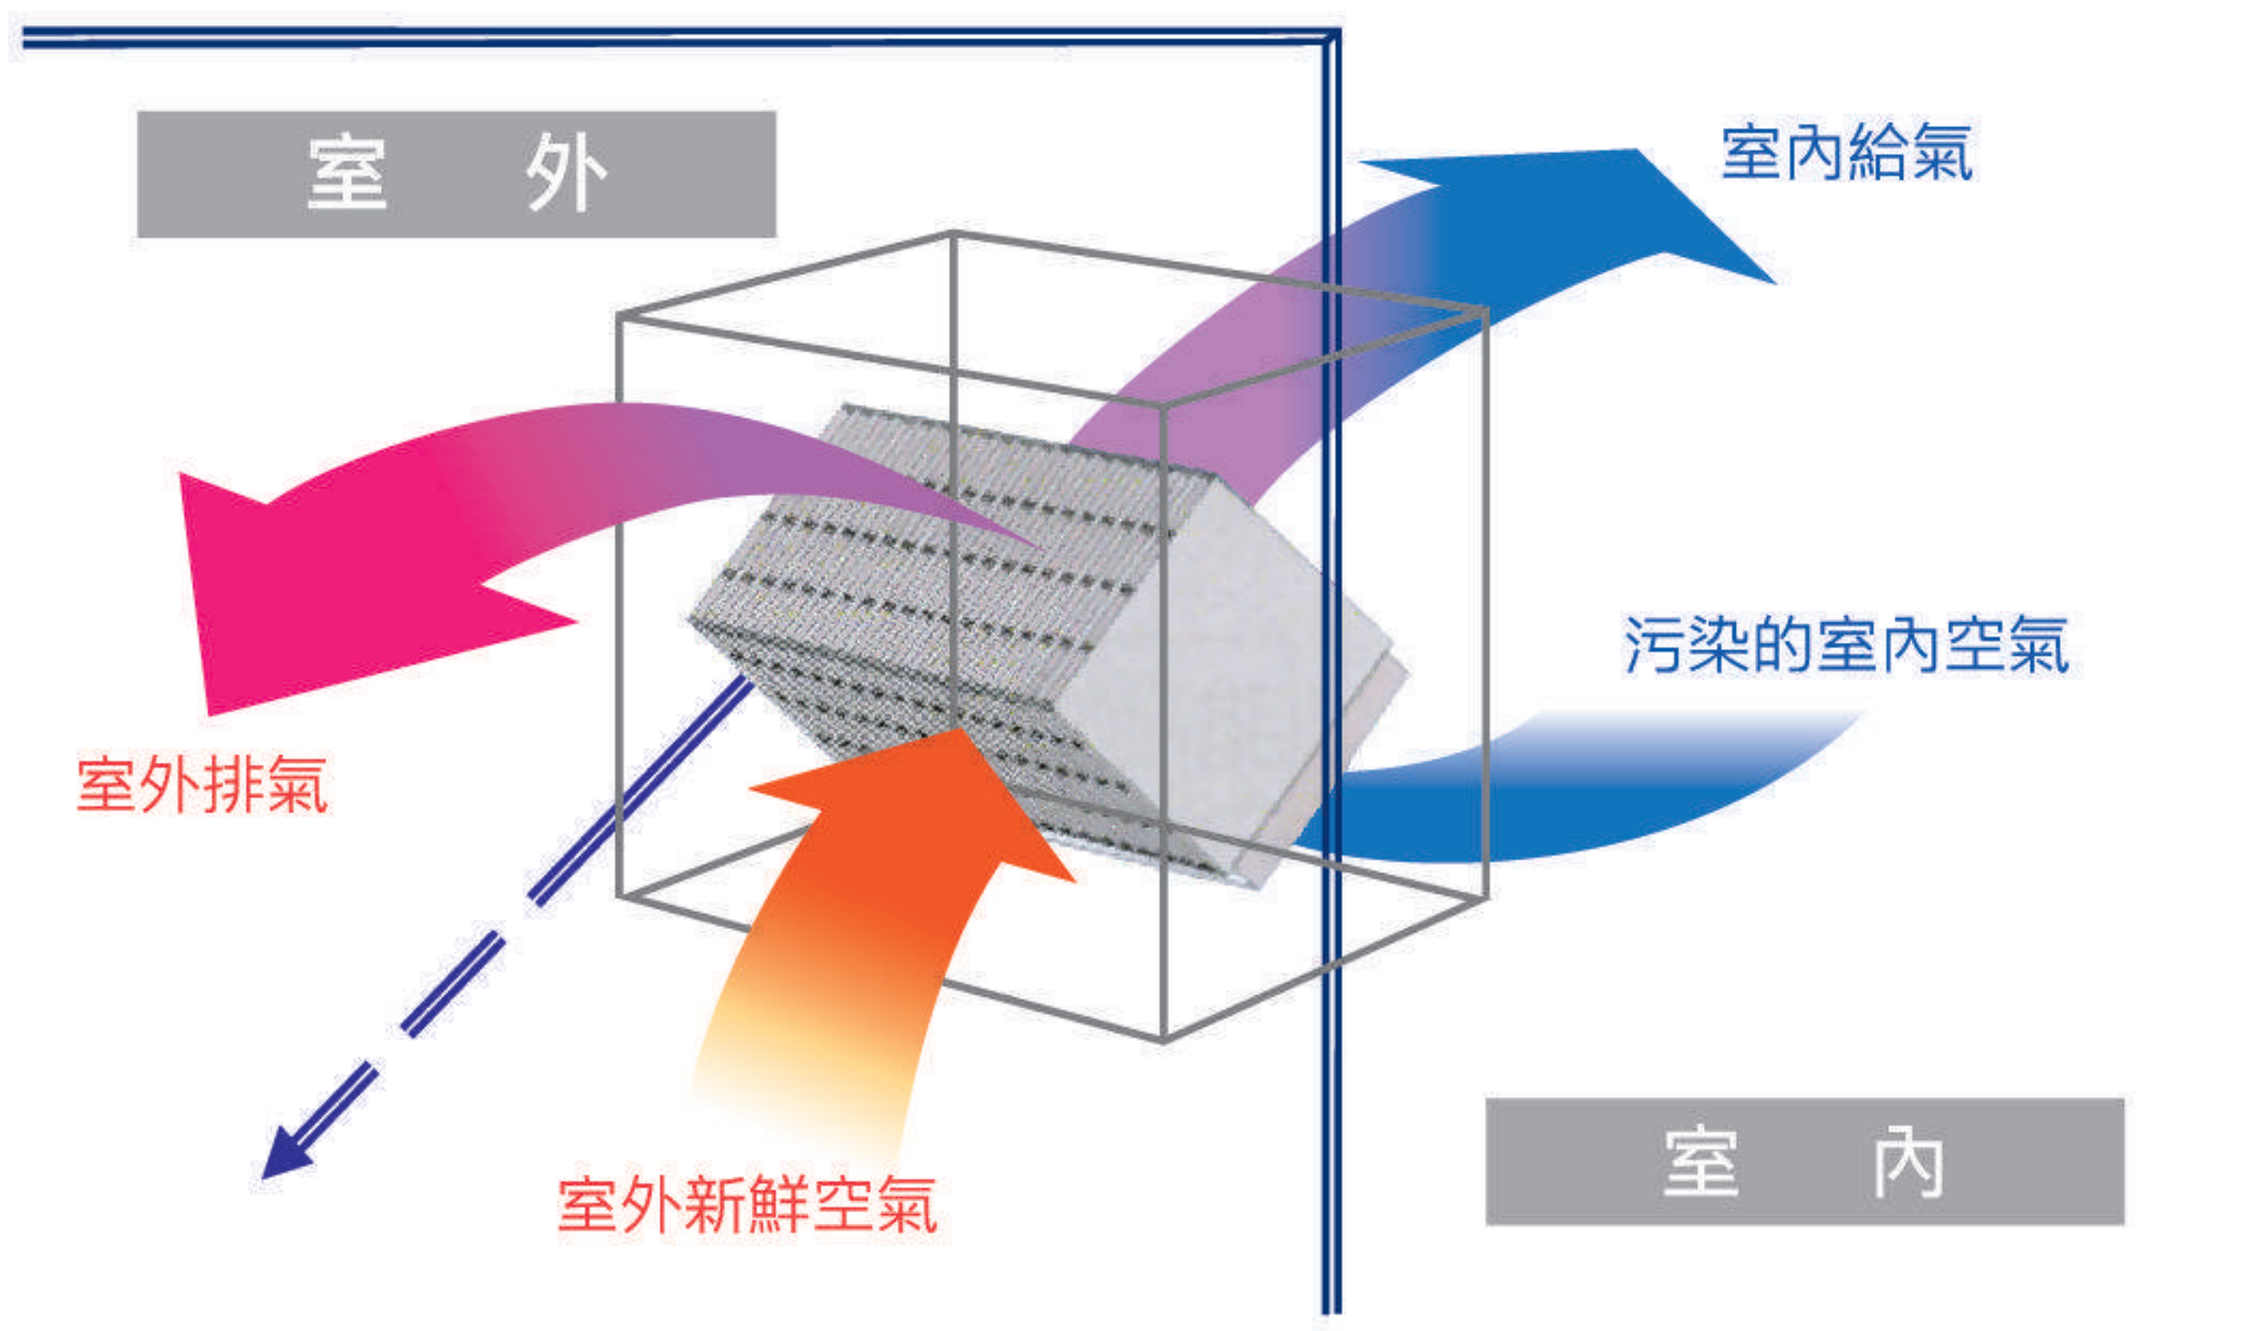

雙導管設計

將室內汙染的空氣與化學物 (如甲醛) 抽出，同時注入新鮮空氣。

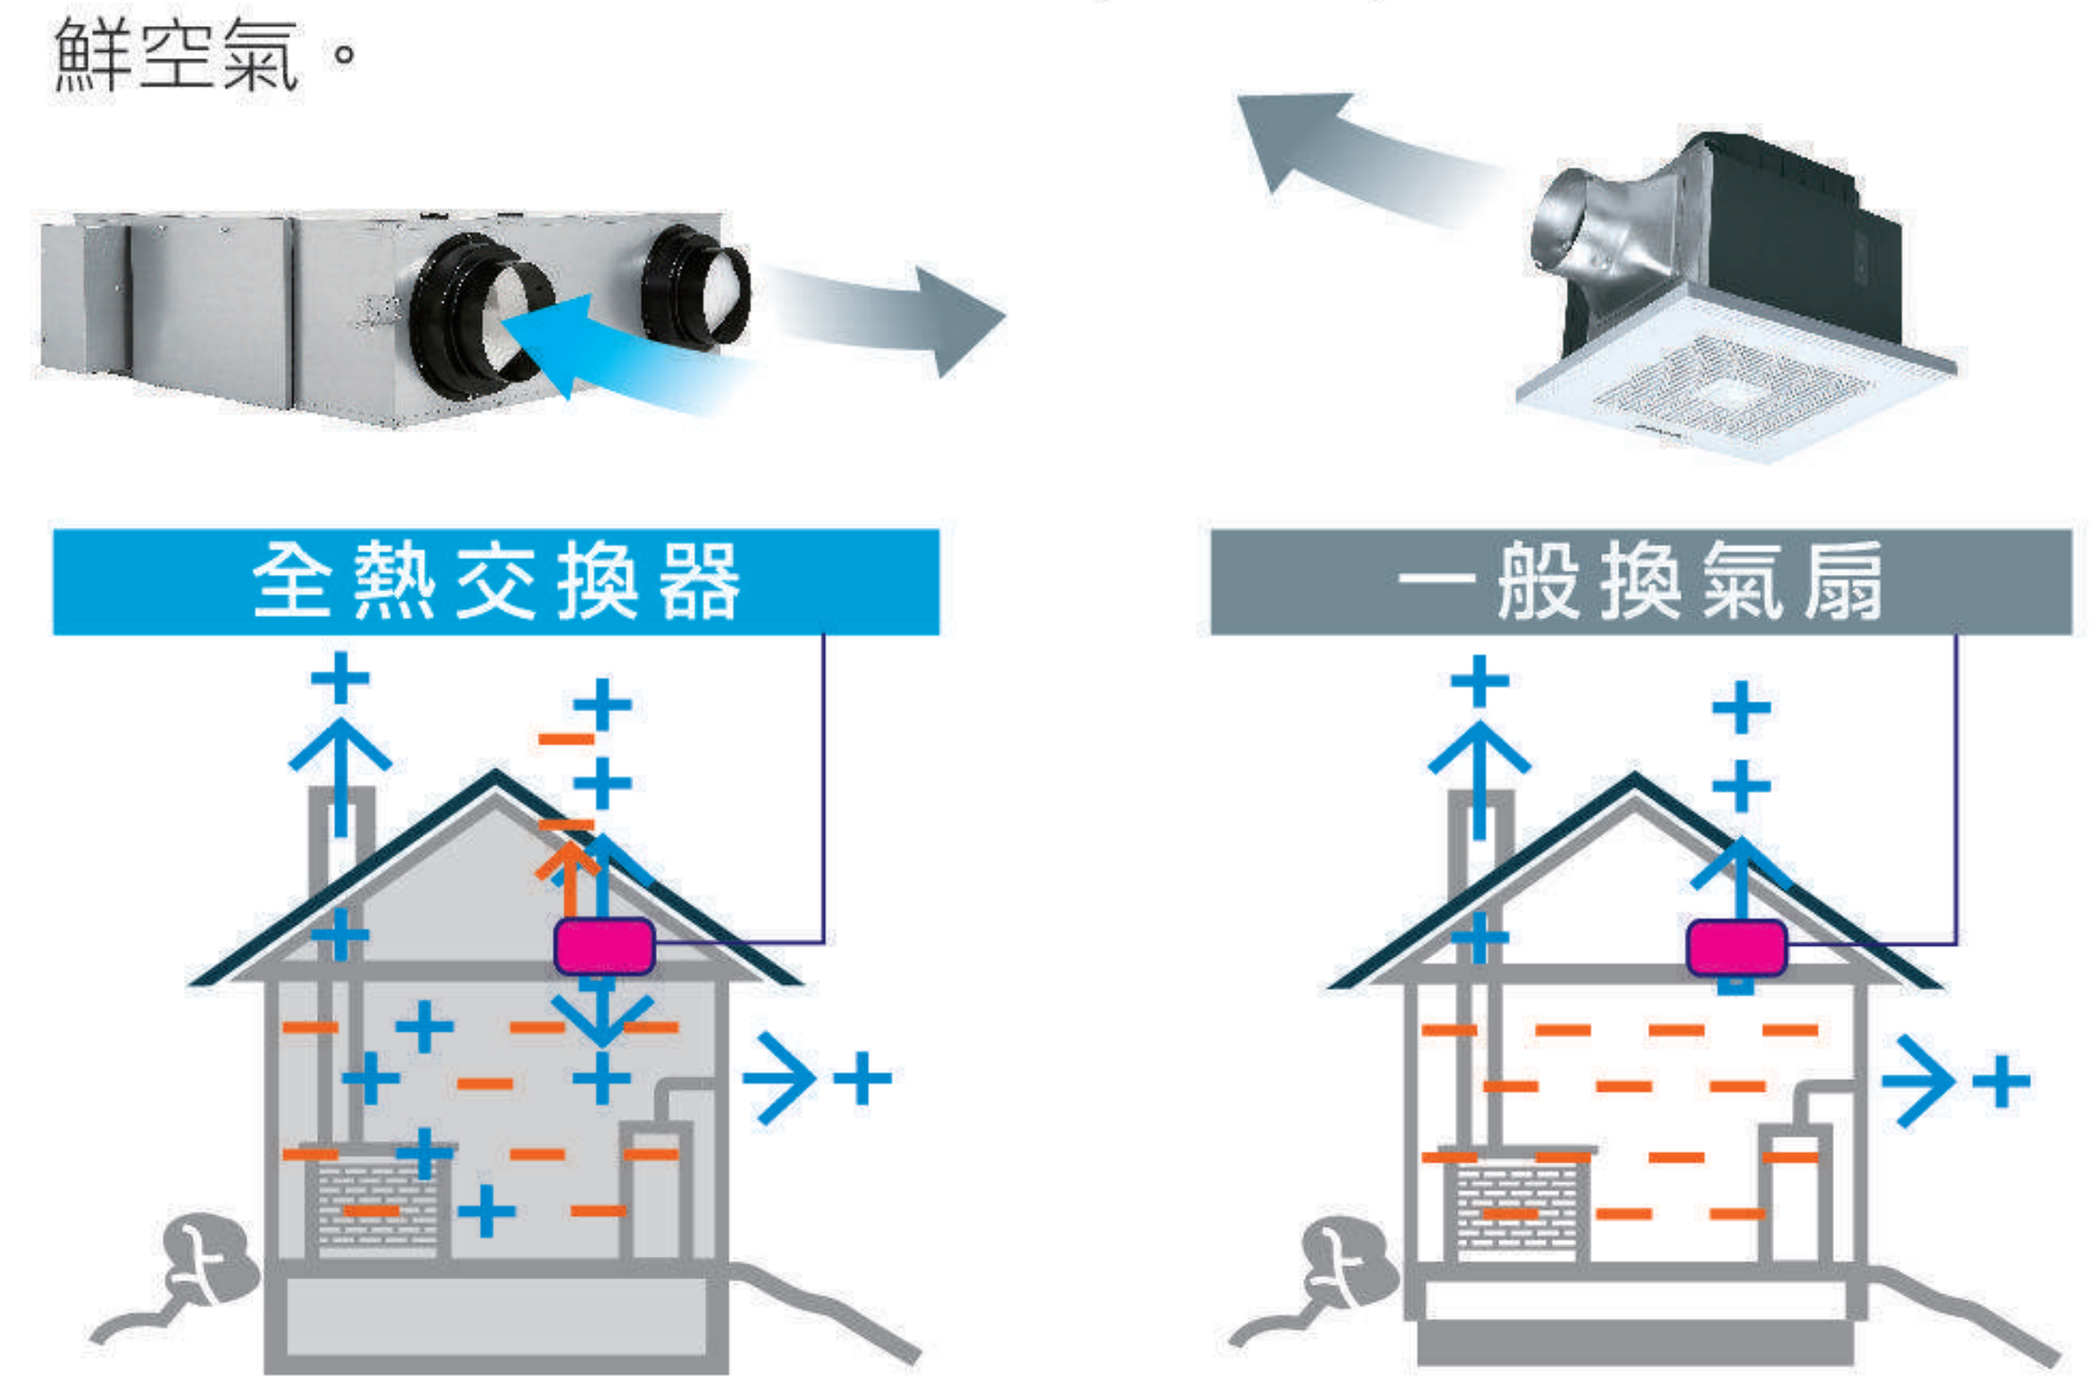

機體內藏 PM2.5 濾網

與他牌全熱交換器比較，更節省成本*1，更換濾網更方便。

Panasonic	他牌
搭載PM2.5濾網 勝	須另外安裝淨化箱
無須另購淨化箱 勝	增加淨化箱成本
省下工事費 勝	增加安裝工事費

SGS測試過濾 PM2.5 達99.9%*2

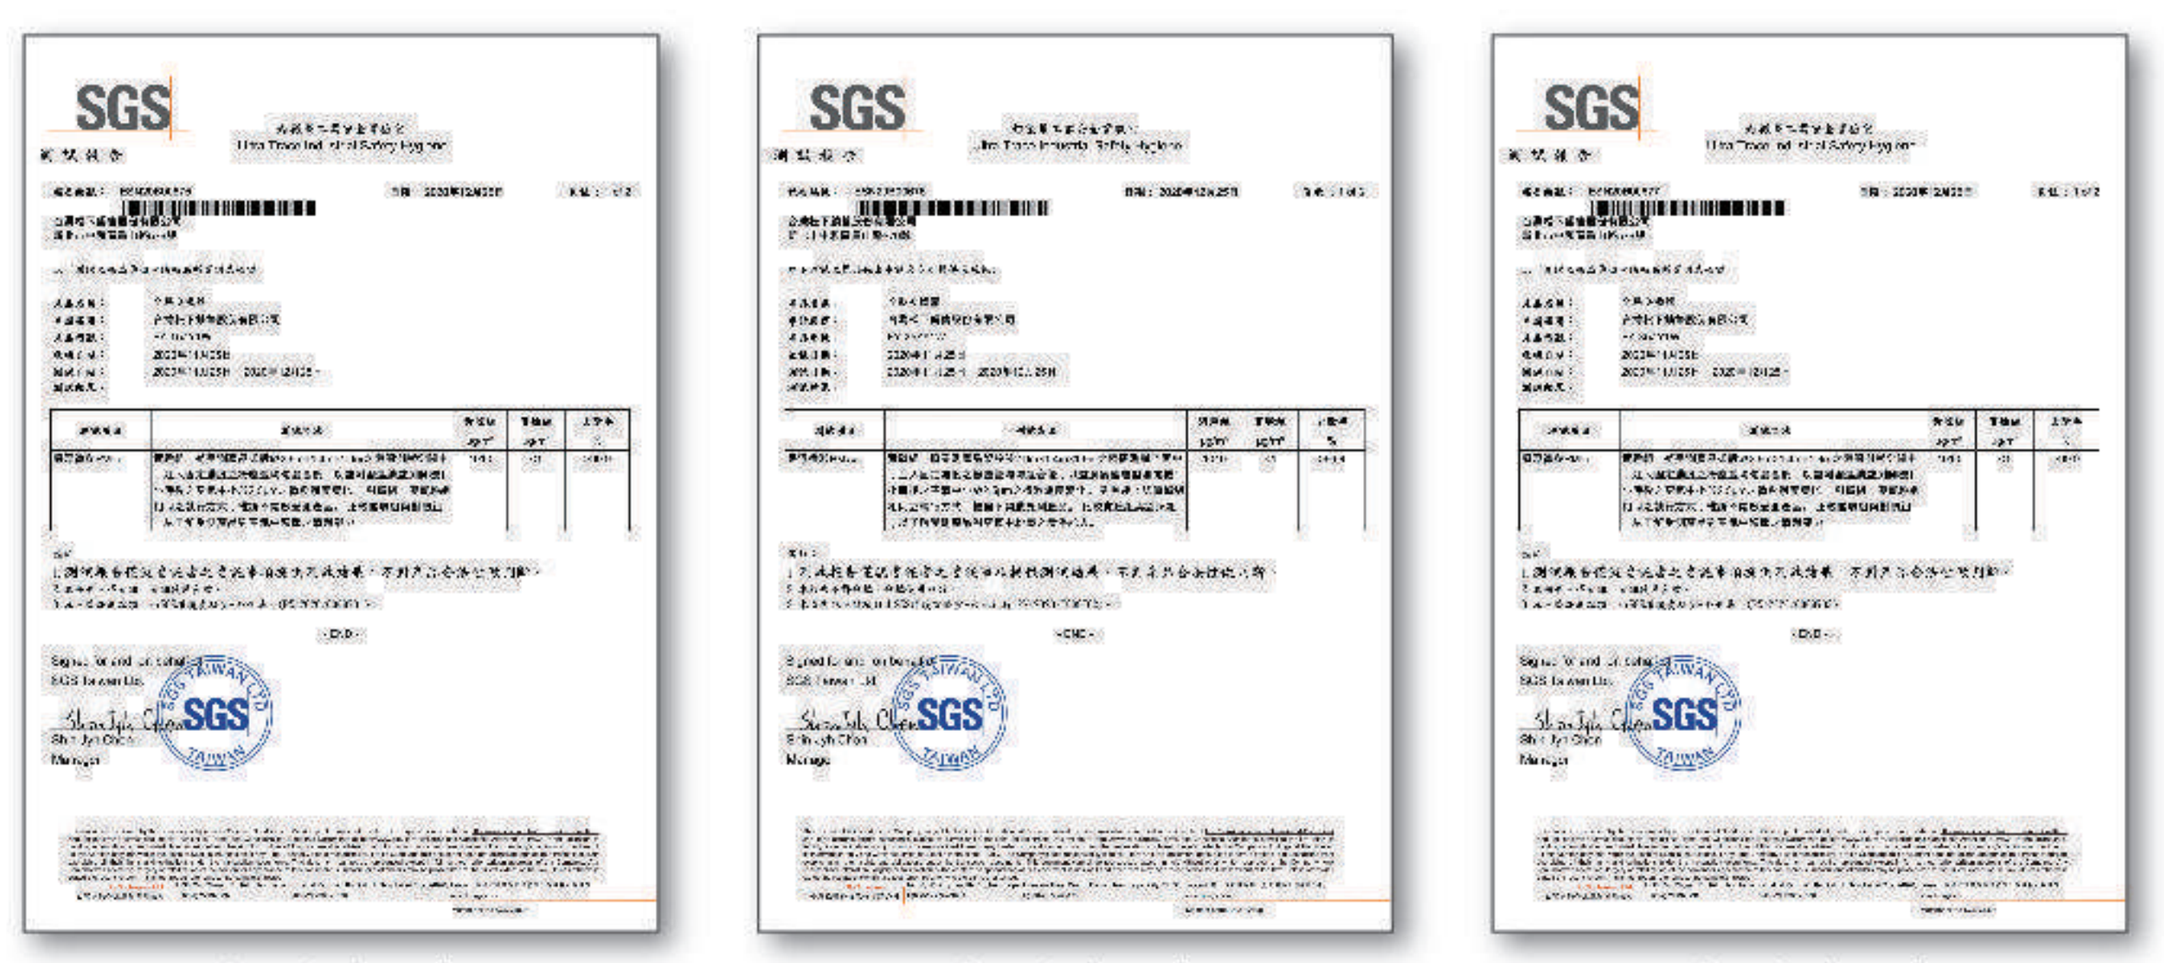

報告編號
ESN20B00675

報告編號
ESN20B00676

報告編號
ESN20B00677

機體搭載雙DC馬達

靜壓值提升，送風距離更遠、更節能

直流馬達

外側採用電磁石
內側採用永磁材料

電力
僅外側需要電力
節能性大幅提升

交流馬達

內外側採用電磁石

電力
內外側
都需要電力

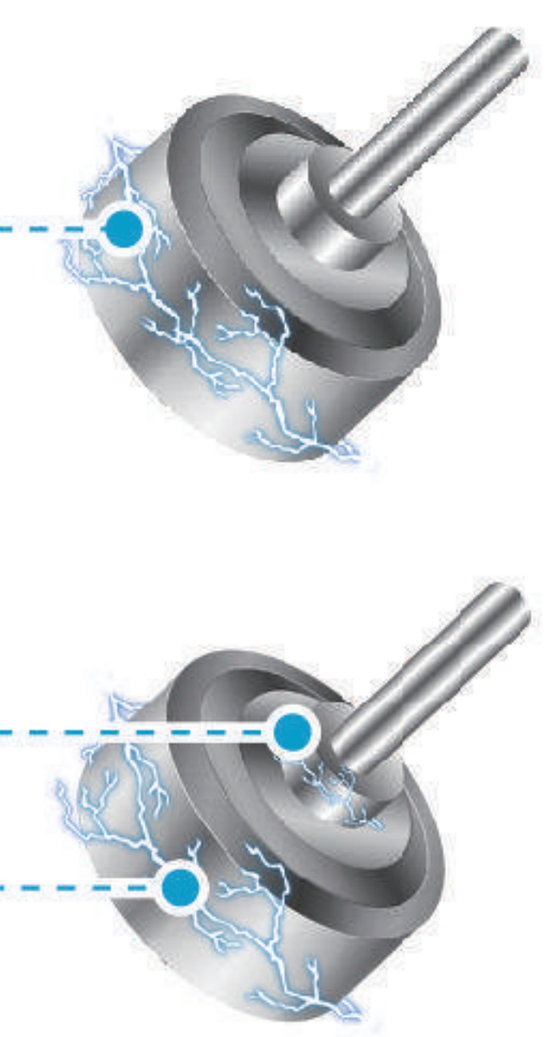

▲ 上圖馬達為示意圖，詳情請以實物為主

雙DC馬達有效節能，省50%*3以上消耗功率

DC與AC馬達省電比較

馬達	AC馬達	DC馬達	功率
消耗功率(W)	376	180	省53%

*至2020.9.15止，與他社全熱交換器機種比較：Panasonic全熱交換器ZY系列，同時搭載PM2.5濾網+雙DC馬達共9台。*1 以自社搭載PM2.5濾網機種，與他社全熱交換器需外接淨化箱成本及施工費用綜合比較。
*2 PM2.5系列機種FY-15ZY1W/FY-25ZY1W/FY-35ZY1W，通過SGS測試之結果。報告編號：ESN20B00675/ESN20B00676/ESN20B00677 (PM2.5濾網為耗材，需定期更換確保過濾效果)

*3 DC直流機種(FY-50ZY1W)消耗功率180W與本公司AC舊機種(FY-E50DZ1AW)消耗功率376W之比較。

※如各空間室內機同時使用機率高，則建議室外機冷房能力100%搭配。

節能標章* 榮獲MIT微笑標章 INVERTER

1 對 2

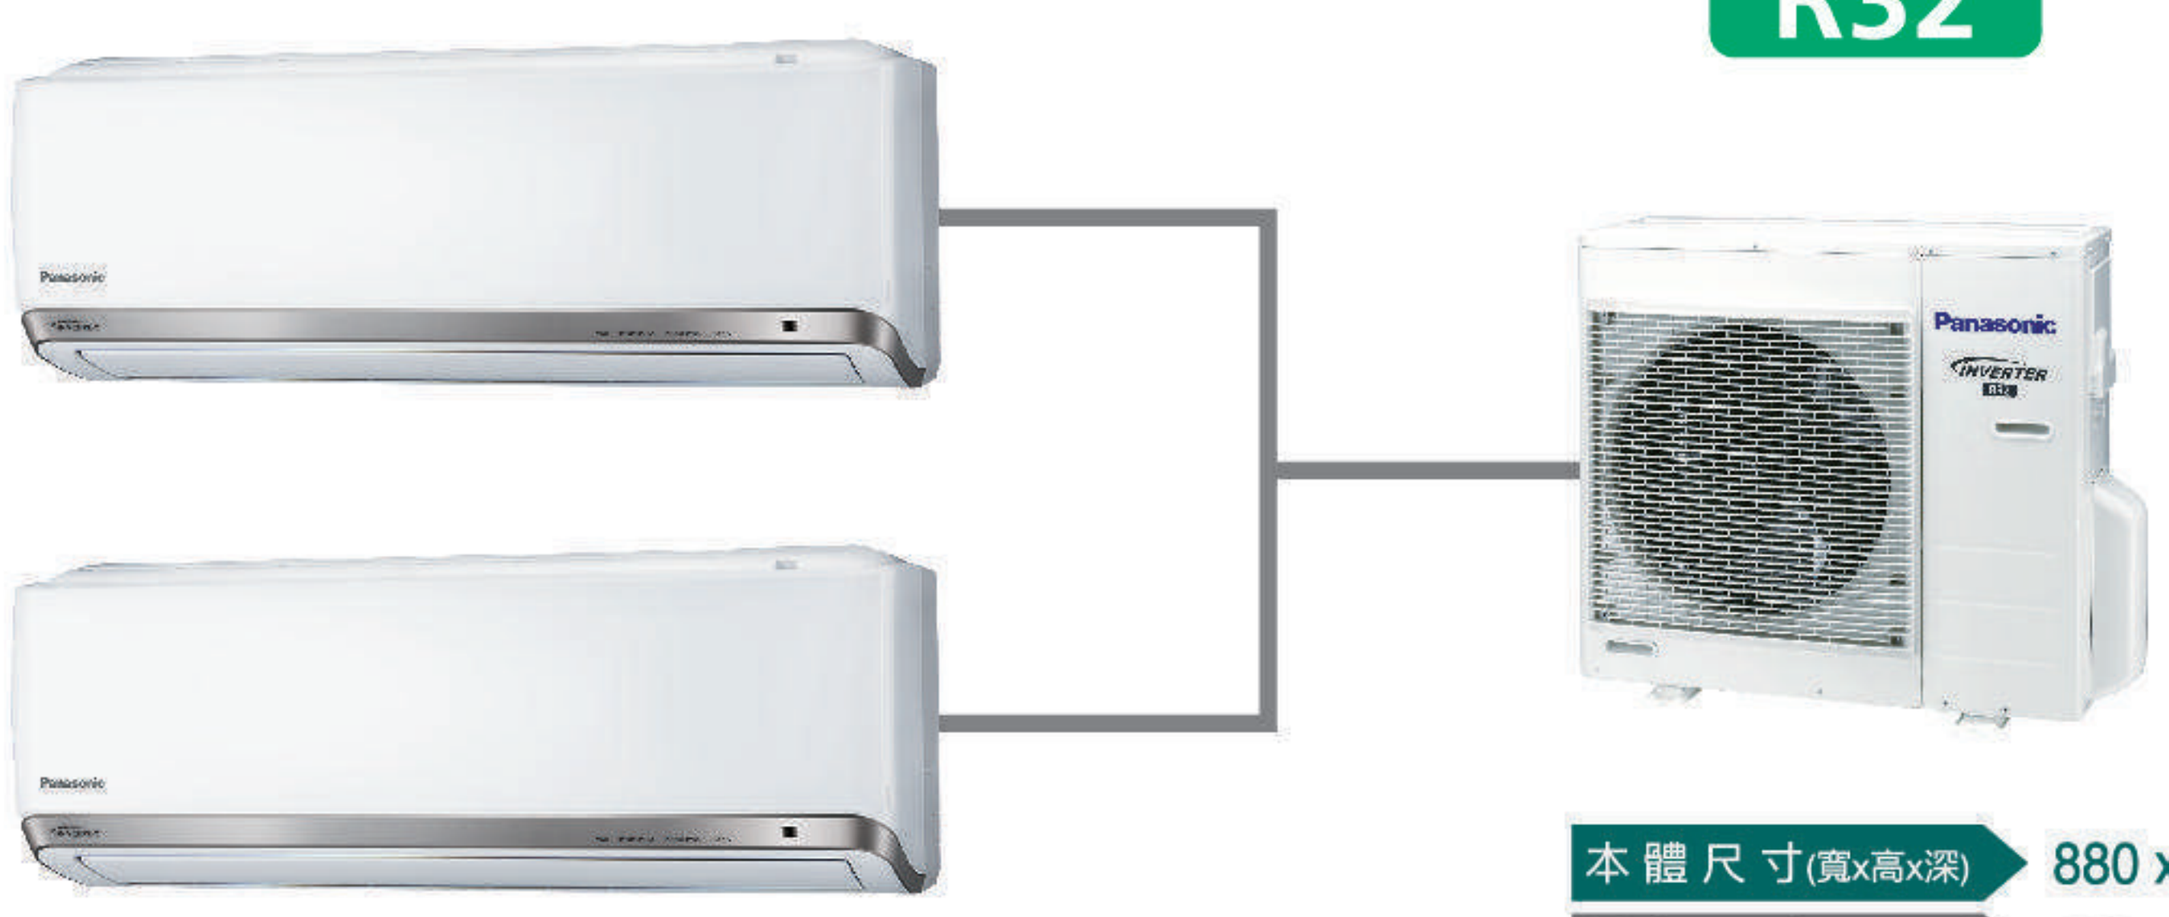

本體尺寸(寬x高x深) 880 x 795 x 340 mm
最大尺寸(寬x高x深)** 962 x 795 x 420 mm
包裝箱尺寸(寬x高x深) 1053 x 893 x 504 mm

室內機搭配組合能力				
1 對 2				
22+40	22+50	28+36	28+40	36+36

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW…依此類推)

室外機	▶冷暖 CU-2J63BHA2 ▶冷專 CU-2J63BCA2	能源效率 第1級
冷氣能力 kW	6.3	
暖氣能力 kW	7.1	
運轉電流(A)	冷7.30	暖7.60
消耗功率(kW)	冷1.445	暖1.512
CSPF (kWh/kWh)	6.60	
配管尺寸(分)	液管	2分x2
	氣管	3分x2
最大高度差(m)	10	
不必追加冷媒量的配管長度(m)	16	
最大配管長度(m)	單室20	2室35
冷媒量	出廠冷媒量1570	附加冷媒量20(g/m)
重量(kg) (冷專/冷暖)	52/53	
室內外機安裝固定腳孔距(寬x深)	540 x 390 mm	
年耗電量 (度/年)	1134	

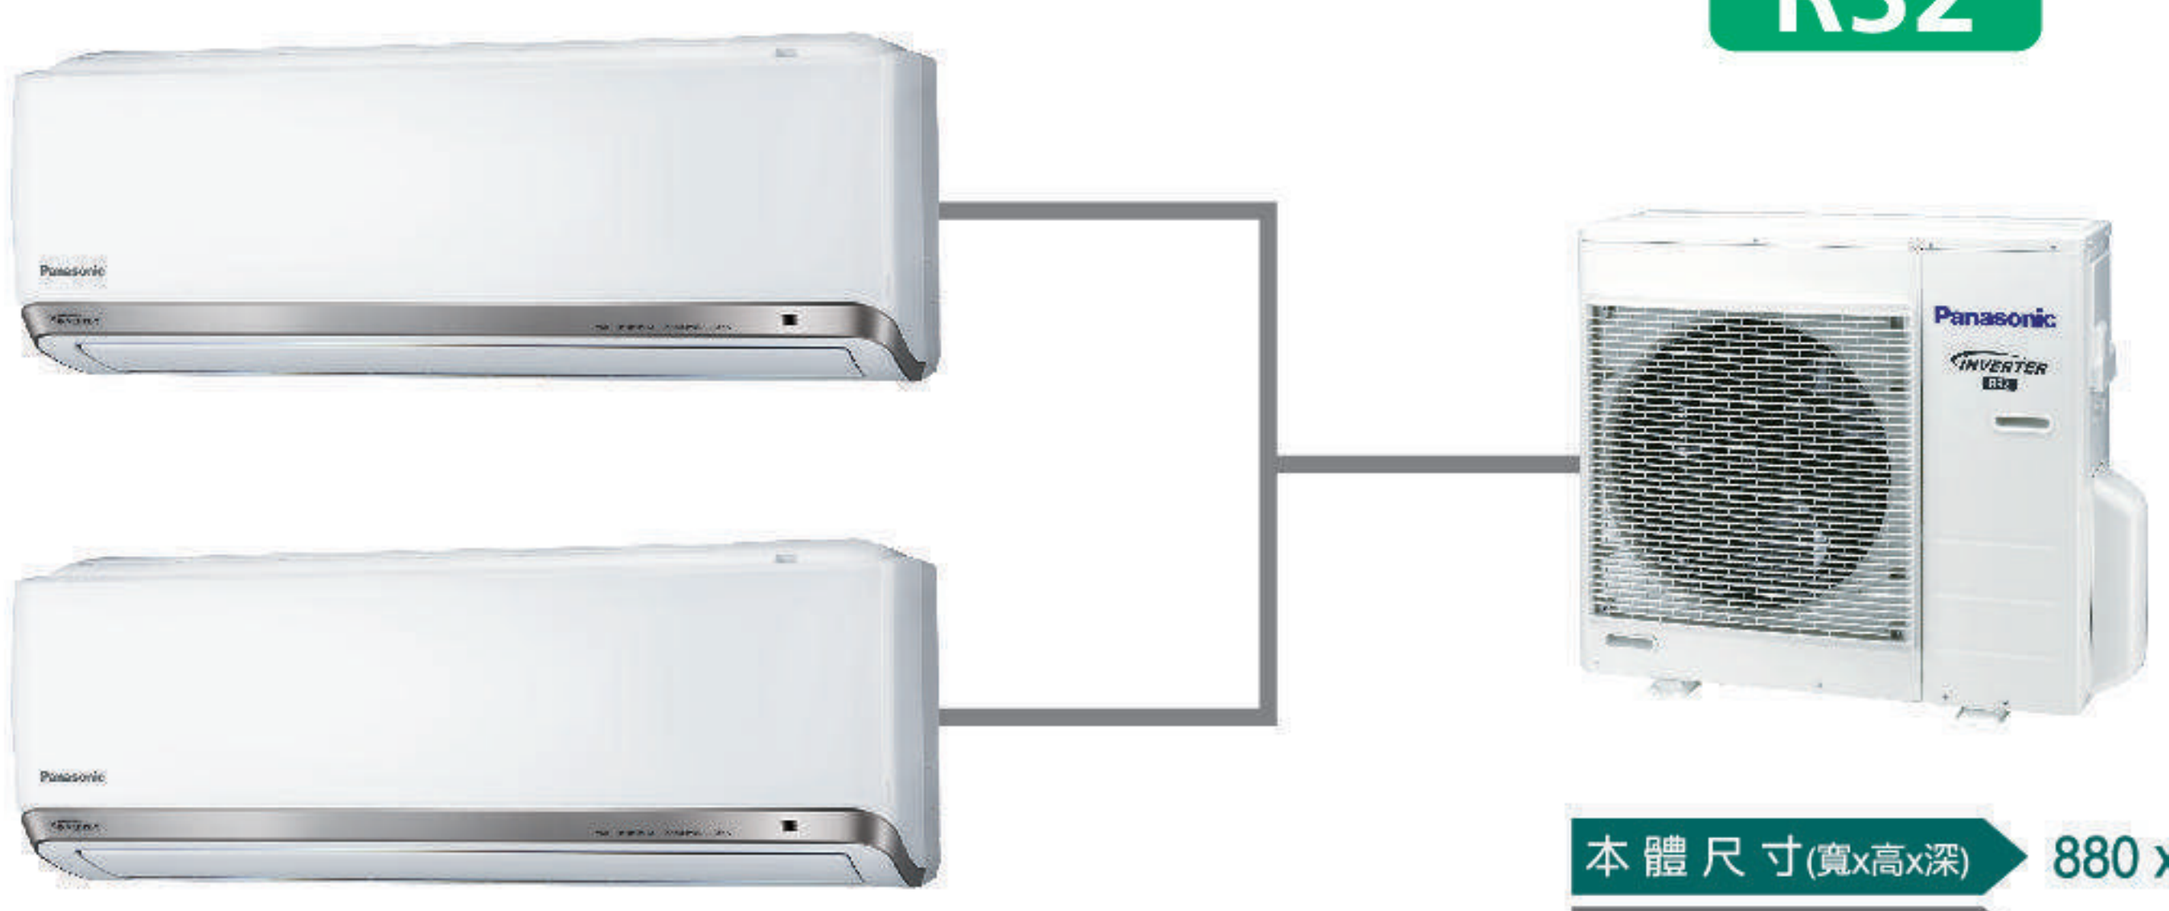

本體尺寸(寬x高x深) 880 x 795 x 340 mm
最大尺寸(寬x高x深)** 962 x 795 x 420 mm
包裝箱尺寸(寬x高x深) 1053 x 893 x 504 mm

室內機搭配組合能力				
1 對 2				
22+50	28+50	36+36	36+40	40+40

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW…依此類推)

室外機	▶冷暖 CU-2J71BHA2 ▶冷專 CU-2J71BCA2	能源效率 第1級
冷氣能力 kW	7.2	
暖氣能力 kW	8.0	
運轉電流(A)	冷9.60	暖10.00
消耗功率(kW)	冷1.900	暖1.973
CSPF (kWh/kWh)	6.15	
配管尺寸(分)	液管	2分x2
	氣管	3分x2
最大高度差(m)	10	
不必追加冷媒量的配管長度(m)	16	
最大配管長度(m)	單室20	2室35
冷媒量	出廠冷媒量1720	附加冷媒量20(g/m)
重量(kg) (冷專/冷暖)	53/54	
室內外機安裝固定腳孔距(寬x深)	540 x 390 mm	
年耗電量 (度/年)	1391	

本體尺寸(寬x高x深) 880 x 920 x 340 mm
最大尺寸(寬x高x深)** 975 x 920 x 420 mm
包裝箱尺寸(寬x高x深) 1053 x 1018 x 504 mm

室內機搭配組合能力			
1 對 2			
22+63 22+71	28+50 28+63	36+40 36+50	40+40 40+50

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW…依此類推)

室外機	▶冷暖 CU-2J83BHA2 ▶冷專 CU-2J83BCA2	能源效率 第1級
冷氣能力 kW	8.3	
暖氣能力 kW	9.2	
運轉電流(A)	冷10.10	暖11.90
消耗功率(kW)	冷2.000	暖2.365
CSPF (kWh/kWh)	6.21	
配管尺寸(分)	液管	2分x2
	氣管	3分x1/4分x1
最大高度差(m)	15	
不必追加冷媒量的配管長度(m)	16	
最大配管長度(m)	單室25	2室40
冷媒量	出廠冷媒量1980	附加冷媒量20(g/m)
重量(kg) (冷專/冷暖)	58/59	
室內外機安裝固定腳孔距(寬x深)	540 x 390 mm	
年耗電量 (度/年)	1588	

1 對 3

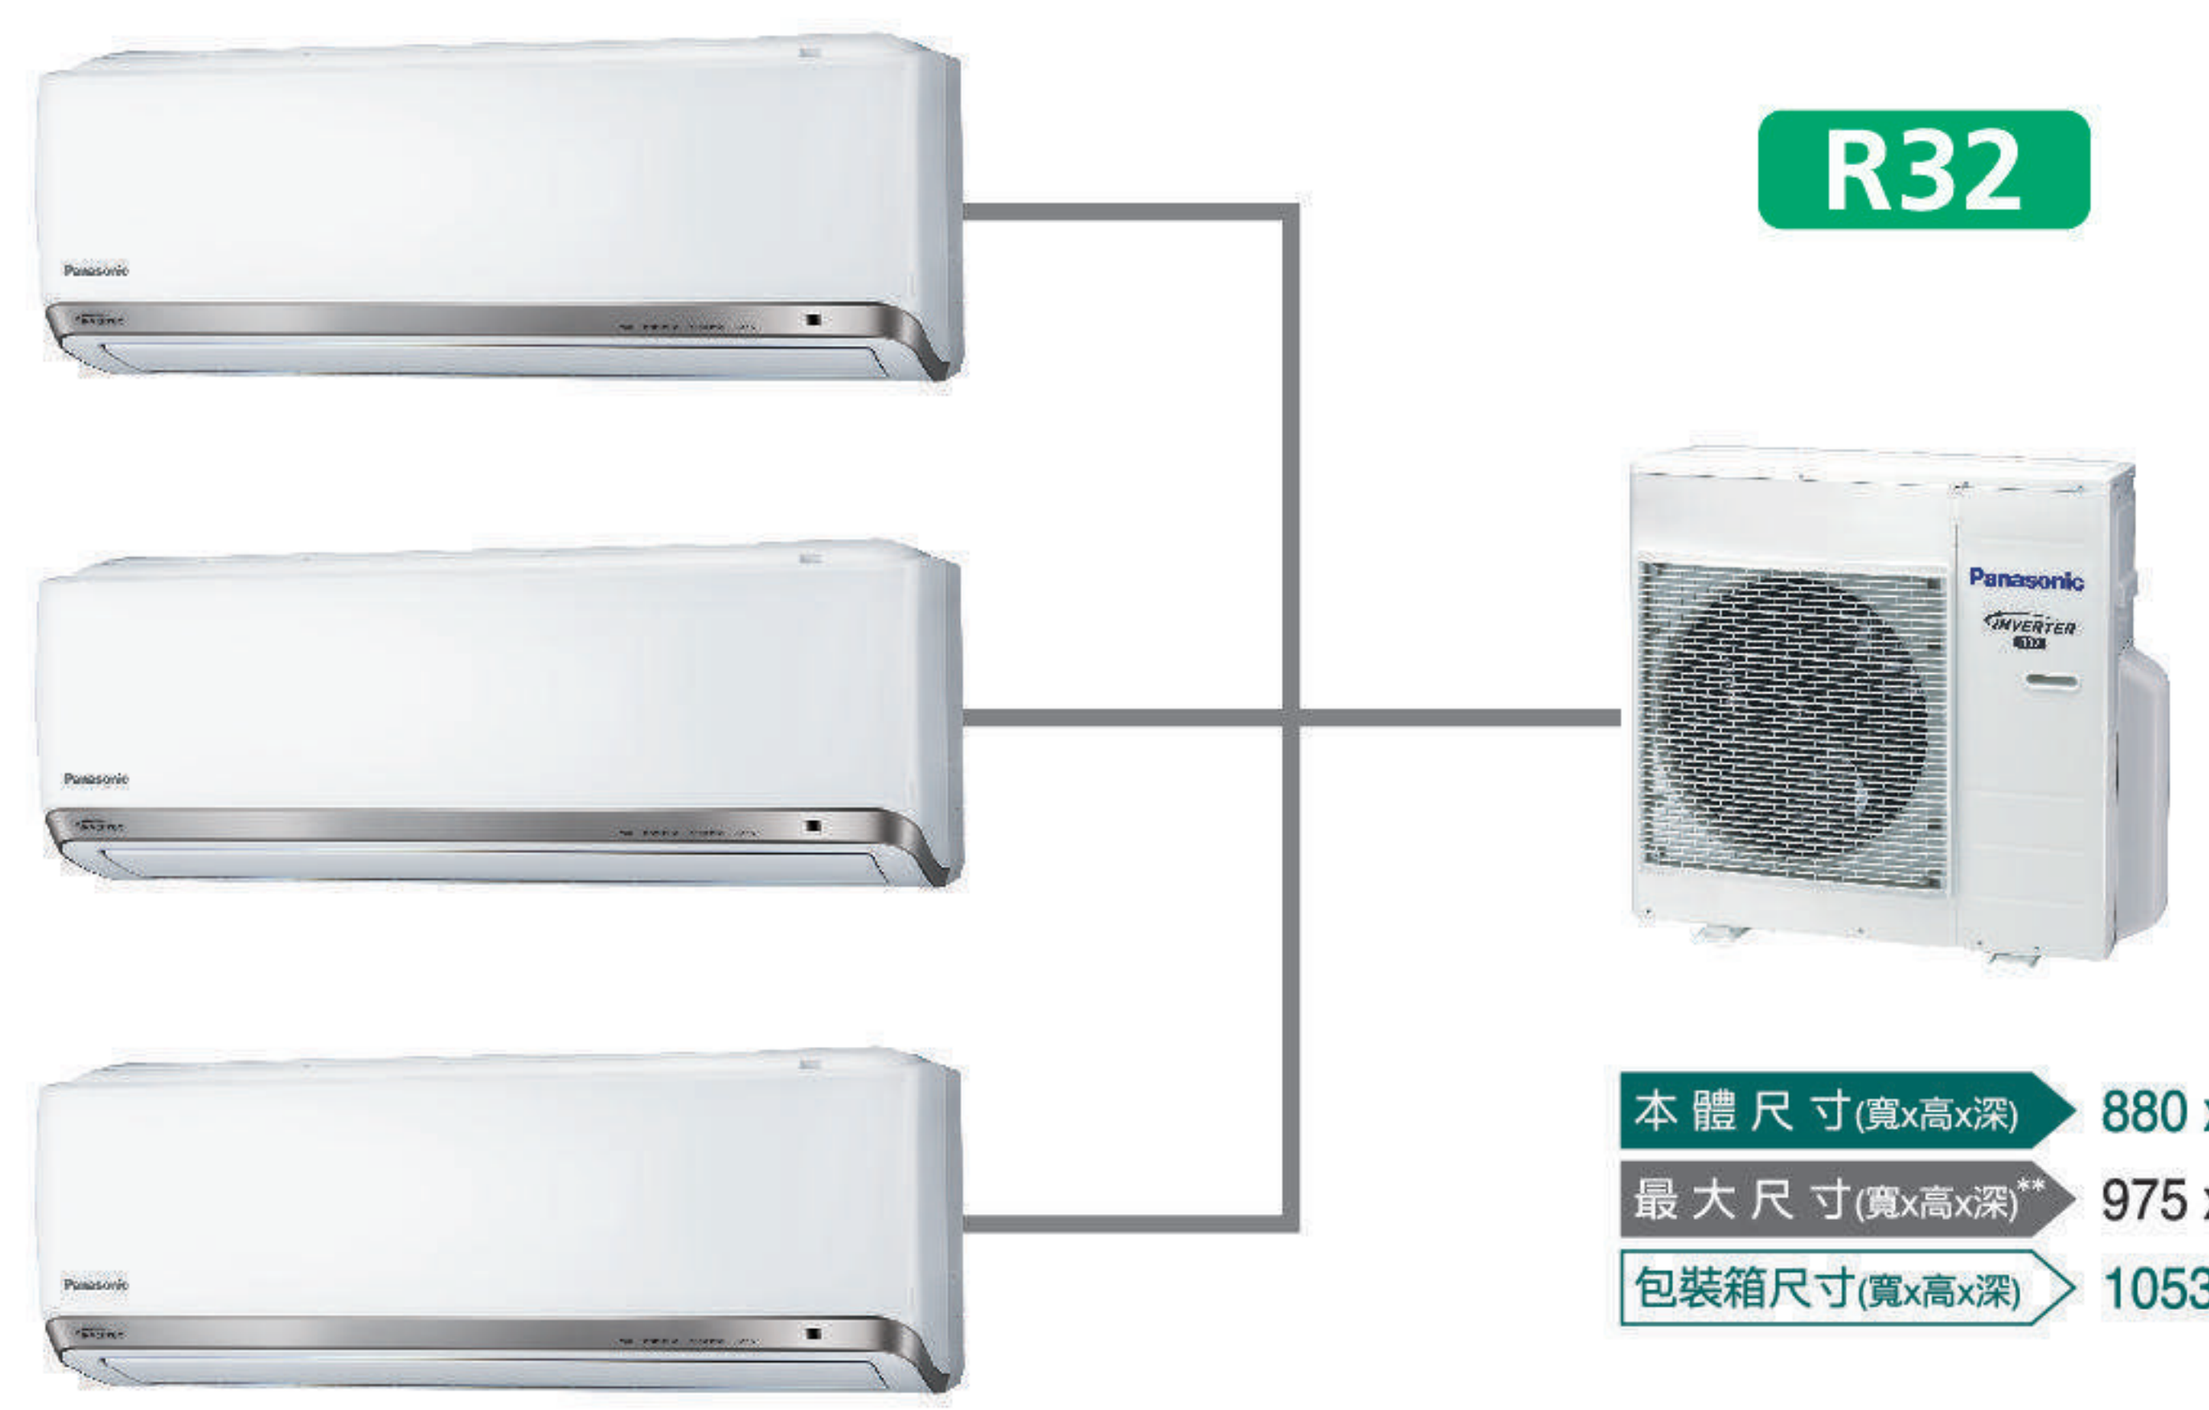

本體尺寸(寬x高x深) 880 x 920 x 340 mm
最大尺寸(寬x高x深)** 975 x 920 x 420 mm
包裝箱尺寸(寬x高x深) 1053 x 1018 x 504 mm

室外機	▶冷暖 CU-3J83FHA2 ▶冷專 CU-3J83FCA2	能源效率 第1級
冷氣能力 kW	8.3	
暖氣能力 kW	9.2	
運轉電流(A)	冷10.10	暖11.90
消耗功率(kW)	冷2.000	暖2.365
CSPF (kWh/kWh)	6.30	
配管尺寸(分)	液管	2分x3
	氣管	3分x2/4分x1
最大高度差(m)	15	
不必追加冷媒量的配管長度(m)	24	
最大配管長度(m)	單室25	3室60
冷媒量	出廠冷媒量2170	附加冷媒量20(g/m)
重量(kg) (冷專/冷暖)	59/60	
室內外機安裝固定腳孔距(寬x深)	540 x 390 mm	
年耗電量 (度/年)	1565	

室內機搭配組合能力				
1 對 3				1 對 2
22+22+22 22+22+28 22+22+36 22+22+40	22+22+50 22+28+28 22+28+36 22+28+40	22+28+50 22+36+36 22+36+40 28+28+28	28+28+36 28+28+40 28+36+36	40+50 28+63 22+71 36+50

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW…依此類推)

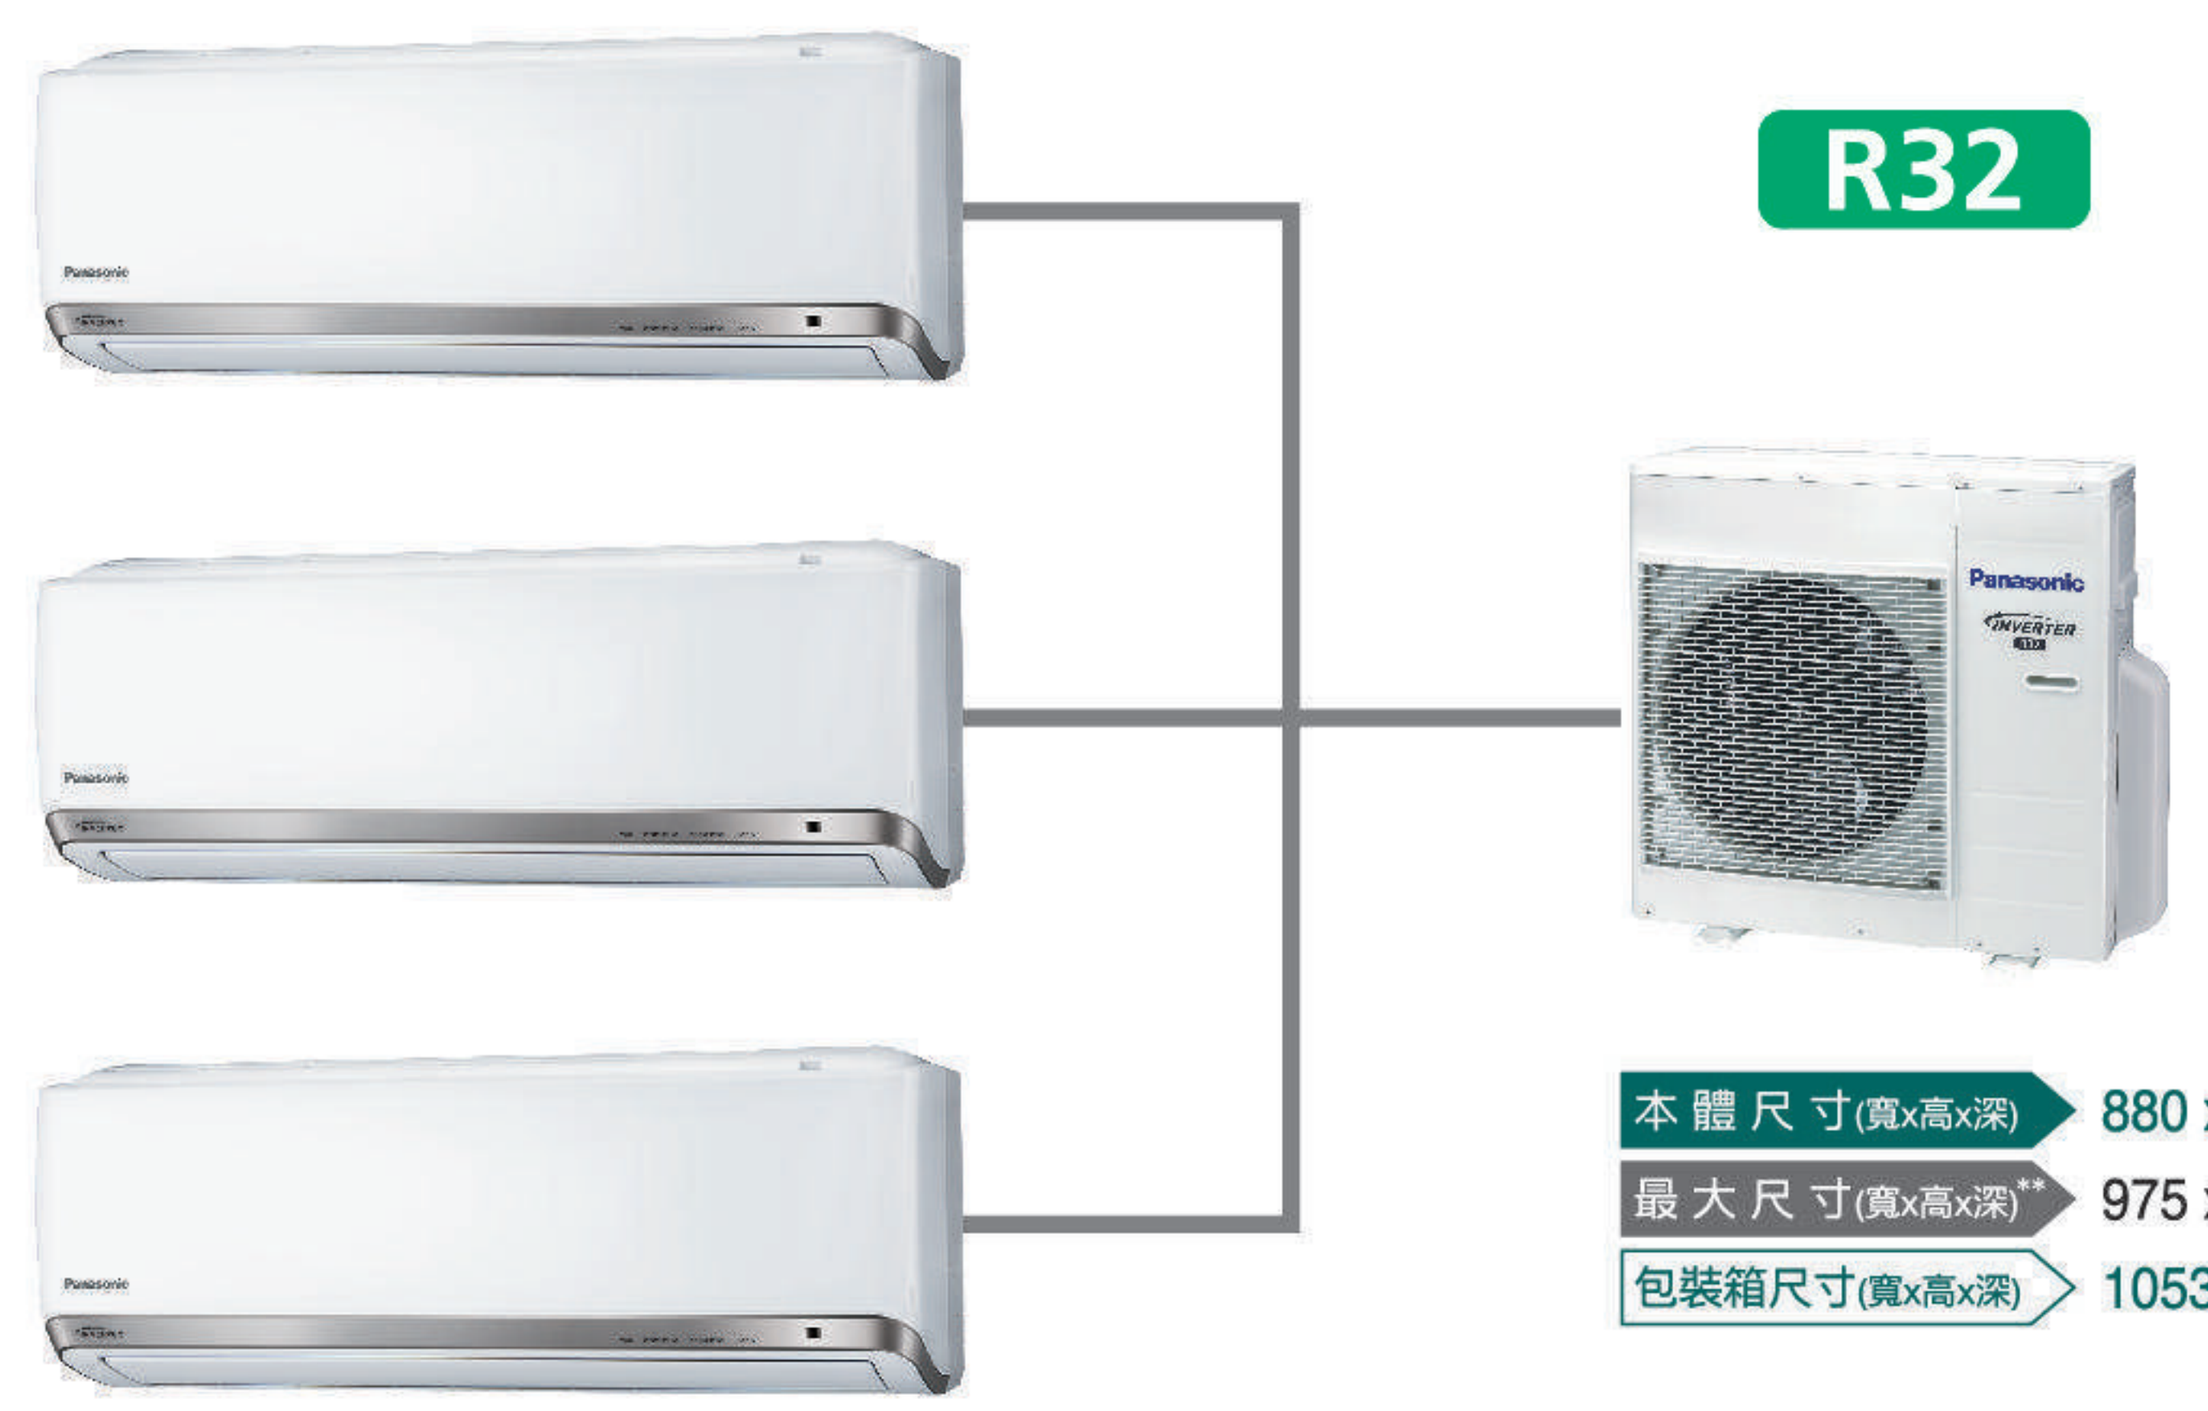

本體尺寸(寬x高x深) 880 x 920 x 340 mm
最大尺寸(寬x高x深)** 975 x 920 x 420 mm
包裝箱尺寸(寬x高x深) 1053 x 1018 x 504 mm

室外機	▶冷暖 CU-3J90BHA2 ▶冷專 CU-3J90BCA2	能源效率 第1級
冷氣能力 kW	9.0	
暖氣能力 kW	9.6	
運轉電流(A)	冷10.40	暖12.40
消耗功率(kW)	冷2.050	暖2.465
CSPF (kWh/kWh)	6.45	
配管尺寸(分)	液管	2分x3
	氣管	3分x2/4分x1
最大高度差(m)	15	
不必追加冷媒量的配管長度(m)	24	
最大配管長度(m)	單室25	3室60
冷媒量	出廠冷媒量2170	附加冷媒量20(g/m)
重量(kg) (冷專/冷暖)	59/60	
室內外機安裝固定腳孔距(寬x深)	540 x 390 mm	
年耗電量 (度/年)	1658	

室內機搭配組合能力								
1 對 3							1 對 2	
22+22+22 22+22+28 22+22+36	22+22+40 22+22+50 22+22+63	22+28+28 22+28+36 22+28+40	22+28+50 22+36+36 22+36+40	22+36+50 22+40+40 22+40+50	28+28+28 28+28+36 28+28+40	28+28+50 28+36+36 28+36+40	40+63 50+50 22+80	36+63

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW…依此類推)

*節能標章取得機種，請上能源局網站www.energylabel.org.tw查詢。 ** 室外機最大外型尺寸包含閥門蓋及腳座等凸出部位的尺寸 。

全熱交換器

空氣品質升級

系列機種

淨化*空氣 | 空調*連動 | 雙換氣*模式 | 高效節能 | 24小時換氣 | 低噪音

過濾PM2.5系列

單位 : mm

型號		FY-15ZY1W		FY-25ZY1W		FY-35ZY1W		FY-50ZY1W		FY-65ZY1W		FY-80ZY1W		FY-1KZY1W	
適用坪數*1		~30		~50		~70		~100		~130		~80		~100	
風量(m³/h)		150		250		350		500		650		800		1000	
適用風管直徑(mm)		100		150		150		200		200		250		250	
電源		220V~60Hz		220V~60Hz		220V~60Hz		220V~60Hz		220V~60Hz		220V~60Hz		220V~60Hz	
風量調整		強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
輸入功率(W)		76	26	106	35	141	43	180	54	420	166	470	186	550	203
機外靜壓(Pa)		100	36	120	43.5	140	50.5	130	47	150	54	150	54	150	54
溫度交換效率(%)	冷房	68	75	69	75	71	76	65	74	64	68	63	73	65	73
	暖房	83	84	82	84	83	84	81	82	82	84	83	85	82	85
全熱交換效率(%)	冷房	66	69	66	69	67	69	62.5	68	62.5	66	63.5	68	63	69
	暖房	76	76	74	76	75	76	73	76	72	75	73	75	74	76
噪音(dB [A])		37	29	38	28	39	33	43	32	45	34	45	35	46	36
重量(Kg)		23		27		37		40		48		56		64	
吊裝點尺寸(高x寬x深)(mm)		289 x 786 x 666		289 x 786 x 791		331 x 895 x 930		331 x 895 x 1072		404 x 934 x 1010		404 x 1148 x 1060		404 x 1148 x 1287	

型號		FY-1HZY1W		FY-2KZY1W		FY-E15PMAW			FY-E25PMAW			FY-E35PMAW		
適用坪數*1		~150		~200		~30			~50			~70		
風量(m³/h)		1500		2000		150			250			350		
適用風管直徑(mm)		250		250		100			150			150		
電源		220V~60Hz		220V~60Hz		220V~60Hz			220V~60Hz			220V~60Hz		
風量調整		強	弱	強	弱	特強	強	弱	特強	強	弱	特強	強	弱
輸入功率(W)		940	372	1100	406	113	95	50	160	149	81	230	222	125
機外靜壓(Pa)		130	48	130	48	100	40	0	105	90	0	90	50	0
溫度交換效率(%)	冷房	63	73	65	73	59	59	65	59	59	66	59	59	66
	暖房	83	85	82	85	84	84	85	77	77	78	81	81	83
全熱交換效率(%)	冷房	63.5	68	63	69	76	76	77	67	67	68	71	71	71
	暖房	73	75	74	76	78	78	79	70	70	70	74	74	77
噪音(dB [A])		49	41.5	51	43.5	33	31	26	37	36	29	38	37.5	31
重量(Kg)		116		139		31			40			48		
吊裝點尺寸(高x寬x深)(mm)		808 x 1127 x 1141		808 x 1127 x 1368		220 x 795 x 693			230 x 823 x 858			240 x 823 x 1030		

清淨系列

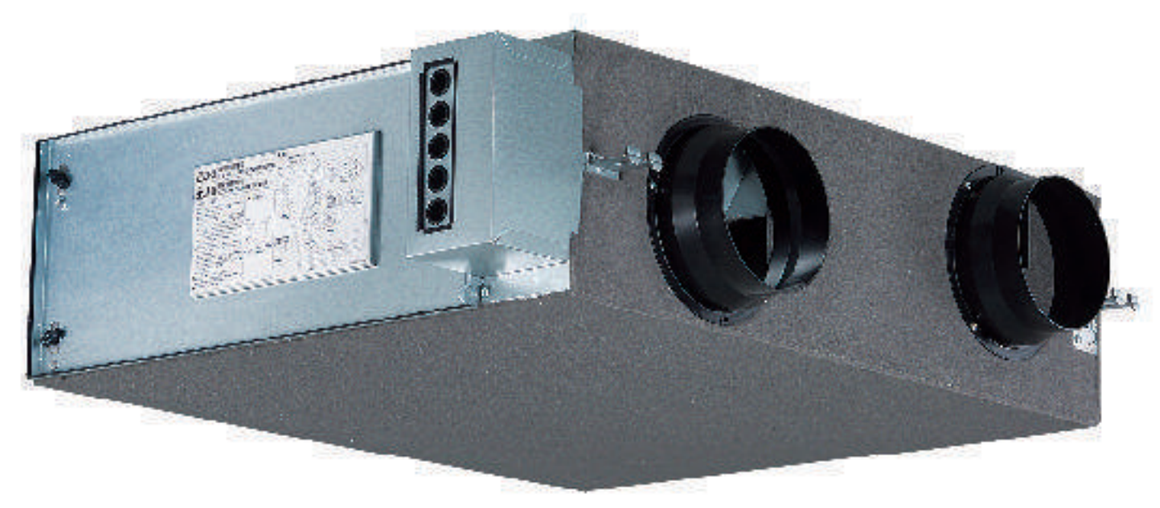

大風量

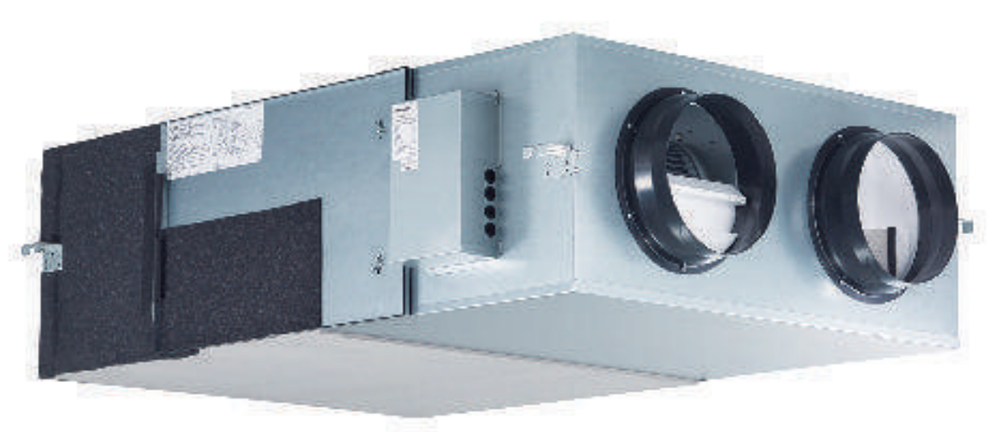

小坪數

單位 : mm

型號		FY-E15DZ1AW			FY-E25DZ1AW			FY-E35DZ1AW			FY-E50DZ1AW		
適用坪數*1		~30			~50			~70			~100		
風量(m³/h)		150			250			350			500		
適用風管直徑(mm)		100			150			150			200		
電源		220V~60Hz			220V~60Hz			220V~60Hz			220V~60Hz		
風量調整		特強	強	弱	特強	強	弱	特強	強	弱	特強	強	弱
輸入功率(W)		115	90	50	156	146	82	282	255	180	376	344	210
機外靜壓(Pa)		105	65	0	110	100	0	150	90	0	120	50	0
溫度交換效率(%)	冷房	59	59	68	60	60	68	53	53	53	53	53	58
	暖房	79	79	80	75	75	79	78	78	75	78	78	78
全熱交換效率(%)	冷房	67	67	73	61	61	73	66	66	63	66	66	66
	暖房	73	73	76	67	67	77	71.5	71.5	70	70	70	72
噪音(dB [A])		29	29	23	33	33	26	37	36.5	30.5	38	37.5	32
重量(Kg)		27			30			39			45		
吊裝點尺寸(高x寬x深)(mm)		220 x 695 x 643			220 x 695 x 693			230 x 723 x 858			240 x 723 x 1026		

型號		FY-800ZDY3W			FY-01KZDY3W			FY-800ZDY3W FY-800ZDY3W			FY-01KZDY3W FY-01KZDY3W			FV-47CZ1R	
適用坪數*1		~80			~100			~160			~200			~15	
風量(m³/h)		800			1000			1600			2000			70	
適用風管直徑(mm)		250			250			250			250			100	
電源		220V~60Hz			220V~60Hz			220V~60Hz			220V~60Hz			110V~60Hz	
風量調整		特強	強	弱	特強	強	弱	特強	強	弱	特強	強	弱	強	弱
輸入功率(W)		565	485	440	658	630	540	1130	970	880	1316	1260	1080	18.5	15
機外靜壓(Pa)		140	50	0	130	45	0	140	50	0	130	45	0	-	-
溫度交換效率(%)	冷房	52	52	54	54	54	56	52	52	54	54	54	56	-	-
	暖房	70	70	71	72	72	75	70	70	71	72	72	75	-	-
全熱交換效率(%)	冷房	58	58	59	60	60	62	58	58	59	60	60	62	40	40
	暖房	67	67	68	68	68	70	67	67	68	68	68	70	50	50
噪音(dB [A])		38	37.5	37	38.5	38	37	41	40.5	40	41.5	41	40	33	26
重量(Kg)		71			83			142			166			8.5	
吊裝點尺寸(高x寬x深)(mm)		388 x 1250 x 940			388 x 1250 x 1190			796 x 1250 x 940			796 x 1250 x 1190			147 x 540 x 388	

*適用於過濾PM2.5系列、清淨系列、大風量系列。

*1 適用坪數計算基準：以居家空間，樓高3公尺，每小時0.5次換氣；風量800m³/h以上，以公共空間樓高6公尺，每小時0.5次換氣。

1對多 變頻空調系列

系　列　機　種

※如各空間室內機同時使用機率高，則建議室外機冷房能力100%搭配。

節能標章* 榮獲MIT微笑標章 INVERTER

組合超靈活
滿足多樣空間

多元化室內機　壁掛型＆隱藏型＆嵌入型四方吹　全面自由混搭更靈活

機種 能力值kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2	8.0	8.5	11.0
RX系列	CS-RX22GA2	CS-RX28GA2	CS-RX36GA2	CS-RX40GA2	CS-RX50GA2	CS-RX63GA2	CS-RX71GA2	CS-RX80GA2	CS-RX90GA2	CS-RX110GA2
QX系列	CS-QX22FA2	CS-QX28FA2	CS-QX36FA2	CS-QX40FA2	CS-QX50FA2	CS-QX63FA2	CS-QX71FA2	CS-QX80FA2	CS-QX90FA2	CS-QX110FA2
LJ系列	CS-LJ22BA2	CS-LJ28BA2	CS-LJ36BA2	CS-LJ40BA2	CS-LJ50BA2	CS-LJ63BA2	CS-LJ71BA2	CS-LJ80BA2	CS-LJ90BA2	CS-LJ110BA2
K系列	CS-K22FA2	CS-K28FA2	CS-K36FA2	CS-K40FA2	CS-K50FA2	CS-K63FA2	CS-K71FA2	CS-K80FA2	CS-K90FA2	CS-K110FA2
隱藏型系列	CS-J22BDA2	CS-J28BDA2	CS-J36BDA2	CS-J40BDA2	CS-J50BDA2	CS-J63BDA2	CS-J71BDA2	CS-J80BDA2	CS-J90BDA2	CS-J110BDA2
嵌入型系列							CS-P71BUA2	CS-P80BUA2	CS-P90BUA2	CS-P110BUA2

1 對 2

本體尺寸(寬x高x深) 780 x 540 x 289 mm
最大尺寸(寬x高x深)** 847 x 540 x 352 mm
包裝箱尺寸(寬x高x深) 921 x 636 x 416 mm

室內機搭配組合能力	
1 對 2	
22+22	22+28

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW…依此類推)

室外機	▶冷暖 CU-2J45FHA2 ▶冷專 CU-2J45FCA2 (能源效率第1級)	
冷氣能力 kW	4.5	
暖氣能力 kW	4.5	
運轉電流(A)	冷5.60	暖6.30
消耗功率(kW)	冷1.075	暖1.250
CSPF (kWh/kWh)	6.80	
配管尺寸(分)	液管	2分x2
	氣管	3分x2
最大高度差(m)	10	
不必追加冷媒量的配管長度(m)	16	
最大配管長度(m)	單室20	2室25
冷媒量	出廠冷媒量1130	附加冷媒量12(g/m)
重量(kg) (冷專/冷暖)	32/33	
室內外機安裝固定腳孔距(寬x深)	570 x 320 mm	
年耗電量 (度/年)	775	

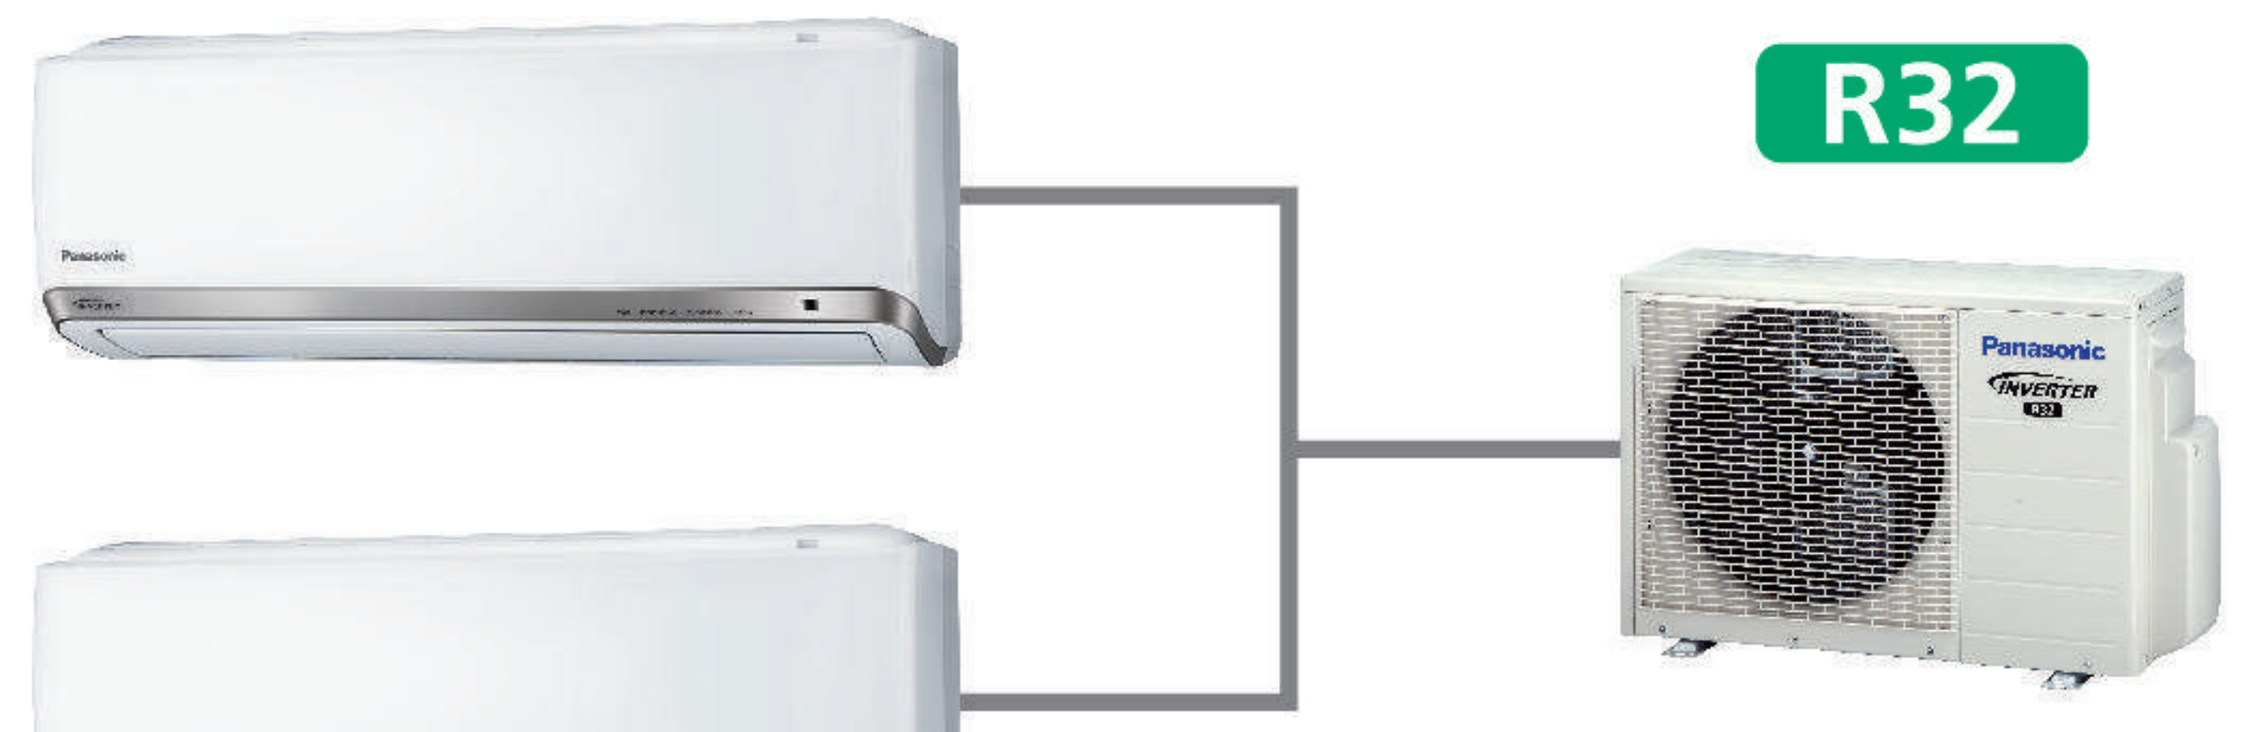

本體尺寸(寬x高x深) 860 x 666 x 289 mm
最大尺寸(寬x高x深)** 927 x 666 x 352 mm
包裝箱尺寸(寬x高x深) 1001 x 762 x 416 mm

室內機搭配組合能力			
1 對 2			
22+22	22+28	22+36	28+28

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW…依此類推)

室外機	▶冷暖 CU-2J52FHA2 ▶冷專 CU-2J52FCA2 (能源效率第1級)	
冷氣能力 kW	5.2	
暖氣能力 kW	5.6	
運轉電流(A)	冷5.70	暖6.70
消耗功率(kW)	冷1.125	暖1.322
CSPF (kWh/kWh)	6.90	
配管尺寸(分)	液管	2分x2
	氣管	3分x2
最大高度差(m)	10	
不必追加冷媒量的配管長度(m)	16	
最大配管長度(m)	單室20	2室30
冷媒量	出廠冷媒量1250	附加冷媒量12(g/m)
重量(kg) (冷專/冷暖)	39/40	
室內外機安裝固定腳孔距(寬x深)	650 x 320 mm	
年耗電量 (度/年)	895	

預定6月上市

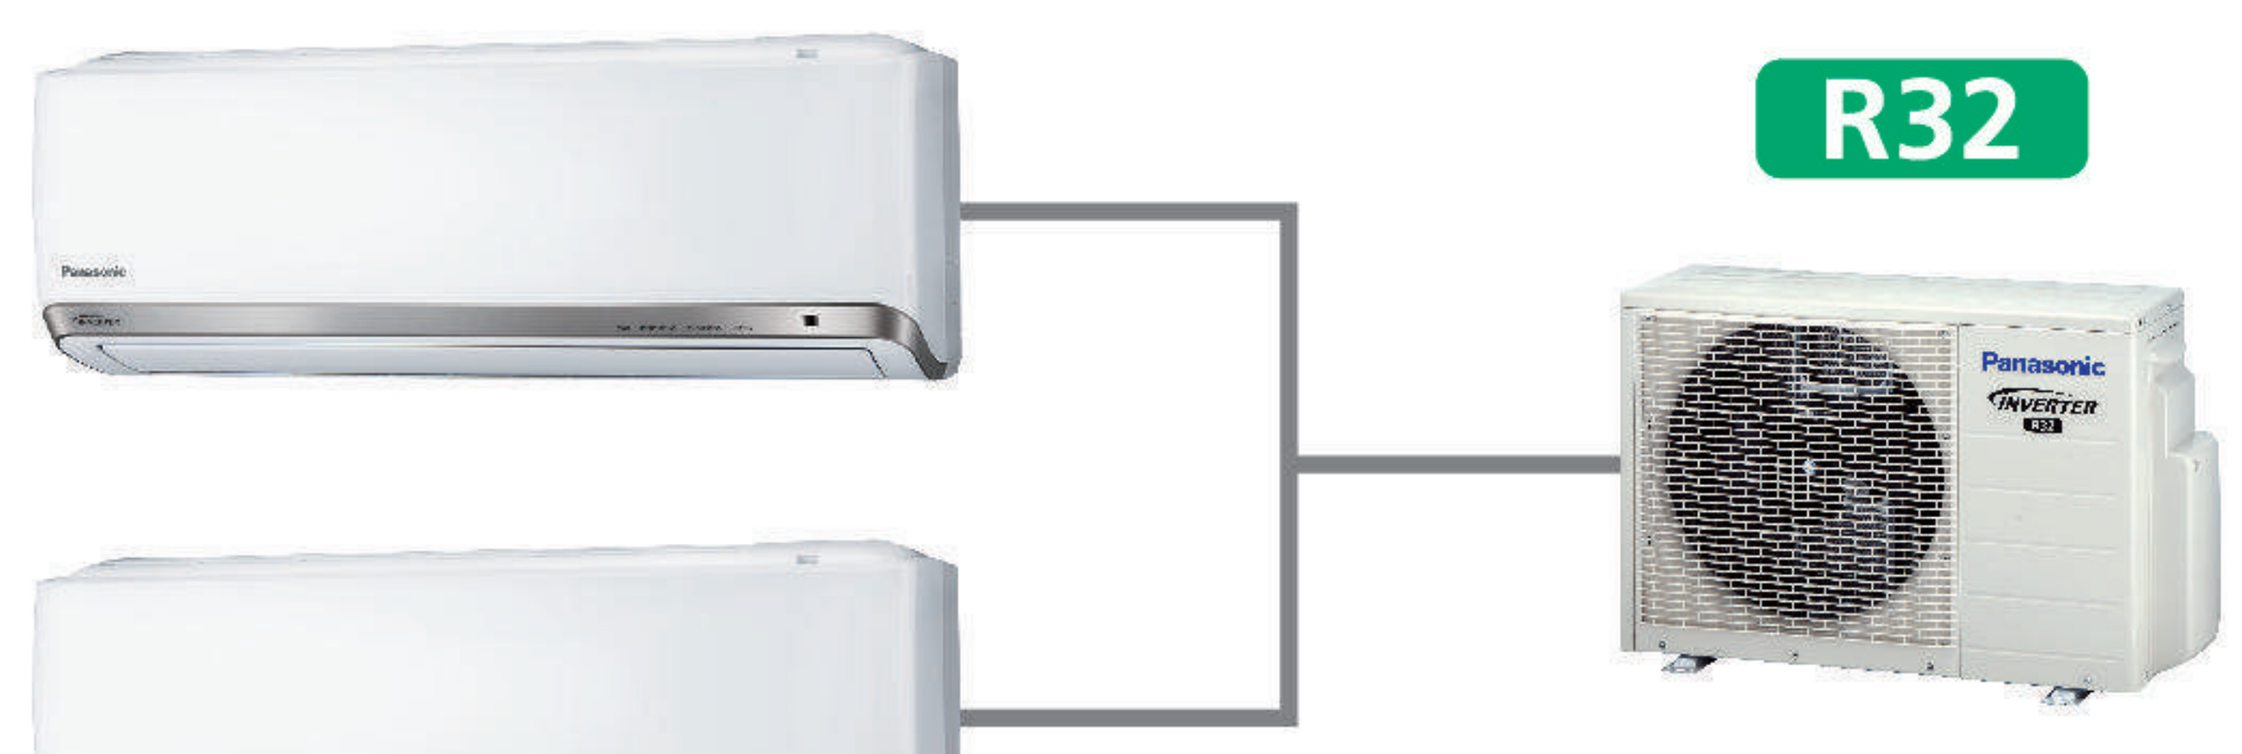

本體尺寸(寬x高x深) 860 x 666 x 289 mm
最大尺寸(寬x高x深)** 927 x 666 x 352 mm
包裝箱尺寸(寬x高x深) 1001 x 762 x 416 mm

室內機搭配組合能力			
1 對 2			
22+28	22+36	22+40	28+28

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW…依此類推)

室外機	▶冷暖 CU-2J56FHA2 ▶冷專 CU-2J56FCA2	
冷氣能力 kW	5.6	
暖氣能力 kW	5.8	
運轉電流(A)	冷6.50	暖7.00
消耗功率(kW)	冷1.305	暖1.400
CSPF (kWh/kWh)	6.70	
配管尺寸(分)	液管	2分x2
	氣管	3分x2
最大高度差(m)	10	
不必追加冷媒量的配管長度(m)	–	
最大配管長度(m)	單室20	2室30
冷媒量	–	
重量(kg) (冷專/冷暖)	–	
室內外機安裝固定腳孔距(寬x深)	650 x 320 mm	
年耗電量 (度/年)	–	

*節能標章取得機種，請上能源局網站www.energylabel.org.tw查詢。** 室外機最大外型尺寸包含閥門蓋及腳座等凸出部位的尺寸。

※如各空間室內機同時使用機率高，則建議室外機冷房能力100%搭配。

節能標章 榮獲MIT微笑標章 INVERTER

1 對 4

本體尺寸(寬x高x深) 880 x 920 x 340 mm
最大尺寸(寬x高x深)** 975 x 920 x 420 mm
包裝箱尺寸(寬x高x深) 1053 x 1018 x 504 mm

室外機			
▶冷暖	CU-4J100BHA2		能源效率第1級
▶冷專	CU-4J100BCA2		
冷氣能力 kW	10.0		
暖氣能力 kW	10.5		
運轉電流(A)	冷12.60	暖13.20	
消耗功率(kW)	冷2.500	暖2.622	
CSPF (kWh/kWh)	6.38		
配管尺寸(分)	液管 氣管	2分x4 3分x3/4分x1	
最大高度差(m)	15		
不必追加冷媒量的配管長度(m)	32		
最大配管長度(m)	單室25	4室60	
冷媒量	出廠冷媒量2300	附加冷媒量20(g/m)	
重量(kg) (冷專/冷暖)	64/65		
室內外機安裝固定腳孔距(寬x深)	540x390 mm		
年耗電量 (度/年)	1862		

室內機搭配組合能力

1 對 4					1 對 3		1 對 2
22+22+22+22	22+22+22+50	22+22+28+50	22+28+28+28	28+28+28+28	22+28+63	36+40+40	28+80
22+22+22+28	22+22+28+28	22+22+36+36	22+28+28+36	28+28+28+36	28+36+50	40+40+40	36+71
22+22+22+36	22+22+28+36	22+22+36+40	22+28+28+40	28+28+28+40	28+40+50		40+63
22+22+22+40	22+22+28+40	22+22+40+40	22+28+36+36				

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW…依此類推)

本體尺寸(寬x高x深) 1100 x 955 x 370 mm
最大尺寸(寬x高x深)** 1182 x 955 x 457 mm
包裝箱尺寸(寬x高x深) 1305 x 1018 x 535 mm

室外機			
▶冷暖	CU-4J130FHA2		能源效率第1級
▶冷專	CU-4J130FCA2		
冷氣能力 kW	13.0		
暖氣能力 kW	13.0		
運轉電流(A)	冷20.90	暖18.60	
消耗功率(kW)	冷4.400	暖3.889	
CSPF (kWh/kWh)	5.55		
配管尺寸(分)	液管 氣管	2分x4 3分x3/4分x1	
最大高度差(m)	15		
不必追加冷媒量的配管長度(m)	32		
最大配管長度(m)	單室25	4室60	
冷媒量	出廠冷媒量3260	附加冷媒量20(g/m)	
重量(kg) (冷專/冷暖)	80/81		
室內外機安裝固定腳孔距(寬x深)	780x413 mm		
年耗電量 (度/年)	2784		

室內機搭配組合能力

1 對 4					1 對 3			1 對 2	
22+22+22+71	22+28+28+63	22+36+36+50	28+28+36+40	28+36+36+50	22+22+71	28+28+63	36+40+50	22+85	50+80
22+22+28+63	22+28+28+71	22+36+40+40	28+28+36+50	28+36+40+40	22+22+80	28+28+71	40+40+40	28+85	63+63
22+22+28+71	22+28+36+50	22+36+40+50	28+28+36+63	28+36+40+50	22+28+71	28+36+63	40+40+50	36+80	
22+22+36+63	22+28+36+63	22+40+40+40	28+28+40+40	28+40+40+40	22+28+80	28+40+50		36+85	
22+22+36+71	22+28+40+50	22+40+40+50	28+28+40+50	36+36+36+36	22+36+71	28+40+63		40+80	
22+22+40+50	22+28+40+63	28+28+28+50	28+28+50+50	36+36+36+40	22+40+63	28+50+50		40+71	
22+22+40+63	22+28+50+50	28+28+28+63	28+36+36+36	36+36+36+40	22+40+71	36+36+50		50+63	
22+22+50+50	22+36+36+40	28+28+28+71	28+36+36+40		22+50+50	36+36+63		50+71	

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW…依此類推)

** 室外機最大外型尺寸包含閥門蓋及腳座等凸出部位的尺寸。

1 對 4

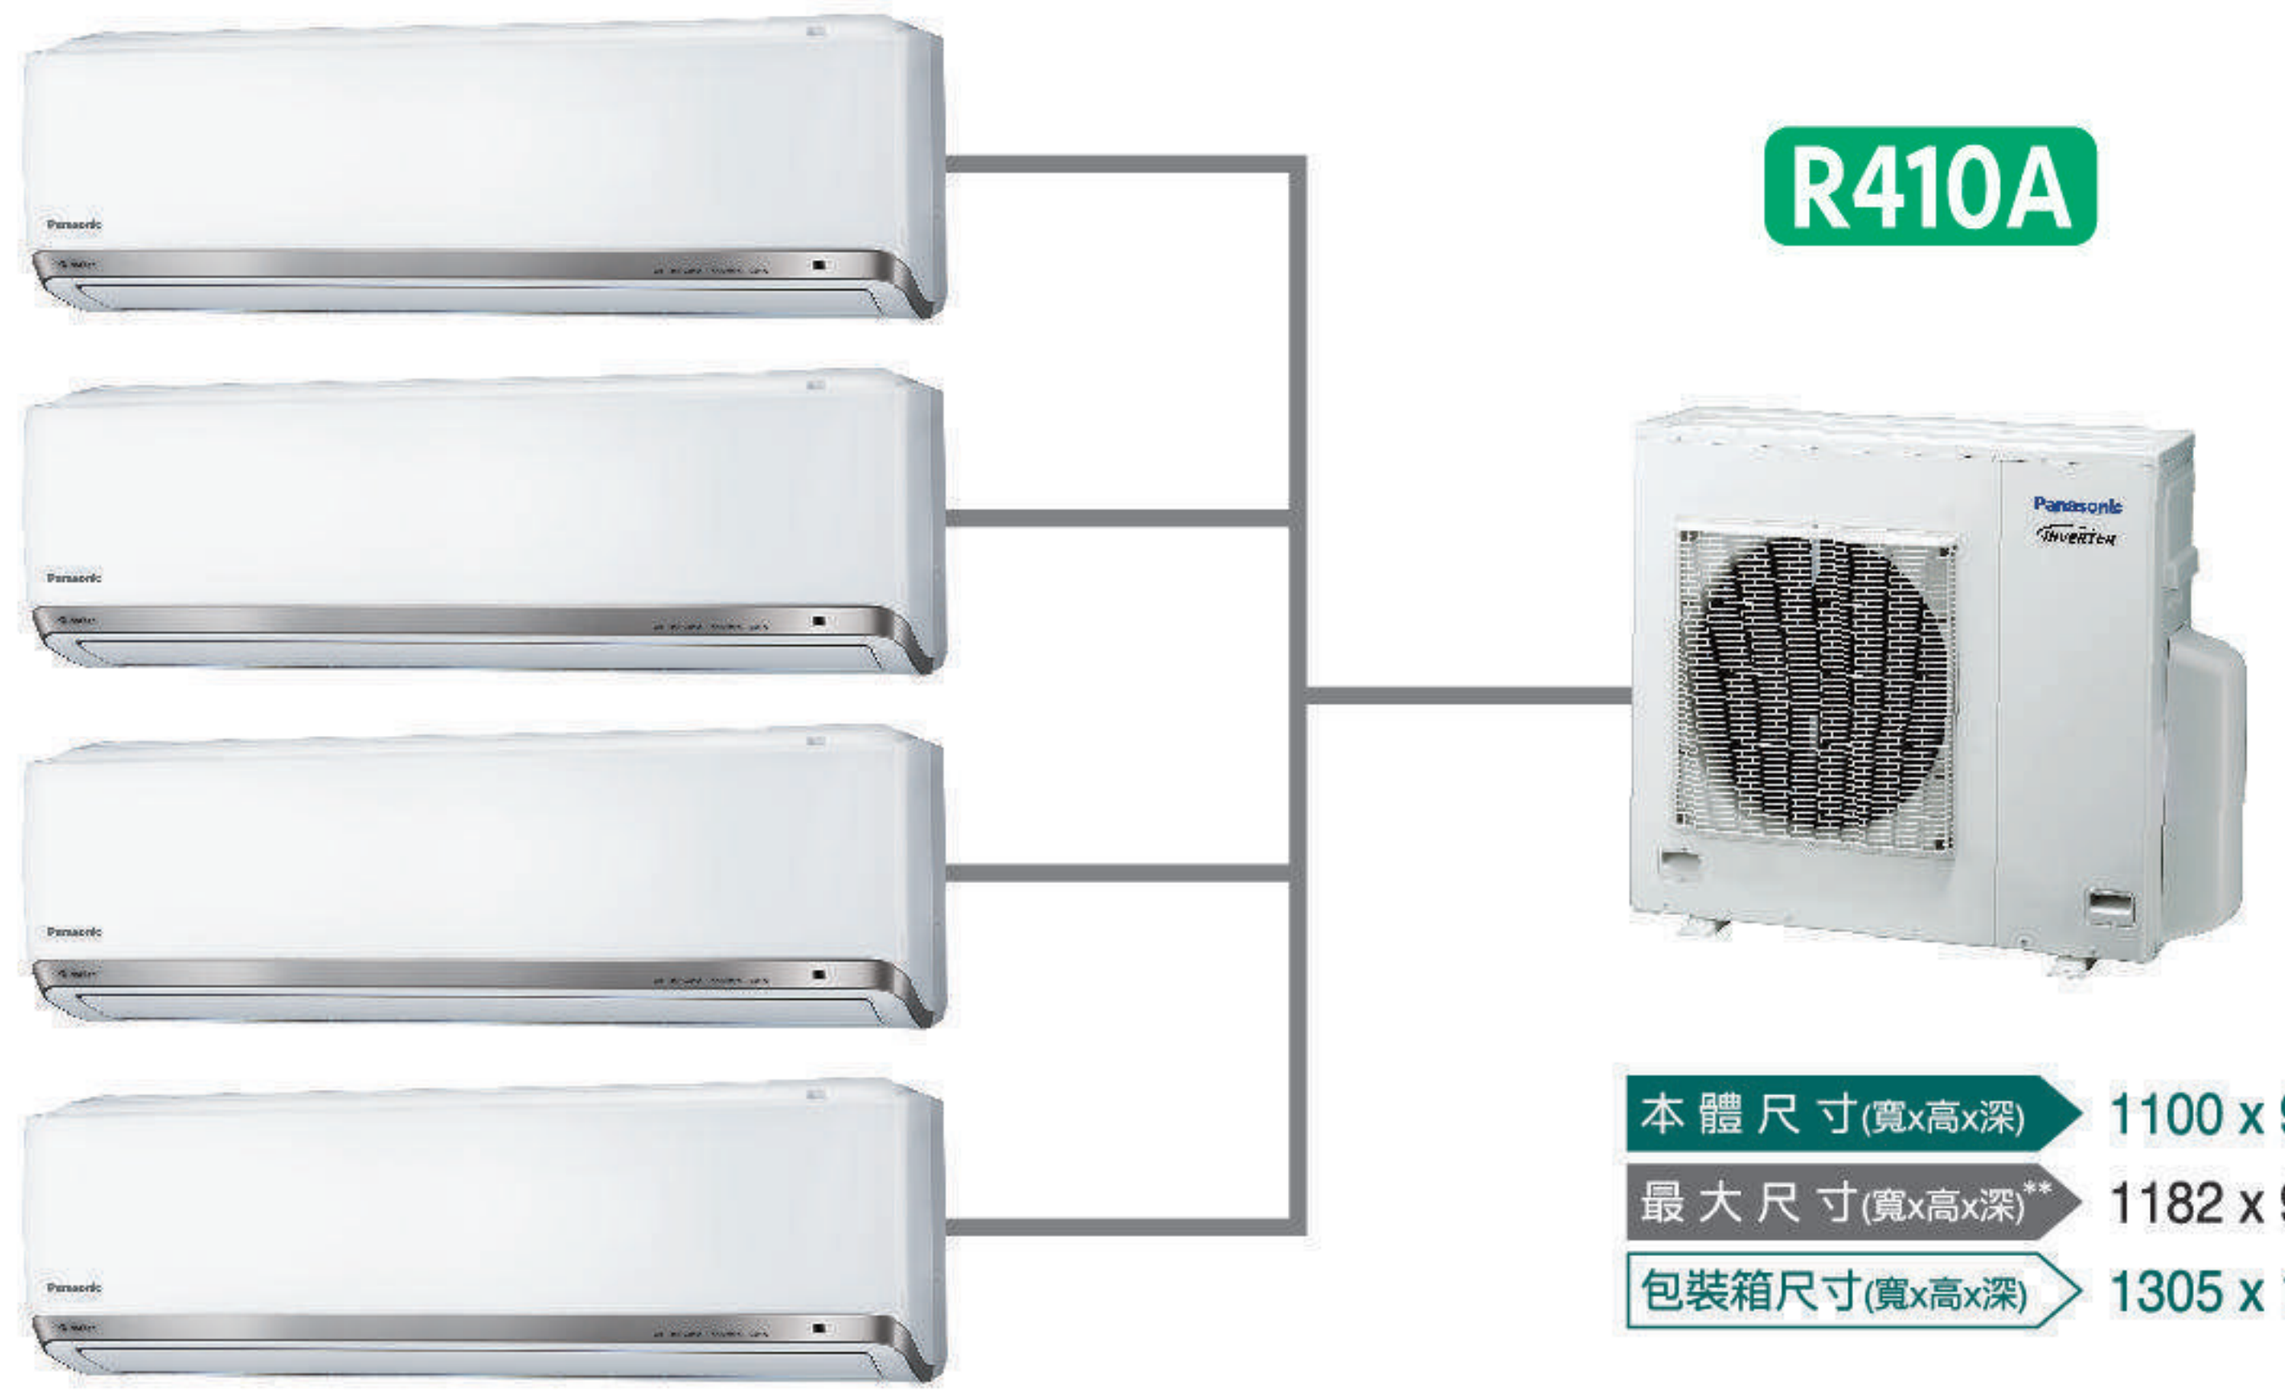

本體尺寸(寬x高x深) 1100 x 955 x 370 mm
最大尺寸(寬x高x深)** 1182 x 955 x 457 mm
包裝箱尺寸(寬x高x深) 1305 x 1018 x 535 mm

室外機			
▶冷暖	CU-4J150FHA2		能源效率第1級
▶冷專	CU-4J150FCA2		
冷氣能力 kW	15.0		
暖氣能力 kW	15.0		
運轉電流(A)	冷22.20	暖20.70	
消耗功率(kW)	冷4.600	暖4.536	
CSPF (kWh/kWh)	5.55		
配管尺寸(分)	液管 氣管	2分x3/3分x1 3分x1/4分x1/5分x2	
最大高度差(m)	20		
不必追加冷媒量的配管長度(m)	40		
最大配管長度(m)	單室30	4室75	
冷媒量	出廠冷媒量3520	附加冷媒量20(g/m)	
重量(kg) (冷專/冷暖)	87/88		
室內外機安裝固定腳孔距(寬x深)	780x413 mm		
年耗電量 (度/年)	3212		

室內機搭配組合能力

1 對 4					1 對 3				1 對 2	
22+22+36+63	22+28+40+71	22+36+50+63	28+28+50+63	28+50+50+50	22+36+80	22+63+71	28+50+80	36+50+50	36+63	50+63
22+22+36+71	22+28+50+50	22+40+40+40	28+28+50+71	36+36+36+50	22+36+85	22+63+80	28+50+85	36+50+63	36+71	50+71
22+22+40+63	22+28+50+63	22+40+40+50	28+36+36+63	36+36+36+63	22+40+63	22+71+71	28+63+63	36+50+71	36+80	50+80
22+22+40+71	22+28+50+71	22+40+40+63	28+36+36+71	36+36+40+40	22+40+71	28+36+80	28+63+71	40+40+63	36+85	50+85
22+22+50+63	22+28+63+63	22+40+40+71	28+36+40+50	36+36+40+50	22+40+80	28+36+85	36+36+63	40+40+71	36+110	63+63
22+22+50+71	22+36+36+63	22+50+50+50	28+36+40+63	36+36+40+63	22+40+85	28+40+63	36+36+71	40+50+50	40+63	63+71
22+22+63+63	22+36+36+71	28+28+36+63	28+36+40+71	36+36+50+50	22+50+63	28+40+71	36+36+80	40+50+63	40+71	63+80
22+22+63+71	22+36+40+50	28+28+36+71	28+36+50+50	36+40+40+40	22+50+71	28+40+80	36+36+85	50+50+50	40+80	63+85
22+28+36+63	22+36+40+63	28+28+40+63	28+36+50+63	36+40+40+50	22+50+80	28+40+85	36+40+63		40+85	71+71
22+28+36+71	22+36+40+71	28+28+40+71	28+40+40+63	36+40+50+50	22+50+85	28+50+63	36+40+71		40+110	71+80
22+28+40+63	22+36+50+50	28+28+50+50	28+40+50+50	40+40+40+50	22+63+63	28+50+71	36+40+80			

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW…依此類推)

1 對 5

本體尺寸(寬x高x深) 1100 x 955 x 370 mm
最大尺寸(寬x高x深)** 1182 x 955 x 457 mm
包裝箱尺寸(寬x高x深) 1305 x 1018 x 535 mm

室外機			
▶冷暖	CU-5J160FHA2		能源效率第1級
▶冷專	CU-5J160FCA2		
冷氣能力 kW	16.0		
暖氣能力 kW	16.0		
運轉電流(A)	冷26.30	暖25.90	
消耗功率(kW)	冷5.500	暖5.480	
CSPF (kWh/kWh)	5.42		
配管尺寸(分)	液管 氣管	2分x4/3分x1 3分x2/4分x1/5分x2	
最大高度差(m)	20		
不必追加冷媒量的配管長度(m)	40		
最大配管長度(m)	單室30	5室75	
冷媒量	出廠冷媒量4150	附加冷媒量20(g/m)	
重量(kg) (冷專/冷暖)	94/95		
室內外機安裝固定腳孔距(寬x深)	780x413 mm		
年耗電量 (度/年)	3509		

室內機搭配組合能力

1 對 5			1 對 4					1 對 3				1 對 2	
22+22+22+22+63	22+22+28+36+40	22+28+28+40+40	22+22+36+63	22+28+40+71	22+36+50+63	28+28+50+63	28+50+50+50	22+36+80	22+63+71	28+50+80	36+50+50	36+63	50+71
22+22+22+22+71	22+28+28+36+50	22+28+36+36+36	22+22+36+71	22+28+50+50	22+40+40+40	28+28+50+71	36+36+36+50	22+36+85	22+63+80	28+50+85	36+50+63	36+71	50+80
22+22+22+28+50	22+22+28+40+40	22+28+36+36+40	22+22+40+63	22+28+50+63	22+40+40+50	28+36+36+63	36+36+36+63	22+40+63	22+71+71	28+63+63	36+50+71	36+80	50+85
22+22+22+28+63	22+22+28+40+50	28+28+28+28+36	22+22+40+71	22+28+50+71	22+40+40+63	28+36+36+71	36+36+40+40	22+40+71	28+36+80	28+63+71	40+40+63	36+85	63+63
22+22+22+36+40	22+22+36+36+36	28+28+28+28+40	22+22+50+63	22+28+63+63	22+40+40+71	28+36+40+50	36+36+40+50	22+40+80	28+36+85	36+36+63	40+40+71	36+110	63+71
22+22+22+36+50	22+22+36+36+40	28+28+28+28+50	22+22+50+71	22+36+36+63	22+50+50+50	28+36+40+63	36+36+40+63	22+40+85	28+40+63	36+36+71	40+50+50	40+63	63+80
22+22+22+36+63	22+22+40+40+40	28+28+28+36+36	22+22+63+63	22+36+36+71	28+28+36+63	28+36+40+71	36+36+50+50	22+50+63	28+40+71	36+36+80	40+50+63	40+71	63+85
22+22+22+40+40	22+28+28+28+40	28+28+28+36+40	22+22+63+71	22+36+40+50	28+28+36+71	28+36+50+50	36+40+40+40	22+50+71	28+40+80	36+36+85	50+50+50	40+80	71+71
22+22+22+40+50	22+28+28+28+50	28+28+36+36+36	22+28+36+63	22+36+40+63	28+28+40+63	28+36+50+63	36+40+40+50	22+50+80	28+40+85	36+40+63		40+85	71+80
22+22+28+28+50	22+28+28+36+40		22+28+36+71	22+36+40+71	28+28+40+71	28+40+40+63	36+40+50+50	22+50+85	28+50+63	36+40+71		40+110	
22+22+28+28+63	22+28+28+36+50		22+28+40+63	22+36+50+50	28+28+50+50	28+40+50+50	40+40+40+50	22+63+63	28+50+71	36+40+80		50+63	

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW…依此類推)

單管式一對多

對應不同空間
安裝更靈活 滿足各種需求

居家裝潢配置可以更具彈性，不論是多管式一對多配管系統，或是單管式一對多配管系統，都能按照不同空間需求，得到最佳解決方案。

1. 多管式一對多配管系統

最多可配置 4 台室內機。簡易配線，檢修方便，安裝更便利。

2. 單管式一對多配管系統

最多可配置 5 台室內機，可縮小外牆孔徑，減少銅管使用量，更可精簡管路安裝及配置空間。

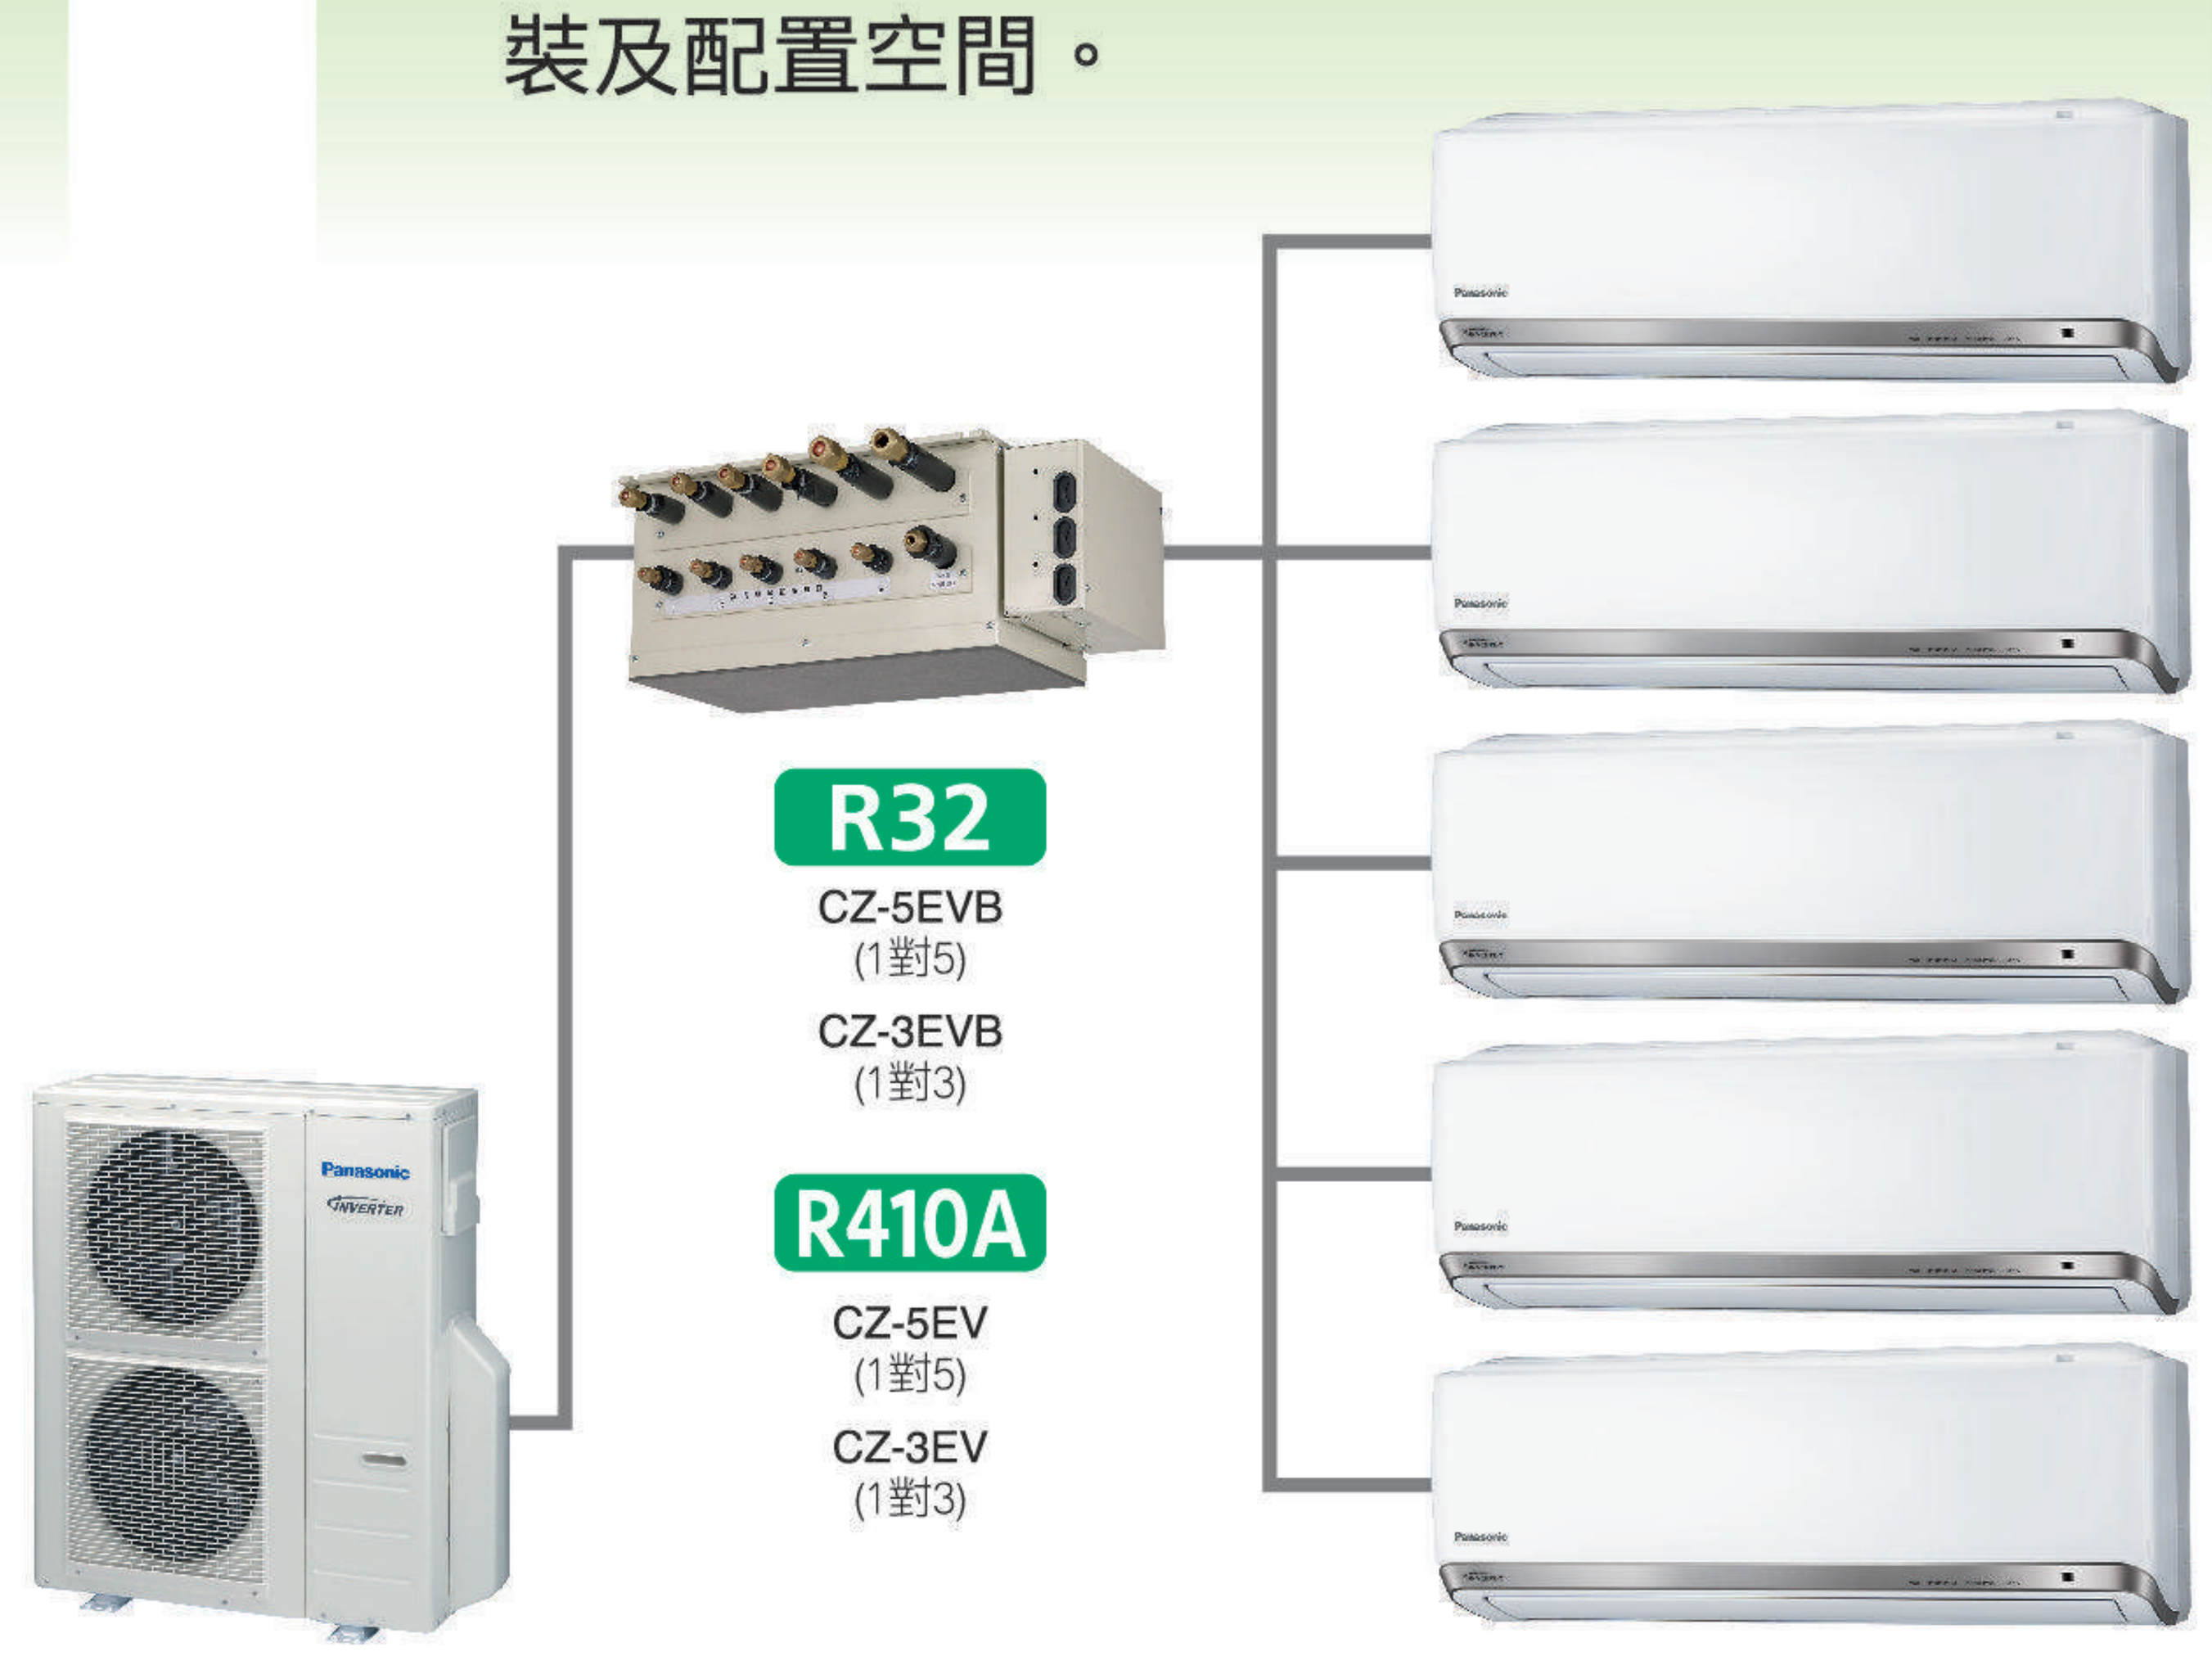

機型	本體外型尺寸	重量	配管形式		供電方式
	寬x高x深(mm)	kg	高壓側(液側)	低壓側(氣側)	
一對五  CZ-5EVB/CZ-5EV	575x225x440	18	主 管 3分x1 分配管 2分x5	主 管 5分x1 分配管 3分x3 4分x1 5分x1	室外供電 單相220V
一對三  CZ-3EVB/CZ-3EV	455x225x440	15	主 管 3分x1 分配管 2分x2 3分x1	主 管 5分 分配管 3分x1 4分x1 5分x1	

*節能標章取得機種，請上能源局網站www.energylabel.org.tw查詢。 **室外機最大外型尺寸包含閥門蓋及腳座等凸出部位的尺寸。

節能標章* INVERTER

室外機	▶冷暖 CU-M90BHA2 ▶冷專 CU-M90BCA2 (能源效率 第1級)
冷氣能力 kW	9.0
暖氣能力 kW	9.6
運轉電流(A)	冷10.86 暖12.40
消耗功率(kW)	冷2.150 暖2.465
CSPF (kWh/kWh)	6.38
配管尺寸(分)	液管 3分 氣管 5分
最大高度差(m)	15
不必追加冷媒量的配管長度(m)	32
最大配管長度(m)	單室25 總長60
冷媒量	出廠冷媒量2550 附加冷媒量20(g/m)
重量(kg) (冷專/冷暖)	65/66
室內外機安裝固定腳孔距(寬x深)	540 x 390 mm
年耗電量 (度/年)	1676

R32

本體尺寸(寬x高x深) 880 x 920 x 340 mm
最大尺寸(寬x高x深)** 975 x 920 x 420 mm
包裝箱尺寸(寬x高x深) 1053 x 1018 x 504 mm

室內機搭配組合能力

1 對 4	1 對 3			1 對 2
22+22+22+22	22+22+22	22+22+50	22+36+36	28+71
22+22+22+28	22+22+28	22+28+28	28+28+28	36+63
22+22+28+28	22+22+36	22+28+36	28+28+36	50+50
	22+22+40	22+28+40		

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW...依此類推)

室外機	▶冷暖 CU-M100BHA2 ▶冷專 CU-M100BCA2 (能源效率 第1級)
冷氣能力 kW	10.5
暖氣能力 kW	10.5
運轉電流(A)	冷12.37 暖12.69
消耗功率(kW)	冷2.450 暖2.513
CSPF (kWh/kWh)	6.41
配管尺寸(分)	液管 3分 氣管 5分
最大高度差(m)	15
不必追加冷媒量的配管長度(m)	40
最大配管長度(m)	單室25 總長60
冷媒量	出廠冷媒量2680 附加冷媒量20(g/m)
重量(kg) (冷專/冷暖)	65/66
室內外機安裝固定腳孔距(寬x深)	540 x 390 mm
年耗電量 (度/年)	1946

R32

本體尺寸(寬x高x深) 880 x 920 x 340 mm
最大尺寸(寬x高x深)** 975 x 920 x 420 mm
包裝箱尺寸(寬x高x深) 1053 x 1018 x 504 mm

室內機搭配組合能力

1 對 5	1 對 4		1 對 3		1對2
22+22+22+22+22	22+22+22+22	22+28+28+28	22+22+50	28+28+50	36+71
22+22+22+22+28	22+22+22+28	22+28+28+36	22+22+63	28+36+36	40+63
22+22+22+28+28	22+22+22+36	28+28+28+28	22+28+50	28+36+40	
	22+22+22+40		22+28+63	28+36+50	
	22+22+22+50		22+36+40	28+40+40	
	22+22+28+28		22+36+50	36+36+36	
	22+22+28+36		22+40+40		
	22+22+28+40		22+40+50		
	22+22+36+36		28+28+40		

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW...依此類推)

室外機	▶冷暖 CU-M130HA2 ▶冷專 CU-M130CA2 (能源效率 第1級)
冷氣能力 kW	13.0
暖氣能力 kW	13.0
運轉電流(A)	冷19.50 暖17.80
消耗功率(kW)	冷4.066 暖3.714
CSPF (kWh/kWh)	6.00
配管尺寸(分)	液管 3分 氣管 5分
最大高度差(m)	15
不必追加冷媒量的配管長度(m)	40
最大配管長度(m)	單室25 總長60
冷媒量	出廠冷媒量3430 附加冷媒量20(g/m)
重量(kg) (冷專/冷暖)	80/80
室內外機安裝固定腳孔距(寬x深)	540 x 390 mm
年耗電量 (度/年)	2574

R410A

本體尺寸(寬x高x深) 880 x 1046 x 340 mm
最大尺寸(寬x高x深)** 975 x 1046 x 420 mm
包裝箱尺寸(寬x高x深) 1053 x 1144 x 504 mm

室內機搭配組合能力

1 對 5	1 對 4		1 對 3			1對2
22+22+22+22+36	22+22+22+63	28+28+28+36	22+22+71	28+28+63	36+40+50	22+80
22+22+22+22+40	22+22+22+71	28+28+28+40	22+22+80	28+28+71	36+50+50	22+85
22+22+22+22+50	22+22+28+50	28+28+28+50	22+22+85	28+28+80	40+40+40	28+80
22+22+22+28+28	22+22+28+63	28+28+36+36	22+28+63	28+36+50	40+40+50	28+85
22+22+22+28+36	22+22+36+40	28+28+36+40	22+28+71	28+36+63		36+80
22+22+22+28+40	22+22+36+50	28+28+36+50	22+28+80	28+36+71		36+85
22+22+22+36+40	22+22+36+63	28+36+36+36	22+28+85	28+40+50		40+63
22+22+28+28+28	22+28+28+40	28+36+36+40	22+36+63	28+40+63		40+71
22+22+28+28+36	22+28+28+50		22+36+71	28+50+50		40+80
22+22+28+28+40	22+28+28+63		22+40+50	28+50+63		50+63
22+22+28+36+36	22+28+36+36		22+40+63	36+36+40		50+71
22+28+28+28+28	22+28+36+40		22+40+71	36+36+50		50+80
22+28+28+28+36	22+28+36+50		22+50+50	36+36+63		63+63
28+28+28+28+28	22+36+36+50		22+50+63	36+40+40		

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW...依此類推)

室外機	▶冷暖 CU-M150HA2 ▶冷專 CU-M150CA2 (能源效率 第1級)
冷氣能力 kW	15.0
暖氣能力 kW	15.0
運轉電流(A)	冷20.80 暖20.00
消耗功率(kW)	冷4.348 暖4.167
CSPF (kWh/kWh)	6.00
配管尺寸(分)	液管 3分 氣管 5分
最大高度差(m)	20
不必追加冷媒量的配管長度(m)	40
最大配管長度(m)	單室30 總長75
冷媒量	出廠冷媒量3900 附加冷媒量20(g/m)
重量(kg) (冷專/冷暖)	88/88
室內外機安裝固定腳孔距(寬x深)	540 x 390 mm
年耗電量 (度/年)	2970

R410A

本體尺寸(寬x高x深) 880 x 1046 x 340 mm
最大尺寸(寬x高x深)** 975 x 1046 x 420mm
包裝箱尺寸(寬x高x深) 1053 x 1144 x 504 mm

室內機搭配組合能力

1 對 5		1 對 4		1 對 3		1對2
22+22+22+22+63	22+22+36+36+40	22+22+22+80	28+28+28+80	22+36+80	28+50+71	36+63
22+22+22+22+71	22+28+28+28+40	22+22+22+85	28+28+36+63	22+36+85	28+50+80	36+71
22+22+22+28+50	22+28+28+28+50	22+22+28+71	28+28+36+71	22+40+71	28+63+63	36+80
22+22+22+28+63	22+28+28+36+36	22+22+28+80	28+36+36+50	22+40+80	36+36+71	36+85
22+22+22+36+40	22+28+28+36+40	22+22+28+85	28+36+36+63	22+40+85	36+36+80	36+110
22+22+22+36+50	22+28+28+36+50	22+22+36+63	36+36+36+36	22+50+71	36+36+85	40+63
22+22+22+36+63	22+28+28+40+40	22+22+36+71	36+36+36+40	22+50+80	36+40+63	40+71
22+22+22+40+40	22+28+36+36+36	22+22+36+80	36+36+36+50	22+50+85	36+40+71	40+80
22+22+22+40+50	22+28+36+36+40	22+28+28+71	36+36+40+40	22+63+63	36+40+80	40+85
22+22+28+28+50	28+28+28+28+36	22+28+28+80	36+36+40+50	22+63+71	36+50+63	40+110
22+22+28+28+63	28+28+28+28+40	22+28+28+85	36+40+40+40	28+28+80	36+50+71	50+63
22+22+28+36+36	28+28+28+28+50	22+28+36+63	40+40+40+40	28+28+85	40+40+63	50+71
22+22+28+36+40	28+28+28+36+36	22+28+36+71		28+36+80	40+40+71	50+80
22+22+28+36+50	28+28+28+36+40	22+36+36+50		28+36+85	40+50+50	50+85
22+22+28+40+40	28+28+36+36+36	22+36+36+63		28+40+71		63+63
22+22+28+40+50		28+28+28+63		28+40+80		63+71
22+22+36+36+36		28+28+28+71		28+40+85		63+80
						63+85
						71+71
						71+80

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW...依此類推)

窗型

變頻／定頻

系　列　機　種

氣流自動控制系統　雙馬達　自體淨　榮獲MIT微笑標章　R32 環保冷媒

變頻右吹

INVERTER


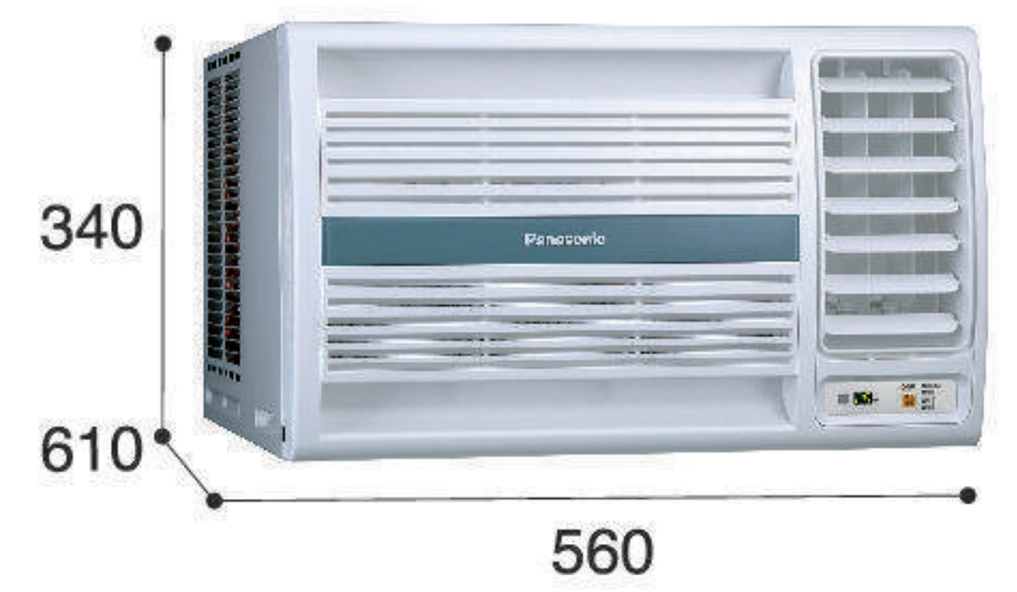

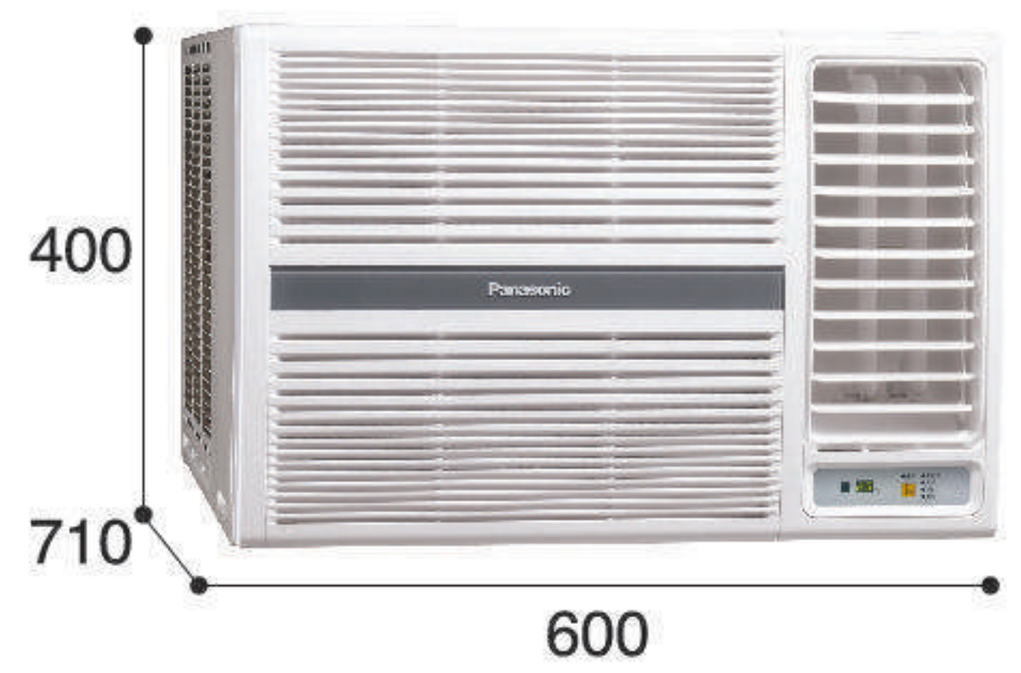

單位 : mm

冷暖（右吹）	CW-P22HA2	CW-P28HA2	CW-P36HA2
冷專（右吹）	CW-P22CA2	CW-P28CA2	CW-P36CA2
冷氣能力 kW	2.2	2.8	3.6
暖氣能力 kW	2.2	2.8	3.6
CSPF值(kWh/kWh)	4.68	5.13	4.54
包裝箱尺寸(寬x高x深)	686 x 440 x 725 mm	745 x 475 x 820 mm	745 x 475 x 820 mm
	能源效率第1級 節能標章	能源效率第1級 節能標章	能源效率第1級 節能標章


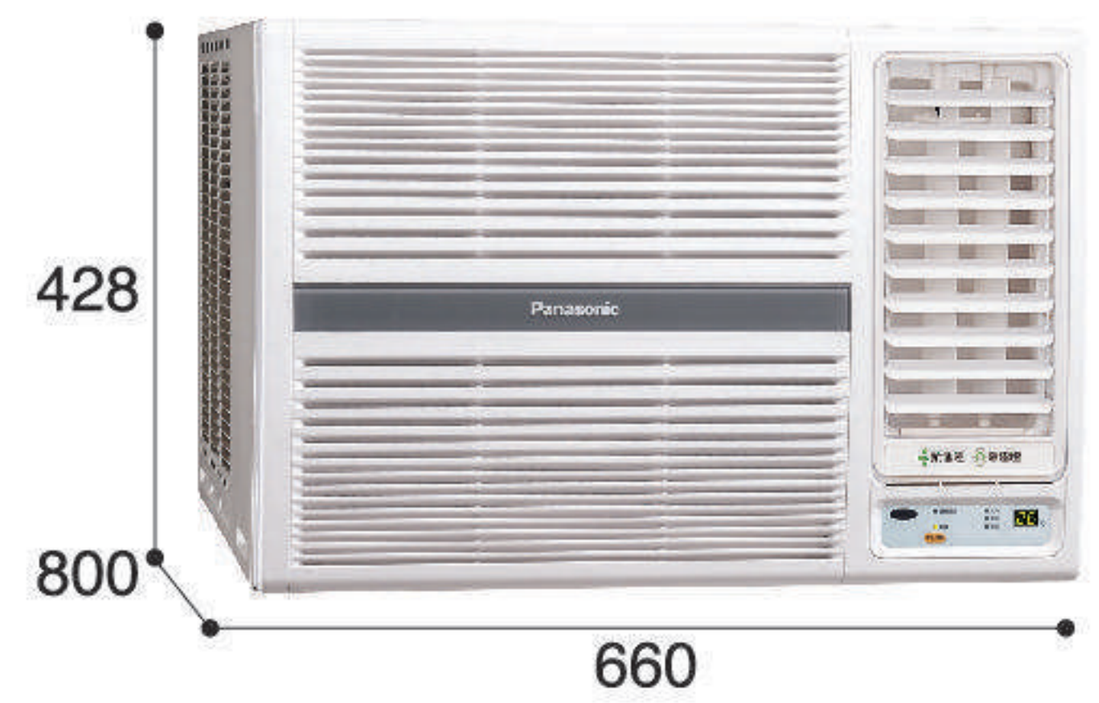

單位 : mm

冷暖（右吹）	CW-P40HA2	CW-P50HA2
冷專（右吹）	CW-P40CA2	CW-P50CA2
冷氣能力 kW	4.1	5.0
暖氣能力 kW	4.1	5.0
CSPF值(kWh/kWh)	4.76	4.41
包裝箱尺寸(寬x高x深)	757 x 560 x 956 mm	757 x 560 x 956 mm
	能源效率第1級 節能標章	能源效率第1級 節能標章

變頻左吹

INVERTER


單位 : mm

冷暖（左吹）	CW-P60LHA2	CW-P68LHA2
冷專（左吹）	CW-P60LCA2	CW-P68LCA2
冷氣能力 kW	6.0	6.8
暖氣能力 kW	6.0	6.8
CSPF值(kWh/kWh)	4.35	4.34
包裝箱尺寸(寬x高x深)	770 x 625 x 940 mm	770 x 625 x 940 mm
	能源效率第1級 節能標章	能源效率第1級 節能標章

定頻右吹


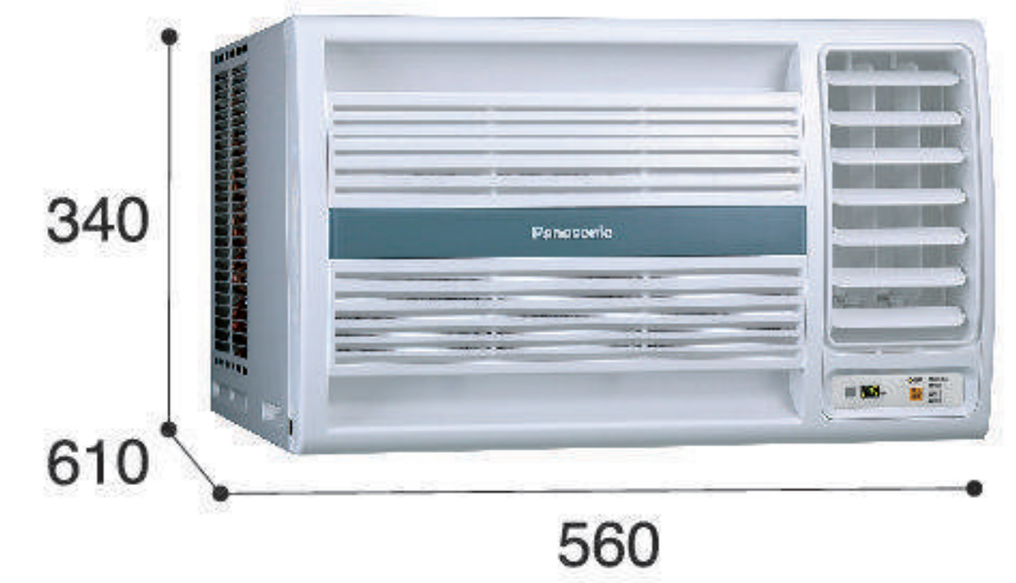

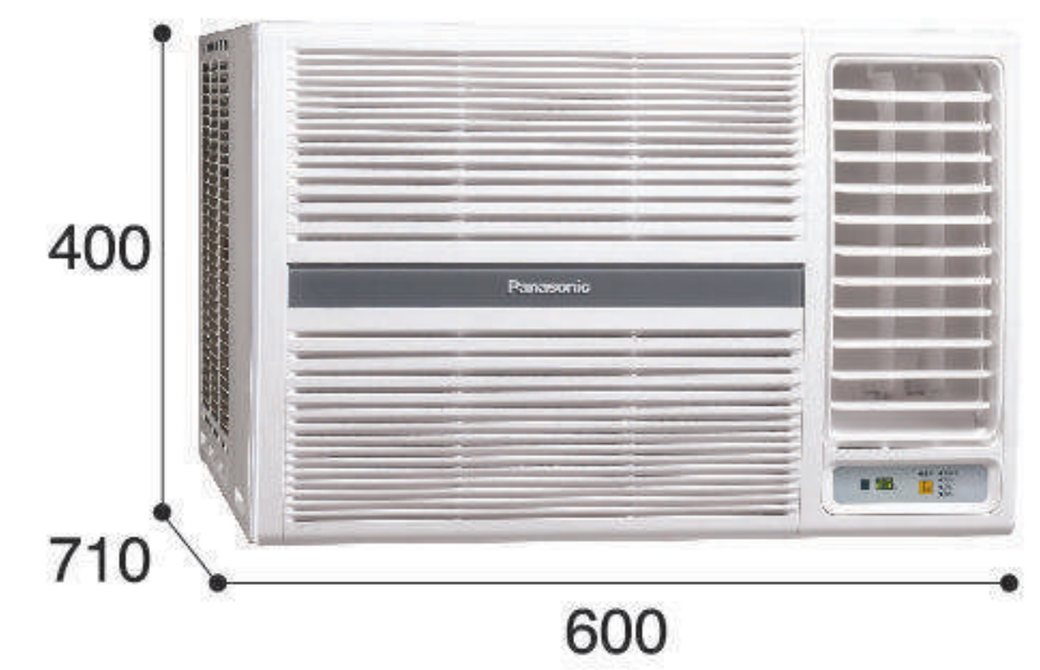

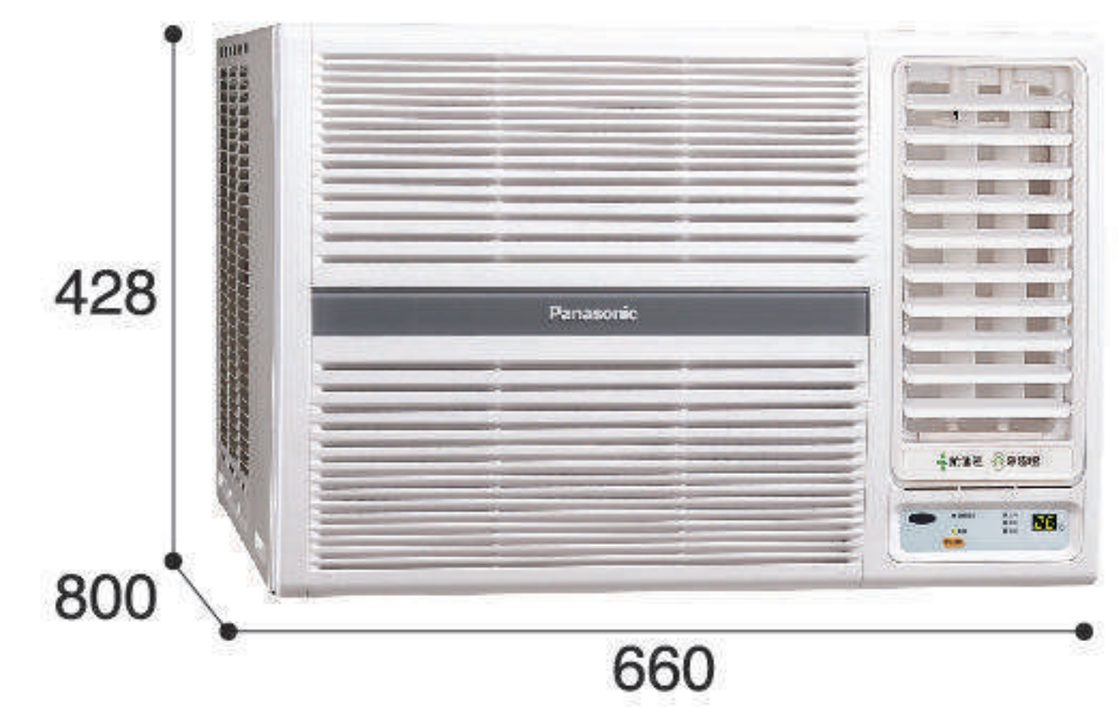

單位 : mm

冷專（右吹）	CW-P22S1	CW-P22S2	CW-P28S2	CW-P36S2	CW-P40S2	CW-P50S2
冷氣能力 kW	2.2	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0
CSPF值(kWh/kWh)	3.58	3.72	3.93	3.76	3.62	3.45
包裝箱尺寸(寬x高x深)	686x440x725 mm	686x440x725 mm	745x475x820 mm	745x475x820 mm	757x560x956 mm	757x560x956 mm
	能源效率第5級	能源效率第4級	能源效率第3級	能源效率第4級	能源效率第4級	能源效率第5級

定頻左吹


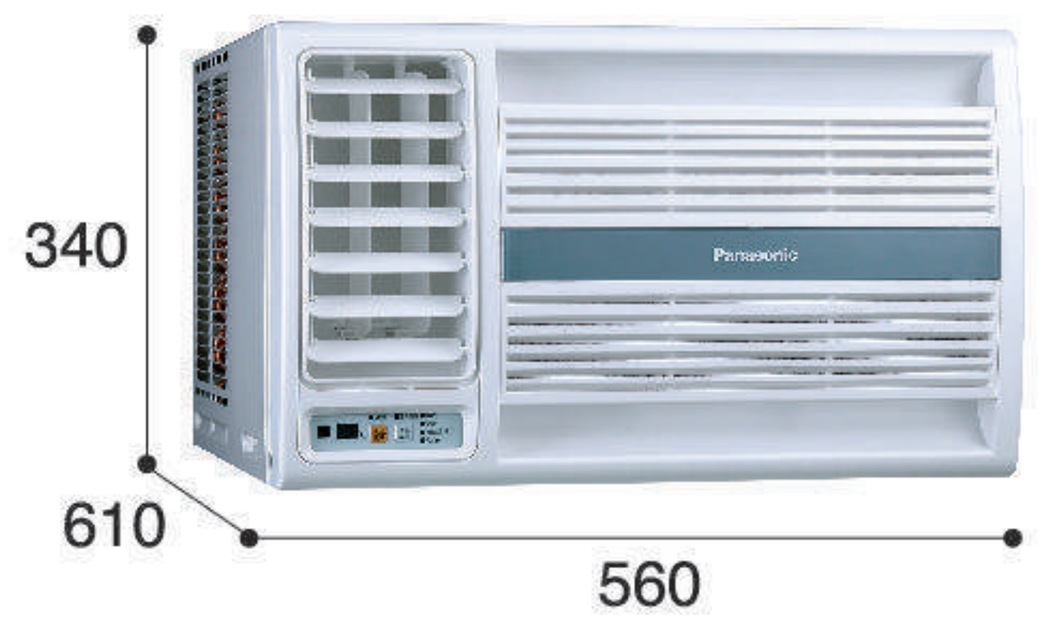

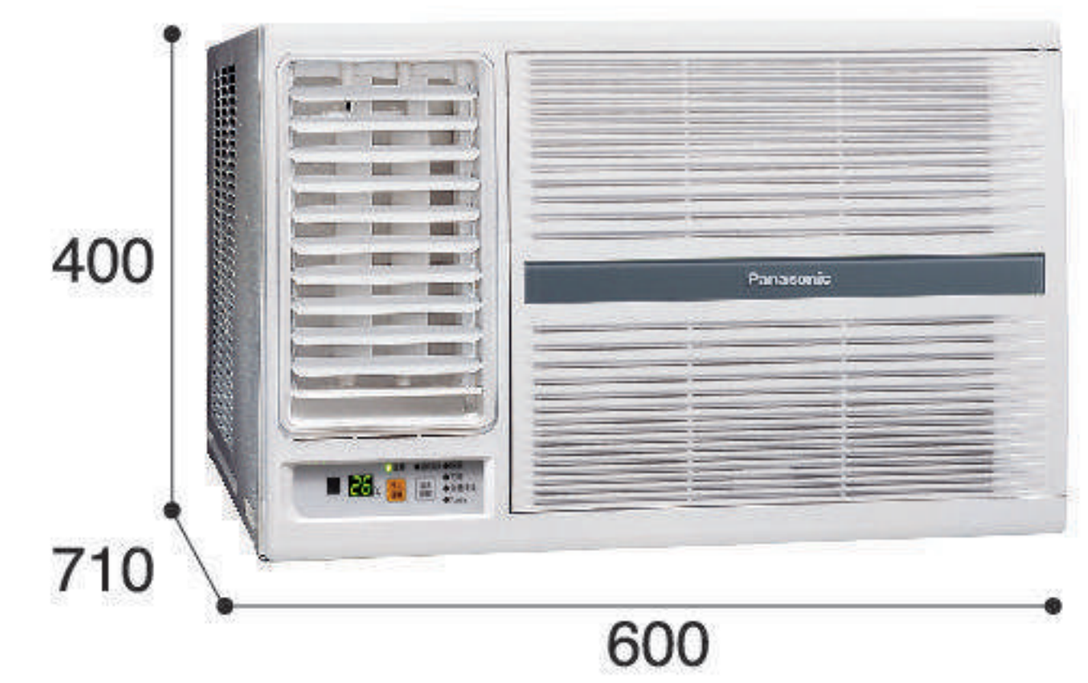

單位 : mm

冷專（左吹）	CW-P22SL2	CW-P28SL2	CW-P36SL2
冷氣能力 kW	2.2	2.8	3.6
CSPF值(kWh/kWh)	3.72	3.93	3.76
包裝箱尺寸(寬x高x深)	686x440x725 mm	745x475x820 mm	745x475x820 mm
	能源效率第4級	能源效率第3級	能源效率第4級


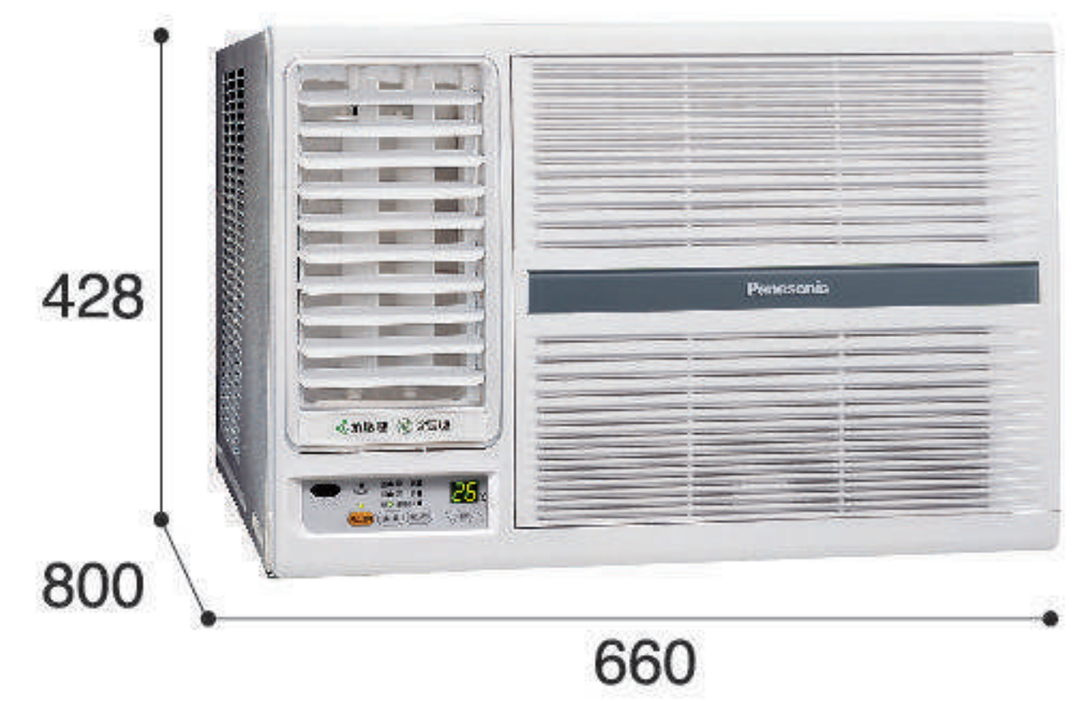

單位 : mm

冷專（左吹）	CW-P40SL2	CW-P50SL2	CW-P60SL2	CW-P68SL2
冷氣能力 kW	4.1	5.0	6.0	6.8
CSPF值(kWh/kWh)	3.62	3.45	3.50	3.50
包裝箱尺寸(寬x高x深)	757x560x956 mm	757x560x956 mm	770x625x940 mm	770x625x940 mm
	能源效率第4級	能源效率第5級	能源效率第4級	能源效率第4級

全系列機種

滿足您家空調的各種需求

2021年 MODEL LIST

機種		變頻	ECONAVI	清淨功能	可視化	氣流	IoT	環保冷媒	冷氣能力 2.2kW	2.8kW	3.6kW	4.1kW	5.0kW	6.3kW	7.2kW	8.0kW	8.5kW	11.0kW	12.5kW
ECONAVI nanoeX RX P.14 超高效旗艦系列機種		◎	人體感應 日照感應	nanoeX nanoe-G 乾燥防霉 自體淨	PM2.5 燈號+數字 雙顯示	3D 分向氣流	HOME IoT [WiFi內建]	R32	能源效率第1級 CS-RX22GDA2 冷暖 CU-RX22GDHA2 冷專 CU-RX22GDCA2	能源效率第1級 CS-RX28GDA2 CU-RX28GDHA2 CU-RX28GDCA2									
ECONAVI nanoeX RX P.13 頂級旗艦系列機種		◎	人體感應 日照感應	nanoeX nanoe-G 乾燥防霉 自體淨	PM2.5 燈號+數字 雙顯示	3D 分向氣流	HOME IoT [WiFi內建]	R32	能源效率第1級 CS-RX22GA2 冷暖 CU-RX22GHA2 冷專 CU-RX22GCA2	能源效率第1級 CS-RX28GA2 CU-RX28GHA2 CU-RX28GCA2	能源效率第1級 CS-RX36GA2 CU-RX36GHA2 CU-RX36GCA2	能源效率第1級 CS-RX40GA2 CU-RX40GHA2 CU-RX40GCA2	能源效率第1級 CS-RX50GA2 CU-RX50GHA2 CU-RX50GCA2	能源效率第1級 CS-RX63GA2 CU-RX63GHA2 CU-RX63GCA2	能源效率第1級 CS-RX71GA2 CU-RX71GHA2 CU-RX71GCA2	能源效率第1級 CS-RX80GA2 CU-RX80GHA2 CU-RX80GCA2	能源效率第1級 CS-RX90GA2 CU-RX90GHA2 CU-RX90GCA2	能源效率第1級 CS-RX110GA2 CU-RX110GHA2 CU-RX110GCA2	能源效率第1級 CS-RX125GA2 CU-RX125GHA2 CU-RX125GCA2
ECONAVI nanoeX QX P.15 旗艦系列機種		◎	日照感應	nanoeX nanoe-G 乾燥防霉 自體淨	PM2.5 燈號 顯示	3D 氣流	HOME IoT [需另購]	R32	能源效率第1級 CS-QX22FA2 冷暖 CU-QX22FHA2 冷專 CU-QX22FCA2	能源效率第1級 CS-QX28FA2 CU-QX28FHA2 CU-QX28FCA2	能源效率第1級 CS-QX36FA2 CU-QX36FHA2 CU-QX36FCA2	能源效率第1級 CS-QX40FA2 CU-QX40FHA2 CU-QX40FCA2	能源效率第1級 CS-QX50FA2 CU-QX50FHA2 CU-QX50FCA2	能源效率第1級 CS-QX63FA2 CU-QX63FHA2 CU-QX63FCA2	能源效率第1級 CS-QX71FA2 CU-QX71FHA2 CU-QX71FCA2	能源效率第1級 CS-QX80FA2 CU-QX80FHA2 CU-QX80FCA2	能源效率第1級 CS-QX90FA2 CU-QX90FHA2 CU-QX90FCA2	能源效率第1級 CS-QX110FA2 CU-QX110FHA2 CU-QX110FCA2	
ECONAVI nanoe LJ P.17 精緻系列機種		◎	日照感應	nanoe 乾燥防霉 自體淨		3D 氣流	HOME IoT [需另購]	R32	能源效率第1級 CS-LJ22BA2 冷暖 CU-LJ22BHA2 冷專 CU-LJ22BCA2	能源效率第1級 CS-LJ28BA2 CU-LJ28BHA2 CU-LJ28BCA2	能源效率第1級 CS-LJ36BA2 CU-LJ36BHA2 CU-LJ36BCA2	能源效率第1級 CS-LJ40BA2 CU-LJ40BHA2 CU-LJ40BCA2	能源效率第1級 CS-LJ50BA2 CU-LJ50BHA2 CU-LJ50BCA2	能源效率第1級 CS-LJ63BA2 CU-LJ63BHA2 CU-LJ63BCA2	能源效率第1級 CS-LJ71BA2 CU-LJ71BHA2 CU-LJ71BCA2	能源效率第1級 CS-LJ80BA2 CU-LJ80BHA2 CU-LJ80BCA2	能源效率第1級 CS-LJ90BA2 CU-LJ90BHA2 CU-LJ90BCA2	CS-LJ110BA2 CU-LJ110BHA2 CU-LJ110BCA2	
K P.19 標準系列機種		◎		乾燥防霉 自體淨		氣流自動控制系統		R32	能源效率第1級 CS-K22FA2 冷暖 CU-K22FHA2 冷專 CU-K22FCA2	能源效率第1級 CS-K28FA2 CU-K28FHA2 CU-K28FCA2	能源效率第1級 CS-K36FA2 CU-K36FHA2 CU-K36FCA2	能源效率第1級 CS-K40FA2 CU-K40FHA2 CU-K40FCA2	能源效率第1級 CS-K50FA2 CU-K50FHA2 CU-K50FCA2	能源效率第1級 CS-K63FA2 CU-K63FHA2 CU-K63FCA2	能源效率第1級 CS-K71FA2 CU-K71FHA2 CU-K71FCA2	能源效率第1級 CS-K80FA2 CU-K80FHA2 CU-K80FCA2	能源效率第1級 CS-K90FA2 CU-K90FHA2 CU-K90FCA2	CS-K110FA2 CU-K110FHA2 CU-K110FCA2	
嵌入型四方吹 系列機種 搭配 RX/QX/LJ/1對多室外機 P.21		◎		AG+ 銀離子抗菌劑 乾燥防霉 自體淨		4方向 氣流	HOME IoT [需另購]	R32	冷暖 冷專						CS-P71BUA2 CU-RX71GHA2 CU-QX71FHA2 CU-LJ71BHA2 CU-RX71GCA2 CU-QX71FCA2 CU-LJ71BCA2	CS-P80BUA2 CU-RX80GHA2 CU-QX80FHA2 CU-LJ80BHA2 CU-RX80GCA2 CU-QX80FCA2 CU-LJ80BCA2	CS-P90BUA2 CU-RX90GHA2 CU-QX90FHA2 CU-LJ90BHA2 CU-RX90GCA2 CU-QX90FCA2 CU-LJ90BCA2	CS-P110BUA2 CU-RX110GHA2 CU-QX110FHA2 CU-LJ110BHA2 CU-RX110GCA2 CU-QX110FCA2 CU-LJ110BCA2	CS-P125BUA2 CU-RX125GHA2 CU-RX125GCA2
隱藏型 系列機種 搭配 RX/QX/LJ/1對多室外機 P.23		◎		nanoe 乾燥防霉 自體淨		風管分佈 氣流	HOME IoT [需另購]	R32	冷暖 冷專	CS-J28BDA2 CU-RX28GHA2 CU-QX28FHA2 CU-LJ28BHA2 CU-RX28GCA2 CU-QX28FCA2 CU-LJ28BCA2	CS-J36BDA2 CU-RX36GHA2 CU-QX36FHA2 CU-LJ36BHA2 CU-RX36GCA2 CU-QX36FCA2 CU-LJ36BCA2	CS-J40BDA2 CU-RX40GHA2 CU-QX40FHA2 CU-LJ40BHA2 CU-RX40GCA2 CU-QX40FCA2 CU-LJ40BCA2	CS-J50BDA2 CU-RX50GHA2 CU-QX50FHA2 CU-LJ50BHA2 CU-RX50GCA2 CU-QX50FCA2 CU-LJ50BCA2	CS-J63BDA2 CU-RX63GHA2 CU-QX63FHA2 CU-LJ63BHA2 CU-RX63GCA2 CU-QX63FCA2 CU-LJ63BCA2	CS-J71BDA2 CU-RX71GHA2 CU-QX71FHA2 CU-LJ71BHA2 CU-RX71GCA2 CU-QX71FCA2 CU-LJ71BCA2	CS-J80BDA2 CU-RX80GHA2 CU-QX80FHA2 CU-LJ80BHA2 CU-RX80GCA2 CU-QX80FCA2 CU-LJ80BCA2	CS-J90BDA2 CU-RX90GHA2 CU-QX90FHA2 CU-LJ90BHA2 CU-RX90GCA2 CU-QX90FCA2 CU-LJ90BCA2	CS-J110BDA2 CU-RX110GHA2 CU-QX110FHA2 CU-LJ110BHA2 CU-RX110GCA2 CU-QX110FCA2 CU-LJ110BCA2	CS-J125BDA2 CU-RX125GHA2 CU-RX125GCA2
變頻窗型 系列機種 P.37		◎		自體淨		氣流自動控制系統		R32	能源效率第1級 變頻右吹 冷暖 CW-P22HA2 冷專 CW-P22CA2	能源效率第1級 變頻右吹 CW-P28HA2 CW-P28CA2	能源效率第1級 變頻右吹 CW-P36HA2 CW-P36CA2	能源效率第1級 變頻右吹 CW-P40HA2 CW-P40CA2	能源效率第1級 變頻右吹 CW-P50HA2 CW-P50CA2	能源效率第1級 變頻左吹 CW-P60LHA2 CW-P60LCA2	能源效率第1級 變頻左吹 CW-P68LHA2 CW-P68LCA2				
窗型 系列機種 P.38		—		自體淨		氣流自動控制系統		R32	能源效率第4級 右吹 CW-P22S2 左吹 CW-P22SL2 能源效率第5級 右吹 CW-P22S1	能源效率第3級 右吹 CW-P28S2 左吹 能源效率第3級 CW-P28SL2	能源效率第4級 右吹 CW-P36S2 左吹 能源效率第4級 CW-P36SL2	能源效率第4級 右吹 CW-P40S2 左吹 能源效率第4級 CW-P40SL2	能源效率第5級 右吹 CW-P50S2 左吹 能源效率第5級 CW-P50SL2	能源效率第4級 左吹 CW-P60SL2	能源效率第4級 左吹 CW-P68SL2				

嵌入型/隱藏型 變頻空調特性規格表

機種	系列	機型 冷暖型	機型 冷專型	額定能力 kW	CSPF冷房季節性能因數 冷房 kWh/kWh	CSPF 年耗電量 度	CSPF 能源效率等級	電流 A	消耗功率 kW	除溼能力 (l/h)	本體外型尺寸 寬X高X深(mm)	室外機固定腳孔安裝距 寬(mm)	室外機固定腳孔安裝距 深(mm)	製品重量 冷暖(kg)	製品重量 冷專(kg)	配管形式 高壓側（液側）	配管形式 低壓側（氣側）	最大管長 m	最大高度 m	不必追加冷媒量的配管長度 m	附加冷媒量 g/m	出廠冷媒量 g	室內外機配線數 蕊	MIT微笑標章	節能標章	環保標章	供電方式/冷媒種類
變頻嵌入型（外供電）	RX系列	CS-P71BUA2 CU-RX71GHA2	CS-P71BUA2 CU-RX71GCA2	冷 7.2 暖 8.0	6.74	1269	1	冷 7.50 暖 11.40	冷 1.627 暖 2.170	4.2	內 840x250x840 外 880x920x340	540	390	內 23 外 56	內 23 外 55	2分	5分	30	20	10	12	1740	3	–	–	–	室外供電單相220V／環保R32冷媒
		CS-P80BUA2 CU-RX80GHA2	CS-P80BUA2 CU-RX80GCA2	冷 8.0 暖 9.1	6.40	1485	1	冷 8.90 暖 11.70	冷 1.874 暖 2.450	4.8	內 840x319x840 外 1100x955x370	780	413	內 28 外 67	內 28 外 66	2分	5分	30	20	10	20	2100	3	–	–	–	
		CS-P90BUA2 CU-RX90GHA2	CS-P90BUA2 CU-RX90GCA2	冷 8.7 暖 9.5	6.34	1630	1	冷 9.80 暖 12.30	冷 2.112 暖 2.560	5.4	內 840x319x840 外 1100x955x370	780	413	內 28 外 67	內 28 外 66	2分	5分	30	20	10	20	2100	3	–	–	–	
		CS-P110BUA2 CU-RX110GHA2	CS-P110BUA2 CU-RX110GCA2	冷 11.0 暖 12.5	5.73	2283	1	冷 14.90 暖 18.20	冷 3.148 暖 3.800	6.8	內 840x319x840 外 1100x955x370	780	413	內 28 外 77	內 28 外 76	3分	5分	30	20	10	25	2600	3	–	–	–	
		CS-P125BUA2 CU-RX125GHA2	CS-P125BUA2 CU-RX125GCA2	冷 12.5 暖 13.5	5.03	2951	1	冷 20.61 暖 21.60	冷4.500 暖4.600	7.9	內 840x319x840 外1100x955x370	780	413	內 28 外 84	內 28 外 83	3分	5分	30	20	10	25	2900	3	–	–	–	
	QX系列	CS-P71BUA2 CU-QX71FHA2	CS-P71BUA2 CU-QX71FCA2	冷 7.2 暖 8.0	6.22	1376	1	冷 8.50 暖 11.40	冷 1.820 暖 2.170	4.2	內 840x250x840 外 880x920x340	540	390	內 23 外 56	內 23 外 55	2分	5分	30	20	10	12	1630	3	–	–	–	
		CS-P80BUA2 CU-QX80FHA2	CS-P80BUA2 CU-QX80FCA2	冷 8.0 暖 9.1	5.77	1648	1	冷 10.10 暖 11.70	冷 2.175 暖 2.450	4.8	內 840x319x840 外 1100x955x370	780	413	內 28 外 67	內 28 外 66	2分	5分	30	20	10	20	2050	3	–	–	–	
		CS-P90BUA2 CU-QX90FHA2	CS-P90BUA2 CU-QX90FCA2	冷 8.5 暖 9.5	5.72	1766	1	冷 11.00 暖 12.30	冷 2.370 暖 2.560	5.4	內 840x319x840 外 1100x955x370	780	413	內 28 外 67	內 28 外 66	2分	5分	30	20	10	20	2050	3	–	–	–	
		CS-P110BUA2 CU-QX110FHA2	CS-P110BUA2 CU-QX110FCA2	冷 11.0 暖 12.5	5.46	2393	1	冷 15.80 暖 18.20	冷 3.400 暖 3.800	6.8	內 840x319x840 外 1100x955x370	780	413	內 28 外 77	內 28 外 76	3分	5分	30	20	10	25	2600	3	–	–	–	
	LJ系列	CS-P71BUA2 CU-LJ71BHA2	CS-P71BUA2 CU-LJ71BCA2	冷 7.2 暖 8.0	6.00	1427	1	冷 8.40 暖 11.40	冷 1.790 暖 2.170	4.2	內 840x250x840 外 880x920x340	540	390	內 23 外 56	內 23 外 55	2分	5分	30	20	10	12	1630	3	–	–	–	
		CS-P80BUA2 CU-LJ80BHA2	CS-P80BUA2 CU-LJ80BCA2	冷 8.0 暖 9.1	5.67	1678	1	冷 9.60 暖 11.70	冷 2.070 暖 2.450	4.8	內 840x319x840 外 1100x955x370	780	413	內 28 外 67	內 28 外 66	2分	5分	30	20	10	20	2050	3	–	–	–	
		CS-P90BUA2 CU-LJ90BHA2	CS-P90BUA2 CU-LJ90BCA2	冷 8.5 暖 9.5	5.62	1798	1	冷 10.70 暖 12.30	冷 2.290 暖 2.560	5.4	內 840x319x840 外 1100x955x370	780	413	內 28 外 67	內 28 外 66	2分	5分	30	20	10	20	2050	3	–	–	–	
		CS-P110BUA2 CU-LJ110BHA2	CS-P110BUA2 CU-LJ110BCA2	冷 11.0 暖 12.5	–	–	–	–	–	6.8	內 840x319x840 外 1100x955x370	780	413	內 28 外 77	內 28 外 76	3分	5分	30	20	10	25	–	3	–	–	–	
變頻隱藏型（外供電）	RX系列	CS-J28BDA2 CU-RX28GHA2	CS-J28BDA2 CU-RX28GCA2	冷 2.8 暖 3.4	6.80	489	–	冷 3.40 暖 4.30	冷 0.570 暖 0.785	1.6	內 1078x260x500 外 780x582x289	570	320	內 17 外 33	內 17 外 32	2分	3分	20	15	8	12	900	3	◎	–	–	
		CS-J36BDA2 CU-RX36GHA2	CS-J36BDA2 CU-RX36GCA2	冷 3.6 暖 3.8	6.80	629	–	冷 4.50 暖 4.45	冷 0.758 暖 0.890	2.1	內 1078x260x500 外 860x666x289	650	320	內 17 外 36	內 17 外 35	2分	3分	20	15	8	12	1000	3	◎	–	–	
		CS-J40BDA2 CU-RX40GHA2	CS-J40BDA2 CU-RX40GCA2	冷 4.1 暖 4.5	6.65	732	–	冷 5.20 暖 5.70	冷 0.920 暖 1.060	2.3	內 1078x260x500 外 860x666x289	650	320	內 17 外 36	內 17 外 35	2分	4分	20	15	8	12	1090	3	◎	–	–	
		CS-J50BDA2 CU-RX50GHA2	CS-J50BDA2 CU-RX50GCA2	冷 5.0 暖 5.6	6.50	915	–	冷 6.60 暖 7.70	冷 1.150 暖 1.400	2.8	內 1078x260x500 外 860x666x289	650	320	內 18 外 38	內 18 外 37	2分	4分	20	15	8	12	1250	3	◎	–	–	
		CS-J63BDA2 CU-RX63GHA2	CS-J63BDA2 CU-RX63GCA2	冷 6.3 暖 7.2	6.25	1198	–	冷 7.10 暖 8.70	冷 1.490 暖 1.860	3.6	內 1280x260x500 外 880x920x340	540	390	內 23 外 55	內 23 外 54	2分	4分	30	20	10	12	1550	3	◎	–	–	
		CS-J71BDA2 CU-RX71GHA2	CS-J71BDA2 CU-RX71GCA2	冷 7.2 暖 8.0	6.00	1426	–	冷 7.90 暖 11.40	冷 1.685 暖 2.170	4.2	內 1280x260x500 外 880x920x340	540	390	內 23 外 56	內 23 外 55	2分	5分	30	20	10	12	1740	3	◎	–	–	
		CS-J80BDA2 CU-RX80GHA2	CS-J80BDA2 CU-RX80GCA2	冷 8.0 暖 9.1	5.77	1648	–	冷 10.50 暖 11.70	冷 2.080 暖 2.450	4.8	內 1480x260x500 外 1100x955x370	780	413	內 24 外 67	內 24 外 66	2分	5分	30	20	10	20	2100	3	◎	–	–	
		CS-J90BDA2 CU-RX90GHA2	CS-J90BDA2 CU-RX90GCA2	冷 8.5 暖 9.5	5.66	1786	–	冷 10.90 暖 12.30	冷 2.290 暖 2.560	5.4	內 1480x260x500 外 1100x955x370	780	413	內 24 外 67	內 24 外 66	2分	5分	30	20	10	20	2100	3	◎	–	–	
		CS-J110BDA2 CU-RX110GHA2	CS-J110BDA2 CU-RX110GCA2	冷 11.0 暖 12.5	5.46	2305	–	冷 15.50 暖 18.20	冷 3.235 暖 3.800	6.8	內 1480x290x545 外 1100x955x370	780	413	內 29 外 77	內 29 外 76	3分	5分	30	20	10	25	2600	3	◎	–	–	
		CS-J125BDA2 CU-RX125GHA2	CS-J125BDA2 CU-RX125GCA2	冷 12.5 暖 13.5	5.03	2951	–	冷 20.61 暖 21.60	冷4.500 暖4.600	7.9	內 1480x290x545 外 1100x955x370	780	413	內 29 外 84	內 29 外 83	3分	5分	30	20	10	25	2900	3	◎	–	–	

(◎註1) 本體外型尺寸不包含閥門蓋及腳座等凸出部位的尺寸。(◎註2) 室內外機配線數不包含接地線的線數 (◎註3) 安裝分離式室外機場所，應多預留機體寬度30公分以上，以利配管安裝。

隱藏型 空調特性規格表

機種	系列	機型 冷暖型	機型 冷專型	額定能力 kW	CSPF冷房季節性能因數 冷房 kWh/kWh	CSPF 年耗電量 度	CSPF 能源效率等級	電流 A	消耗功率 kW	除溼能力 (l/h)	本體外型尺寸 寬X高X深(mm)	室外機固定腳孔安裝距 寬(mm)	室外機固定腳孔安裝距 深(mm)	製品重量 冷暖(kg)	製品重量 冷專(kg)	配管形式 高壓側（液側）	配管形式 低壓側（氣側）	最大管長 m	最大高度 m	不必追加冷媒量的配管長度 m	附加冷媒量 g/m	出廠冷媒量 g	室內外機配線數 蕊	MIT微笑標章	節能標章	環保標章	供電方式/冷媒種類
變頻隱藏型（外供電）	QX系列	CS-J28BDA2 CU-QX28FHA2	CS-J28BDA2 CU-QX28FCA2	冷 2.8 暖 3.4	6.80	490	–	冷3.40 暖4.30	冷0.625 暖0.785	1.6	內 1078x260x500 外 780x582x289	570	320	內 17 外 30	內17 外29	2分	3分	20	15	8	12	900	3	◎	–	–	室外供電單相220V／環保R32冷媒
		CS-J36BDA2 CU-QX36FHA2	CS-J36BDA2 CU-QX36FCA2	冷3.6 暖3.8	6.50	658	–	冷4.60 暖4.45	冷0.785 暖0.890	2.1	內 1078x260x500 外 860x666x289	650	320	內 17 外 35	內17 外34	2分	3分	20	15	8	12	970	3	◎	–	–	
		CS-J40BDA2 CU-QX40FHA2	CS-J40BDA2 CU-QX40FCA2	冷4.1 暖4.5	6.30	774	–	冷5.40 暖5.70	冷0.950 暖1.060	2.3	內 1078x260x500 外 860x666x289	650	320	內 17 外 35	內17 外34	2分	4分	20	15	8	12	1010	3	◎	–	–	
		CS-J50BDA2 CU-QX50FHA2	CS-J50BDA2 CU-QX50FCA2	冷5.0 暖5.6	6.20	958	–	冷6.80 暖7.70	冷1.150 暖1.400	2.8	內 1078x260x500 外 860x666x289	650	320	內 18 外 38	內18 外37	2分	4分	30	15	8	12	1100	3	◎	–	–	
		CS-J63BDA2 CU-QX63FHA2	CS-J63BDA2 CU-QX63FCA2	冷6.3 暖7.2	6.10	1227	–	冷7.40 暖8.70	冷1.520 暖1.860	3.6	內 1280x260x500 外 880x920x340	540	390	內 23 外 54	內23 外53	2分	4分	30	20	10	12	1550	3	◎	–	–	
		CS-J71BDA2 CU-QX71FHA2	CS-J71BDA2 CU-QX71FCA2	冷7.2 暖8.0	5.80	1475	–	冷8.40 暖11.40	冷1.795 暖2.170	4.2	內 1280x260x500 外 880x920x340	540	390	內 23 外 56	內23 外55	2分	5分	30	20	10	12	1630	3	◎	–	–	
		CS-J80BDA2 CU-QX80FHA2	CS-J80BDA2 CU-QX80FCA2	冷8.0 暖9.1	5.67	1677	–	冷10.50 暖11.70	冷2.120 暖2.450	4.8	內 1480x260x500 外 1100x955x370	780	413	內 24 外 67	內24 外66	2分	5分	30	20	10	20	2050	3	◎	–	–	
		CS-J90BDA2 CU-QX90FHA2	CS-J90BDA2 CU-QX90FCA2	冷8.5 暖9.5	5.56	1818	–	冷11.50 暖12.30	冷2.310 暖2.560	5.4	內 1480x260x500 外 1100x955x370	780	413	內 24 外 67	內24 外66	2分	5分	30	20	10	20	2050	3	◎	–	–	
		CS-J110BDA2 CU-QX110FHA2	CS-J110BDA2 CU-QX110FCA2	冷11.0 暖12.5	5.32	2455	–	冷15.60 暖18.20	冷3.250 暖3.800	6.8	內 1480x290x545 外 1100x955x370	780	413	內 29 外 77	內29 外76	3分	5分	30	20	10	25	2600	3	◎	–	–	
	LJ系列	CS-J28BDA2 CU-LJ28BHA2	CS-J28BDA2 CU-LJ28BCA2	冷2.8 暖3.4	6.80	490	–	冷3.40 暖4.30	冷0.625 暖0.785	1.3	內 1078x260x500 外 780x582x289	570	320	內 17 外 30	內17 外29	2分	3分	20	15	8	12	900	3	◎	–	–	
		CS-J36BDA2 CU-LJ36BHA2	CS-J36BDA2 CU-LJ36BCA2	冷3.6 暖3.8	6.50	658	–	冷4.60 暖4.45	冷0.785 暖0.890	2.1	內 1078x260x500 外 780x666x289	570	320	內 17 外 34	內17 外33	2分	3分	20	15	8	12	1080	3	◎	–	–	
		CS-J40BDA2 CU-LJ40BHA2	CS-J40BDA2 CU-LJ40BCA2	冷4.1 暖4.5	6.30	774	–	冷5.40 暖5.70	冷0.950 暖1.060	2.3	內 1078x260x500 外 780x666x289	570	320	內 17 外 34	內17 外33	2分	4分	20	15	8	12	1080	3	◎	–	–	
		CS-J50BDA2 CU-LJ50BHA2	CS-J50BDA2 CU-LJ50BCA2	冷5.0 暖5.6	6.20	958	–	冷7.20 暖7.70	冷1.230 暖1.400	2.8	內 1078x260x500 外 780x666x289	570	320	內 18 外 37	內18 外36	2分	4分	20	15	8	12	1100	3	◎	–	–	
		CS-J63BDA2 CU-LJ63BHA2	CS-J63BDA2 CU-LJ63BCA2	冷6.3 暖7.2	6.10	1227	–	冷7.40 暖8.70	冷1.520 暖1.860	3.6	內 1280x260x500 外 880x920x340	540	390	內 23 外 54	內23 外53	2分	4分	30	20	10	12	1550	3	◎	–	–	
		CS-J71BDA2 CU-LJ71BHA2	CS-J71BDA2 CU-LJ71BCA2	冷7.2 暖8.0	5.80	1475	–	冷8.40 暖11.40	冷1.795 暖2.170	4.2	內 1280x260x500 外 880x920x340	540	390	內 23 外 56	內23 外55	2分	5分	30	20	10	12	1630	3	◎	–	–	
		CS-J80BDA2 CU-LJ80BHA2	CS-J80BDA2 CU-LJ80BCA2	冷8.0 暖9.1	5.67	1677	–	冷10.50 暖11.70	冷2.120 暖2.450	4.8	內 1480x260x500 外 1100x955x370	780	413	內 24 外 67	內24 外66	2分	5分	30	20	10	20	2050	3	◎	–	–	
		CS-J90BDA2 CU-LJ90BHA2	CS-J90BDA2 CU-LJ90BCA2	冷8.5 暖9.5	5.56	1818	–	冷11.50 暖12.30	冷2.310 暖2.560	5.4	內 1480x260x500 外 1100x955x370	780	413	內 24 外 67	內24 外66	2分	5分	30	20	10	20	2050	3	◎	–	–	
		CS-J110BDA2 CU-LJ110BHA2	CS-J110BDA2 CU-LJ110BCA2	冷11.0 暖12.5	–	–	–	–	–	6.8	內 1480x290x545 外 1100x955x370	780	413	內 29 外 77	內 29 外 76	3分	5分	30	20	10	25	–	3	–	–	–	

(◎註1) 本體外型尺寸不包含閥門蓋及腳座等凸出部位的尺寸。(◎註2) 室內外機配線數不包含接地線的線數 (◎註3) 安裝分離式室外機場所，應多預留機體寬度30公分以上，以利配管安裝。

機種	系列	機型 冷暖型	機型 冷專型	額定能力 kW	CSPF 冷房季節性能因數 冷房 kWh/kWh	年耗電量 度	能源效率等級	電流 A	消耗功率 kW	除溼能力 (l/h)	本體外型尺寸 寬X高X深(mm)	固定腳孔距 室外機安裝 寬(mm)	深(mm)	製品重量 冷暖(kg)	冷專(kg)	配管形式 高壓側（液側）	低壓側（氣側）	最大管長 m	最大高度 m	不必追加冷媒量的配管長度 m	附加冷媒量 g/m	出廠冷媒量 g	室內外機配線數 蕊	MIT微笑標章	節能標章	環保標章	供電方式／冷媒種類
ECONAVI nanoe 變頻分離式（一對一）	超高效旗艦 RX系列	CS-RX22GDA2 CU-RX22GDHA2	CS-RX22GDA2 CU-RX22GDCA2	冷 2.2 暖 2.7	10.30	254	1	冷 1.85 暖 3.10	冷 0.282 暖 0.580	1.3	內 1280x335x245 外 860x666x289	650	320	內 18 外 35	內 18 外 34	2分	5分	20	15	20	無需追加	1200	3	◎	◎	–	室外供電單相220V／環保 R32冷媒
		CS-RX28GDA2 CU-RX28GDHA2	CS-RX28GDA2 CU-RX28GDCA2	冷 2.8 暖 3.4	9.90	336	1	冷 2.50 暖 4.30	冷 0.419 暖 0.785	1.6	內 1280x335x245 外 860x666x289	650	320	內 18 外 35	內 18 外 34	2分	5分	20	15	20	無需追加	1200	3	◎	◎	–	
	頂級旗艦 RX系列	CS-RX22GA2 CU-RX22GHA2	CS-RX22GA2 CU-RX22GCA2	冷 2.2 暖 2.7	8.33	314	1	冷 2.30 暖 3.10	冷 0.358 暖 0.580	1.3	內 820x315x245 外 780x582x289	570	320	內 12 外 33	內 12 外 32	2分	3分	20	15	8	12	900	3	◎	◎	–	
		CS-RX28GA2 CU-RX28GHA2	CS-RX28GA2 CU-RX28GCA2	冷 2.8 暖 3.4	8.00	416	1	冷 3.00 暖 4.30	冷 0.520 暖 0.785	1.6	內 820x315x245 外 780x582x289	570	320	內 12 外 33	內 12 外 32	2分	3分	20	15	8	12	900	3	◎	◎	–	
		CS-RX36GA2 CU-RX36GHA2	CS-RX36GA2 CU-RX36GCA2	冷 3.6 暖 3.8	7.83	546	1	冷 3.75 暖 4.45	冷 0.650 暖 0.890	2.1	內 980x315x245 外 860x666x289	650	320	內 13 外 36	內 13 外 35	2分	3分	20	15	8	12	1000	3	◎	◎	–	
		CS-RX40GA2 CU-RX40GHA2	CS-RX40GA2 CU-RX40GCA2	冷 4.1 暖 4.5	7.67	635	1	冷 4.30 暖 5.70	冷 0.785 暖 1.060	2.3	內 980x315x245 外 860x666x289	650	320	內 13 外 36	內 13 外 35	2分	4分	20	15	8	12	1090	3	◎	◎	–	
		CS-RX50GA2 CU-RX50GHA2	CS-RX50GA2 CU-RX50GCA2	冷 5.0 暖 5.6	7.44	799	1	冷 5.90 暖 7.70	冷 1.075 暖 1.400	2.8	內 1080x315x245 外 860x666x289	650	320	內 15 外 38	內 15 外 37	2分	4分	20	15	8	12	1250	3	◎	◎	–	
		CS-RX63GA2 CU-RX63GHA2	CS-RX63GA2 CU-RX63GCA2	冷 6.3 暖 7.2	6.74	1111	1	冷 7.00 暖 8.70	冷 1.454 暖 1.860	3.6	內 1080x315x245 外 880x920x340	540	390	內 15 外 55	內 15 外 54	2分	4分	30	20	10	12	1550	3	◎	◎	–	
		CS-RX71GA2 CU-RX71GHA2	CS-RX71GA2 CU-RX71GCA2	冷 7.2 暖 8.0	6.74	1269	1	冷 7.50 暖 11.40	冷 1.627 暖 2.170	4.2	內 1280x335x245 外 880x920x340	540	390	內 18 外 56	內 18 外 55	2分	5分	30	20	10	12	1740	3	◎	◎	–	
		CS-RX80GA2 CU-RX80GHA2	CS-RX80GA2 CU-RX80GCA2	冷 8.0 暖 9.1	6.40	1485	1	冷 8.90 暖 11.70	冷 1.874 暖 2.450	4.8	內 1280x335x245 外 1100x955x370	780	413	內 18 外 67	內 18 外 66	2分	5分	30	20	10	20	2100	3	◎	◎	–	
		CS-RX90GA2 CU-RX90GHA2	CS-RX90GA2 CU-RX90GCA2	冷 8.7 暖 9.5	6.34	1630	1	冷 9.80 暖 12.30	冷 2.112 暖 2.560	5.4	內 1280x335x245 外 1100x955x370	780	413	內 18 外 67	內 18 外 66	2分	5分	30	20	10	20	2100	3	◎	◎	–	
		CS-RX110GA2 CU-RX110GHA2	CS-RX110GA2 CU-RX110GCA2	冷 11.0 暖 12.5	5.73	2283	1	冷 14.90 暖 18.20	冷 3.148 暖 3.800	6.8	內 1280x335x245 外 1100x955x370	780	413	內 18 外 77	內 18 外 76	3分	5分	30	20	10	25	2600	3	◎	◎	◎	
		CS-RX125GA2 CU-RX125GHA2	CS-RX125GA2 CU-RX125GCA2	冷 12.5 暖 13.5	5.03	2951	1	冷 20.61 暖 21.60	冷 4.500 暖 4.600	7.9	內 1280x335x245 外 1100x955x370	780	413	內 18 外 84	內 18 外 83	3分	5分	30	20	10	25	2900	3	◎	◎	–	
	旗艦 QX系列	CS-QX22FA2 CU-QX22FHA2	CS-QX22FA2 CU-QX22FCA2	冷 2.2 暖 2.7	7.33	357	1	冷 2.40 暖 3.10	冷 0.420 暖 0.580	1.3	內 798x295x235 外 780x582x289	570	320	內 11 外 28	內 11 外 27	2分	3分	20	15	8	12	700	3	◎	◎	◎	
		CS-QX28FA2 CU-QX28FHA2	CS-QX28FA2 CU-QX28FCA2	冷 2.8 暖 3.4	7.00	476	1	冷 3.20 暖 4.30	冷 0.568 暖 0.785	1.6	內 798x295x235 外 780x582x289	570	320	內 11 外 30	內 11 外 29	2分	3分	20	15	8	12	900	3	◎	◎	◎	
		CS-QX36FA2 CU-QX36FHA2	CS-QX36FA2 CU-QX36FCA2	冷 3.6 暖 3.8	7.00	611	1	冷 4.20 暖 4.45	冷 0.755 暖 0.890	2.1	內 798x295x235 外 860x666x289	650	320	內 11 外 35	內 11 外 34	2分	3分	20	15	8	12	970	3	◎	◎	◎	
		CS-QX40FA2 CU-QX40FHA2	CS-QX40FA2 CU-QX40FCA2	冷 4.1 暖 4.5	6.93	703	1	冷 4.90 暖 5.70	冷 0.890 暖 1.060	2.3	內 890x295x235 外 860x666x289	650	320	內 12 外 35	內 12 外 34	2分	4分	20	15	8	12	1010	3	◎	◎	◎	
		CS-QX50FA2 CU-QX50FHA2	CS-QX50FA2 CU-QX50FCA2	冷 5.0 暖 5.6	6.77	878	1	冷 6.80 暖 7.70	冷 1.125 暖 1.400	2.8	內 890x295x235 外 860x666x289	650	320	內 12 外 38	內 12 外 37	2分	4分	20	15	8	12	1100	3	◎	◎	◎	
		CS-QX63FA2 CU-QX63FHA2	CS-QX63FA2 CU-QX63FCA2	冷 6.3 暖 7.2	6.22	1204	1	冷 7.40 暖 8.70	冷 1.550 暖 1.860	3.6	內 1160x295x255 外 880x920x340	540	390	內 14 外 54	內 14 外 53	2分	4分	30	20	10	12	1550	3	◎	◎	◎	
		CS-QX71FA2 CU-QX71FHA2	CS-QX71FA2 CU-QX71FCA2	冷 7.2 暖 8.0	6.22	1376	1	冷 8.50 暖 11.40	冷 1.820 暖 2.170	4.2	內 1160x295x255 外 880x920x340	540	390	內 14 外 56	內 14 外 55	2分	5分	30	20	10	12	1630	3	◎	◎	◎	
		CS-QX80FA2 CU-QX80FHA2	CS-QX80FA2 CU-QX80FCA2	冷 8.0 暖 9.1	5.77	1648	1	冷 10.10 暖 11.70	冷 2.175 暖 2.450	4.8	內 1160x295x255 外 1100x955x370	780	413	內 14 外 67	內 14 外 66	2分	5分	30	20	10	20	2050	3	◎	◎	◎	
		CS-QX90FA2 CU-QX90FHA2	CS-QX90FA2 CU-QX90FCA2	冷 8.5 暖 9.5	5.72	1766	1	冷 11.00 暖 12.30	冷 2.370 暖 2.560	5.4	內 1160x295x255 外 1100x955x370	780	413	內 14 外 67	內 14 外 66	2分	5分	30	20	10	20	2050	3	◎	◎	◎	
		CS-QX110FA2 CU-QX110FHA2	CS-QX110FA2 CU-QX110FCA2	冷 11.0 暖 12.5	5.46	2393	1	冷 15.80 暖 18.20	冷 3.400 暖 3.800	6.8	內 1160x295x255 外 1100x955x370	780	413	內 14 外 77	內 14 外 76	3分	5分	30	20	10	25	2600	3	◎	◎	◎	

(◎註1) 本體外型尺寸不包含閥門蓋及腳座等凸出部位的尺寸。(◎註2) 室內外機配線數不包含接地線的線數 (◎註3) 安裝分離式室外機場所，應多預留機體寬度30公分以上，以利配管安裝。

機種	系列	機型 冷暖型	機型 冷專型	額定能力 kW	CSPF 冷房季節性能因數 冷房 kWh/kWh	年耗電量 度	能源效率等級	電流 A	消耗功率 kW	除溼能力 (l/h)	本體外型尺寸 寬X高X深(mm)	固定腳孔距 室外機安裝 寬(mm)	深(mm)	製品重量 冷暖(kg)	冷專(kg)	配管形式 高壓側（液側）	低壓側（氣側）	最大管長 m	最大高度 m	不必追加冷媒量的配管長度 m	附加冷媒量 g/m	出廠冷媒量 g	室內外機配線數 蕊	MIT微笑標章	節能標章	環保標章	供電方式／冷媒種類
ECONAVI nanoe 變頻分離式（一對一）	精緻 LJ系列	CS-LJ22BA2 CU-LJ22BHA2	CS-LJ22BA2 CU-LJ22BCA2	冷 2.2 暖 2.7	7.10	368	1	冷 2.40 暖 3.10	冷 0.427 暖 0.580	1.3	內 798x295x235 外 780x582x289	570	320	內 10 外 28	內 10 外 27	2分	3分	20	15	8	12	730	3	◎	◎	◎	室外供電單相220V／環保 R32冷媒
		CS-LJ28BA2 CU-LJ28BHA2	CS-LJ28BA2 CU-LJ28BCA2	冷 2.8 暖 3.4	6.77	491	1	冷 3.20 暖 4.30	冷 0.575 暖 0.785	1.6	內 798x295x235 外 780x582x289	570	320	內 10 外 30	內 10 外 29	2分	3分	20	15	8	12	900	3	◎	◎	◎	
		CS-LJ36BA2 CU-LJ36BHA2	CS-LJ36BA2 CU-LJ36BCA2	冷 3.6 暖 3.8	6.66	642	1	冷 4.20 暖 4.45	冷 0.755 暖 0.890	2.1	內 798x295x235 外 780x666x289	570	320	內 10 外 34	內 10 外 33	2分	3分	20	15	8	12	1080	3	◎	◎	◎	
		CS-LJ40BA2 CU-LJ40BHA2	CS-LJ40BA2 CU-LJ40BCA2	冷 4.1 暖 4.5	6.60	738	1	冷 4.95 暖 5.70	冷 0.892 暖 1.060	2.3	內 890x295x235 外 780x666x289	570	320	內 11 外 34	內 11 外 33	2分	4分	20	15	8	12	1080	3	◎	◎	◎	
		CS-LJ50BA2 CU-LJ50BHA2	CS-LJ50BA2 CU-LJ50BCA2	冷 5.0 暖 5.6	6.44	923	1	冷 7.00 暖 7.70	冷 1.195 暖 1.400	2.8	內 890x295x235 外 780x666x289	570	320	內 11 外 37	內 11 外 36	2分	4分	20	15	8	12	1100	3	◎	◎	◎	
		CS-LJ63BA2 CU-LJ63BHA2	CS-LJ63BA2 CU-LJ63BCA2	冷 6.3 暖 7.2	6.11	1225	1	冷 7.10 暖 8.70	冷 1.498 暖 1.860	3.6	內 1160x295x255 外 880x920x340	540	390	內 14 外 54	內 14 外 53	2分	4分	30	20	10	12	1550	3	◎	◎	◎	
		CS-LJ71BA2 CU-LJ71BHA2	CS-LJ71BA2 CU-LJ71BCA2	冷 7.2 暖 8.0	6.00	1427	1	冷 8.40 暖 11.40	冷 1.790 暖 2.170	4.2	內 1160x295x255 外 880x920x340	540	390	內 14 外 56	內 14 外 55	2分	5分	30	20	10	12	1630	3	◎	◎	◎	
		CS-LJ80BA2 CU-LJ80BHA2	CS-LJ80BA2 CU-LJ80BCA2	冷 8.0 暖 9.1	5.67	1678	1	冷 9.60 暖 11.70	冷 2.070 暖 2.450	4.8	內 1160x295x255 外 1100x955x370	780	413	內 14 外 67	內 14 外 66	2分	5分	30	20	10	20	2050	3	◎	◎	◎	
		CS-LJ90BA2 CU-LJ90BHA2	CS-LJ90BA2 CU-LJ90BCA2	冷 8.5 暖 9.5	5.62	1798	1	冷 10.70 暖 12.30	冷 2.290 暖 2.560	5.4	內 1160x295x255 外 1100x955x370	780	413	內 14 外 67	內 14 外 66	2分	5分	30	20	10	20	2050	3	◎	◎	◎	
		CS-LJ110BA2 CU-LJ110BHA2	CS-LJ110BA2 CU-LJ110BCA2	冷 11.0 暖 12.5	–	–	–	–	–	6.8	內 1160x295x255 外 1100x955x370	780	413	內 14 外 77	內 14 外 76	3分	5分	30	20	10	25	–	3	–	–	–	
變頻分離式（一對一）	標準 K系列	CS-K22FA2 CU-K22FHA2	CS-K22FA2 CU-K22FCA2	冷 2.2 暖 2.7	6.30	415	1	冷 2.60 暖 3.50	冷 0.469 暖 0.620	1.3	內 798x295x235 外 650x510x230	474	261	內 10 外 21	內 10 外 20	2分	3分	20	15	8	12	565	3	◎	◎	◎	
		CS-K28FA2 CU-K28FHA2	CS-K28FA2 CU-K28FCA2	冷 2.8 暖 3.4	6.20	537	1	冷 3.60 暖 4.60	冷 0.650 暖 0.820	1.6	內 798x295x235 外 780x540x289	570	320	內 10 外 26	內 10 外 25	2分	3分	20	15	8	12	650	3	◎	◎	◎	
		CS-K36FA2 CU-K36FHA2	CS-K36FA2 CU-K36FCA2	冷 3.6 暖 3.8	6.00	713	1	冷 5.35 暖 5.45	冷 0.940 暖 0.960	2.1	內 798x295x235 外 780x540x289	570	320	內 10 外 30	內 10 外 29	2分	3分	20	15	8	12	780	3	◎	◎	◎	
		CS-K40FA2 CU-K40FHA2	CS-K40FA2 CU-K40FCA2	冷 4.1 暖 4.5	5.98	815	1	冷 6.00 暖 7.10	冷 1.080 暖 1.250	2.3	內 890x295x235 外 780x540x289	570	320	內 11 外 31	內 11 外 30	2分	4分	20	15	8	12	870	3	◎	◎	◎	
		CS-K50FA2 CU-K50FHA2	CS-K50FA2 CU-K50FCA2	冷 5.0 暖 5.6	5.70	1043	1	冷 7.90 暖 9.00	冷 1.390 暖 1.590	2.8	內 890x295x235 外 780x582x289	570	320	內 11 外 34	內 11 外 33	2分	4分	20	15	8	12	970	3	◎	◎	◎	
		CS-K63FA2 CU-K63FHA2	CS-K63FA2 CU-K63FCA2	冷 6.3 暖 7.1	5.50	1361	1	冷 8.10 暖 10.30	冷 1.700 暖 2.150	3.6	內 1160x295x255 外 880x795x340	540	390	內 14 外 49	內 14 外 48	2分	4分	30	20	10	12	1500	3	◎	◎	◎	
		CS-K71FA2 CU-K71FHA2	CS-K71FA2 CU-K71FCA2	冷 7.2 暖 8.0	5.40	1585	1	冷 9.80 暖 11.50	冷 2.100 暖 2.410	4.2	內 1160x295x255 外 880x795x340	540	390	內 14 外 51	內 14 外 50	2分	5分	30	20	10	12	1600	3	◎	◎	◎	
		CS-K80FA2 CU-K80FHA2	CS-K80FA2 CU-K80FCA2	冷 8.0 暖 9.1	5.36	1773	1	冷 11.00 暖 12.40	冷 2.335 暖 2.600	4.8	內 1160x295x255 外 880x920x340	540	390	內 14 外 58	內 14 外 57	2分	5分	30	20	10	20	1980	3	◎	◎	◎	
		CS-K90FA2 CU-K90FHA2	CS-K90FA2 CU-K90FCA2	冷 8.5 暖 9.5	5.30	1906	1	冷 12.00 暖 13.50	冷 2.520 暖 2.900	5.4	內 1160x295x255 外 880x920x340	540	390	內 14 外 58	內 14 外 57	2分	5分	30	20	10	20	1980	3	◎	◎	◎	
		CS-K110FA2 CU-K110FHA2	CS-K110FA2 CU-K110FCA2	冷 11.0 暖 12.5	–	–	–	–	–	6.8	內 1160x295x255 外 1100x955x370	780	413	內 14 外 77	內 14 外 76	3分	5分	30	20	10	25	–	3	–	–	–	

(◎註1) 本體外型尺寸不包含閥門蓋及腳座等凸出部位的尺寸。(◎註2) 室內外機配線數不包含接地線的線數 (◎註3) 安裝分離式室外機場所，應多預留機體寬度30公分以上，以利配管安裝。

窗型 空調特性規格表

機種	系列	機型	額定能力 kW	CSPF 冷房季節性能因數 冷房 kWh/kWh	年耗電量 度	能源效率等級	電流 A	消耗功率 kW	除溼能力 (l/h)	本體外型尺寸 寬X高X深(mm)	固定室外機安裝腳孔距 寬(mm)	深(mm)	製品重量 kg	安全保護裝置	配管形式 高壓側(液側)	低壓側(氣側)	最大管長 m	最大高度 m	不必追加冷媒量的配管長度 m	附加冷媒量 g/m	出廠冷媒量 m	室內外機配線數 蕊	MIT微笑標章	節能標章	環保標章	供電方式/冷媒種類
窗型系列	變頻右吹式	CW-P22HA2	冷 2.2 暖 2.2	4.68	559	1	3.60	0.640	1.4	560x340x610	–	–	35	–	–	–	–	–	–	–	620	–	◎	◎	–	單相220V／環保R32冷媒
		CW-P28HA2	冷 2.8 暖 2.8	5.13	649	1	3.80	0.770	1.6	600x400x710	–	–	44	–	–	–	–	–	–	–	700	–	◎	◎	–	
		CW-P36HA2	冷 3.6 暖 3.6	4.54	942	1	5.20	1.065	2.1	600x400x710	–	–	48	–	–	–	–	–	–	–	780	–	◎	◎	–	
		CW-P40HA2	冷 4.1 暖 4.1	4.76	1024	1	5.50	1.125	2.3	660x428x800	–	–	63	–	–	–	–	–	–	–	935	–	◎	◎	–	
		CW-P50HA2	冷 5.0 暖 5.0	4.41	1347	1	7.30	1.515	2.8	660x428x800	–	–	66	–	–	–	–	–	–	–	945	–	◎	◎	–	
		CW-P22CA2	冷 2.2	4.68	559	1	3.60	0.640	1.3	560x340x610	–	–	34	–	–	–	–	–	–	–	620	–	◎	◎	–	
		CW-P28CA2	冷 2.8	5.13	649	1	3.80	0.770	1.6	600x400x710	–	–	43	–	–	–	–	–	–	–	700	–	◎	◎	–	
		CW-P36CA2	冷 3.6	4.54	942	1	5.20	1.065	2.1	600x400x710	–	–	47	–	–	–	–	–	–	–	780	–	◎	◎	–	
		CW-P40CA2	冷 4.1	4.76	1024	1	5.50	1.125	2.3	660x428x800	–	–	62	–	–	–	–	–	–	–	935	–	◎	◎	–	
		CW-P50CA2	冷 5.0	4.41	1347	1	7.30	1.515	2.8	660x428x800	–	–	65	–	–	–	–	–	–	–	945	–	◎	◎	–	
	變頻左吹式	CW-P60LHA2	冷 6.0 暖 6.0	4.35	1639	1	9.30	1.910	3.5	680x482x885	–	–	80	–	–	–	–	–	–	–	1280	–	◎	◎	–	
		CW-P68LHA2	冷 6.8 暖 6.8	4.34	1863	1	10.30	2.180	4.1	680x482x885	–	–	82	–	–	–	–	–	–	–	1310	–	◎	◎	–	
		CW-P60LCA2	冷 6.0	4.35	1639	1	9.30	1.910	3.5	680x482x885	–	–	79	–	–	–	–	–	–	–	1280	–	◎	◎	–	
		CW-P68LCA2	冷 6.8	4.34	1863	1	10.30	2.180	4.1	680x482x885	–	–	81	–	–	–	–	–	–	–	1310	–	◎	◎	–	
	定頻右吹式	CW-P22S1	2.2	3.58	731	5	6.20	0.644	1.4	560x340x610	–	–	35	兩段式 OLP	–	–	–	–	–	–	510	–	◎	–	–	單相 110V/ R32
		CW-P22S2	2.2	3.72	704	4	3.00	0.620	1.4	560x340x610	–	–	35	兩段式 OLP	–	–	–	–	–	–	550	–	◎	–	–	單相220V／環保R32冷媒
		CW-P28S2	2.8	3.93	848	3	3.60	0.747	1.7	600x400x710	–	–	42	兩段式 OLP	–	–	–	–	–	–	620	–	◎	–	–	
		CW-P36S2	3.6	3.76	1138	4	4.80	1.003	2.0	600x400x710	–	–	45	兩段式 OLP	–	–	–	–	–	–	700	–	◎	–	–	
		CW-P40S2	4.1	3.62	1347	4	5.70	1.187	2.66	660x428x800	–	–	57	兩段式 OLP	–	–	–	–	–	–	730	–	◎	–	–	
		CW-P50S2	5.0	3.45	1723	5	7.90	1.518	2.9	660x428x800	–	–	63	內藏式	–	–	–	–	–	–	810	–	◎	–	–	
	定頻左吹式	CW-P22SL2	2.2	3.72	704	4	3.00	0.620	1.4	560x340x610	–	–	35	兩段式 OLP	–	–	–	–	–	–	510	–	◎	–	–	
		CW-P28SL2	2.8	3.93	848	3	3.60	0.747	1.66	600x400x710	–	–	42	兩段式 OLP	–	–	–	–	–	–	550	–	◎	–	–	
		CW-P36SL2	3.6	3.76	1138	4	4.80	1.003	1.7	600x400x710	–	–	45	兩段式 OLP	–	–	–	–	–	–	700	–	◎	–	–	
		CW-P40SL2	4.1	3.62	1347	4	5.70	1.187	2.66	660x428x800	–	–	57	兩段式 OLP	–	–	–	–	–	–	730	–	◎	–	–	
		CW-P50SL2	5.0	3.45	1723	5	7.90	1.518	3.29	660x428x800	–	–	63	內藏式	–	–	–	–	–	–	810	–	◎	–	–	
		CW-P60SL2	6.0	3.50	2039	4	8.60	1.797	3.5	680x482x885	–	–	77	內藏式	–	–	–	–	–	–	1470	–	◎	–	–	
		CW-P68SL2	6.8	3.50	2312	4	9.80	2.037	4.1	680x482x885	–	–	82	內藏式	–	–	–	–	–	–	1660	–	◎	–	–	

(◎註1) 本體外型尺寸不包含閥門蓋及腳座等凸出部位的尺寸。(◎註2) 室內外機配線數不包含接地線的線數 (◎註3) 安裝分離式室外機場所，應多預留機體寬度30公分以上，以利配管安裝。

冷氣能力與適用坪數參考表

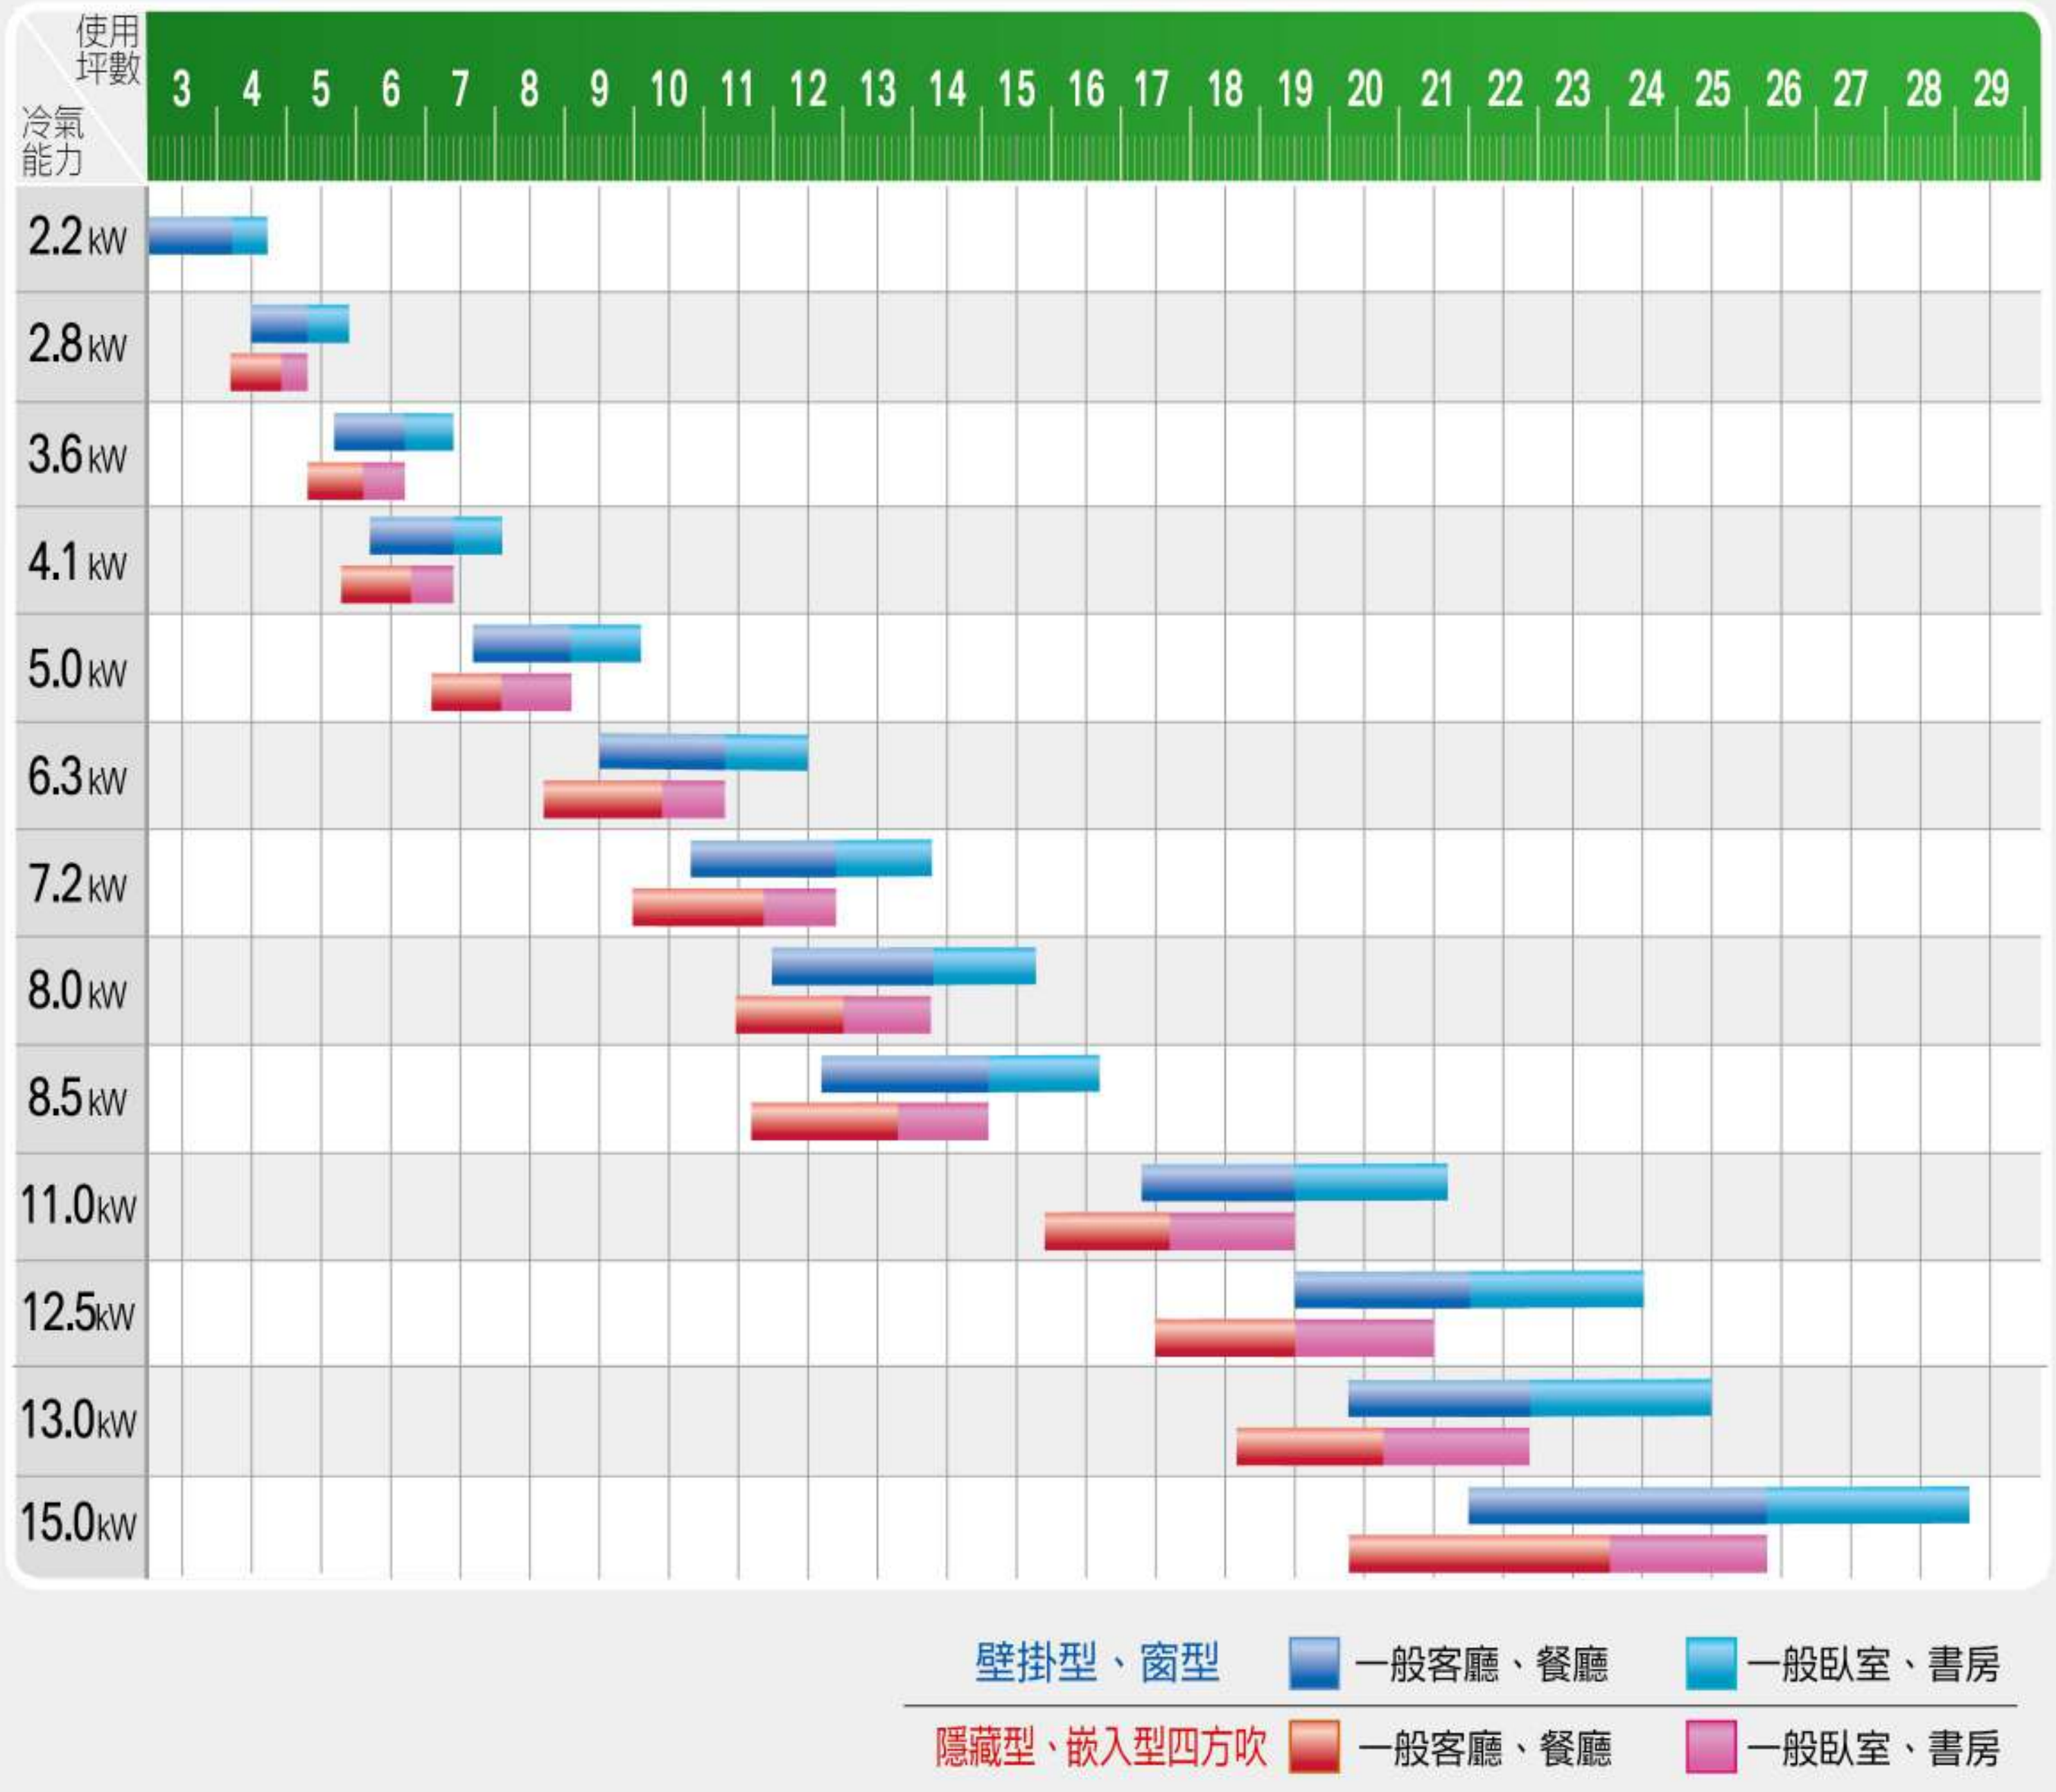

一般無西晒、頂樓、落地窗、挑高等場所的能力與坪數的計算方式如下：

1 壁掛型、窗型：一般客廳、餐廳採用每坪0.58kW計算，以深藍色塊表示。一般臥室、書房採用每坪0.52kW計算，以淺藍色塊表示。隱藏型、嵌入型四方吹：一般客廳、餐廳採用每坪0.64kW計算，以紅色塊表示。一般臥室、書房採用每坪0.58kW計算，以粉紅色塊表示。

2 對於太陽直曬的牆壁或落地窗，會傳導或輻射較多的熱量進入室內；另外挑高的室內空間，由於空調的空間體積，大於一般高度的空間體積，這些皆會增加室內的熱負荷，因此對於西曬、頂樓、落地窗、挑高等高熱源環境時，不可單純以坪數大小挑選機種，必須請有經驗的專門人員依實際使用條件，挑選能力等級適合的機種。

3 對於營業場所應由專業人員依照用途、人員進出、設備發熱及空間規劃等條件，估算負荷來選定適用機種。如各空間室內機同時使用機率高，則建議室外機冷房能力100%搭配。