



Panasonic

使用說明書
變頻分離式冷(暖)氣機

正確的使用將幫助您更省電

另附保證書

室內機

CS-UJ22BA2
CS-UJ28BA2
CS-UJ36BA2
CS-UJ40BA2
CS-UJ50BA2
CS-UJ63BA2
CS-UJ71BA2
CS-UJ80BA2
CS-UJ90BA2
CS-UJ110BA2

室外機(一對多)

R32專用 冷暖機種	R410A專用 冷暖機種
CU-2K52BHA2	CU-4K130BHA2
CU-2K56BHA2	
CU-2K63BHA2	
CU-2K71BHA2	
CU-2K83BHA2	
CU-3K83BHA2	
CU-3K90BHA2	
CU-4K100BHA2	

室外機(一對一)

R32專用 冷暖機種	R32專用 冷專機種
CU-UJ22BHA2	CU-UJ22BCA2
CU-UJ28BHA2	CU-UJ28BCA2
CU-UJ36BHA2	CU-UJ36BCA2
CU-UJ40BHA2	CU-UJ40BCA2
CU-UJ50BHA2	CU-UJ50BCA2
CU-UJ63BHA2	CU-UJ63BCA2
CU-UJ71BHA2	CU-UJ71BCA2
CU-UJ80BHA2	CU-UJ80BCA2
CU-UJ90BHA2	CU-UJ90BCA2
CU-UJ110BHA2	CU-UJ110BCA2

室外機(一對多)

R410A專用 冷暖機種	R410A專用 冷專機種
CU-4J130YHA2	CU-4J130YCA2
CU-4J130FHA2	CU-4J130FCA2
CU-4J150YHA2	CU-4J150YCA2
CU-4J150FHA2	CU-4J150FCA2
CU-5J160FHA2	CU-5J160FCA2

室外機(一對多)

R32專用 冷暖機種	R32專用 冷專機種
CU-2J45FHA2	CU-2J45FCA2
CU-2J52FHA2	CU-2J52FCA2
CU-2J56FHA2	CU-2J56FCA2
CU-2J63BHA2	CU-2J63BCA2
CU-2J71BHA2	CU-2J71BCA2
CU-2J83BHA2	CU-2J83BCA2
CU-3J83FHA2	CU-3J83FCA2
CU-3J90BHA2	CU-3J90BCA2
CU-4J100BHA2	CU-4J100BCA2

在此誠摯地感謝您購買本公司分離式冷氣機
請於使用前詳細參閱本說明書，正確使用並妥善保存。
為確保您的權益，務必請經銷商於保證書上記入購買日期、經銷商名稱等。

目錄

頁次

使用前準備	安全上的注意事項(請務必遵守)	1
	各部位名稱(室內機/室外機/遙控器)	5
	運轉前準備(機體/遙控器)	7
使用方法	冷氣運轉	9
	除濕運轉	10
	自動運轉	11
	暖氣運轉	12
	靜音、急速運轉	13
	nanoeX 運轉	14
	乾燥防霉、自體淨、機體音量、機體燈光	15
	防霉監控	16
	冷氣機適當的使用方法	17
	ECONAVI、睡眠	18
	定時預約設定方法	19
	保養及檢查(濾網的清潔保養)	20
	保養及檢查	21
故障時	懷疑故障發生時	22
	故障時(緊急處理方法)	23
	這時候您該怎麼辦?	24
規格	規格/性能	25
	Panasonic IoT 智慧健康家電相關說明	30
	售後服務一覽表	底頁

安全上的注意事項(請務必遵守) 搭配R32冷媒室外機

在操作空調機前，請仔細閱讀本說明書中的注意事項。		本電器填充R32冷媒	

為防患未然避免危害使用者及他人財產，列舉務必遵守事項如下加以說明。

■無視表示內容而使用方式錯誤時會導致的危害及損害程度，以下面的表示來區分說明。

⚠警告 本欄所表示的內容為「有可能導致死亡或重傷」。	⚠注意 本欄所表示的內容為「有可能會導致財產損失或人身傷害，嚴重程度視情況而定」。

■希望遵守內容的種類以下面的圖形來區分說明。

本圖形表示「禁止之意」。	本圖形表示務必「強制」實行之意。	請確實接地。

⚠警告

■ 不可過冷或過長時間直接讓冷風吹皮膚
是造成身體不適的原因，特別是幼兒及年長者。

關於室內機…

■ 為防止受傷，請勿將手指或棒類插入吹出口
內部風扇高速回轉會導致傷害發生。

關於室外機…

■ 為防止受傷，請勿將手指或棒類插入吹出口
內部風扇高速回轉會導致傷害發生。

■ 不要乘坐或堆放物品
在陽台會有跌倒、墜落的疑慮。

有關電源開關及電源線…(含電源配線)

■ 手濕時請勿操作配線

■ 請勿中途接電線或使用延長線及接線
會導致發熱造成火災及觸電的發生。

■ 請勿使用破損電源線或再加工電源線
- 請勿在電源線上放置重物或加工以免造成電源線破損或損傷。

■ 長時間不使用冷氣時，為了安全起見請關閉無熔絲開關

■ 請勿以束帶等捆綁電源線的方式來收存電源線，且勿接近熱源、過度彎曲、拉扯、緊束。
會導致發熱造成火災及觸電的發生。

關於遙控器電池的處理…

■ 遙控器請勿放置於幼兒可以輕易拿取的位置
避免幼兒取出電池，可能吞食造成危險。

■ 電池⊕⊖極性請勿弄錯
避免短路導致火災及電池液洩漏。

■ 品牌或種類不同之電池請不要混合使用

■ 使用電源方面
電源為標準電壓，請使用冷氣機專用電路。

關於電源開關…

■發生異常時(有燒焦味等)須停止冷氣機運轉，關閉無熔絲開關
若在異常狀態下繼續運轉會因發熱等造成火災及觸電發生，請速與所購買的商店或服務站洽詢。

安裝、移設或修理時…

施工完畢請向購買商店或專業人員，確認下列事項：

■冷媒沒有洩漏（冷媒遇到火氣後會產生毒素）
正常使用冷媒不會洩漏，冷氣不冷、暖氣不暖，可能是冷媒洩漏，請向購買商店或本公司服務站洽詢。

■ 漏電斷路器或接地是否裝置
未安裝漏電斷路或接地可能會導致漏電、觸電等發生。

■是否使用指定冷媒
使用指定冷媒以外的冷媒會造成機器故障、破裂、受傷等。

■安裝機體時必須考慮到固定強度及安全性，並預留安全的服務維修空間。
安裝時，安裝場所之耐重量，必須詳細確認，強度不足或固定不安全，容易造成機體掉落或是造成人員受傷，並且請預留安全之服務空間以利維修之用。

■如果在安裝過程中發生冷媒氣體洩漏，請立即對洩漏發生區域通風
如果冷媒與火接觸，可能會產生有毒氣體。

■在完成安裝以後，請檢查冷媒氣體是否有洩漏
如果冷媒氣體洩漏至房間並與暖風機或爐灶等火源接觸，可能會產生有毒氣體。

■請勿自行修理或移動，及重新安裝。
安裝時如需另行配線施工，請依照電工法規之規定安裝。（請參照規格、性能表）

※警告！未遵守事項
壓縮機的爆裂會使周圍零件飛散，工事作業者可能會有重傷的危險。

安全上的注意事項(請務必遵守) 搭配R32冷媒室外機

⚠注意

關於室內機…

■ 室內機下方，請勿放置其他電器製品及傢俱
水滴滴下會造成污損及故障。

■ 請勿讓動植物直接吹風
會造成動植物有不良影響。

■ 若打雷時，造成冷氣機停止運轉，請勿觸摸冷氣機機體
會因漏電而導致觸電發生。

■ 請勿做為保存精密機器、食品、動植物、美術品等之用
會造成品質變差等情況發生。

清潔冷氣機時…

■ 顧客請勿自行清洗冷氣機內部
恐怕會導致漏水、故障、發煙或發火。
請洽詢直屬服務站或經銷商。

■ 請勿碰觸室內機鋁片部分
鋁片可能會割傷手。

■ 請勿登上不安全的梯子或桌面

■ 請不要使用製造商建議以外的加速除霜或清潔的方法。

安裝或移設時…

■ 請勿安裝在可燃性氣體附近以防止危 險當瓦斯漏氣傳至設備周圍後會導致火災。

■ 設置或移動空調時，冷凍系統（配管）內，不可放入指定冷媒(R32)以外的空氣。
有空氣或其他異物在冷媒回路中，會導致壓力異常升高，可能會造成設備損壞，甚至是人身傷害。

■ 搬家或移設其他房間時，需要專門技術及施工費，請洽詢直屬服務站或經銷商

關於室內外機…

■ 本產品不適用於有較弱體型、感官、心智能力或缺乏相關知識經驗的人(包含兒童)，除非身旁有人照料或教導使用本產品。

■ 孩童應受監護，以確保孩童不嬉戲玩電器。

■ 本電器必須保存於室內沒有持續操作中的點火來源(例如:明火、操作中的瓦斯設備或電加熱器)。

■ 本電器放置處，任何通風口應保持無障礙物阻擋。

關於室外機…

■ 請勿碰觸室外機鋁片部分
鋁片可能會割傷手。

■ 請勿放置於損壞的安裝架(台)
會導致落下或翻倒。

關於排水管…

■ 要確實做好排水管配管工作
未落實配管工作時會導致漏水使財物受損。

清潔冷氣機時…

■ 請停止運轉，關閉無熔絲開關
內部風扇高速回轉會導致傷害發生。

■ 吸入面板或空氣濾網水洗後，請確實擦去水分

與燃燒器具一起運轉時…

■ 特別留意換氣
會造成缺氧或頭痛等的原因。

■ 燃燒器具須使用於風不會直接吹到的地方
會因燃燒器具的不完全燃燒而導致一氧化碳中毒等事件發生。

室內外機週邊確認

■ 地面有塗蠟時不要運轉
(冷氣機內部附著蠟成份時會造成漏水)
在塗蠟後需在完全換氣後才可運轉。

安全上的注意事項(請務必遵守) 搭配R410A冷媒室外機

為防患未然避免危害使用者及他人財產，列舉務必遵守事項如下加以說明。

■無視表示內容而使用方式錯誤時會導致的危害及損害程度，以下面的表示來區分說明。

⚠警告	⚠注意
本欄所表示的內容為「有可能導致死亡或重傷」。	本欄所表示的內容為「有可能導致傷害或僅有物品可能發生損害」。

■希望遵守內容的種類以下面的圖形來區分說明。

本圖形表示「禁止之意」	本圖形表示務必「強制」實行之意。	請確實接地。

⚠警告

■ 不可過冷或過長時間直接讓冷風吹皮膚
是造成身體不適的原因，特別是幼兒及年長者。

關於室內機…

■ 為防止受傷，請勿將手指或棒類插入吹出口
內部風扇高速回轉會導致傷害發生。

關於室外機…

■ 為防止受傷，請勿將手指或棒類插入吹出口
內部風扇高速回轉會導致傷害發生。

■ 不要乘坐或堆放物品
在陽台會有跌倒、墜落的疑慮。

有關電源開關及電源線…(含電源配線)

■ 手濕時請勿操作配線

■ 請勿中途接電線或使用延長線及接線
會導致發熱造成火災及觸電的發生。

■ 請勿使用破損電源線或再加工電源線
- 請勿在電源線上放置重物或加工以免造成電源線破損或損傷。

■ 長時間不使用冷氣時，為了安全起見請關閉無熔絲開關

■ 請勿以束帶等捆綁電源線的方式來收存電源線，且勿接近熱源、過度彎曲、拉扯、緊束。
會導致發熱造成火災及觸電的發生。

關於遙控器電池的處理…

■ 遙控器請勿放置於幼兒可以輕易拿取的位置
避免幼兒取出電池，可能吞食造成危險。

■ 電池⊕⊖極性請勿弄錯
避免短路導致火災及電池液洩漏。

■ 品牌或種類不同之電池請不要混合使用

■ 使用電源方面
電源為標準電壓，請使用冷氣機專用電路。

關於電源開關…

■ 發生異常時(有燒焦味等)須停止冷氣機運轉，關閉無熔絲開關
若在異常狀態下繼續運轉會因發熱等造成火災及觸電發生，請速與所購買的商店或服務站洽詢。

安裝、移設或修理時…

施工完畢請向購買商店或專業人員，確認下列事項：

■ 冷媒沒有洩漏（冷媒遇到火氣後會產生毒素）
正常使用冷媒不會洩漏，冷氣不冷、暖氣不暖，可能是冷媒洩漏，請向購買商店或本公司服務站洽詢。

■ 漏電斷路器或接地是否裝置
未安裝漏電斷路或接地可能會導致漏電、觸電等發生。

■ 是否使用指定冷媒
使用指定冷媒以外的冷媒會造成機器故障、破裂、受傷等。

■ 安裝機體時必須考慮到固定強度及安全性，並預留安全的服務維修空間。
安裝時，安裝場所之耐重量，必須詳細確認，強度不足或固定不安全，容易造成機體掉落或是造成人員受傷，並且請預留安全之服務空間以利維修之用。

■ 請勿自行修理或移動，及重新安裝。
安裝時如需另行配線施工，請依照電工法規之規定安裝。（請參照規格、性能表）

※警告！未遵守事項
壓縮機的爆裂會使周圍零件飛散，工事作業者可能會有重傷的危險。

安全上的注意事項(請務必遵守) 搭配R410A冷媒室外機

⚠注意

關於室內機…

■ 室內機下方，請勿放置其他電器製品及傢俱
水滴滴下會造成污損及故障。

■ 請勿讓動植物直接吹風
會造成動植物有不良影響。

■ 若打雷時，造成冷氣機停止運轉，請勿觸摸冷氣機機體
會因漏電而導致觸電發生。

■ 請勿做為保存精密機器、食品、動植物、美術品等之用
會造成品質變差等情況發生。

清潔冷氣機時…

■ 顧客請勿自行清洗冷氣機內部
恐怕會導致漏水、故障、發煙或發火。
請洽詢直屬服務站或經銷商。

■ 請勿碰觸室內機鋁片部分
鋁片可能會割傷手。

■ 請勿登上不安全的梯子或桌面

安裝或移設時…

■ 請勿安裝在可燃性氣體附近以防止危險
當瓦斯漏氣傳至設備周圍後會導致火災。

■ 搬家或移設其他房間時，需要專門技術及施工費，請洽詢直屬服務站或經銷商

關於室內外機…

■ 本產品不適用於有較弱體型、感官、心智能力或缺乏相關知識經驗的人(包含兒童)，除非身旁有人照料或教導使用本產品。

■ 孩童應受監護，以確保孩童不嬉戲玩電器。

關於室外機…

■ 請勿碰觸室外機鋁片部分
鋁片可能會割傷手。

■ 請勿放置於損壞的安裝架(台)
會導致落下或翻倒。

關於排水管…

■ 要確實做好排水管配管工作
未落實配管工作時會導致漏水使財物受損。

清潔冷氣機時…

■ 請停止運轉，關閉無熔絲開關
內部風扇高速回轉會導致傷害發生。

■ 吸入面板或空氣濾網水洗後，請確實擦去水分

與燃燒器具一起運轉時…

■ 特別留意換氣
會造成缺氧或頭痛等的原因。


■ 燃燒器具須使用於風不會直接吹到的地方
會因燃燒器具的不完全燃燒而導致一氧化碳中毒等事件發生。

室內外機週邊確認


■ 地面有塗蠟時不要運轉
(冷氣機內部附著蠟成份時會造成漏水)
在塗蠟後需在完全換氣後才可運轉。

各部位名稱（室內機／室外機／遙控器）

室內機(示意圖僅供說明使用)

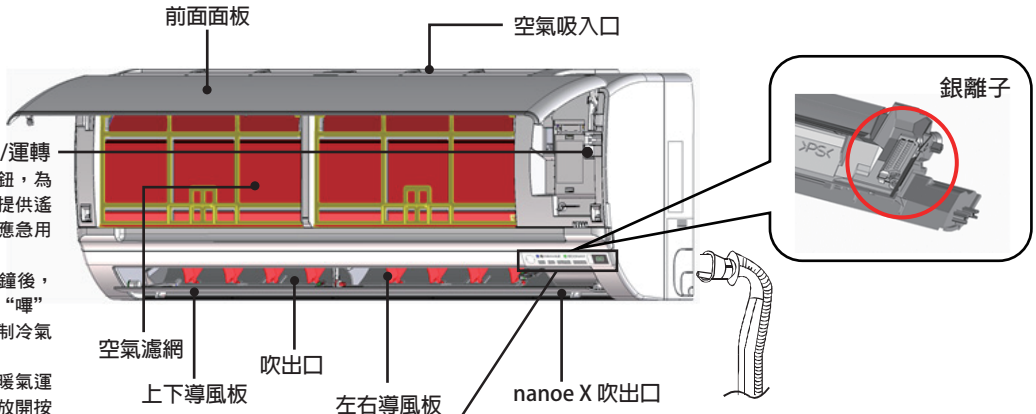

- 輕按一下此鈕，為自動運轉（提供遙控器遺失時應急用）
- 持續按 5 秒鐘後，冷氣機發出“嗶”聲，此為強制冷氣運轉
- 若要做強制暖氣運轉時，請先放開按鈕，再持續按 5 秒鐘，此時冷氣機發出“嗶嗶”聲（強制冷氣／暖氣運轉為安裝和維修時使用，請顧客不要隨便使用）

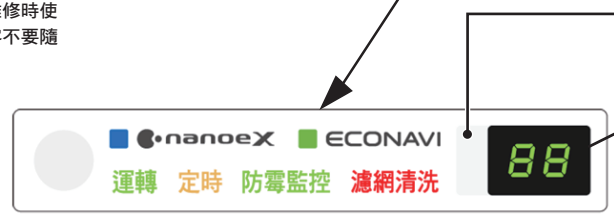

信號接收器
(接收來自遙控器發出之信號)


溫度顯示部

- 搭載一對多室外機時：
  待機時不顯示溫度，初開機約90秒內，其顯示部會以“--”表示，此為溫度偵測期間之正常現象。
- 搭載一對一室外機時：
  待機時會顯示溫度。

備註：本機體所顯示之溫度為冷氣機前面面板附近之溫度，並非室內各角落之溫度，僅作參考。

- 除霜中（運轉燈閃爍）或暖房運轉冷風防止室內溫度不顯示，以“--”顯示。
- 餘熱排除時溫度顯示“--”，結束後恢復原待機仕樣。
- 當室內溫度顯示“-9”代表室內吸入溫度感溫器異常。
- 室內溫度顯示範圍-9℃～60℃。
- 機體之溫度顯示，僅作為室內溫度顯示，不作為遙控器設定溫度顯示。
- 搭載一對多機種時，初送電時，室內機溫度顯示會亮一下，然後熄滅。

室外機（示意圖僅供說明使用）

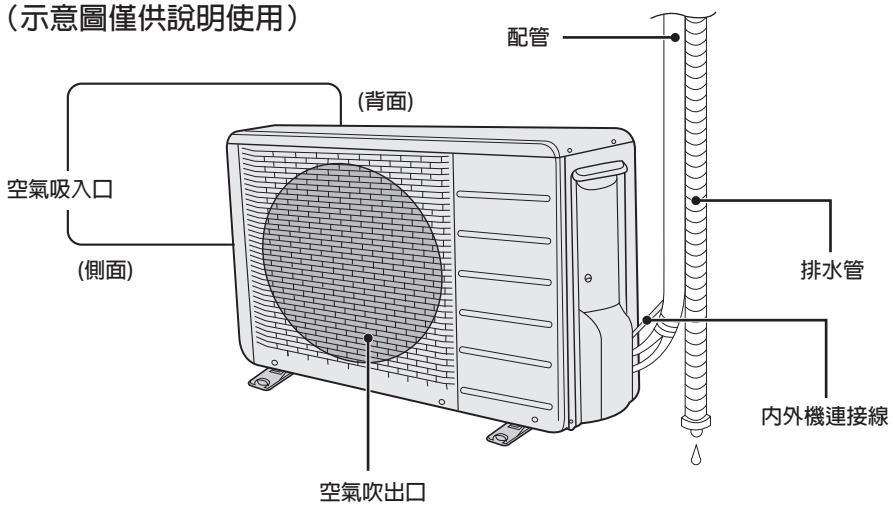


各部位名稱（室內機／室外機／遙控器）

遙控器

※ 冷專機種無“暖氣”功能，若搭配室外機為冷專機種，就算按“功能選擇”鍵切換至“暖氣”功能時，也無法動作。

※ 如怕誤解請將遙控器背蓋打開，將開關切至“冷氣”，這樣按“功能選擇”暖氣功能就不會出現。



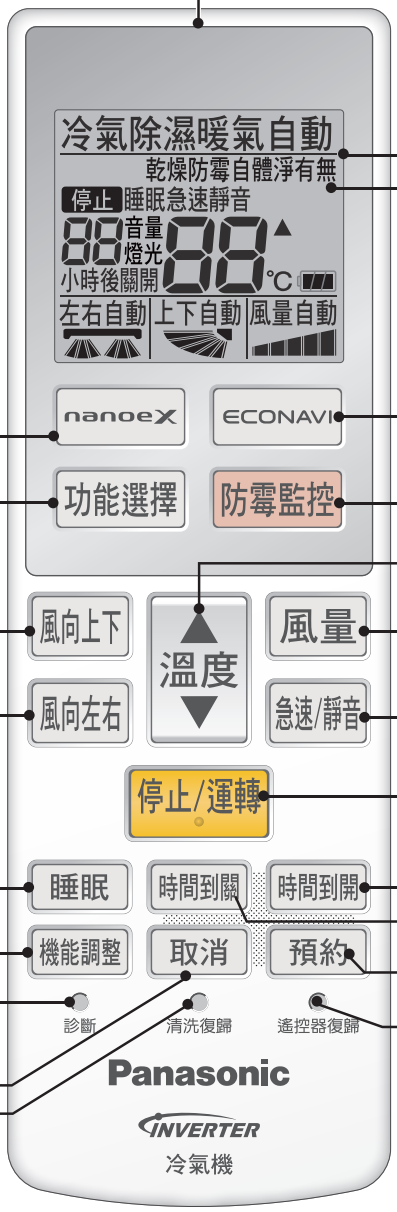

當“格線”標示閃爍時表示電力不足

顯示部

ECONAVI按鈕

nanoeX 清淨機能按鈕

功能選擇按鈕
（冷專機種，選擇“暖氣”功能無效）

防霉監控按鈕

溫度調節按鈕

風向上下選擇按鈕

風量調節按鈕

風向左右選擇按鈕

急速／靜音按鈕

停止／運轉按鈕

睡眠按鈕

時間到開按鈕

時間到關按鈕

機能調整按鈕


預約按鈕

診斷按鈕

遙控器復歸按鈕

取消按鈕

清洗復歸按鈕



- “診斷”按鈕為故障修理、服務時使用，一般情況下請不要使用。
- 當遙控器上的數字紊亂或不能調整時，用細棒輕按一下遙控器“遙控器復歸”按鈕，可使遙控器回復到最初設置狀態，然後再重新進行設定。
- 當本體上的濾網清洗燈亮起時，表示濾網需清洗，清洗方式請見 P.20（●空氣濾網），清洗完畢後，請短壓一下“清洗復歸”按鈕，顯示部顯示▲一下，即發送濾網清洗訊號，使濾網清洗燈熄滅。
- 長按“清洗復歸”按鈕5秒後，顯示部顯示▲一下，即發送機體復歸訊號，使機體復歸為初始狀態。
- 當遙控訊號未接收到或誤操作時，可能會造成遙控器顯示畫面與機體實際狀態不符，此時請按遙控器的“停止／運轉”按鈕，關機後再開機。

運轉前的準備（機體/遙控器）

■運轉前請詳細了解下列各項內容

冷氣機正常使用條件

環境溫度		室內側 溫度	室外側 溫度
冷氣及除濕	最高	32	43
	最低	16	16
暖氣	最高	30	24
	最低	-	0

●遙控器溫度設定範圍在 16～30 度之間。

長期間不使用時

●關閉無熔絲開關，否則即使遙控器控制在停止運轉狀態，仍會有約 10W 的耗電量。

短期間停止運轉時

●冷氣機控制電路有 3 分鐘保護功能設計，請稍待一會兒再重新啟動運轉。

遙控器使用

●遙控器操作面板有保護膜，使用前請先將保護膜撕下。


運轉前的準備（機體/遙控器）

安裝在牆壁保管時

❶ 以金屬螺絲固定

❷ 由上插入
取出時往上拉





遙控器固定架

電池更換時機

❶若顯示部無顯示或低電量表示圖標 ▭ 閃爍時，請更換電池。

❷當遙控器按下，顯示部會消失後又全顯示且無法操作，請更換電池。

❸當操作時顯示變淡，請更換電池。

顯示部



- 更換電池時，若無法正常動作，請取出電池 60 秒後再裝入。
- 將遙控器置於牆上操作冷氣機時，當固定座位置不佳時，會有接收不良的情況發生。此時可將遙控器朝機體操作即可。（或更換新電池）
- 可以用螺絲來固定遙控器固定架。


遵守事項

- 有關遙控器安裝的地方
  - 請避免妨礙信號傳送的地方，如窗簾、屏風等。
  - 遠離火爐及太陽直接照射的地方。
- 請避免遙控器的扔投、掉落或浸水。

廢電池請回收

遙控器的準備

■乾電池的放入方法

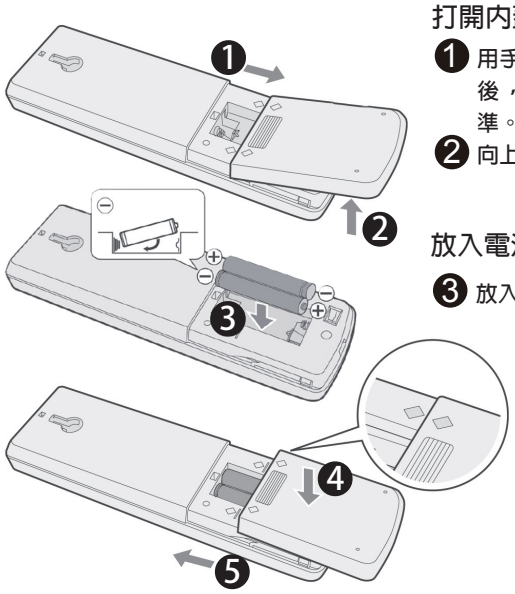

打開內蓋

❶ 用手指在 OPEN 處輕壓後，下推到◆符號對準。

❷ 向上提起取出。

放入電池

❸ 放入電池。

蓋上內蓋

❹ 蓋子與本體的◆符號對準，從上按壓安裝。


❺ 往上推，蓋上蓋子。

■遙控器的使用方法

1.受信距離直線約為 8 公尺。

2.遙控器發信部須朝受信部（機體），以避免機體顯示狀態與遙控器之間不一致。

3.注意避免有物品擋住信號發射。

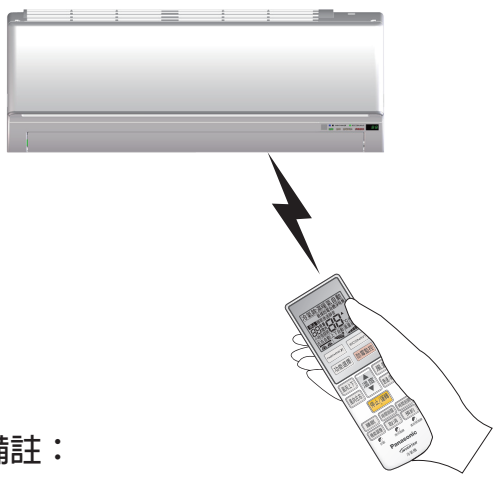


備註：

- 使用電子式省電燈泡或變頻器式電燈時，可能會阻礙冷氣機的信號接收，有此情況發生時請向購買商店洽詢。

使用方法（冷氣運轉）


冷氣運轉

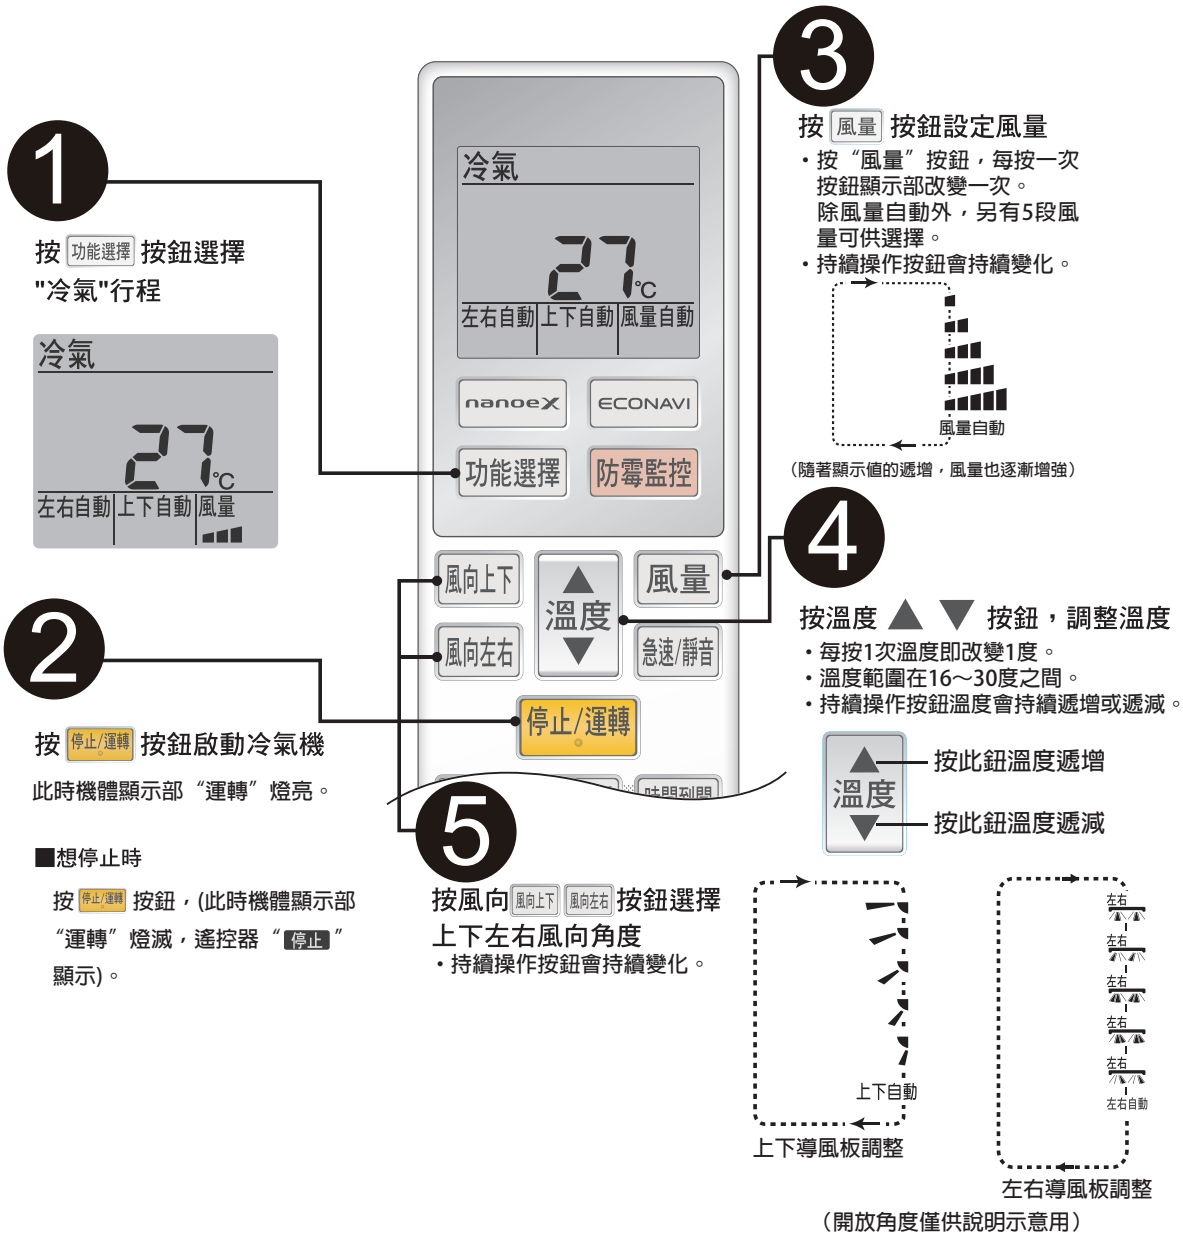

- 風量自動時，會延遲約 1 分鐘送風，或間歇運轉（此為冷氣機自體清淨機能）
- 風量自動時，冷氣使用行程中，當室溫達到設定時，上下導風板會擺到最上、風量會略為降低；若無法滿足使用者需求時，可取消自體淨機能。
- 風量自動時，上下導風板擺動形成接近自然風的狀態。
- 在打開窗戶或濕度比較高，連續運轉時，吹出口有可能因為結露而滴水。
- 請不要將上下導風板長時間向下，以防止上下導風板結露、滴水。
- 風量自動時，冷氣機會自動判定在最適當的範圍內作風量變動；若無法滿足使用者需求時，可自行使用遙控器來設定風量。
- 本變頻冷〔暖〕氣機在設計上為了達到快速降溫〔升溫〕的目的，微電腦在初開機時自動設定有速冷〔暖〕運轉功能，讓人感受舒適效果。在負荷較低時，開機初期有可能造成溫度顯示低〔高〕於設定溫度，此溫差乃屬於正常之現象，約 30 分後即可恢復原設定控制溫度。
- 若搭載一對多機種時：當二室以上同時使用時，請選擇相同機能運轉，若機能不同時，可能無法正常運轉，此時室內運轉燈閃爍直到調回相同運轉模式即可回到正常操作。

使用方法（除濕運轉）


除濕運轉

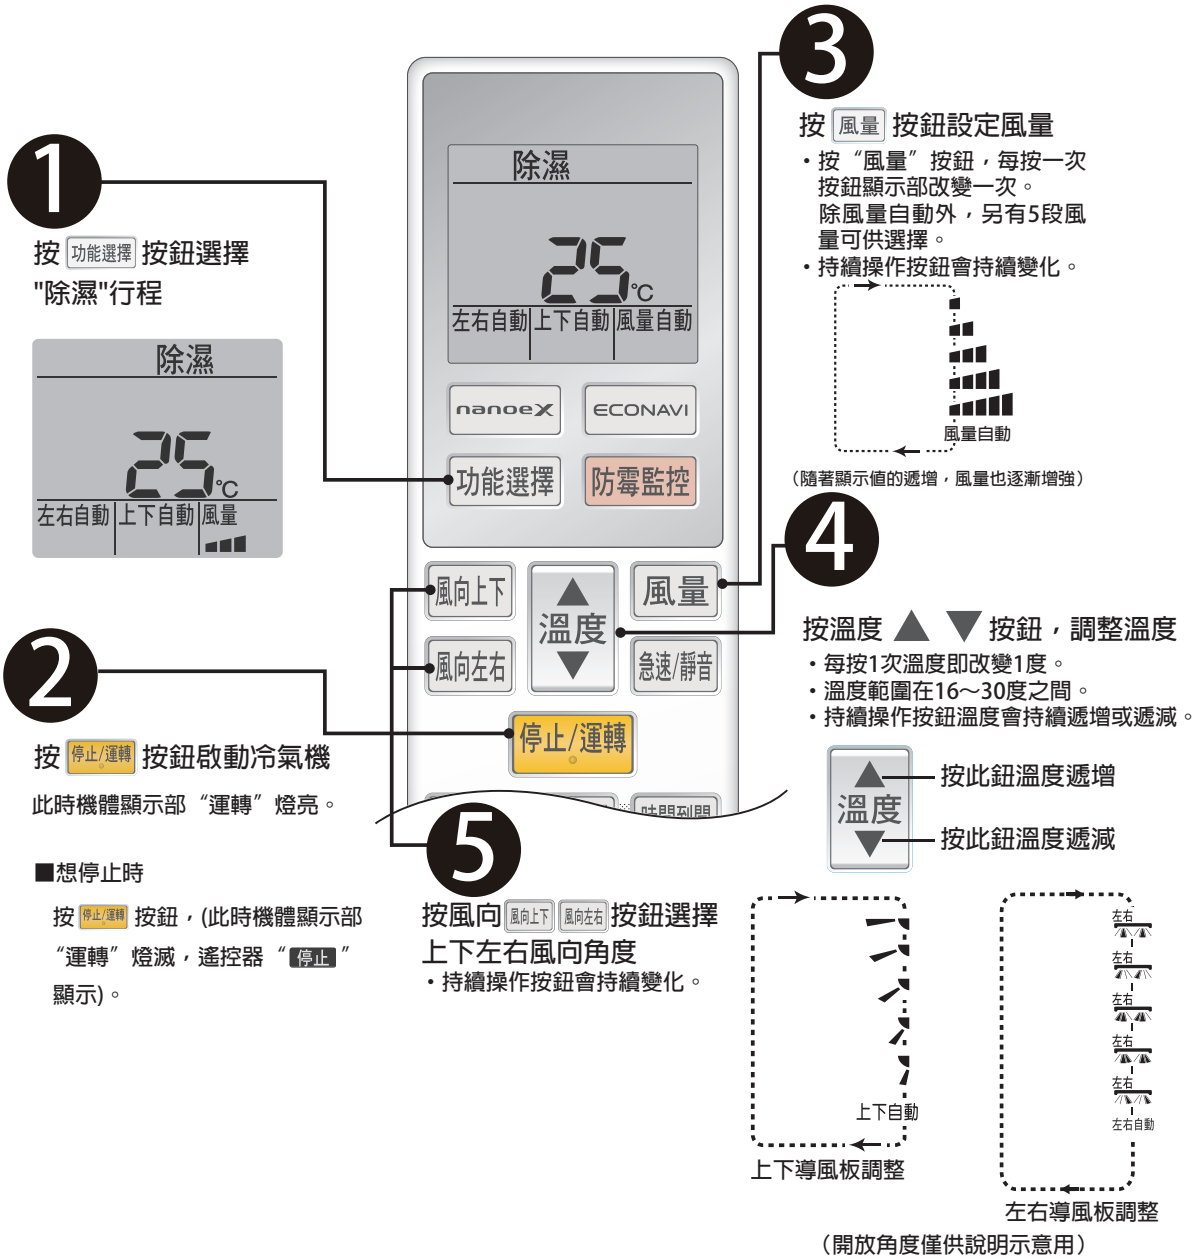

- 除濕是以降低房間濕度為目的的輕度冷氣運轉。在降低濕度的同時維持設定的溫度。建議在濕度較大時，使用除濕運轉。
- 室內溫度高於遙控器設定溫度，除濕運轉會自動轉為冷氣運轉（控制方式同冷氣運轉）。
- 室內溫度低於遙控器設定溫度，以除濕行程自動運轉，此時風量由微電腦自動控制無法調整。
- 風量自動時，會延遲約 1 分鐘送風，或間歇運轉。（此為冷氣機自體清淨機能）。
- 風量自動時，除溼使用行程中，當室溫達到設定時，上下導風板會擺到最上、風量會略為降低；若無法滿足使用者需求時，可取消自體淨機能。
- 風量自動時，冷氣機會自動判定在最適當的範圍內作風量變動；若無法滿足使用者需求時，可自行使用遙控器來設定風量。


使用方法（自動運轉）

自動運轉

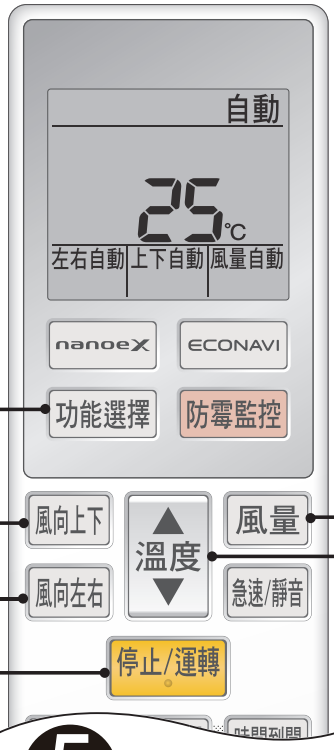

1

按 功能選擇 按鈕選擇
"自動"行程



2

按 停止/運轉 按鈕啟動冷氣機

此時機體顯示部“運轉”燈亮。

註：若為一對多機種時，以自動運轉開機，首先運轉之室內機會作檢知動作，第二台以後不再做檢知動作，運轉模式同第一台。


■想停止時

按 停止/運轉 按鈕，(此時機體顯示部“運轉”燈滅，遙控器“ 停止 ”顯示)。

3

按 風量 按鈕設定風量

- 按“風量”按鈕，每按一次按鈕顯示部改變一次。除風量自動外，另有5段風量可供選擇。
- 持續操作按鈕會持續變化。




（隨著顯示值的遞增，風量也逐漸增強）

4

按溫度 ▲ ▼ 按鈕，調整溫度

- 每按1次溫度即改變1度。
- 溫度範圍在16～30度之間。
- 持續操作按鈕溫度會持續遞增或遞減。




5

按風向 風向上下 風向左右 按鈕選擇
上下左右風向角度

- 持續操作按鈕會持續變化。



上下導風板調整




左右導風板調整

（開放角度僅供說明示意用）

- 自動運轉時，冷氣機根據室內溫度、室外溫度、遙控器設定溫度，自動選擇運轉模式（暖氣、冷氣或除濕）。
- 運轉方式一對一機種每 30 分鐘，一對多機種每 3 小時比較選擇一次。
- 若覺得自動運轉選擇方式無法滿足使用者需求時，可用遙控器自行設定暖氣、冷氣、除濕等運轉方式。
- 為使遙控器顯示內容與機體運轉模式一致，當以遙控器做功能調整時，會將遙控器顯示部上所有狀態，同時發送至機體（操作遙控器時，請特別注意顯示部“ 停止 ”是否顯示，以避免操作時機體不當開 / 關機）。
- 風量自動時，冷氣機會自動判定在最適當的範圍內作風量變動；若無法滿足使用者需求時，可自行使用遙控器來設定風量。
- 若搭載一對多機種時；由於自動運轉，會視室內溫度及遙控器設定溫度，自動選擇運轉模式，所以當二室以上同時使用時，即使均為設定自動運轉，也會因遙控器設定溫度不同而導致判定不同機能運轉，此時可能因運轉模式衝突無法正常運轉，室內機運轉燈閃爍，直到判定回復相同運轉模式，或以遙控器直接切換相同運轉模式即可回到正常操作。
- 冷專機種沒有暖氣的運轉模式。

使用方法（暖氣運轉）

暖氣運轉（限冷暖機種，冷專機種無此機能）

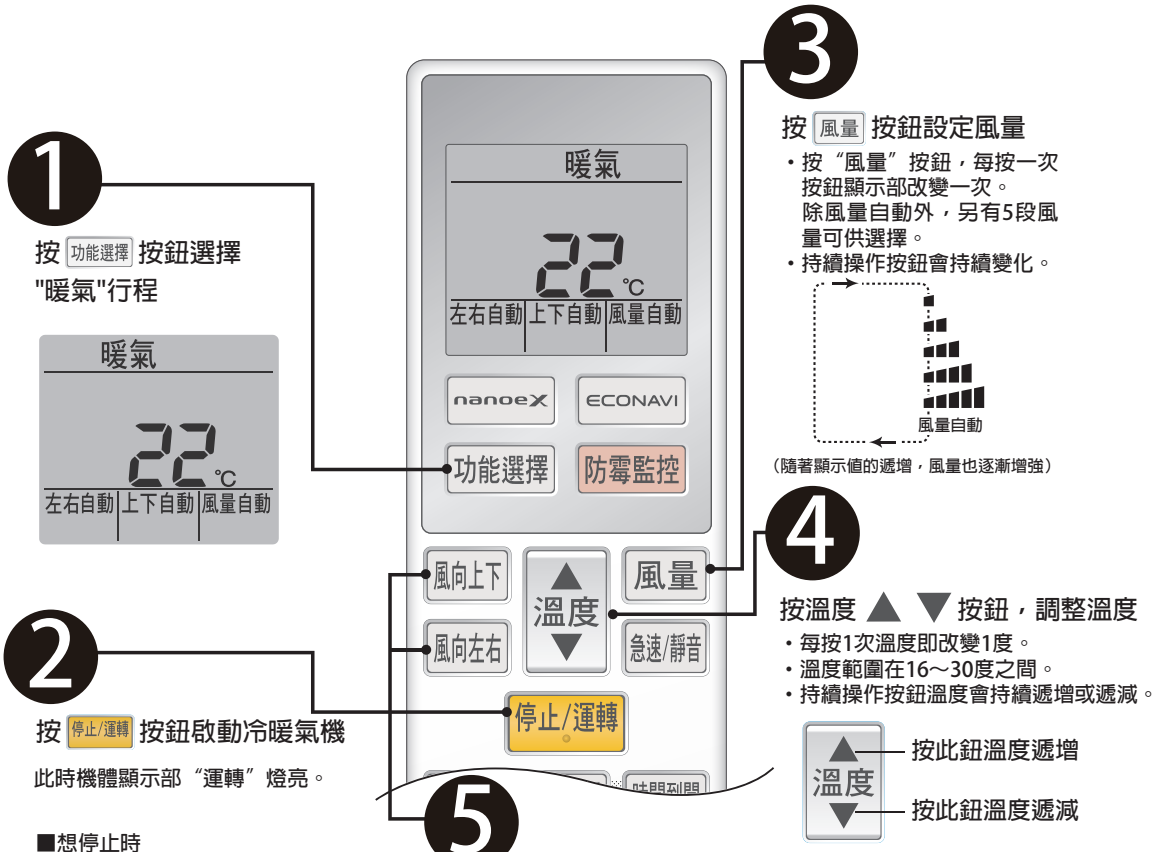

1 按 功能選擇 按鈕選擇 "暖氣"行程

2 按 停止/運轉 按鈕啟動冷暖氣機

此時機體顯示部“運轉”燈亮。

■想停止時

按 停止/運轉 按鈕，(此時機體顯示部“運轉”燈滅，遙控器“ 停止 ”顯示)。

3 按 風量 按鈕設定風量

- 按“風量”按鈕，每按一次按鈕顯示部改變一次。除風量自動外，另有5段風量可供選擇。
- 持續操作按鈕會持續變化。

（隨著顯示值的遞增，風量也逐漸增強）

4 按溫度 ▲ ▼ 按鈕，調整溫度

- 每按1次溫度即改變1度。
- 溫度範圍在16～30度之間。
- 持續操作按鈕溫度會持續遞增或遞減。

按此鈕溫度遞增


按此鈕溫度遞減

5 按風向 風向上下 風向左右 按鈕選擇上下左右風向角度

- 持續操作按鈕會持續變化。



上下導風板調整




左右導風板調整

（開放角度僅供說明示意用）

- 暖氣運轉是將室外熱量送到室內。因此室外溫度過低時會導致暖氣能力降低。
- 暖氣初起動時，微電腦會依照室內機熱交換器的溫度作冷風防止或預熱行程：
  冷風防止行程(運轉燈閃爍，溫度顯示“--”)：室內機不運轉，待熱交換器溫度到達時開始運轉。
  預熱行程：室內機先送風，待壓縮機啟動後，室內機不運轉約 30 秒後開始運轉。
- 室外溫度低，濕度高時，室外機會結霜。為防止冷風吹出，在除霜時無風吹出(最長為12分鐘，此時室內機“運轉”燈閃爍室內溫度不顯示，以“--”顯示。)，室外機有水流出（溶霜化水）。
- 風量自動時，吹出風溫度高時，風量會變大；吹出風溫度低時，風量會變小。
- 風向自動時，當吹出風溫度太高或太低時，上下導風板會自動調整為水平方向；溫度適當後，自動調整為向下（不會上下擺動）。
- 暖氣運轉關機後，為避免顯示溫度與室內溫度差異過大，會進行餘熱排除行程約30秒後停止且溫度顯示 “--” ，最長約 60 分鐘後恢復待機顯示。
- 風量自動時，微電腦會自動判定在最適當的範圍內作風量變動；若無法滿足使用者需求時，可自行使用遙控器來設定風量。
- 風量設定時，當室溫接近設定溫度或吹出溫度太低時，微電腦會自動判定在最適當的範圍內作風量變動。


使用方法（靜音、急速運轉）

靜音、急速運轉

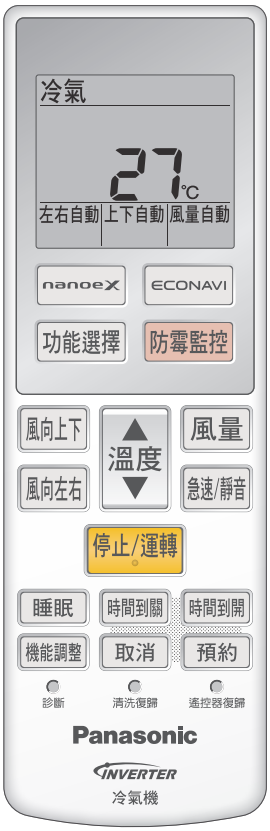

● 按 急速/靜音 按鈕

設定急速或靜音機能，每按一下按鈕，遙控器顯示部改變一次。
（設定時遙控器需要對著機體做操控，並且室內機有回應“嗶”一聲，才算完成設定。）

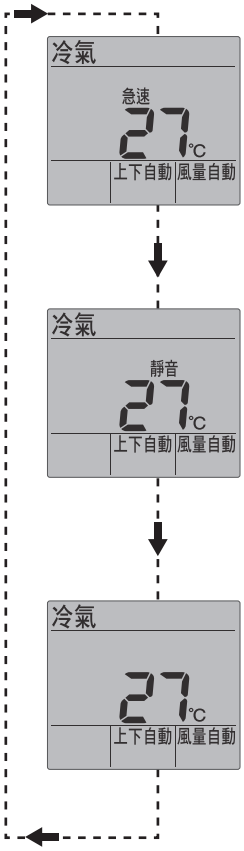

- 急速行程時，風量會調整至自動風量，行程結束後恢復原先設定之行程，急速行程中，風量調整會無作用，待行程結束後，機體才會依設定風量運作。
  （若為暖氣急速行程時，若出風口溫度太低，微電腦會自動判定在最適當的範圍內作風量變動。）
  （若設定為風量自動時，會依溫度狀況風量會自動微調。）
- 急速機能不能與靜音機能同時使用。
- 自體清淨機能運轉中，使用靜音機能，會先執行自體清淨機能後再執行靜音機能。
- 在某些特別狀況下(如：乾燥防霉、除霜等)，急速或靜音即使啟動機體也不會照設定動作。

使用方法（nanoeX 運轉）

nanoeX 運轉




正常啟動運轉

1. 當按下 停止/運轉 按鈕時，nanoeX 機能會依據前回的設定動作（初通電預設是開）。
2. 再按一次 nanoeX 按鈕，取消 nanoeX 機能，接收器上的 nanoeX 指示燈滅。

單獨啟動nanoeX（待機狀態下）

1. 在待機狀態下，按下 nanoeX 按鈕，可單獨啟動nanoeX機能，此時機體為送風，遙控器顯示如下畫面。
   - 當nanoeX燈閃爍時，為nanoeX機能發生異常，請連絡經銷商或服務站處理。
2. 再按下 停止/運轉 按鈕，方能取消 nanoeX機能。



本製品搭載「nanoeX」，其生成的OH氫氧離子為「nanoe™」的100倍。

nanoe

nanoeX

- nanoe™ 能保持肌膚水潤與髮質的柔順。
  （對肌膚與頭髮的效果，會依季節、周圍環境（溫度、溼度）、使用時間與個人狀況而有所差異。）
- nanoe™ 能夠減輕房間裡的異味，並抑制細菌和黴菌的繁殖。對附著在窗簾的臭味（煙味和油煙味）或細菌也能有效降低。
  （細菌與黴菌的抑制效果為在密閉空間中的實證結果，非實際使用空間的實證結果。另外，除臭效果會依遇遭環境（溫度・溼度）、運轉時間、臭氣、纖維的種類而有所不同。）




- 因 nanoe™ 是利用房間的空氣所產生，所以會有因溫度和濕度的狀況而無法產生的可能。
- 產生條件
  室內溫度：約 5 ℃～35 ℃
  （露點溫度：約 2 ℃以上）
  相對濕度：約 30 %～85 %

● 關於nanoeX 的效果（除菌・抗敏）

效　果	試驗機關	試驗方法・效果（非實地使用空間的實証結果）
抑制在空氣中浮游和附著在窗簾等家具上的細菌繁殖	(一財) 北里環境科學中心	在25 m³的試驗室中經過4小時後進行檢證，確認浮游菌(1種類)的繁殖有 99 %以上被抑制。
	(一財) 日本食品分析中心	在23 m³的試驗室中經過8小時後進行檢證，確認附著菌(1種類)的繁殖有 99 %以上被抑制。
抑制在空氣中浮游和附著在窗簾等(家具)上面的黴菌繁殖、成長	(一財) 北里環境科學中心	在25 m³的試驗室中經過6小時後進行檢證，確認浮游黴菌(1種類)的繁殖有 99 %以上被抑制。
	(一財) 化檢檢驗機構	在30 m³的試驗室中經過2小時後進行檢證，確認附著黴菌(1種類)的成長可被抑制。
抑制花粉等過敏原的活動(不活化)	Panasonic (株) 解析中心	根據ELISA法進行試驗。在23 m³的試驗室中以單一種類的花粉進行檢證。確認單一種類花粉的活動在3小時後可被抑制達到99 %。
		根據電氣泳動法進行試驗。在23 m³的試驗室中以13種的花粉過敏原進行檢證。確認過敏原在24小時後可被抑制。

使用方法（乾燥防霉、自體淨、機體音量、機體燈光）

乾燥防霉・自體淨・機體音量・機體燈光

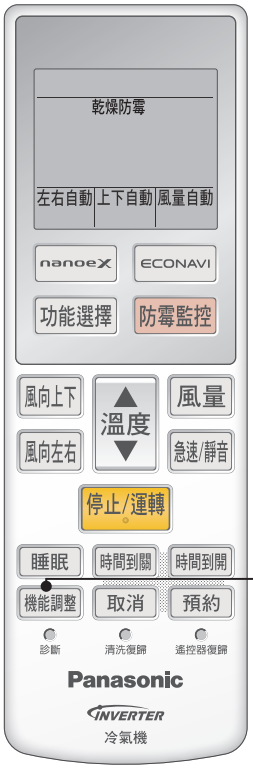

乾燥防霉

- 此設定可使機體保持乾燥，防止發霉可能性。（出廠為預設乾燥防霉記憶）
- 按一下 機能調整 按鈕，畫面顯示“乾燥防霉”後，再按溫度調節按鈕，選擇“有”，按下 預約 按鈕，設定乾燥防霉機能，此時，遙控器上顯示“乾燥防霉”。如果在“冷氣”或“除濕”兩種模式下運行滿30分鐘，按“停止/運轉”按鈕後，馬上進行乾燥防霉行程，並會同時啟動nanoeX。乾燥防霉行程約10分鐘後，會自行結束，或按壓“停止/運轉”按鈕，手動結束。(設定的過程中，在按下“預約”按鈕前，也可按“取消”按鈕，取消設定)




- 乾燥防霉行程約 10 分鐘。
- 待機狀態下仍可使用乾燥防霉行程：
  待機狀態下按一下 機能調整 按鈕，畫面顯示"乾燥防霉"後，再按溫度調節按鈕，選擇"有" 後按下 預約 按鈕，單獨啟動乾燥防霉機能，並會同時啟動nanoeX，此時，遙控器上顯示"乾燥防霉"，乾燥防霉行程約10分鐘後，自行結束，或按壓 " 停止/運轉"按鈕，手動結束。(設定的過程中，在按下"預約"前，也可按"取消"按鈕，取消設定)。
- 乾燥防霉機能表示狀態：
  本機運轉燈閃爍、nanoX燈會亮，表示乾燥防霉機能正在運行。



- 想要中途停止時請按“停止／運轉”按鈕。
- 註：(1)● 關機後乾燥防霉：冷暖/冷專機種為“冷風乾燥”。
  ● 待機下使用乾燥防霉：冷暖機種為“溫風乾燥”，冷專機種為“冷風乾燥”。
  (2)乾燥防霉行程中，顯示溫度會略為變化，屬正常現象。
  (3)待機下使用乾燥防霉功能，行程中室內機蒸發器可能會結霜、產生白霧情形，屬正常現象。
  (4)乾燥防霉行程中，室內機因熱漲冷縮會有“啪啪聲”或“水流聲”，屬正常現象。
- 暖氣運轉與自動運轉行程無乾燥防霉機能。

自體淨

- 風量為自動時且在冷氣、除濕模式時，開機運轉啟動自體清淨機能，此時液晶顯示自體淨，且會延遲約1分鐘後送風，或間歇運轉（此為冷氣機自體清淨機能）。





機體燈光

- 此設定可調整機能指示燈亮度。
- 按三下 機能調整 按鈕畫面顯示“燈光”後，再按溫度調節按鈕選擇，持續操作按鈕會持續變化。

全關 → ECONAVI燈關閉 → 暗 → 標準

，選擇完後按“預約”按鈕作設定。

- 當遙控器調整機體燈光為全關時，溫度顯示部與其他燈光會立即熄滅。於機體燈光熄燈後，再操作任何按鍵，溫度顯示部與其他燈光會亮約5秒後再次熄滅。(設定此模式後將不易察覺機器是否有在運行，請特別注意機器運轉狀況)
- 當遙控器調整機體燈光為全關時，若機體出現故障代碼，定時燈會一直閃爍，不會熄滅。


機體音量

- 此設定可調整機體音量。
- 按二下 機能調整 按鈕畫面顯示“音量”後，再按溫度調節按鈕選擇，持續操作按鈕會持續變化。

靜音 → 小聲 → 標準，選擇完後按“預約”按鈕作設定。


使用方法（防霉監控）

防霉監控

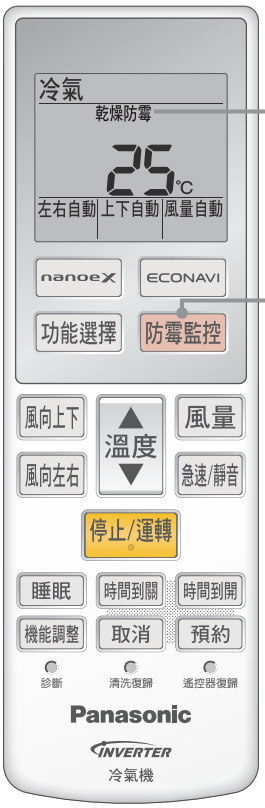

防霉監控

- 此機能為冷氣機在待機時，固定每24小時，就會啟動防霉/抑菌行程，讓機體內部保持乾燥，防止發霉的可能。
- 若要選擇此機能有/無，按一下遙控器 防霉監控 按鈕，室內機顯示部畫面顯示“防霉監控”字樣，表示此機能有打開；再按一下按鈕，“防霉監控”字樣消失，表示此機能關閉。(設定時遙控器需要對著機體做操控，並且室內機有顯示防霉監控且有回應“嗶”一聲，才算完成設定)
- 因為可以透過Panasonic IoT智慧健康家電APP操作故遙控器與本體顯示可能不同，室內機顯示部顯示“防霉監控”字樣，表示此機能有打開；室內機未顯示“防霉監控”字樣，表示此機能關閉。
- 防霉/抑菌行程約20分鐘。
- 防霉/抑菌行程運作時，導風板不會開啟，會有輕微風量，並會同時啟動 nanoeX 機能。行程結束後會回到待機。
- 防霉/抑菌行程中，機體顯示狀態如下：
  nanoeX 燈會亮，表示防霉/抑菌行程正在運行

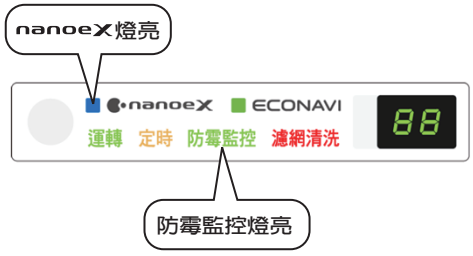

- 若想要中途結束防霉/抑菌行程，請按 防霉監控 按鈕。
  (此時防霉監控機能也會跟著被取消，若要再選擇有此機能，則再按一下遙控器 防霉監控 按鈕。)

註：防霉監控有無啟動，以本體顯示為主，有顯示代表有啟動，無顯示代表無啟動。

使用方法（冷氣機適當的使用方法）

冷氣機適當的使用方法

適當的設定室內溫度

- 請利用溫度調節按鈕設定適當的溫度，一般而言適當的溫度為室內外溫差 5℃，當溫度過高或過低時，反而使人身體不舒適。
- 冷氣設定溫度調高 1℃或暖氣設定溫度降低 2℃時，可節省約 10%的電費。

避免陽光直射及室外空氣的侵入

- 在陽光容易照射的窗戶上，請裝置窗簾或百葉窗。
- 室內請儘量避免放置會產生熱源器具。
- 門窗在非必要時，請勿開啟。
- 請注意不要讓冷氣（暖氣）由各縫隙間散失。

選擇最需要的冷（暖）氣風向

- 請利用前述的風向調節方法，讓冷（暖）氣吹向您最需要的方向。

在室外機上多費點心思

- 在室外機周邊堆放物品會減低冷（暖）氣的功效，造成電費的浪費，另外若能做好室外機的遮陽工作也可達到省電效益。

關於保養及維修工作人員所需之特定資訊(搭配R32冷媒室外機)

場地之檢查

- 針對內含可燃性冷媒之系統展開作業前，需進行安全檢查，以確保使起火之風險降至最低。

工作程序

- 應於受控制之程序下進行作業，使作業時存在可燃性氣體或蒸氣之風險降至最低。

一般作業區域

- 在作業場所之所有保養人員及其他作業人員，應對所執行作業之本質充分瞭解。
  應避免在密閉空間(confined space)中進行作業。作業空間周圍之區域應予以隔離(sectioned off)
  透過可燃性材料之控制，以確保區域內保持在安全之條件。

冷媒存在與否之檢查

- 作業區域應於作業前及作業期間先以合適之冷媒偵測器，確保技術人員掌握作業區域內潛在有毒或可燃性氣體之狀況。確保所使用之洩漏偵測設備適用於所有使用之冷媒，即保持無電弧、有效密封或本質安全之狀態。

滅火器之設置

- 若對任何製冷設備或相關部位進行熱加工作業時，適當之滅火設備應隨手可及。在鄰近於冷媒充填區域應設置乾粉或二氧化碳滅火器。

禁止火源

- 進行與系統中任何管路相關製冷系統作業之人員，不得使用任何可導致起火或爆炸風險之火源。所有可能之火源包括香菸，當冷媒可能釋放至從事安裝、維修、移除及棄置等作業區域之周邊時，應與作業區域保持足夠之距離。展開作業前，應巡查設備周圍之區域、確保無可燃性火起火之風險。應設置”禁止吸菸”之標誌。

通風區域

- 在破壞系統或進行任何熱加工作業前，應確保作業區域開放或保持足夠之通風。在作業期間應保持連續通風。
  通風應使任何釋放之冷媒安全地消散並排放至外部大氣中。

製冷設備之檢查

更換電器零組件時，應依使用目的及正確之規格進行更換。任何時刻應依循製造廠商之保養及維修指引。若有疑慮時，應洽詢製造廠商之技術部門並尋求協助。

使用可燃性冷媒之設備應進行下列之檢查：

- 依內含冷媒設備所設置房間之大小決定冷媒填充量。
- 通風設備及出風口應可正常操作且未受障礙物阻擋。
- 若使用間接膨脹式製冷迴路(indirect referating circuit)，應檢查二次迴路是否存在冷媒。
- 設備之標示應清晰可見。標示或標誌若不清晰應予以更正。
- 製冷管路或零組件不得裝設於可能暴露在可腐蝕含冷媒零組件之環境中，零組件之材質可抗腐蝕或經適當防蝕處理則除外。

電器裝置之檢查


維修及保養電器零組件時，應包含初始安全檢查及零組件檢驗程序。若存在可能影響安全性之故障，在故障排除前，應將電路斷電。若故障無法立即排除但需連續操作時，則應採取適當之臨時性措施。應將此情況向設備擁有者報告，並對所有相關人員提出警告。

初始安全檢查應包含下列項目：

- 電容器放電時，應採取避免產生火花之安全方法。
- 在充填、回收或驅淨系統時，無帶電之電器零組件及配線裸露。
- 維持接地搭接(continuity of earth bonding)之連續性。

使用方法（ECONAVI 、睡眠）

ECONAVI、睡眠

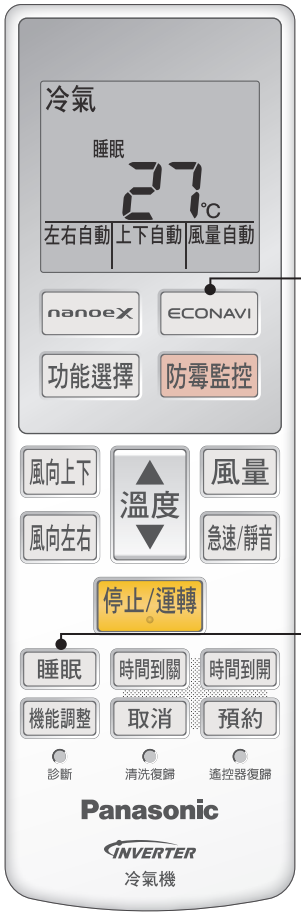


ECONAVI

- 此設定能進行省能源運轉

1. 按 ECONAVI 按鈕，進入 ECONAVI 行程，機體表示部 ECONAV I 燈亮。
2. 再按一次 ECONAVI 按鈕取消 ECONAVI 機能，機體表示部 ECONAVI 燈滅。

睡眠

3. 按 睡眠 按鈕（遙控器上顯示睡眠字樣），冷氣機進入睡眠行程。
   再按一次則取消睡眠功能。
4. 備註： 睡眠啟動後，僅在遙控器上表示機能開啟。



- ECONAVI 機能是根據屋外溫度及日照(陰天、晴天等)的狀況做溫度調節，避免不必要的運轉。
- ECONAVI機能也會檢測房間的亮度，並自動調節機體表示部燈的亮度，一旦檢測室內為昏暗時，機體表示部的燈會變暗；反之，檢測為明亮時會變亮，以兩段做調節。
- ECONAVI 行程中，若設定 "急速" 行程， ECONAVI 機能會被取消。
- ECONAVI 可依日照狀況自動調節設定溫度，減少消耗電力，設定溫度調節如下:
  ＊冷氣、除濕時：提高 1~2 度。
  ＊暖氣時：降低約 1 度。
  (效果依使用環境及日照狀態而不同)
- 在睡眠運轉期間，為避免過冷、過熱，溫度、風量及風向與遙控器設定無關，會做自動調節。若無法滿足使用者需求時可重新設定溫度或風量。

定時預約設定方法

以1個小時為單位，可設定至12小時內之開機或關機時間。



設定預約開機時間

※ 機體在運轉中，按“預約”“時間到開”訊號無效。（請於停止中預約）

(例)：預約8小時後開機

1 按“時間到開”按鈕

- 每壓一下按鈕，設定時間依6、7、8…12、1、2…5方式改變

（下次預約時，顯示器上的時間為前次的時間）

- 若將按鈕壓著不放，則將自動增加1小時的設定時間。



2 按“預約”按鈕
（室內機“定時”燈亮）





設定預約關機時間

※ 請於機體運轉中預約。（停止中無法預約）


(例)：預約8小時後關機

3 按“時間到關”按鈕


- 每壓一下按鈕，設定時間則為1、2、3、4…12、1、2…方式改變

（下次預約時顯示器上的時間為前次的時間）

- 若將按鈕壓著不放，則將自動增加1小時的設定時間。



4 按“預約”按鈕
（室內機“定時”燈亮）



- 遙控器上顯示的預約時間，每運轉經過1個小時，顯示的數值則為剩餘預約時間值。
- 在定時預約進行中，按“停止／運轉”按鈕將取消定時預約。（機體定時燈滅）
- 停電後請重新預約開機或關機時間。
- 每一次設定僅運轉一次，下次預約定時運轉必須重新設定。
- 為了開機時可達到設定溫度，冷氣機會提前0~50分鐘運轉。（運轉燈亮；若在自動運轉行程，運轉燈持續閃爍）
- 若定時燈持續閃爍，為冷氣機發生故障或保護裝置動作，請參考第23頁。
- 無法同時設定開機及關機時間。
- 單獨使用 nanoe™機能時，無法預約開關機。

保養及檢查（濾網的清潔保養）

提醒

■ 在清潔冷氣機時，請停止運轉關閉無熔絲開關


■ 避免直接用水清洗冷氣機

空氣濾網取下及面板拆卸方法

■ 空氣濾網取下步驟

❶ 前面面板打開置水平位置(請不要用力過猛，否則會損壞前面面板)。

❷ 此時，可將空氣濾網取下。

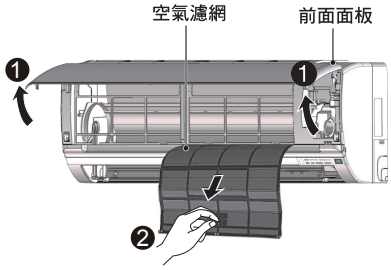

■ 前面面板取下步驟


❶ 前面面板打開置水平位置(請不要用力過猛，否則會損壞前面面板)。

❷ 前面面板向左靠

❸ 前面面板右側繼續抬高脫出


❹ 前面面板再向右靠

❺ 前面面板左側繼續抬高,前面面板即可脫出

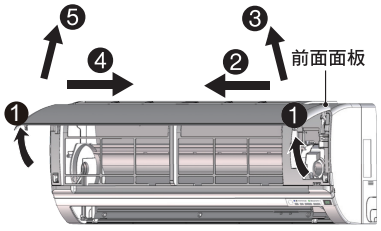


■ 前面面板裝上步驟

❶ 前面面板成水平位置，面板力臂往內使前面面板支點與機體支持部嵌合。

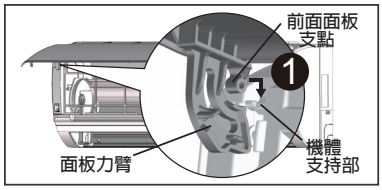

❷將前面面板向下壓後蓋上。
(左、右、中間下方輕壓)

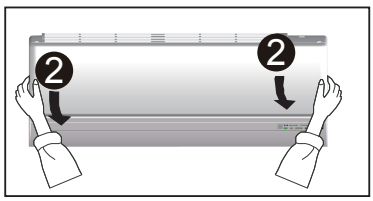


機體・遙控器的保養

- 請用軟布擦拭。
- 避免用下列物品
  請勿使用 40 度以上的熱水、稀釋劑等揮發性溶劑及去污粉等物。(使用化學抹布時請遵照使用注意事項來使用)
- 前面板請勿用水直接清洗。

空氣濾網


- 機體表示部“濾網清洗”燈閃爍或亮時。
- 空氣濾網用吸塵器將污垢吸淨，特別油污請用中性清潔劑輕輕清洗(避免造成濾網破損)後，放在陰涼處陰乾，避免日光直接照射。
- 空氣濾網清洗時，不可用化學藥劑或熱水清洗。
- 本體上的濾網清洗燈：當機體運轉時間累計 500 小時，此時開關機後濾網清洗燈會閃爍約 20 秒後熄滅，如未復歸重新計時，再累計到 800 小時後則開機後濾網清洗燈會閃爍約 20 秒後恆亮。
- 空氣濾網清洗完後，請在遙控器上“濾網清洗”按鈕輕按一下馬上放開，機體發生嗶一聲(本體濾網清洗燈熄滅)。
- 因環境關係，濾網污濁程度會有差異，可自行提早清洗。

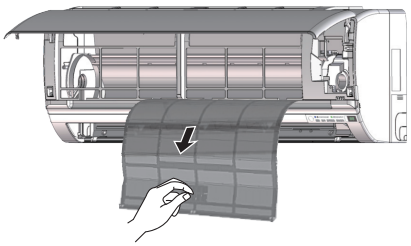

■ 濾網破損（請立即更換）或更新時，請洽本公司經銷商或服務站。

銀離子的效果及更換

- 銀離子有抑制黴菌生長的效果。
- 銀離子為消耗品，會依使用環境或頻率，消耗程度有所不同，建議請經銷商或服務站進行年度保養時，檢查銀離子是否已經完全消耗完畢，來決定是否更換。



■銀離子更換請洽本公司經銷商或直屬服務站。
(為避免機體損壞或發生危險，請由經銷商或服務站人員進行更換)

保養及檢查

提醒

■ 長時間不用時，為了安全起見請關閉無熔絲開關

使用季節前的檢查

■冷風吹得出來嗎？

讓冷氣機運轉 15 分鐘，當室內機出風口及吸入口的溫差為冷氣8度以上即為正常狀況。



■出風口及吸入口有阻塞嗎？



■遙控器的電池是否已換過了？

當遙控器顯示部模糊時請儘早更換電池。



長時間不使用時

1. 為了乾燥機體內部，請使用乾燥防霉行程運轉。
2. 停止冷氣運轉關閉無熔絲開關
3. 取出遙控器內電池

檢查設備須知

- 每年使用後機體內部會藏有污垢、降低性能。
- 依其使用狀況會有惡臭、或因垃圾、灰塵使除濕水排水不良。



除了平常的保養外，建議您定期檢查設備。
費用等詳細情形請洽詢直屬服務站或經銷商。

廢電器處理方法

根據環保署的規定，四機一腦(電冰箱、洗衣機、電視機、冷氣機、電腦)於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。

當購買新冷氣機時，請依下列處理方式處理

1.當購買新冷氣機時，汰換之舊冷氣機可委由經銷商運回處理。



2.請洽行政院環境保護署資源回收管理基金管理委員會。

資源回收免費服務專線 0800-085-717（您幫我－清一清）

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，謝謝合作！

懷疑故障發生時

或許稍做檢查是多慮，但請於送修前，做好確認工作。

故障？	請檢查
表示燈暗 不易識別	● 是否設定了ECONAVI? 若檢測到室內昏暗時，表示部燈會切換為稍暗，若檢測室內為明亮時，會恢復至原本的亮度。 ● 是否將表示部燈亮度設定為"暗"、"ECONAVI燈滅"或"全關"(參照第15頁說明)
無法運轉	● 斷路器或保險絲是否斷了？ ● 預約定時的使用方式是否有錯誤？ ● 無熔絲開關是否開啟？ 
不夠冷 不夠熱(冷暖機種)	● 溫度調節方式是否錯誤？ ● 空氣濾網是否不乾淨？ ● 吹出口、吸入口是否有阻塞？ ● 窗戶及門是否未關？ ＊請測量溫度差   冷氣機開始運轉15分鐘之後，當室內機出風口及吸入口的溫差為冷氣8℃以上（暖氣為 14℃以上），即為正常狀況。 ● 是否使用「Panasonic Smart App」用智慧型手機設定「溫度」・「風量」・「風向」？* 智慧型手機所設定的內容不會顯示在遙控器。
無法接受信號	● 電池是否沒電了？ ● 電池的正、負極是否相反了？ ● 是否有將遙控器發信部對準機體信號接收器? ● 是否機體附近有變頻設備(如變頻燈)干擾? 
隨意開始、停止運轉	● 是否使用「Panasonic Smart App」而被外出者所操作?
沒有預約定時，定時燈卻自行亮燈。未滅燈。	● 是否使用「Panasonic Smart App」」而被外出者所操作? ＊燈會在智慧型手機所設定的運轉時間當中亮燈。 (欲滅燈時，請以智慧型手機或遙控器傳送停止的設定)。
遙控器的設定溫度與室內機所表示的室內溫度不符	● 是否以「Panasonic Smart App」」設定「溫度」? ＊智慧型手機所設定的內容不會顯示於遙控器。
"嗶"嗶"音(受信音)	● 是否為外出者使用「Panasonic Smart App」所做的操作?

當您誤為機器發生問題時，有時那並非故障。這時您仍可安心繼續使用。

故障？	請檢查
風沒有馬上吹出	● 暖氣初運轉時，為防止冷風吹出請稍後片刻（運轉燈閃爍）。 ● 自體淨行程時，為防止室內熱交換產生異味隨風吹出，冷氣機約1分鐘無風吹出。
運轉中風停止	● 暖氣運轉時，當室外溫度低或濕度高時，霜會聚集在室外機上。除霜時運轉燈閃爍（請稍候，除霜時間最長 12 分鐘）。
有霧氣出現時	● 因為屋內的空氣被冷氣機所吹出的冷空氣影響而形成霧狀所致。
有異音發生時	● 有時會發出“ㄅㄨㄙ”聲音 這是除霜運轉或運轉停止時，冷氣機內部冷媒流動切換時的聲音。 ● 發出“ㄘㄨㄒ”聲音 因溫度變化冷氣機塑膠部分伸縮時的聲音。 ● 像水流聲 此為冷氣機內部冷媒流動所發出的聲音。 
暖氣運轉關機後自動開機	● 暖氣運轉關機後，為避免顯示溫度與室內溫度差異過大，會進行餘熱排除行程（此時風向導片會重新開啟，風量以微速運轉）約30秒後停止且溫度顯示“--”，最常約60分鐘後恢復正常顯示。
從nanoe奈米水離子產生部發生"嘎"或"咻"的聲音	● 為nanoe奈米水離子產生時的聲音，不是異常現象。 ● 會根據房間的濕度狀況，聲音會變大變小，但是奈米水離子的效果不會改變。 ● 如在意此聲音時，請使用遙控器上的 nanoe 按鈕關閉此功能。

故障時（緊急處理方法）

提醒

■發生異常時(燒焦味等)請停止運轉，關閉無熔絲開關　■請勿自行修理

緊 急 處 理 方 法

■運轉中有異常發生時　■有燒焦味發生時
■室內機有漏水現象　■斷路器或保險絲經常斷時
■誤倒入水或異物時　■電線異常發熱時
■按鈕有異常時

請關閉無熔絲開關，並連絡經銷商或服務站處理。

故 障 診 斷 功 能

■故障發生時

- 當定時燈點滅時，表示冷氣機的運轉出現異常。
- 當異常發生時，機體會停止運轉，溫度顯示部出現的字母及數字即為故障代碼。
- 確認後，請關閉無熔絲開關，並聯絡經銷商或服務站處理。



溫度顯示部會交錯顯示故障代碼。例如：故障代碼為"H11"，則會先顯示"H"，再顯示"11"。

表示部




定時燈點滅

這時候您該怎麼辦？


遙控器不能使用時

電池沒電或遙控器不見時，請按“停止/運轉”按鈕讓冷氣機運轉，此時為自動運轉。

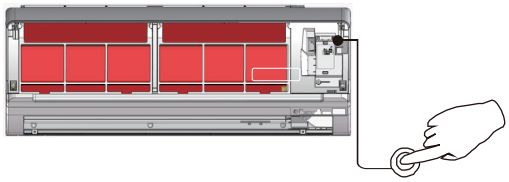

■操作方法

- 按下“停止/運轉”按鈕，機體運轉。
- 重新按下“停止/運轉”按鈕，機體停止運轉。
- “停止/運轉”按鈕的控制方法

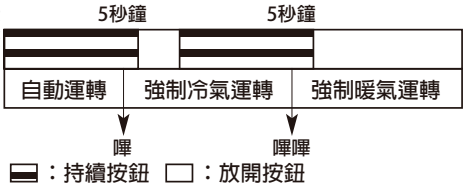

停電時	■預約定時設定中停電時 預約定時設定將被取消。（機體“定時”燈滅）請於通電後重新設定預約行程。 ■面板開啟中停電時 當重新通電後，吸入面板會關閉，但上下出風導片不會關閉回定位。 ■空調機運轉中若發生停電時，應切斷電源。	打雷時	■若擔心閃電影響時，為保護冷氣機時請停止運轉，關閉無熔絲開關。

產品中有害物質的名稱及含量

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壓縮機	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
蒸發器	○	○	○	○	○	○
冷凝器	○	○	○	○	○	○
外殼板金	○	○	○	○	○	○
電路板組件	－	○	○	○	○	○
機體塑膠	○	○	○	○	○	○
閥門	－	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

規格・性能 搭配R32冷媒一對一室外機

規格●性能

商品名稱			變頻分離式冷暖氣機									
機種名		室內機	CS-UJ22BA2	CS-UJ28BA2	CS-UJ36BA2	CS-UJ40BA2	CS-UJ50BA2	CS-UJ63BA2	CS-UJ71BA2	CS-UJ80BA2	CS-UJ90BA2	CS-UJ110BA2
		室外機	CU-UJ22BHA2	CU-UJ28BHA2	CU-UJ36BHA2	CU-UJ40BHA2	CU-UJ50BHA2	CU-UJ63BHA2	CU-UJ71BHA2	CU-UJ80BHA2	CU-UJ90BHA2	CU-UJ110BHA2
電源			單相220V 60Hz									
冷氣性能	能力	kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2	8.0	8.5	11.0
	中間能力	kW	1.00	1.41	1.73	1.95	2.26	2.86	3.24	3.65	3.90	5.00
	季節性能因數	kWh/kWh	7.10	6.77	6.66	6.60	6.44	6.25	6.00	5.67	5.62	5.35
	消耗功率	kW	0.427	0.575	0.755	0.892	1.195	1.484	1.790	2.070	2.290	3.270
	中間消耗功率	kW	0.150	0.221	0.275	0.310	0.358	0.475	0.558	0.670	0.713	0.941
	運轉電流	A	2.40	3.20	4.20	4.95	7.00	7.10	8.40	9.60	10.70	15.30
暖氣性能	能力	kW	2.7	3.4	3.8	4.5	5.6	7.2	8.0	9.1	9.5	12.5
	消耗功率	kW	0.580	0.785	0.890	1.060	1.400	1.860	2.170	2.450	2.560	3.800
	運轉電流	A	3.10	4.30	4.45	5.70	7.70	8.70	11.40	11.70	12.30	18.20
重量	室內機	kg	10	10	10	11	11	15	15	15	15	15
	室外機	kg	28	30	34	34	37	51	51	57	57	77
外型尺寸(寬X高X深)	室內機	mm	798x295x241			890x295x241		1160x295x261				
	室外機	mm	780x582x289		780x666x289			880x795x340		880x920x340		1100x955x370
噪音(強)	室內機	dB	36	38	41	42	43	43	45	47	49	52
	室外機	dB	45	48	49	50	50	51	52	56	57	60
最大冷媒量		kg	0.864	1.044	1.224	1.224	1.244	1.760	1.810	2.000	2.000	3.100
室內最小安裝面積		m^2	0.71	1.04	1.43	1.43	1.48	2.95	3.12	4.00	4.00	9.16

商品名稱			變頻分離式冷氣機									
機種名		室內機	CS-UJ22BA2	CS-UJ28BA2	CS-UJ36BA2	CS-UJ40BA2	CS-UJ50BA2	CS-UJ63BA2	CS-UJ71BA2	CS-UJ80BA2	CS-UJ90BA2	CS-UJ110BA2
		室外機	CU-UJ22BCA2	CU-UJ28BCA2	CU-UJ36BCA2	CU-UJ40BCA2	CU-UJ50BCA2	CU-UJ63BCA2	CU-UJ71BCA2	CU-UJ80BCA2	CU-UJ90BCA2	CU-UJ110BCA2
電源			單相220V 60Hz									
冷氣性能	能力	kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2	8.0	8.5	11.0
	中間能力	kW	1.00	1.41	1.73	1.95	2.26	2.86	3.24	3.65	3.90	5.00
	季節性能因數	kWh/kWh	7.10	6.77	6.66	6.60	6.44	6.25	6.00	5.67	5.62	5.35
	消耗功率	kW	0.427	0.575	0.755	0.892	1.195	1.484	1.790	2.070	2.290	3.270
	中間消耗功率	kW	0.150	0.221	0.275	0.310	0.358	0.475	0.558	0.670	0.713	0.941
	運轉電流	A	2.40	3.20	4.20	4.95	7.00	7.10	8.40	9.60	10.70	15.30
重量	室內機	kg	10	10	10	11	11	15	15	15	15	15
	室外機	kg	27	29	33	33	36	50	50	56	56	76
外型尺寸(寬X高X深)	室內機	mm	798x295x241			890x295x241		1160x295x261				
	室外機	mm	780x582x289		780x666x289			880x795x340		880x920x340		1100x955x370
噪音(強)	室內機	dB	36	38	41	42	43	43	45	47	49	52
	室外機	dB	45	48	49	50	50	51	52	56	57	60
最大冷媒量		kg	0.864	1.044	1.224	1.224	1.244	1.760	1.810	2.000	2.000	3.100
室內最小安裝面積		m^2	0.71	1.04	1.43	1.43	1.48	2.95	3.12	4.00	4.00	9.16

※ 所標示之機種以實際生產販賣為準。
※ 配線及保險絲容量請依國家標準規定安裝。
※ 規格性能表之內容，以顧客所購買之機種對照本體銘版標示值為主。
※ 噪音標示數值係於本公司標準噪音實驗室測得，實際使用中噪音值會受週遭環境影響而比標示噪音值較高。
※ 噪音測試標準依照CNS3615「空氣調節機」的「噪音試驗」及CNS7183「噪音級測定方法」的條件進行實驗。
※長期間不使用時，請關閉無熔絲開關，否則即使遙控器控制在停止運轉狀態，仍會有約9W的耗電量。

冷氣特性值依CNS(中華民國國家標準規格)

警告：電器應存放於通風良好之區域，房間之大小應與針對操作所規定之房間面積相當

※冷氣特性值依CNS(中華民國國家標準規格)
室內DBT :27℃(47%RH) 室外DBT :35℃(40%RH)
WBT:19℃ WBT:24℃
之標準實驗室測定

※暖氣特性值依CNS(中華民國國家標準規格)
室內DBT :20℃(59%RH) 室外 DBT :7℃ (87%RH)
WBT:15℃ WBT:6℃
之標準實驗室測定
RH：相對濕度

關於使用冷媒的重要資訊
本產品包含適用於京都議定書的含氟溫室氣體。請勿將氣體洩入大氣中。
冷媒類型:R32
GWP(1)值:550*
(1)GWP=全球暖化趨勢
冷媒量標在空調機銘版上。
※此值以含氟氣體法規(824/2006)為基礎。

規格・性能 搭配R32冷媒一對多室外機

規格•性能

商品名稱			變頻分離式冷暖氣機								
機種名	室內機		CS-UJ22BA2x2	CS-UJ22BA2 CS-UJ28BA2	CS-UJ28BA2x2	CS-UJ22BA2 CS-UJ40BA2	CS-UJ22BA2 CS-UJ50BA2	CS-UJ40BA2x2	CS-UJ22BA2x2 CS-UJ40BA2x2	CS-UJ22BA2 CS-UJ28BA2 CS-UJ40BA2	CS-UJ22BA2x2 CS-UJ28BA2x2
	可搭載室外機		CU-2J45FHA2	CU-2J52FHA2	CU-2J56FHA2	CU-2J63BHA2	CU-2J71BHA2	CU-2J83BHA2	CU-3J83FHA2	CU-3J90BHA2	CU-4J100BHA2
電源			單相 220V 60Hz								
冷氣性能	能力	kW	4.5	5.2	5.6	6.3	7.2	8.3	8.3	9.0	10.0
	中間能力	kW	2.20	2.70	2.70	3.15	3.60	4.25	4.40	4.60	4.90
	季節性能因數	kWh/kWh	6.80	6.90	6.70	6.70	6.25	6.30	6.40	6.55	6.38
	消耗功率	kW	1.075	1.125	1.305	1.400	1.850	1.980	1.980	2.050	2.500
	中間消耗功率	kW	0.325	0.406	0.410	0.487	0.582	0.698	0.710	0.729	0.776
	運轉電流	A	5.60	5.70	6.70	7.30	9.60	10.10	10.10	10.40	12.60
暖氣性能	能力	kW	4.5	5.6	5.8	7.1	8.0	9.2	9.2	9.6	10.5
	消耗功率	kW	1.250	1.322	1.400	1.512	1.973	2.365	2.365	2.465	2.622
	運轉電流	A	6.30	6.70	7.00	7.60	10.00	11.90	11.90	12.40	13.20
重 量	室外機	kg	33	40	40	53	54	59	60	60	65
噪 音	室外機	dB	51	51	51	55	56	57	58	58	58
外型尺寸(寬X高X深)	室外機	mm	780x540x289	860x666x289	860x666x289	880x795x340	880x795x340	880x920x340	880x920x340	880x920x340	880x920x340
最大冷媒量		kg	1.238	1.418	1.418	1.950	2.100	2.460	2.890	2.890	2.860
室內最小安裝面積		m^2	1.46	1.92	1.92	3.63	4.20	5.77	7.96	7.96	7.80

商品名稱			變頻分離式冷氣機								
機種名	室內機		CS-UJ22BA2x2	CS-UJ22BA2 CS-UJ28BA2	CS-UJ28BA2x2	CS-UJ22BA2 CS-UJ40BA2	CS-UJ22BA2 CS-UJ50BA2	CS-UJ40BA2x2	CS-UJ22BA2x2 CS-UJ40BA2	CS-UJ22BA2 CS-UJ28BA2 CS-UJ40BA2	CS-UJ22BA2x2 CS-UJ28BA2x2
	可搭載室外機		CU-2J45FCA2	CU-2J52FCA2	CU-2J56FCA2	CU-2J63BCA2	CU-2J71BCA2	CU-2J83BCA2	CU-3J83FCA2	CU-3J90BCA2	CU-4J100BCA2
電源			單相 220V 60Hz								
冷氣性能	能力	kW	4.5	5.2	5.6	6.3	7.2	8.3	8.3	9.0	10.0
	中間能力	kW	2.20	2.70	2.70	3.15	3.60	4.25	4.40	4.60	4.90
	季節性能因數	kWh/kWh	6.80	6.90	6.70	6.70	6.25	6.30	6.40	6.55	6.38
	消耗功率	kW	1.075	1.125	1.305	1.440	1.850	1.980	1.980	2.050	2.500
	中間消耗功率	kW	0.325	0.406	0.410	0.487	0.582	0.698	0.710	0.729	0.776
	運轉電流	A	5.60	5.70	6.70	7.30	9.60	10.10	10.10	10.40	12.60
重 量	室外機	kg	32	39	39	52	53	58	60	59	64
噪 音	室外機	dB	51	51	51	55	56	57	58	58	58
外型尺寸(寬X高X深)	室外機	mm	780x540x289	860x666x289	860x666x289	880x795x340	880x795x340	880x920x340	880x920x340	880x920x340	880x920x340
最大冷媒量		kg	1.238	1.418	1.418	1.950	2.100	2.460	2.890	2.890	2.860
室內最小安裝面積		m^2	1.46	1.92	1.92	3.63	4.20	5.77	7.96	7.96	7.80

※ 所標示之機種以實際生產販賣為準。
※ 配線及保險絲容量請依國家標準規定安裝。
※ 規格性能表之內容，以顧客所購買之機種對照本體銘版標示值為主。
※ 噪音標示數值係於本公司標準噪音實驗室測得，實際使用中噪音值會受週遭環境影響而比標示噪音值較高。
※ 噪音測試標準依照CNS3615「空氣調節機」的「噪音試驗」及CNS7183「噪音級測定方法」的條件進行實驗。
※長期間不使用時，請關閉無熔絲開關，否則即使遙控器控制在停止運轉狀態，仍會有約9W的耗電量。

冷氣特性值依CNS(中華民國國家標準規格)

警告：電器應存放於通風良好之區域，房間之大小應與針對操作所規定之房間面積相當

※冷氣特性值依CNS(中華民國國家標準規格)
室內DBT :27℃(47%RH) 室外DBT :35℃(40%RH)
WBT:19℃ WBT:24℃
之標準實驗室測定

※暖氣特性值依CNS(中華民國國家標準規格)
室內DBT :20℃(59%RH) 室外 DBT :7℃ (87%RH)
WBT:15℃ WBT:6℃
之標準實驗室測定
RH：相對濕度

關於使用冷媒的重要資訊
本產品包含適用於京都議定書的含氟溫室氣體。請勿將氣體洩入大氣中。
冷媒類型:R32
GWP(1)值:550*
(1)GWP=全球暖化趨勢
冷媒量標在空調機銘版上。
※此值以含氟氣體法規(824/2006)為基礎。

規格・性能 搭配R410A冷媒一對多室外機

規格●性能

商品名稱			變頻分離式冷暖氣機				
機種名		室內機	CS-UJ22BA2x2 CS-UJ40BA2 CS-UJ50BA2	CS-UJ22BA2 CS-UJ28BA2 CS-UJ40BA2 CS-UJ63BA2	CS-UJ22BA2x2 CS-UJ40BA2x2	CS-UJ22BA2 CS-UJ40BA2x3	CS-UJ22BA2x2 CS-UJ40BA2x3
		室外機	CU-4J130YHA2	CU-4J150YHA2	CU-4J130FHA2	CU-4J150FHA2	CU-5J160FHA2
電源			單相220V 60Hz				
冷氣性能	能力	kW	13.0	15.0	13.0	15.0	16.0
	中間能力	kW	6.75	7.80	6.17	7.12	7.20
	季節性能因數	kWh/kWh	5.55	5.55	5.55	5.55	5.42
	消耗功率	kW	4.060	4.412	4.400	4.600	5.500
	中間消耗功率	kW	1.202	1.417	1.056	1.263	1.258
	運轉電流	A	19.40	20.90	20.90	22.20	26.30
暖氣性能	能力	kW	13.0	15.0	13.0	15.0	16.0
	消耗功率	kW	3.714	4.167	3.889	4.536	5.480
	運轉電流	A	17.80	20.00	18.60	20.70	25.90
室外機	重量	kg	82	91	81	88	95
	外型尺寸 寬×高×深	mm	880x1046x340	880x1046x340	1100x955x370	1100x955x370	1100x955x370

商品名稱			變頻分離式冷氣機				
機種名		室內機	CS-UJ22BA2x2 CS-UJ40BA2 CS-UJ50BA2	CS-UJ22BA2 CS-UJ28BA2 CS-UJ40BA2 CS-UJ63BA2	CS-UJ22BA2x2 CS-UJ40BA2x2	CS-UJ22BA2 CS-UJ40BA2x3	CS-UJ22BA2x2 CS-UJ40BA2x3
		室外機	CU-4J130YCA2	CU-4J150YCA2	CU-4J130FCA2	CU-4J150FCA2	CU-5J160FCA2
電源			單相220V 60Hz				
冷氣性能	能力	kW	13.0	15.0	13.0	15.0	16.0
	中間能力	kW	6.75	7.80	6.17	7.12	7.20
	季節性能因數	kWh/kWh	5.55	5.55	5.55	5.55	5.42
	消耗功率	kW	4.060	4.412	4.400	4.600	5.500
	中間消耗功率	kW	1.202	1.417	1.056	1.263	1.258
	運轉電流	A	19.40	20.90	20.90	22.20	26.30
室外機	重量	kg	80	89	80	87	94
	外型尺寸 寬×高×深	mm	880x1046x340	880x1046x340	1100x955x370	1100x955x370	1100x955x370

※ 所標示之機種以實際生產販賣為準。
※ 配線及保險絲容量請依國家標準規定安裝。
※ 規格性能表之內容，以顧客所購買之機種對照本體銘版標示值為主。
※ 噪音標示數值係於本公司標準噪音實驗室測得，實際使用中噪音值會受週遭環境影響而比標示噪音值較高。
※ 噪音測試標準依照CNS3615「空氣調節機」的「噪音試驗」及CNS7183「噪音級測定方法」的條件進行實驗。
※長期間不使用時，請關閉無熔絲開關，否則即使遙控器控制在停止運轉狀態，仍會有約9W的耗電量。

冷氣特性值依CNS(中華民國國家標準規格)

警告：電器應存放於通風良好之區域，房間之大小應與針對操作所規定之房間面積相當

※冷氣特性值依CNS(中華民國國家標準規格)
室內DBT :27℃(47%RH) 室外DBT :35℃(40%RH)
WBT:19℃ WBT:24℃
之標準實驗室測定

※暖氣特性值依CNS(中華民國國家標準規格)
室內DBT :20℃(59%RH) 室外 DBT :7℃ (87%RH)
WBT:15℃ WBT:6℃
之標準實驗室測定
RH：相對濕度

規格・性能 搭配R32冷媒一對多室外機

規格•性能

商品名稱			變頻分離式冷暖氣機							
機種名	室內機		CS-UJ22BA2 CS-UJ28BA2	CS-UJ28BA2x2	CS-UJ22BA2 CS-UJ40BA2	CS-UJ22BA2 CS-UJ50BA2	CS-UJ40BA2x2	CS-UJ22BA2x2 CS-UJ40BA2	CS-UJ22BA2 CS-UJ28BA2 CS-UJ40BA2	CS-UJ22BA2x2 CS-UJ28BA2x2
	可搭載室外機		CU-2K52BHA2	CU-2K56BHA2	CU-2K63BHA2	CU-2K71BHA2	CU-2K83BHA2	CU-3K83BHA2	CU-3K90BHA2	CU-4K100BHA2
電源			單相220V 60Hz							
冷氣性能	能力	kW	5.2	5.6	6.3	7.2	8.3	8.3	9.0	10.0
	中間能力	kW	2.70	2.70	3.15	3.60	4.25	4.40	4.60	4.90
	季節性能因數	kWh/kWh	6.05	5.70	6.35	6.08	5.75	6.15	6.25	6.00
	消耗功率	kW	1.350	1.500	1.600	1.900	2.250	2.100	2.250	2.650
	中間消耗功率	kW	0.456	0.486	0.500	0.598	0.756	0.734	0.752	0.826
	運轉電流	A	6.80	7.60	8.00	9.60	11.40	10.60	11.40	13.40
暖氣性能	能力	kW	5.6	5.8	6.8	8.0	8.8	9.2	9.6	10.5
	消耗功率	kW	1.448	1.636	1.795	2.120	2.365	2.365	2.465	2.790
	運轉電流	A	7.30	8.30	9.00	10.70	11.90	11.90	12.40	14.10
重量	室外機	kg	35	35	46	49	52	59	59	61
噪音	室外機	dB	51	51	55	56	57	58	58	59
外型尺寸(寬X高X深)	室外機	mm	780x582x289	780x582x289	880x670x340	880x795x340	880x795x340	880x920x340	880x920x340	880x920x340
最大冷媒量		kg	1.320	1.320	1.675	1.825	2.080	2.600	2.600	2.860
室內最小安裝面積		m^2	1.66	1.66	2.67	3.18	4.12	6.44	6.44	7.80

※ 所標示之機種以實際生產販賣為準。
※ 配線及保險絲容量請依國家標準規定安裝。
※ 規格性能表之內容，以顧客所購買之機種對照本體銘版標示值為主。
※ 噪音標示數值係於本公司標準噪音實驗室測得，實際使用中噪音值會受週遭環境影響而比標示噪音值較高。
※ 噪音測試標準依照CNS3615「空氣調節機」的「噪音試驗」及CNS7183「噪音級測定方法」的條件進行實驗。
※長期間不使用時，請關閉無熔絲開關，否則即使遙控器控制在停止運轉狀態，仍會有約9W的耗電量。

冷氣特性值依CNS(中華民國國家標準規格)

警告：電器應存放於通風良好之區域，房間之大小應與針對操作所規定之房間面積相當

※冷氣特性值依CNS(中華民國國家標準規格)
室內DBT :27℃(47%RH) 室外DBT :35℃(40%RH)
WBT:19℃ WBT:24℃
之標準實驗室測定

※暖氣特性值依CNS(中華民國國家標準規格)
室內DBT :20℃(59%RH) 室外 DBT :7℃ (87%RH)
WBT:15℃ WBT:6℃
之標準實驗室測定
RH：相對濕度

關於使用冷媒的重要資訊
本產品包含適用於京都議定書的含氟溫室氣體。請勿將氣體洩入大氣中。
冷媒類型:R32
GWP(1)值:550*
(1)GWP=全球暖化趨勢
冷媒量標在空調機銘版上。
※此值以含氟氣體法規(824/2006)為基礎。

規格・性能 搭配R410A冷媒一對多室外機

規格●性能

商品名稱			變頻分離式冷暖氣機
機種名		室內機	CS-UJ22BA2x2 CS-UJ40BA2 CS-UJ50BA2
		室外機	CU-4K130BHA2
電源			單相220V 60Hz
冷氣性能	能力	kW	13.0
	中間能力	kW	6.17
	季節性能因數	kWh/kWh	5.43
	消耗功率	kW	4.488
	中間消耗功率	kW	1.080
	運轉電流	A	22.70
暖氣性能	能力	kW	13.0
	消耗功率	kW	4.488
	運轉電流	A	22.70
室外機	重量	kg	82
	外型尺寸 寬×高×深	mm	1100x955x370

※ 所標示之機種以實際生產販賣為準。
※ 配線及保險絲容量請依國家標準規定安裝。
※ 規格性能表之內容，以顧客所購買之機種對照本體銘版標示值為主。
※ 噪音標示數值係於本公司標準噪音實驗室測得，實際使用中噪音值會受週遭環境影響而比標示噪音值較高。
※ 噪音測試標準依照CNS3615「空氣調節機」的「噪音試驗」及CNS7183「噪音級測定方法」的條件進行實驗。
※長期間不使用時，請關閉無熔絲開關，否則即使遙控器控制在停止運轉狀態，仍會有約9W的耗電量。

冷氣特性值依CNS(中華民國國家標準規格)

警告：電器應存放於通風良好之區域，房間之大小應與針對操作所規定之房間面積相當

※冷氣特性值依CNS(中華民國國家標準規格)
室內DBT :27℃(47%RH) 室外DBT :35℃(40%RH)
WBT:19℃ WBT:24℃
之標準實驗室測定

※暖氣特性值依CNS(中華民國國家標準規格)
室內DBT :20℃(59%RH) 室外 DBT :7℃ (87%RH)
WBT:15℃ WBT:6℃
之標準實驗室測定
RH：相對濕度

在 App 上操作冷氣機

1. 遙控器僅發訊號單向控制冷氣機，並無接收功能。於 App 調整的內容，不會同步至遙控器。
2. 以 App 設置後，再嘗試使用遙控器設置時，將覆蓋先前 App 的設置內容。
3. 為防止誤觸造成遠端開啟，僅 App 開啟冷氣機時會收到開機推播 (使用遙控器不會有推播)。
4. 搭配 J系列 / LJ系列 / UJ系列冷氣機
   - 無提供「自體淨」的單獨操作功能，詳細運作方式請參考自體淨說明頁面。
   - 透過 App 關閉冷氣機時，冷氣機將直接關機，不會進入乾燥防霉運轉。
5. App 上的「週期設定」
   - 使冷氣機進行排程動作時，冷氣機「定時」燈號將亮起。
   - 以【開啟-關閉】組合設定，暫不支援僅開或僅關設定。
     (僅開/僅關需求可參考「時間到開(關)」功能)。
6. App 上的「操作提示音」為使用 App 控制時，冷氣機所發出的提示音，和遙控器控制時的提示音沒有關係。
7. 若當下通訊狀態不佳，使用 App 操作內容可能不會反應到冷氣機，冷氣機會維持原本的運作。
8. 屋內的人不想被遠端控制房間內的冷氣機狀態時，或是暫時不想使用遠端控制功能時，可以先將無線控制器拆下。
9. 外出前請先確認
   - 即使無法遠端操作，亦不會對人或財產造成負面影響。
   - 若有無法自行操作遙控器的嬰幼兒、殘障人士及高齡者等在屋內的情況時，請勿使用遠端操作。
   - 知道冷氣機周邊有人在的時候，應在事前告知會從屋外進行運轉停止等操作的情況。
   - 事前需告知及掌握其他人所設定之預約定時等的設定狀況。

常見問題解答

遇到如下狀況時	對應作法
①想透過家人各自持有的手機使用 Panasonic IoT 智慧健康家電	步驟① 【已完成新增家電之使用者】 APP點擊 個人設定>>家電分享>>產生QR Code。 於畫面中選擇欲分享家電。 步驟② 【家電分享對象】 APP點擊 個人設定>>家電分享>>掃描QR Code。 掃描步驟①產生之QRCode，即可完成家電分享。
②無線控制器出廠設定 ■ 想報廢或轉讓家電 ■ 想停用 App 服務	■ 欲轉讓或報廢家電，為確保無洩漏個人情報的可能性，報廢、轉讓時，請執行以下操作： ● 於 APP 中點選『個人設定』→『重置出廠設定』，選擇欲轉讓/報廢的家電進行重置。執行「重置出廠設定」後，該家電的所有資訊 (伺服器資料) 將被清除，無法回復。 ● 於家電上執行下述步驟 (清除 Wi-Fi 連線設定) 。 ① 長按無線控制器上的按鈕7秒。 ② 待無線控制器上的燈號開始閃爍(3秒亮、1秒滅)，表示已完成初始化。

MEMO

MEMO

MEMO

售後服務據點一覽表

直屬服務站

VS3163D

站別		地址
基隆		基隆市中山一路231號
台北市	北區	台北市北投區承德路七段162號 服務地區：大同、士林、北投、淡水、三芝
	東區	台北市松山區塔悠路233號 服務地區：中山、松山、信義、內湖、南港、汐止
	西區	台北市萬華區貴陽街二段51號 服務地區：中正、大安、萬華、文山、深坑、石碇、新店、坪林、烏來
三重		新北市三重區中正北路2-1號 服務地區：三重、新莊、泰山、林口、蘆洲、五股、八里
中和		新北市中和區建六路57號 服務地區：板橋、永和、中和、土城、三峽、樹林
桃園		桃園市桃園區國信街141號 服務地區：桃園、龜山、八德、大溪、復興、大園、蘆竹、鶯歌
中壢		桃園市平鎮區復興里文化街1號 服務地區：中壢、平鎮、龍潭、楊梅、新屋、觀音
新竹		新竹市北區中華路三段70號
苗栗		苗栗市中正路46號
豐原		台中市豐原區圓環東路487號 服務地區：卓蘭、豐原、后里、石岡、東勢、和平、新社、潭子、神岡
台中		台中市南屯區大墩路280號 服務地區：中區、東區、南區、西區、北區、北屯、西屯、南屯、太平、大里、霧峰、烏日、大雅

站別	地址
清水	台中市清水區五權東路55號 服務地區：大肚、沙鹿、龍井、梧棲、清水、大甲、外埔、大安
彰化	彰化市建國北路208號
草屯	南投縣草屯鎮太平路一段300號
虎尾	雲林縣虎尾鎮中正路214號
嘉義	嘉義市四維路70號
新營	台南市新營區長榮路一段339號 服務地區：義竹、布袋、官田、佳里、將軍、學甲、北門、新營、後壁、白河、東山、六甲、下營、柳營、鹽水
台南	台南市南區福吉路6號 服務地區：中西區、東區、南區、北區、安平、安南、永康、歸仁、新化、左鎮、玉井、楠西、南化、仁德、關廟、龍崎、麻豆、西港、七股、善化、大內、山上、新市、安定、湖內、茄萣
岡山	高雄市岡山區中山南路75號 服務地區：岡山、路竹、阿蓮、田寮、燕巢、橋頭、梓官、彌陀、永安
高雄北區	高雄市鼓山區馬卡道路322號 服務地區：新興、前金、鹽埕、鼓山、旗津、三民、楠梓、左營、仁武、大社、鳥松、大樹
高雄南區	高雄市苓雅區正言路73號 服務地區：苓雅、前鎮、小港、鳳山、大寮、林園
澎湖	澎湖縣馬公市西文里92之45號
屏東	屏東市建國路223號
台東	台東市傳廣路184號
花蓮	花蓮市國聯二路153號
宜蘭	宜蘭市東港路二段248號
金門	金門縣金城鎮伯玉路一段80巷9號

注意事項

1. 服務站因遷移而變更地址或電話號碼時，恕不另行通知。
2. 請於每次要求服務時，先確認是否為敝公司直屬服務站。
3. 若有收取費用時，請索取敝公司服務站發票。

顧客商談服務專線

(市話)0800-098800/(手機)02-412-8222

Panasonic 顧客服務首頁

365天24小時"快速"與"安心"的受理服務

Panasonic Taiwan (家電)

粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程

是否有以下情況發生呢

- 無熔絲開關常常跳脫
- 運轉中有異常的聲音或振動，或發出燒焦的味道
- 室內機有漏水的現象
- 電源線及插頭有異常發熱或變色的現象
- 室內機及室外機，組裝部分發生生鏽腐蝕，造成組裝部位鬆動
- 其他異常的故障

▶ **請停止使用**

為防止故障與事故，請關閉電源，並請務必洽詢服務站或直屬經銷商。

親愛的使用者：

為使家中冷氣機達到省電、快適的效果，在此建議您：

實施內容	省電	快適
•請務必定期清洗濾網（1～2週）	○	○
•長期不使用時請關閉無熔絲開關，以節省耗電並確保安全	○	—
•冷氣機運轉時因空氣對流關係灰塵易附著於熱交換器、扇葉及面板上，請定期保養清洗，必要時請洽詢直屬服務站或經銷商	○	○

誠摯的祝福您闔家健康平安

※為確保您的權益，請經銷商在保證書蓋章。

台灣松下電器股份有限公司 出品
台灣松下銷售股份有限公司 銷售
新北市中和區員山路579號

©Panasonic Taiwan Co., Ltd. 2024

C8041-4260
2024.09