
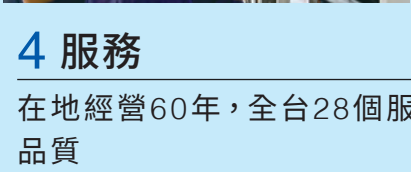


變頻空調特性規格表

項次	機型	額定能力 kW	CSPF冷房季節性能因數			電流 A	消耗功率 kW	除溼能力 (l/h)	本體外型尺寸 寬x高x深(mm)	固定腳孔距 寬(mm)	室外機安裝 深(mm)	製品重量 (kg)	配管尺寸		最大管長 m	最大高度 m	量不必追加冷媒 管長度 m	附加冷媒量 g/m	出廠冷媒量 g	室內外機配線數 蕊	MIT 微笑標章	節能標章	環保標章	供電方式
			冷房	年耗電量 kWh/kWh	能源效率等級								高壓側 液側	低壓側 氣側										
第二組 3項	CS-40FL CU-40FLC	4.1	5.98	815	1	6.00	1.080	2.3	內 890x295x235 外 780x540x289	570	320	內 11 外 30	2分	4分	20	15	8	12	870	3	◎	◎	◎	室外供電單相220V／環保R32冷媒
第二組 4項	CS-50FL CU-50FLC	5.0	5.70	1043	1	7.90	1.390	2.8	內 890x295x235 外 780x582x289	570	320	內 11 外 33	2分	4分	20	15	8	12	970	3	◎	◎	◎	
第二組 5項	CS-71FL CU-71FLC	7.2	5.40	1585	1	9.80	2.100	4.2	內 1160x295x255 外 880x795x340	540	390	內 14 外 50	2分	5分	30	20	10	12	1600	3	◎	◎	◎	
第二組 7項	CS-80FL CU-80FLC	8.0	5.36	1773	1	11.00	2.335	4.8	內 1160x295x255 外 880x920x340	540	390	內 14 外 58	2分	5分	30	20	10	20	1980	3	◎	◎	◎	
第二組 8項	CS-80FD CU-80FLC	8.0	5.30	1795	—	11.00	2.335	4.8	內 1480x260x500 外 880x920x340	540	390	內 24 外 57	2分	5分	30	20	10	20	1980	3	◎	—	—	
第二組 9項	CS-100FL CU-100FLC	10.1	5.15	2330	1	15.50	3.300	6.0	內 1160x295x255 外 1100x955x370	780	413	內 14 外 75	2分	5分	30	20	10	20	2470	3	◎	◎	◎	
第二組 11項	CS-100FD CU-100FLC	10.1	5.11	2349	—	15.50	3.300	6.0	內 1480x290x545 外 1100x955x370	780	413	內 29 外 70	2分	5分	30	20	10	20	2470	3	◎	—	—	

100%台灣 研發・生產・銷售・服務

全程把關
品質最安心

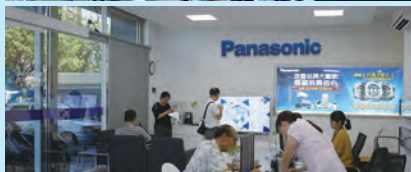

1 研發

日本技術同步，針對台灣氣候與環境研發，更穩定、耐用

2 生產

全機種台灣製造，給您更安心的好品質

3 銷售

提供最完善的經銷店訓練與證照制度，安裝品質再升級

4 服務

在地經營60年，全台28個服務據點，給您最貼心、迅速的服務品質

* 家用空調系列商品，不含窗型系列

貼心提醒

- 1.為使冷氣達到最佳冷房效果，並確保安全性，請1~2年定期保養，點檢一次。
- 2.如長期不使用冷氣時，請務必拔掉電源，以免造成安全顧慮及電力浪費。



顧客商談服務專線

☎ 0800-098800

☎ 02-412-8222



商品維修、部品購買

請洽 Panasonic 服務站



保證書相關說明

商品購入後請掃描保證書上的QR code或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

●商品購買相關疑問請洽經銷商

台灣松下電器股份有限公司 出品
台灣松下銷售股份有限公司 銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic®

係由Panasonic Holdings Corporation授權使用

2022.11 (CO-4-2211)

Panasonic

2022
台灣銀行共同供應
契約商品型錄



榮獲 MIT
微笑標章



節能標章



環保標章


Panasonic全領域 專業空調 守護美好呼吸

| 商品齊全滿足多樣空間 |



一級省電效率

高效節能 省電又舒適

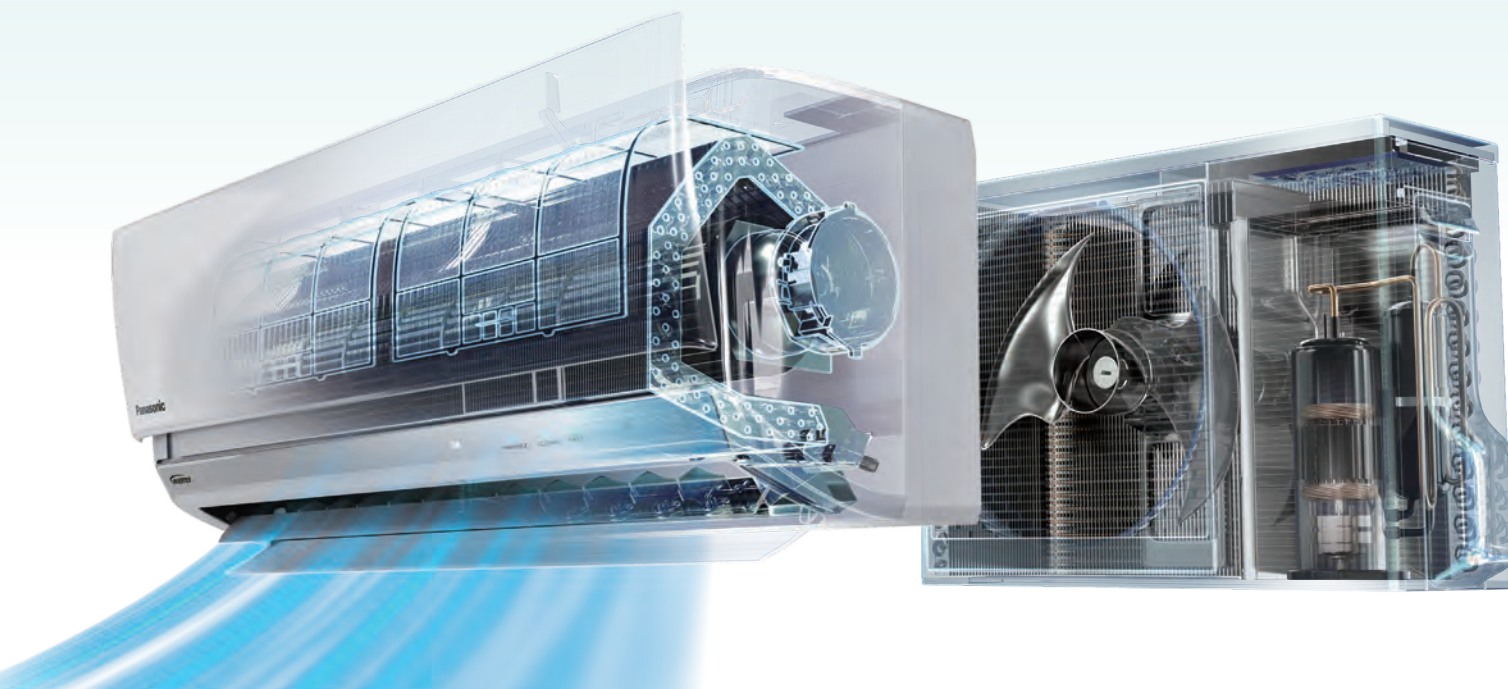

Panasonic 原廠AI控頻晶片

省電效率再提升

精密操控系統，調整溫度發揮空調最佳狀態。




省電 安靜
強冷 耐用

Panasonic 原廠高效率壓縮機

高品質更安心

榮獲歐美多國認證，超高品質，值得信賴。



DC直流變頻馬達

節能效率最強

搭配高效率DC直流變頻馬達，以最少電力發揮最大冷、暖房效果。

健康科技

nanoe[®] 主動分解PM2.5 達99%



nanoe[™]每秒可釋放4800億個OH氫氧離子^{*1}
抑制細菌/黴菌的活性，達到抑制效果。



榮獲日本專利認證



有效抑制


過敏原
病毒
黴菌
達99.9%^{*2,3}

流感病毒
H1N1型
達99.9%^{*2}

新型
流感病毒
H1N1 pdm
達99.0%^{*2}

禽流感病毒
H5N1亞型
H9N2亞型
達99.9%^{*2}

抑制過敏原、黴菌、病毒 最高達99.9%^{*2,3}

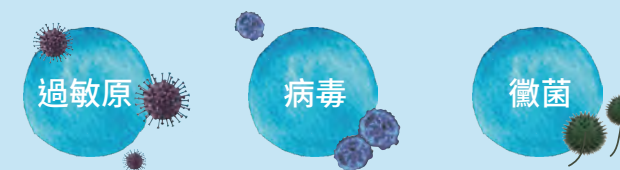

主動除臭 消除生活 6 大異味



*nanoe[™]測試條件：在3坪大空間距離地面1.2m，距離nanoe[™]產生器1.5m位置設置塗了烷烴(十六烷)的65%的培養皿，並暴露於nanoe[™]空間中24小時，確認有99%分解效果。測試單位：Panasonic株式會社解析中心驗證日期：2013年10月~2014年1月。
*1 以日本Panasonic 2010年9月推出的加濕型空氣清淨機，透過ESR測定法測得(OH氫氧離子)。*2 (病毒)【試驗單位】國立大學法人「帶廣畜產大學」大動物特殊疾病研究中心【試驗條件】帶電微粒子水暴露於45L的盒子內4小時，新型流感病毒(swine-origin influenza/Narita/2009(H1N1)pdm)抑制力達99%、禽流病毒(H5N1亞型、H9N2亞型)抑制力達99.9%；(一財)日本食品分析中心、(一財)北里環境科學中心測試流病毒(H1N1型)抑制力達99.9%。
*3 【試驗單位】Panasonic電工解析中心株式會社【試驗條件】帶電微粒子水暴露於45L的盒子內24小時，黑色黴菌抑制超過99.97%。
*4 【測試單位】Panasonic商品解析中心【測試方法】在3坪大實驗室釋放nanoe[™]，以6階段臭味強度檢視法進行檢驗【測試結果】附著在織品上香菸異味經過120分鐘後，臭味強度降低1.2等級(4AA33-151221-N01)；附著寵物異味織品臭味經過1小時後強度降低1.5等級(4AA33-160315-A34)；附著室內曬衣異味織品經過30分鐘後，臭味強度降低1.7等級(Y16RA002)；附著在織品上烤肉異味經過2小時後，臭味強度降低1.2等級(4AA33-151221-N01)；附著汗臭味織品經過1小時後，臭味強度降低1.1等級(4AA33-151221-N01、Y16HM016)。
*5 【測試單位】Panasonic株式會社解析中心【測試方法】在250L密閉空間中釋放nanoe[™]【測試結果】經過15分鐘後可消除附著在織品上的生鮮垃圾異味。

空調：LP5-110048

第二組 | 第3項



CS-40FL/CU-40FLC

電源規格：單相220V

冷氣能力：4.1 kW

CSPF值：5.98

除濕能力：2.3 l/h

外形尺寸：室內機 890x295x235 mm
(寬x高x深) 室外機 780x540x289 mm

R32
環保冷媒

冷專
室(內)外機



第二組 | 第4項



CS-50FL/CU-50FLC

電源規格：單相220V

冷氣能力：5.0 kW

CSPF值：5.70

除濕能力：2.8 l/h

外形尺寸：室內機 890x295x235 mm
(寬x高x深) 室外機 780x582x289 mm

R32
環保冷媒

冷專
室(內)外機



第二組 | 第5項



CS-71FL/CU-71FLC

電源規格：單相220V

冷氣能力：7.2 kW

CSPF值：5.40

除濕能力：4.2 l/h

外形尺寸：室內機 1160x295x255 mm
(寬x高x深) 室外機 880x795x340 mm

R32
環保冷媒

冷專
室(內)外機



第二組 | 第7項



CS-80FL/CU-80FLC

電源規格：單相220V

冷氣能力：8.0 kW

CSPF值：5.36

除濕能力：4.8 l/h

外形尺寸：室內機 1160x295x255 mm
(寬x高x深) 室外機 880x920x340 mm

R32
環保冷媒

冷專
室(內)外機



第二組 | 第8項



CS-80FD/CU-80FLC

電源規格：單相220V

冷氣能力：8.0 kW

CSPF值：5.30

除濕能力：4.8 l/h

出風口法蘭(寬x高)：1104x142 mm

外形尺寸：室內機 1480x260x500 mm
(寬x高x深) 室外機 880x920x340 mm

R32
環保冷媒

冷專
室(內)外機



第二組 | 第9項



CS-100FL/CU-100FLC

電源規格：單相220V

冷氣能力：10.1 kW

CSPF值：5.15

除濕能力：6.0 l/h

外形尺寸：室內機 1160x295x255 mm
(寬x高x深) 室外機 1100x955x370 mm

R32
環保冷媒

冷專
室(內)外機



第二組 | 第11項



CS-100FD/CU-100FLC

電源規格：單相220V

冷氣能力：10.1 kW

CSPF值：5.11

除濕能力：6.0 l/h

出風口法蘭(寬x高)：1104x186 mm

外形尺寸：室內機 1480x290x545 mm
(寬x高x深) 室外機 1100x955x370 mm

R32
環保冷媒

冷專
室(內)外機




嵌入式

變頻機種


空調：LP5-110048

特點1 舒適360°
全方吹空調氣流

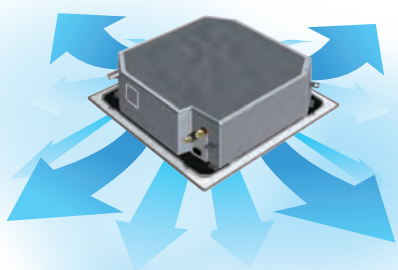

有線控制器
CZ-T008

特點2 升降面板便利易清洗

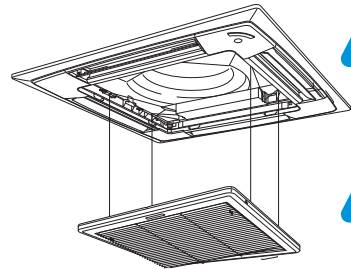


1 標準面板
品號：CZ-S005

2 升降面板 選購
品號：CZ-S006

特點3 室內機清潔

銀離子抗菌劑帶來清潔的接水盤
接水盤蓋內的銀離子抗菌劑，
會抑制黏泥以及黴菌、細菌的生長。



交換用銀離子抗菌劑
(屬於服務零件)



第二組 | 第13項



室內機	CS-L140UA2
室外機	CU-L140HA2
電源規格	— 單相220V／60Hz
冷/暖氣能力	kW 14.0／16.0
運轉電流	A 18.6／19.3
消耗功率	kW 3.900／4.050
CSPF值	— 5.07
室內機尺寸	mm 319x840x840 (高x寬x深)
室外機尺寸	mm 1416x940x340 (高x寬x深)

R410A 冷暖
環保冷媒 室(內)外機



能源效率
第1級 節能標章

第二組 | 第13項



室內機	CS-N140UA2
室外機	CU-N140HA2
電源規格	— 單相220V／60Hz
冷/暖氣能力	kW 14.0／16.0
運轉電流	A 19.2／23.0
消耗功率	kW 4.000／4.750
CSPF值	— 5.80
室內機尺寸	mm 319x840x840 (高x寬x深)
室外機尺寸	mm 955x1100x370 (高x寬x深)

R410A 冷暖
環保冷媒 室(內)外機




能源效率
第1級

第二組 | 第13項



室內機	CS-L140UA2
室外機	CU-L140HA3
電源規格	— 三相220V／60Hz
冷/暖氣能力	kW 14.0／16.0
運轉電流	A 10.7／11.1
消耗功率	kW 3.900／4.050
CSPF值	— 5.07
室內機尺寸	mm 319x840x840 (高x寬x深)
室外機尺寸	mm 1416x940x340 (高x寬x深)

R410A 冷暖
環保冷媒 室(內)外機



能源效率
第1級 節能標章

第二組 | 第13項



室內機	CS-N140UA2
室外機	CU-N140HA3
電源規格	— 三相220V／60Hz
冷/暖氣能力	kW 14.0／16.0
運轉電流	A 11.1／12.2
消耗功率	kW 4.000／4.750
CSPF值	— 5.80
室內機尺寸	mm 319x840x840 (高x寬x深)
室外機尺寸	mm 955x1100x370 (高x寬x深)

R410A 冷暖
環保冷媒 室(內)外機



能源效率
第1級

改變格局的關鍵

具備卓越省電效能 與 強力運轉的
變頻式空調系統CSPF 1級高能效


(4HP-5HP 機種)

全新的變頻式空調系統
為您帶來更省電、更有效率
運轉及舒適性。
而將品質發展到極致，
正是 Panasonic 的使命。



系統範例圖


作為 Panasonic 變頻式空調系統系列的延伸作，只要是與其他 FSV 系列相容的室內機和控制裝置，FSV 均可搭配使用。



系統 / HP	4HP	5HP
可連接室內機	6	8


超廣運作範圍

- 室外溫度低至-10°C時冷氣仍可正常運作
- 室外溫度低於46°C時，即能正常供應冷氣
- 室外溫度高於-20°C時，即能正常供應暖氣遙控器溫度設定範圍為16°C至30°C。

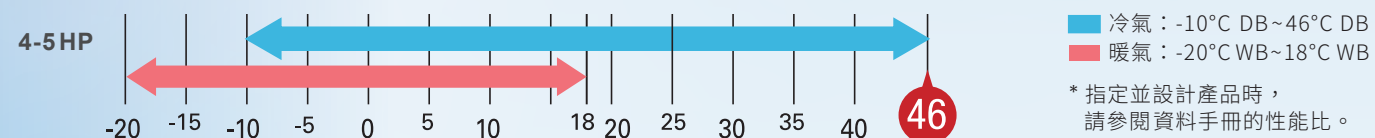

機體輕巧化設計

採超薄輕量設計，安裝地點不受限。

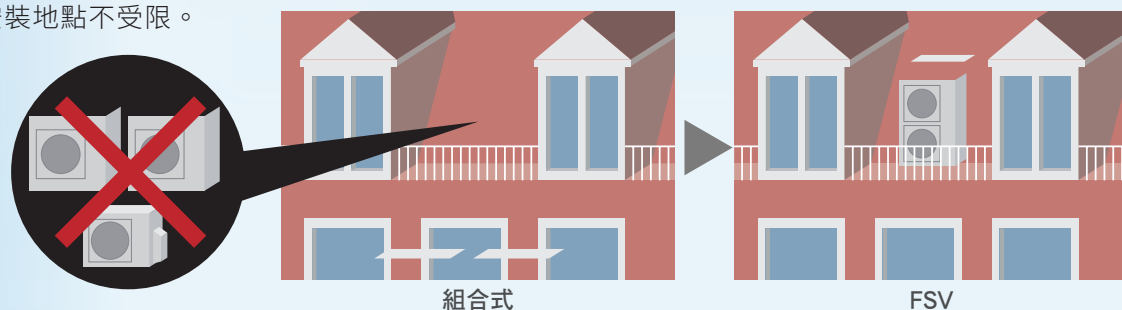

省電 · 省空間 · 精準控溫 完美提供室內空間的舒適


節省安裝空間



有效節省空間

安裝需求空間大

節省運轉電力

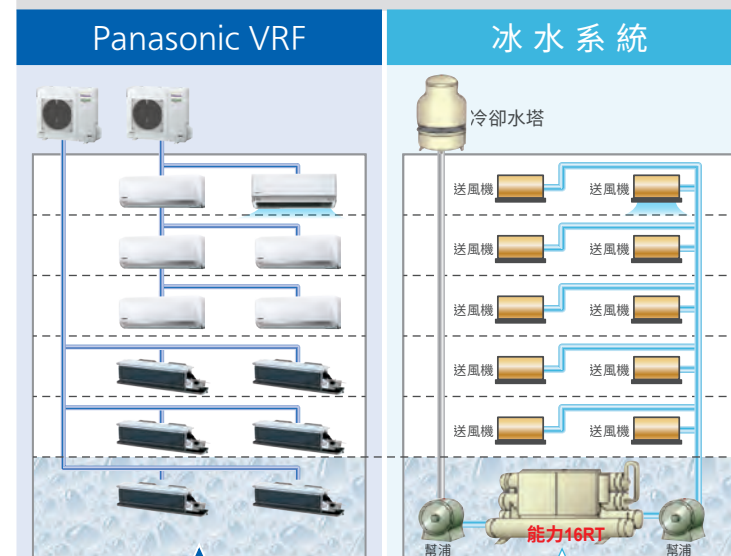

一室開機，
僅單一室外機運轉耗能
節省運轉能源!!

一室開機，
冰水主機最低運轉耗能
運轉能源浪費!!


精準舒適控溫



可精準控制
各室空間溫度

冰水系統
無法精準控溫

服務及維修優異

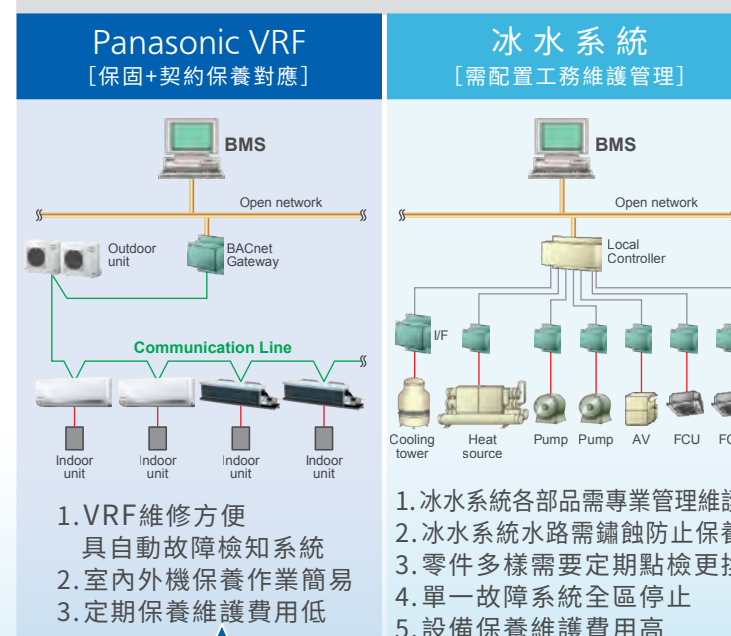

1. VRF維修方便
具自動故障檢知系統
2. 室內外機保養作業簡易
3. 定期保養維護費用低

1. 冰水系統各部品需專業管理維護
2. 冰水系統水路需鏽蝕防止保養
3. 零件多樣需要定期點檢更換
4. 單一故障系統全區停止
5. 設備保養維護費用高

Panasonic VRF 服務及維修的優異性佳

第六組 | 第1項



U-4LYE1T6

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：12.5 kW / 14.0 kW

C S P F 值：7.47

運 轉 電 流：14.0 A / 15.0 A

外形尺寸(高x寬x深)：955x1100x370 mm

R410A

環保冷媒

冷暖

室外機



能源效率
第1級



第六組 | 第2項



U-5LYE1T6

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：14.0 kW / 16.0 kW

C S P F 值：7.22

運 轉 電 流：16.5 A / 17.2 A

外形尺寸(高x寬x深)：955x1100x370 mm

R410A

環保冷媒

冷暖

室外機



能源效率
第1級



第六組 | 第5項

附 CZ-T008/CZ-P160BK2
膨脹閥 CZ-P001 (另購)



S-28S1T6

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：2.8 kW / 3.2 kW

運 轉 電 流：0.15 A

外形尺寸(高x寬x深)：315x820x245 mm

R410A

環保冷媒


冷暖

室內機



第六組 | 第5項

附 CZ-T008/CZ-P160BK2

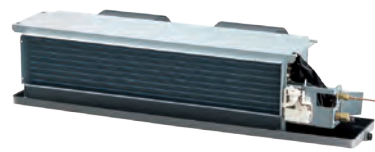

S-28N1E5

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：2.8 kW / 3.2 kW

運 轉 電 流：0.35 A / 0.35 A

外形尺寸(高x寬x深)：260x1130x500 mm

R410A

環保冷媒

冷暖

室內機



第六組 | 第6項

附 CZ-T008/CZ-P160BK2
膨脹閥 CZ-P003 (另購)



S-45S1T6

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：4.5 kW / 5.0 kW

運 轉 電 流：0.18 A

外形尺寸(高x寬x深)：315x980x245 mm

R410A

環保冷媒


冷暖

室內機



第六組 | 第6項

附 CZ-T008/CZ-P160BK2

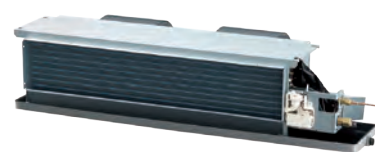

S-45N1E5

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：4.5 kW / 5.0 kW

運 轉 電 流：0.60 A / 0.60 A

外形尺寸(高x寬x深)：260x1130x500 mm

R410A

環保冷媒

冷暖

室內機



多聯式

變 頻 機 種

空調：LP5-110048

第六組 | 第7項

附 CZ-T008/CZ-P160BK2
膨脹閥 CZ-P003 (另購)



S-56S1T6

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：5.6 kW / 6.3 kW

運 轉 電 流：0.24 A

外形尺寸(高x寬x深)：315x1080x245 mm

R410A

環保冷媒

冷暖

室內機



安靜運轉

可拆洗式
防霉濾網

輕盈
易安裝

第六組 | 第9項

附 CZ-T008/CZ-P160BK2
膨脹閥 CZ-P005 (另購)



S-90S1T6

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：9.0 kW / 10.0 kW

運 轉 電 流：0.36 A

外形尺寸(高x寬x深)：335x1280x245 mm

R410A

環保冷媒

冷暖

室內機




安靜運轉

可拆洗式
防霉濾網

輕盈
易安裝

第六組 | 第7項

附 CZ-T008/CZ-P160BK2

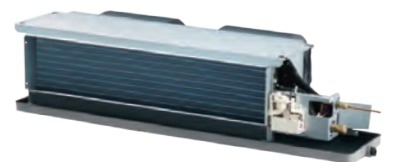

S-56N1E5

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：5.6 kW / 6.3 kW

運 轉 電 流：0.60 A / 0.60 A

外形尺寸(高x寬x深)：260x1330x500 mm

R410A

環保冷媒

冷暖

室內機



可變
機外靜壓


智慧
出溫控制

氣溫控制

自然排水
方式

第六組 | 第9項

附 CZ-T008/CZ-P160BK2

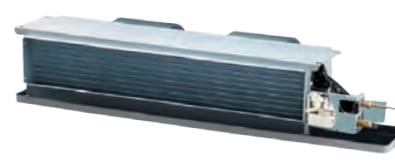

S-90N1E5

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：9.0 kW / 10.0 kW

運 轉 電 流：0.80 A / 0.80 A

外形尺寸(高x寬x深)：260x1480x500 mm

R410A

環保冷媒

冷暖

室內機



可變
機外靜壓

智慧
出溫控制

氣溫控制

自然排水
方式

第六組 | 第8項

附 CZ-T008/CZ-P160BK2
膨脹閥 CZ-P004 (另購)



S-71S1T6

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：7.1 kW / 8.0 kW

運 轉 電 流：0.31 A

外形尺寸(高x寬x深)：335x1280x245 mm

R410A

環保冷媒

冷暖

室內機




安靜運轉

可拆洗式
防霉濾網

輕盈
易安裝

第六組 | 第10項

附 CZ-T008/CZ-P680PJ2 (選配)

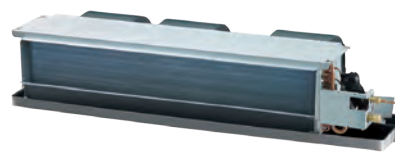

S-140N1E5

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：14.0 kW / 16.0 kW

運 轉 電 流：1.55 A / 1.55 A

外形尺寸(高x寬x深)：290x1480x545 mm

R410A

環保冷媒

冷暖

室內機



可變
機外靜壓

智慧
出溫控制

氣溫控制

自然排水
方式

第六組 | 第8項

附 CZ-T008/CZ-P160BK2



S-71N1E5

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：7.1 kW / 8.0 kW

運 轉 電 流：0.75 A / 0.75 A

外形尺寸(高x寬x深)：260x1330x500 mm

R410A

環保冷媒

冷暖

室內機



可變
機外靜壓

智慧
出溫控制

氣溫控制

自然排水
方式

配件(另購)

型 式	區 分	型 號	說 明	適 用 機 種
控 制 器	集中式啟閉控制器	CZ-ANC3	可控制16群組，64台機體	全 機 種
配管附件	外部膨脹閥	CZ-P001	壁掛型內機必購品	壁掛型內機S-28S1T6用
		CZ-P003		壁掛型內機S-45S1T6、S-56S1T6用
		CZ-P004		壁掛型內機S-71S1T6用
		CZ-P005		壁掛型內機S-90S1T6用

電冰箱

ECO NAVI 無邊框鋼板

電冰箱：LP5-111010

第二組 | 第1項



NR-B371TV (366L)	
顏色	：晶鈦銀(S1)
年耗電量	：264
容量	：冷凍室 98L、冷藏室 268L
本體尺寸(高x寬x深)：1785x650x656 mm	



Ag 銀抑菌	冷藏室 上置式LED	3D 循環氣流	大容量全開 蔬果室
折疊式 棚架	全室耐重 玻璃層架	活動式 製冰盒	



第二組 | 第6項



NR-B651TV (650L)	
顏色	：晶漾黑(K) / 晶漾銀(S)
年耗電量	：348
容量	：冷凍室 200L、冷藏室 450L
本體尺寸(高x寬x深)：1830x805x780 mm	



Ag 銀抑菌	冷凍室 上置式LED	冷藏室 後置式LED	3D 循環氣流
觸控面板	活動式 製冰盒	全室 玻璃層架	大容量 蔬果室



第二組 | 第2項



NR-B421TV (422L)	
顏色	：晶漾黑(K) / 晶漾銀(S)
年耗電量	：276
容量	：冷凍室 114L、冷藏室 308L
本體尺寸(高x寬x深)：1646x695x751 mm	



Ag 銀抑菌	冷藏室 後置式LED	3D 循環氣流	活動式 製冰盒	全室 玻璃層架
-----------	---------------	------------	------------	------------



第二組 | 第3項



NR-C481TV (481L)	
顏色	：晶漾黑(K) / 晶漾銀(S)
年耗電量	：288
容量	：冷凍室 111L、冷藏室 254L 蔬果室 116L
本體尺寸(高x寬x深)：1760x725x716 mm	



冷凍室 上置式LED	冷藏室 後置式LED	Ag 銀抑菌	觸控面板
---------------	---------------	-----------	------



類別	ECONAVI 無邊框鋼板系列			
有效容積 (L)	366L	422L	481L	650L
型號	NR-B371TV	NR-B421TV	NR-C481TV	NR-B651TV
能源因數值(EF)	20.3	22.2	23.5	28.0
能效標準達成率 %	160%	160%	160%	160%
各庫室容量	冷凍室 98L 冷藏室 268L	冷凍室 114L 冷藏室 308L	冷凍室 111L 冷藏室 254L 蔬果室 116L	冷凍室 200L 冷藏室 450L
功能	R600a環保新冷媒			
	變頻壓縮機			
	Ag銀抑菌			
	大容量全開蔬果室			大容量蔬果室
	庫內控溫		觸控面板	
	活動式製冰盒	活動式製冰盒		活動式製冰盒
	全室玻璃層架	全室玻璃層架	冷藏室玻璃盤	全室玻璃層架

洗衣機

ECO NAVI 變頻機種

洗衣機：LP5-111011

第二組 | 第1項



NA-V130GT

顏色：炫銀灰(L)

洗衣脫水：13KG

本體尺寸(寬x深x高)：640x667x1042 mm

ECONAVI
智慧節能科技

泡洗淨

新舞動
洗淨水流



金級省水標章 節能標章 環保標章 榮獲MIT 微笑標章

第二組 | 第2項



NA-V150GT

顏色：炫銀灰(L)

洗衣脫水：15KG

本體尺寸(寬x深x高)：640x667x1042 mm

ECONAVI
智慧節能科技

泡洗淨

新舞動
洗淨水流



金級省水標章 節能標章 環保標章 榮獲MIT 微笑標章

電視

電視機：LP5-111029

第二組 | 第2項

TH-43J500W (需搭配數位調諧器TU-L400M)



第二組 | 第3項

TH-50LX650W (數位調諧器TU-L655M(另購))



第二組 | 第7項

TH-65LX650W (數位調諧器TU-L655M(另購))



規 格	TH-43J500W	TH-50LX650W	TH-65LX650W
影 像 品 質			
面板Panel	Bright IPS LED LCD	4K LED / 明亮面板	4K LED / 明亮面板
螢幕解析度	1,920 x 1,080	4K Ultra HD/3,840x2,160	4K Ultra HD/3,840x2,160
支援多種 HDR ^{*(1)} ^{*(2)}	—	HDR10 / HLG	HDR10 / HLG
背光模式	直下式	直下式	直下式
影像模式	影像明亮 / 影像標準 / 影像柔和 / 使用者	明亮 / 標準 / Filmmaker / 體育 / 遊戲 / 使用者	明亮 / 標準 / Filmmaker / 體育 / 遊戲 / 使用者
音 效			
環繞音效	V-Audio	—	—
喇叭輸出	16W (8W x 2)	20 W (10W x 2)	20 W (10W x 2)
聲音模式	標準 / 音樂 / 運動 / 個人	標準 / 音樂 / 演講 / 體育館 / 使用者	標準 / 音樂 / 演講 / 體育館 / 使用者
智 慧 功 能			
智慧型電視	—	Android	Android
my Scenery / 媒體播放器	— / Y	— / Y	— / Y
Google 助理 ^{*(3)}	—	Y	Y
鏡像分享/Chromecast built-in	—	Chromecast built-in	Chromecast built-in
支援格式	AVI / MKV / MP4 / DAT / VOB / MPG / MP3 / AAC / JPEG / BMP / PNG	AVI / MKV / MP4 / TS / VOB / MPG / DAT / MP3 / AAC / JPG / JPEG	AVI / MKV / MP4 / TS / VOB / MPG / DAT / MP3 / AAC / JPG / JPEG
端 子			
HDMI 輸入 ^{*(4)}	3個 (側面)	3個 (側面)	3個 (側面)
USB	2 (側面; USB 2.0 x 2)	2 個 (側面; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1)	2 個 (側面; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1)
光纖數位音訊輸出	1 個 (側面)	1 個 (側面)	1 個 (側面)
一 般			
可視螢幕尺寸(對角線)	108 cm	126 cm	164 cm
尺寸(寬x高x深)(不含腳架)	967 x 567 x 89 mm	1121 x 649 x 90 mm	1461 x 842 x 86 mm
尺寸(寬x高x深)(含腳架) ⁽⁵⁾	967 x 610 x 215 mm	1121 x 703 x 247 mm	1461 x 904 x 291 mm
重量(不含腳架)/重量(含腳架)/總盒裝重量	6.7 kg / 6.9 kg / 10.0 kg	10.0 kg / 10.3 kg / 14 kg	19.0 kg / 19.3 kg / 26 kg
包裝箱尺寸(寬x高x深)	1,072 x 637 x 139 mm	1242 x 750 x 141 mm	1611 x 945 x 180 mm

^{*(1)} 所有機型：支援 HDR 不表示增加電視面板的峰值亮度。Full HD 和 HD 機型：透過 HDMI 傳送非 4K HDR 訊號的能力完全取決於播放裝置。大多數 4K 藍光光碟需要具有 HDCP2.2 的電視才能播放 HDR，而此電視的 HDMI 輸入端子僅支援 HDCP1.4；因此不保證所有 HDR 內容都能在電視上播放。^{*(2)} 需有 HDR 來源才可播放 HDR (H.264 或 H.265 (ST2084 或 HLG 格式))。^{*(3)} 須搭配 Google assistant speaker 與 Google Home APP，Google 助理並未於特定語言及國家 / 地區提供服務。需要網際網路連線。各個國家 / 地區及語言的服務供應情形並不相同。可能需要訂閱服務。Google 為 Google LLC 的商標。^{*(4)} HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 等專有名詞和 HDMI 標誌是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。^{*(5)} 建議底座款式的尺寸。