



## 時間調整


# 1



# 2

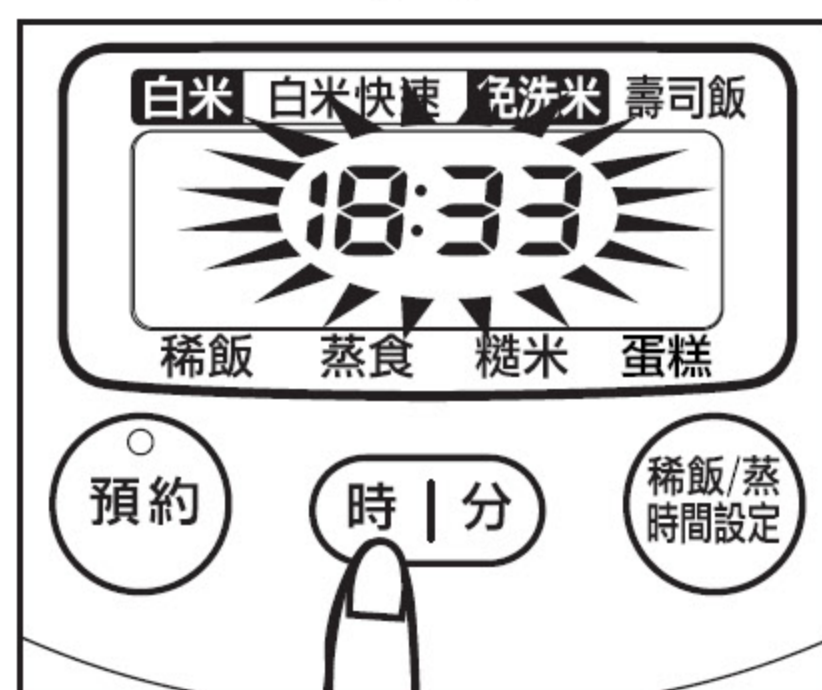

# 3

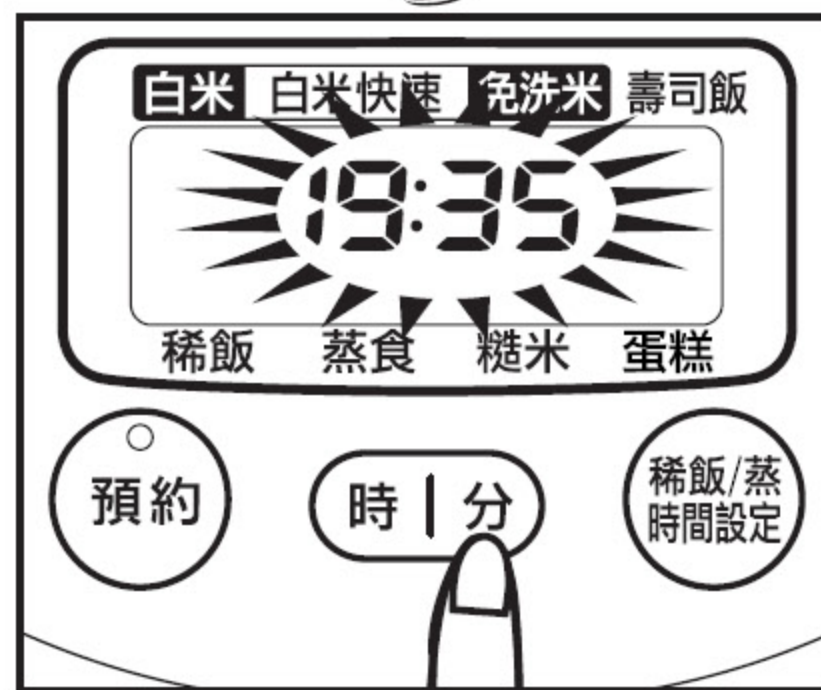


## 準備炊飯


# 1



# 2

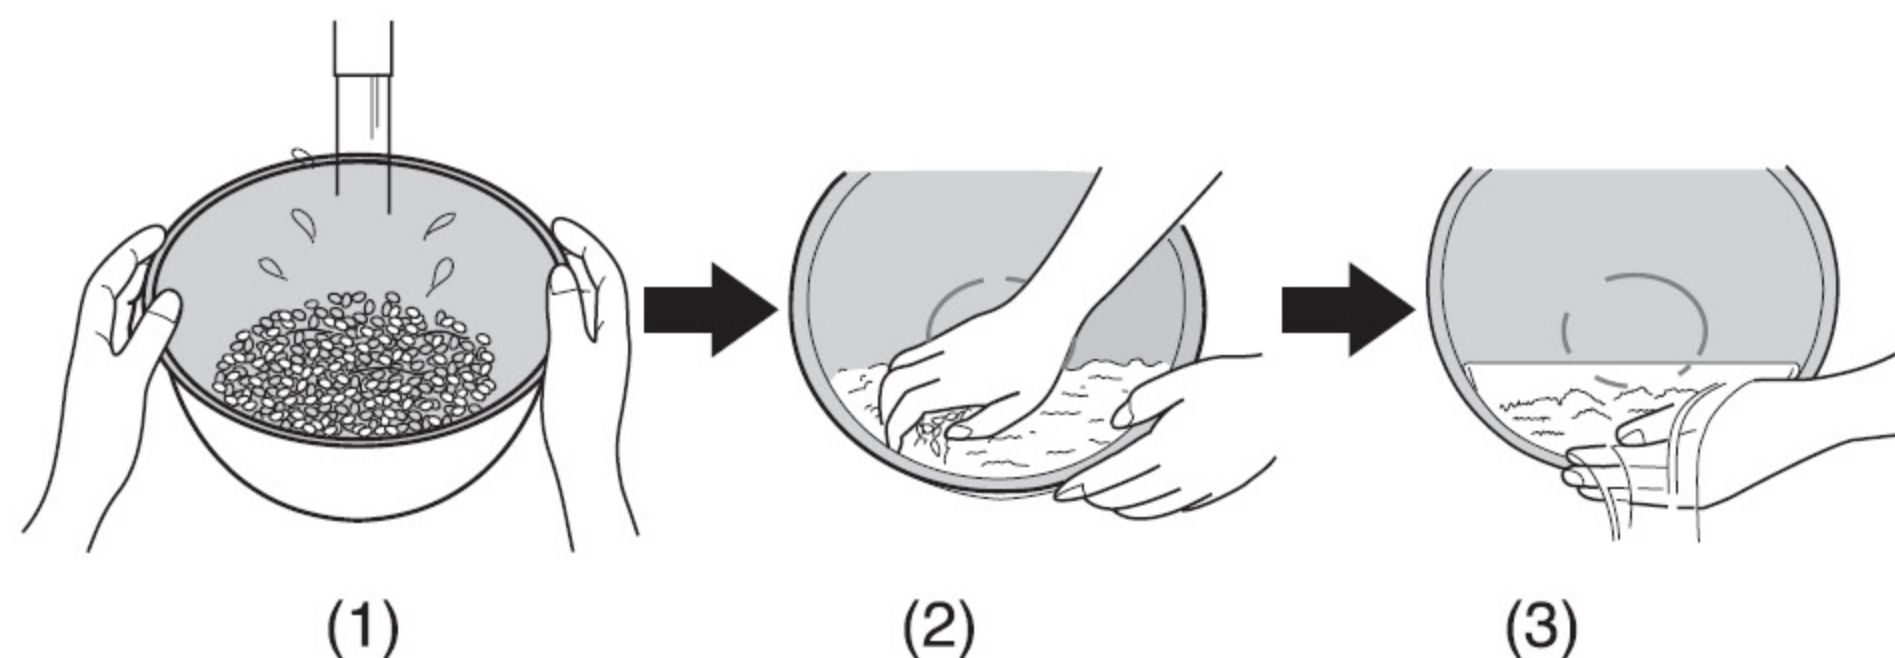


# 3

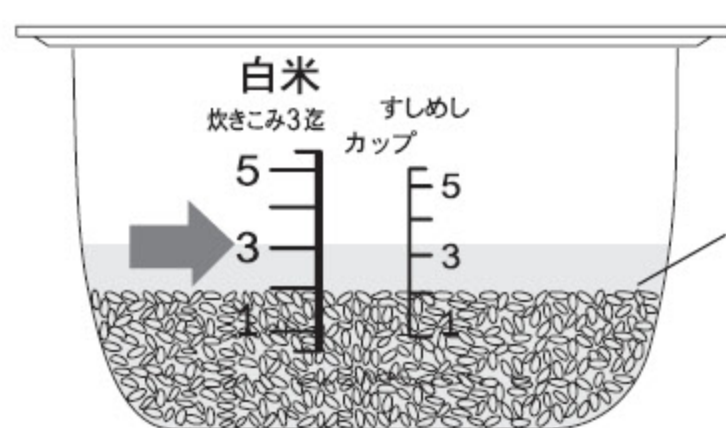

整平米表面。

(圖：SR-ND10)

# 4

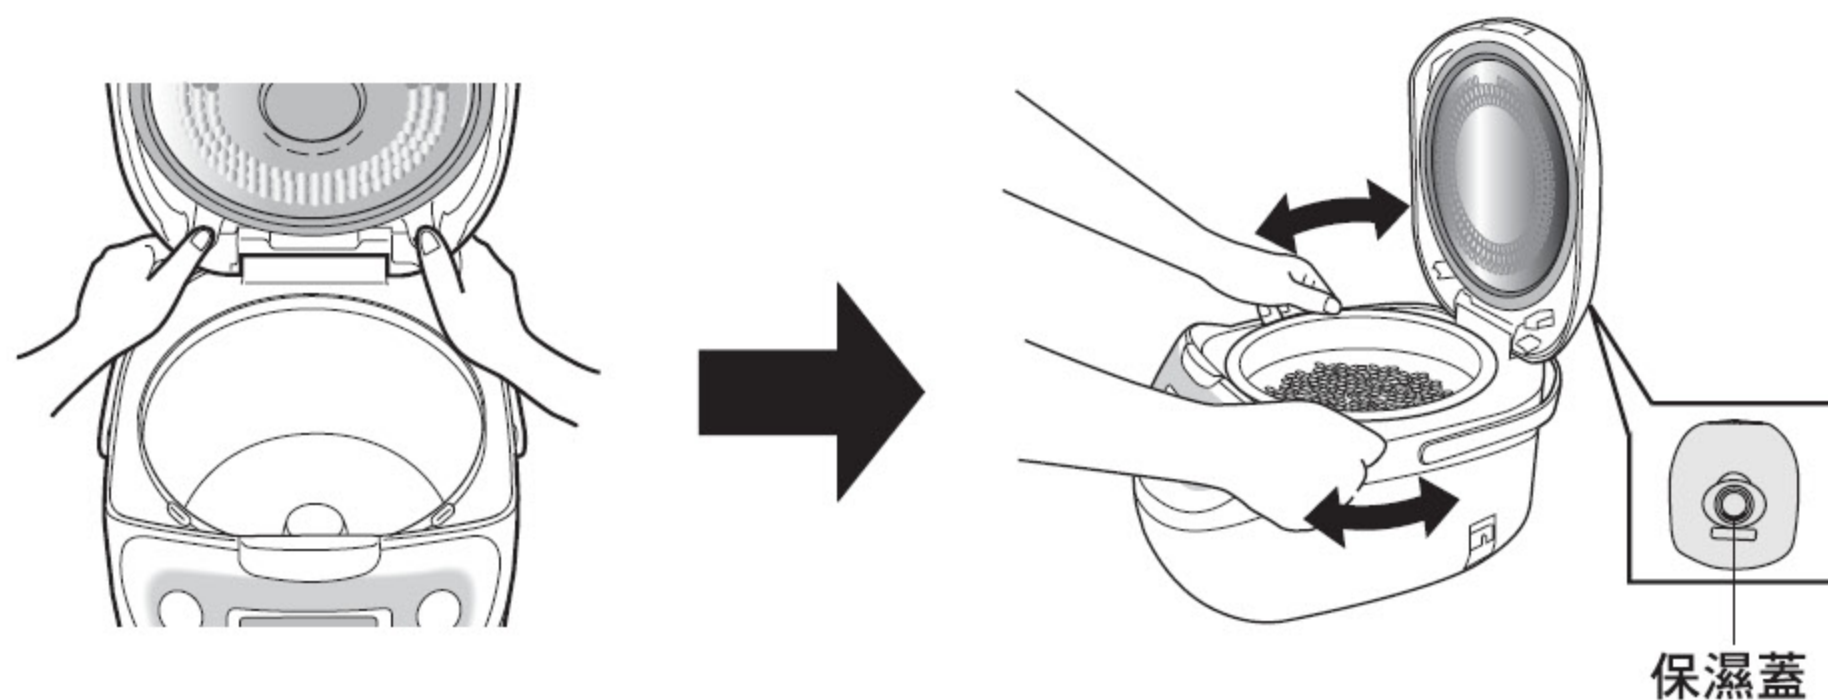

保濕蓋

## 時間調整

如果時鐘沒有正確設定好，則當使用定時功能時就不能在所設定的時間完成炊煮。請將時鐘設定在現在時間。

- 本時鐘採用24小時制。半夜12點鐘就是0:00，中午12點鐘就是12:00。
- 炊煮、保溫、清潔或定時炊飯中不能進行時間調整。

**1** 將電源插頭插入電源插座。

**2** 按下[時]鍵或[分]鍵，聽到“嗶”聲後，請放開按鍵。

**3** 按下[時]鍵來調整小時。每按一次[時]鍵，小時數逐一增大，按住[時]鍵不放，則小時數連續增大。同樣，按下[分]鍵來調整分鐘。

約過5秒鐘後，當時間顯示停止閃爍時，則完成時間設定。

## 準備炊飯

能夠炊煮的最少和最多米量將根據所選擇的菜單而異。

菜單	炊飯容量 (量杯)	
	SR-ND10 (1.0 L)	SR-ND18 (1.8 L)
白米	0.5~5.5杯	1~10杯
免洗米	0.5~5.5杯	1~10杯
壽司飯	1~5.5杯	2~10杯

菜單	炊飯容量 (量杯)	
	SR-ND10 (1.0 L)	SR-ND18 (1.8 L)
糙米	1~3杯	2~7杯
什錦飯	1~3杯	2~6杯
糯米飯	1~3杯	2~6杯
稀飯	稠粥	0.5~1.5杯
	稀粥	0.5~1杯
	什錦粥	0.5杯

**1** 量米 (使用附帶的量杯 (約180 ml) )  
在量杯水平的狀態下計量。

**2** 洗米 (使用本電子鍋內鍋以外的容器進行洗米。)

(1) 用大量的水迅速洗米，然後迅速倒掉水。

(2) 均勻並迅速洗米，使米粒相互摩擦。

(3) 用大量的水洗米，然後倒掉水。

(4) 重複步驟 (2) 和 (3) 直到水流清晰。

備註：要將米徹底洗乾淨。否則，煮成的飯可能會燒焦或有米糠的臭味。

**3** 加水。

將洗乾淨的米放入內鍋，然後根據米量和所選擇的菜單加水至相應的水位 (左圖所示為炊煮3杯白米時的水位)。為了正確測量水位，請將內鍋放在平面上，對著內鍋兩側的刻線來檢查水位。

### 免洗米

加水後，從鍋底起輕微地攪混米。

**4** 裝上內蓋。把內鍋放入電子鍋內並關閉外鍋蓋。

• 一定要將保濕蓋裝入外鍋蓋。

• 擦乾淨內鍋周圍的水。

(否則，您可能聽到水滴脹裂聲，或液晶顯示板上可能會一時產生霧氣。)

• 除去內鍋底部和加熱板上的異物。

• 朝箭頭方向轉動內鍋2或3次。

**5** 將電源插頭插入電源插座。

☞ 有關如何炊飯請參閱第7頁。

☞ 有關預約定時炊飯請參閱第12頁。